





Dve decenije kvaliteta	004
Two decades of quality	
Два десятилетия качество	
Proizvodnja	008
Production	
Производство	
Uputstvo za katalošku narudžbinu ..	009
Catalogue Ordering Instructions	
Расшифровка артикулов	
Ručice i kvake	011
Handles	
Ручки и нажимные гарнитуры	
Zaštitnik cilindra	048
Cylinder shield	
Накладки на цилиндр	
Rukohvati za vrata	052
Door pull handles	
Офисные ручки	
Spojnice	063
Hinges	
Петли	
Brave	103
Door locks	
Замки	
Zasuni	126
Latches	
Шпингалет	
Prihvatne ploče	135
Locking plate	
Запорная планка	
Garniture okova	147
Fetter sets	
Оконные гарнитуры	
Cilindri	193
Cylinders	
Цилиндри	
Univerzalni zatvarač vrata	199
Universal door closer	
Универсальный доводчик	



Privatno preduzeće „Stublina“ d.o.o. je osnovano 1993. godine. Od osnivanja do danas, uz promovisanje stalnog usavršavanja na radnom mestu, došlo je do značajnog unapređenja poslovanja i rasta broja uposlenih, što se odrazilo na stalno poboljšanje organskog sastava kapitala.

Višegodišnje iskustvo u proizvodnji, originalna tehnička rešenja, prepoznatljiv moderan dizajn i primena savremenih proizvodnih metoda ostvarenih uz sopstvene ljudske i materijalne resurse, omogućili su kvalitetnu bazu za raznovrstan asortiman proizvoda.

U redovni proizvodni program je uvršten veliki broj artikala iz oblasti okova za aluminijumsku stolariju, pa tako trenutni proizvodni program koji se proširuje iz godine u godinu čine velike serije pogonskih ručica za prozore, kvake za vrata, spojnice za prozore, spojnice za vrata, brave, zasuni, okretni okovi, okretno-nagibni okovi, kao i cilindri za brave i katanci.

Projektovanje i proizvodnja uz poštovanje zadatih tehničkih specifikacija pomogli su da se kvalitet proizvoda podigne na nivo koji zadovoljava zahteve međunarodnih standarda, a koji je verifikovan od strane merodavnih akreditovanih institucija.

Poštovanje ugovorenih rokova isporuke, ostvarivanje direktnih kontakata sa kupcima i razvoj partnerskih odnosa sa dobavljačima, primena savremenih metoda u proizvodnji, deo su svakodnevnog poslovanja u „Stublini“.

To je i pomoglo u naporima za postizanje liderske pozicije na domaćem, prihvatanje na inostranom tržištu, kao i prepoznatljivost po više od 200 proizvodnih artikala.

VIZIJA

Vizija kompanije „Stublina“ je prepoznatljivost po ostvarenom kvalitetu proizvoda koji će dovesti do liderskog mesta među proizvođačima u regionu iz oblasti proizvodnje okova za aluminijumsku stolariju.

MISIJA

Gradimo budućnost uz imperativ da naši proizvodi budu prepoznatljiv po dizajnu i ostvarenom kvalitetu koji će zadovoljiti i nadmašiti potrebe kupaca po pitanju dizajna, izdržljivosti i tehničkim specifikacijama, a u skladu sa važećim zakonskim regulativama i propisima. Kao odgovoran član društva štitimo radno i životno okruženje primenjujući propisane preventivne metode na polju bezbednosti zaposlenih, okoline i proizvoda.



“Stublina” is a private company founded in the 1993 year. Since the company establishment until nowadays, with the promotion of a permanent improvement on a working place, there was a significant progress in a business, and a growth of the new employed workers, which was reflected on a continuous improvement of the organic capital composition.

Years of experience in manufacturing, the original technical solutions, distinctive modern design and implementation of updated production methods realized by own human and material resources, have enabled high-quality basis for the diverse products range. The regular production program includes a large number of items in the field of fittings for aluminium locksmith, so that current production program, expanded during years, is made up of a large series of window operating handles, door latches, window and door hinges, locks, latches, turn hardware, tilt and turn hardware, as well as cylinders and padlocks. Designing and manufacturing by respecting of demanded technical specifications helped in process of raising product quality on a level that corresponds to the international standards requests, and that is verified by competent accredited institutions.

Respecting of contracted delivery deadlines, the realization of direct contacts with customers, develop of partnership with suppliers, the application of modern production methods, are part of everyday business in “Stublina”.

It also helped in efforts for achieving a leading position in domestic market, to be accepted on foreign market, as well as to be recognizable by more than 200 product items.

VISION

Vision of company “Stublina” is to be recognizable by achieved product quality that will bring to the leader position among the manufacturers in the region from the domain of fittings for aluminium locksmith production.

MISION

We build the future with an imperative to make our products recognizable by the design and realized quality that will meet and overgrow customer needs in items of design, endurance and technical specifications, and to be harmonized with valid legal regulations and legislation. As a responsible member of a society, we protect the working and living environment by applying the imposed preventive methods in the field of safety of employees as well as of the environment and the products.



Частное предприятие “Stublina” основано в 1993 году. Со дня основания по сей день, по принципам постоянного совершенствования, мы значительно продвинули нашу деятельность и увеличили число рабочих, что привело к постоянному возрастанию органического состава капитала. Наш многолетний опыт, оригинальность технических решений, узнаваемый дизайн и применение современных производственных процессов за счет собственных людских и материальных ресурсов, обеспечивают качественную базу для разнообразного ассортимента изделий. Нас характеризует крупносерийное производство фурнитуры для алюминиевого и ПВХ профиля: ручки оконные/дверные, петли оконные/дверные, замки, шпингалеты, гарнитуры для поворотных, поворотно-наклонных и фрамужных створок, цилиндры для замков, навесные замки. Проектирование и производство, по строго заданным техническими параметрами, довели качество нашей продукции на уровень который соответствует требованиям международных стандартов. На многие изделия получены европейские сертификаты качества. Выполнение договорных сроков поставки, прямые контакты с клиентами и партнерские отношения с поставщиками, применение современных производственных процессов - часть ежедневной работы на заводе “Stublina”. Это помогло достичь лидерскую позицию на рынке в Сербии, успеху на зарубежных рынках и узнаваемости более 200 артикулов.

ВИЗИЯ

Визия компании “Stublina” - узнаваемость качества наших изделий, которая приведет к лидерской позиции в регионе среди производителей фурнитуры для алюминиевого профиля.

МИССИЯ

Мы строим будущее, с требованием к самим себя чтобы у наших изделий были запоминающийся дизайн и качество, которое сможет не только удовлетворить но и превысить ожидания клиента по дизайну, надежности и техническими параметрами, согласно действующим законодательным актам. Будучи ответственным членом общества, мы защищаем трудовую и жизненную окружающую среду. Мы следим за нормативами по безопасности рабочих, среды и изделий.

KVALITET




Brojnim postupcima kontrolnih ispitivanja, u „Stublina“ se čini sve da se zadrži postojeća pozicija u rangiranju proizvoda prema već određenim klasifikacijama na osnovu dobijenih sertifikata za proizvode prema DIN EN i RAL-RG standardima, i osvoje novi kao potvrda o kvalitetu.

QUALITY

By numerous procedures of control tests, in “Stublina” everything is done in order to keep the current position in the products range according to the specific classifications based on the obtained product certificates according to DIN EN and RAL-RG standards, and to win some new as a quality confirmation.

КАЧЕСТВО

Регулярные контрольные испытания изделий, позволяют заводу “Стублина” задержать уровень классификации товара по уже полученным сертификатам DIN EN и RAL-RG, а также получить новые сертификаты, как подтверждение о качестве изделий.

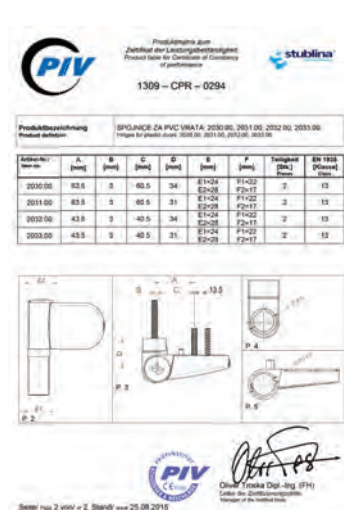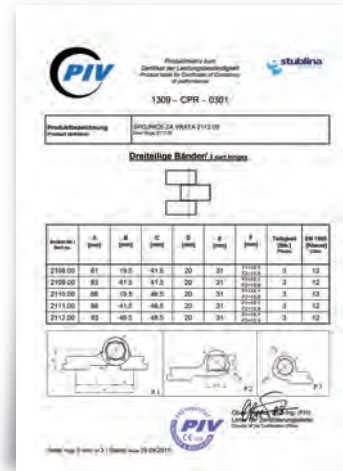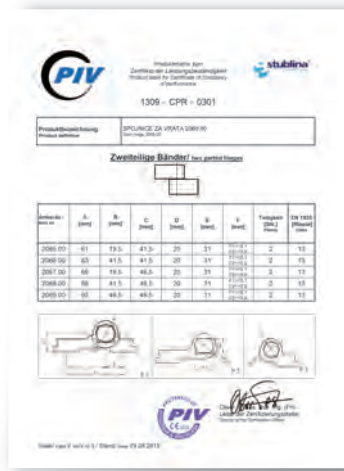



IZ SRBIJE U...

Belorusija
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Crna Gora
Francuska
Grčka
Hrvatska
Kazahstan
Makedonija
Poljska
Rumunija
Rusija
Slovačka
Ukrajina
Španija
Slovenija
Nemačka


FROM SERBIA TO...

Belarus
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Montenegro
France
Greece
Croatia
Kazakhstan
Macedonia
Poland
Romania
Russia
Slovakia
Ukraine
Spain
Italy
Slovenia
Germany

OT SERBIJI...

Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Черногория
Франция
Греция
Хорватия

Македонию
Польша
Румыния
Россия
Словакия
Украина
Испания
Италия
Словения
Германия

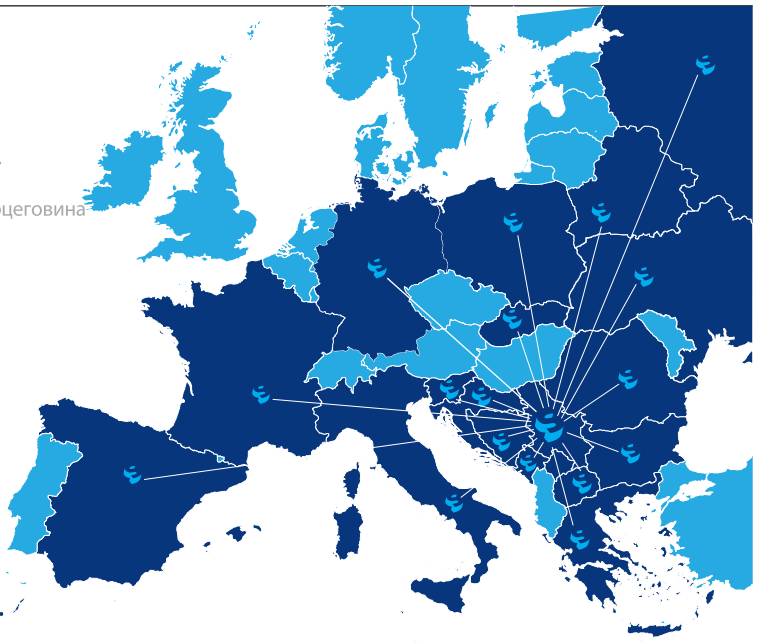



Alatnica
Toolroom
Инструментальный цех (пресс-формы)




Izrada cilindara
Cylinder Workshop
Производство цилиндров



Livnica
Foundry
Литейный цех



Prečiščavanje vode
Water Purification
Перечистка воды

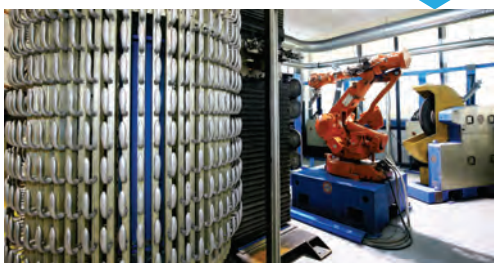

Brušenje i poliranje
Grindling and Polishing
Процесс шлифования и полировки



Prerada otpadnih voda
Wastewater-Treatment Process
Переработка отходной воды



Prosecanje i probijanje
Punching and piercing
Процесс резки и пробивания материала



Pakovanje
Packing Department
Процесс упаковки изделий



Cinkovanje
Galvanisation Department
Процесс оцинковки



Površinska zaštita
Surface protection
Покрытия



„Stublina“ proizvodi su pakovani u kutije pojedinačno ili grupno, dok pakovanja koja sadrže okov za okretno-nagibno otvaranje imaju pripadajuće spojnice sa priborom i vijcima. Na kutiji je naznačen broj artikla koga nazivamo kataloški broj.

Products of “Stublina” are packed one by one article or in groups, while packages containing the hardware for turn opening and tilt and turn opening have included hinges with kit and screws. The article number in term of a catalogue number is specified on a box.

Изделия “Стублина” упакованы в коробках по одному или больше артикулов. Гарнитура для поворотно-наклонных створок поставляется с петлями и крепежом. На упаковке указан номер артикула - номер по каталогу.



A GRUPA PROIZVODA

1. Pogonske ručice i kvake
2. Spojnice za prozor i vrata
3. Brave i zasuni
4. Garniture okova
5. Ulošci za brave
6. Univerzalni zatvarači vrata

B OSNOVNI BROJ PROIZVODA

C POZICIJA PROIZVODA

Broj pozicije

D KLASIFIKATOR MATERIJALA

1. Prohron (hrom čelik)
2. Čelik
3. Legura aluminijuma
4. Legura cinka (zamak)
5. Mesing, bronza
6. Plastika

E KLASIFIKATOR POVRŠINSKE ZAŠTITE

00. Bez površinske zaštite
01. Cinkovano u plavo
02. Cinkovano u žuto
03. Cinkovano u crno
05. Elokirano u prirodnu boju aluminijuma
10. Plastificirano u belo (RAL 9016)
12. Plastificirano u braon (C-34)
13. Plastificirano u crno (RAL 9005)
15. Plastificirano u prirodnu boju aluminijuma (RAL 9006)
20. Niklovano sjaj
21. Niklovano mat
32. INOX sjaj
33. INOX mat
40. Tečno farbano u belo
41. Tečno farbano u sivo
42. Tečno farbano u braon (RAL 8017)
43. Tečno farbano u crno
50. Plastificirano u braon (RAL 8017)

A PRODUCT GROUP

1. Operable handles and latches
2. Door and window hinges
3. Locks and latches
4. Hardware sets
5. Lock inserts
6. Universal door closers

B BASIC PRODUCT NUMBER

C PRODUCT POSITION

Position number

D MATERIAL CLASSIFIER

1. Stainless steel (chrome steel)
2. Steel
3. Aluminium alloy
4. Zinc alloy (Zamak)
5. Brass, bronze
6. Plastic

E SURFACE CLASSIFIER

00. Without surface protection
01. Blue zinc-plated
02. Yellow zinc-plated
03. Black zinc-plated
05. Natural color of aluminium eloxy-plated
10. White powder coated/plastified (RAL 9016)
12. Brown powder coated/plastified (C-34)
13. Black powder coated/plastified (RAL 9005)
15. Natural color of AL powder coated/plastified (RAL 9006)
20. Bright nickel-plated
21. Lusterless nickel-plated
32. INOX-bright
33. INOX-lusterless
40. Liquid painting white
41. Liquid painting grey
42. Liquid painting brown (RAL 8017)
43. Liquid painting black
50. Brown powder coated/plastified (RAL 8017)

A ТОВАРНАЯ ГРУППА

1. Ручки и нажимные гарнитуры
2. Петли
3. Замки и шпингалеты
4. Оконные гарнитуры
5. Цилиндры для замков
6. Универсальные доводчики

B НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

C НОМЕР ДЕТАЛИ

D МАТЕРИАЛ

1. Сталь нержавеющая
2. Сталь
3. Сплав алюминия
4. Сплав цинка (ЦАМ)
5. Латунь, бронза
6. Полиамид

E ПОКРЫТИЕ

00. Без покрытия
01. Оцинкованное – синий
02. Оцинкованное – желтый
03. Оцинкованное – черный
05. Эпоксированное – цвет алюминия
10. Пластифицированное – белый (RAL 9016)
12. Пластифицированное – коричневый (C-34)
13. Пластифицированное – черный (RAL 9005)
15. Пластифицированное – цвет алюминия (RAL 9006)
20. Никелированное – полированное
21. Никелированное – матовое
32. Нержавеющая сталь - полированное
33. Нержавеющая сталь - матовое
40. Жидкое, покрашенное в белое
41. Жидкое, покрашенное в серое
42. Жидкое, покрашенное в коричневое (RAL 8017)
43. Жидкое, покрашенное в чёрное
50. Пластифицированное – коричневый (RAL 8017)

Primeri površinske zaštite
Examples for the surface protection
Образцы покрытия

10

13

15

12

50

Molimo Vas, da prilikom preuzimanja isporuke, proverite Vaš izbor proizvoda iz kataloga prema kataloškom broju.

During taking over of the delivery, we would ask You to check Your choice from the catalogue according to the catalogue number.

При получении товара, просьба проверить Ваш заказ согласно номеру по каталогу.

Presek A-A
R: 1:1

Pogled C-C





Ručice i kvake

Handles

Ручки и нажимные гарнитуры

1001.00	012
1003.00	013
1002.00	015
1004.00	016
1100.00, 1108.00	017
1101.00, 1102.00	018
1103.00, 1104.00	018
1105.00, 1106.00	018
1107.00, 1107.10	020
1040.00, 1040.10	021
1140.00, 1140.10	022
1041.00	023
1110.00	024
1036.00	025
1112.00	026
1114.00	027
1032.00, 1032.01	028
1042.00, 1042.01	029
1132.00, 1132.01	030
1142.00, 1142.01	031
1023.00.132, 1023.00.133	032
1023.01.132, 1023.01.133	032
1052.00, 1050.00	033
1054.00, 1060.00	033
1021.00, 1022.00	034
1021.01, 1022.01	035
1121.00, 1122.00	036
1121.01, 1122.01	037
1025.00, 1026.00	038
1030.00, 1030.01	039
1125.00, 1126.00	040
1130.00, 1130.01	041
1074.00, 1075.00	042
1095.10	043
1128.00, 1128.10, 1128.20	044
1129.00, 1129.10, 1129.20	045
1097.00, 1015.__, 1015.85	046

Bravica za zatvaranje

Closing lock

Замочек для закрытия

1013.00, 1014.00	047
------------------	-----

Zaštitnik cilindra

Cylinder shield

Накладки на цилиндр

1145.00	048
1012.00	048
1024.00	049
1045.00	049
1031.04.132, 1031.04.133	050
1131.04	051

Rukohvati za vrata



Door pull handles

Дверные ручки

1017.00, 1018.00	052
1019.00, 1037.00	053
1027.00, 1027.60	054
1027.80, 1027.90	055
1020.00L, 1020.00D, 1038.00	056
1020.51L, 1020.52D, 1038.50	057
1033.00, 1034.00, 1035.00	058
1033.50, 1034.50, 1035.50	059
1096.00, 1117.00	060
1117.50, 1117.10.10, 1117.20, 1117.30	061

Pogonske ručice za okretno-nagibno i okretno otvaranje Operating handles for tilt and turn and turn opening systems Управляющая ручка для поворотнo-откидного и поворотного открывания

1001.00

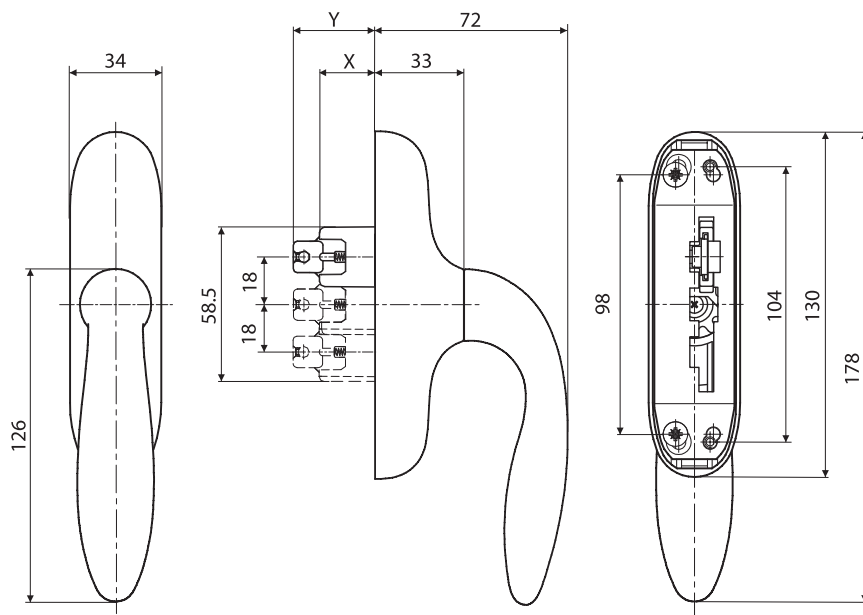

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:

Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие


Brown White Silver Black

Plastificirano




Powder coated

Пластифицировано

1001.00

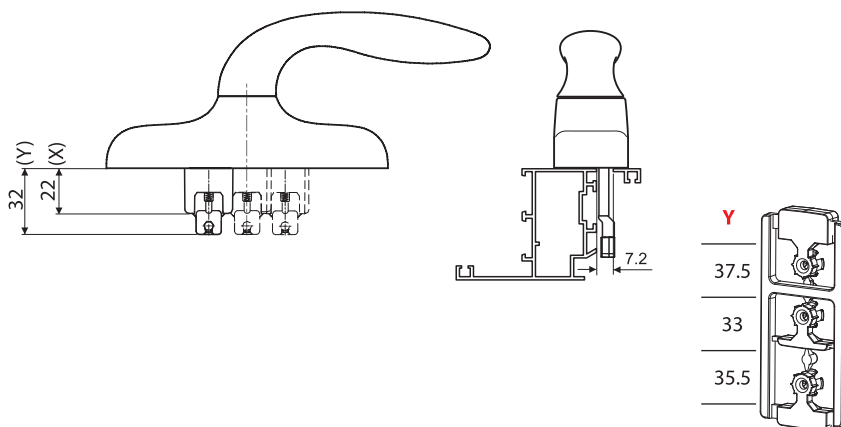



1008.00

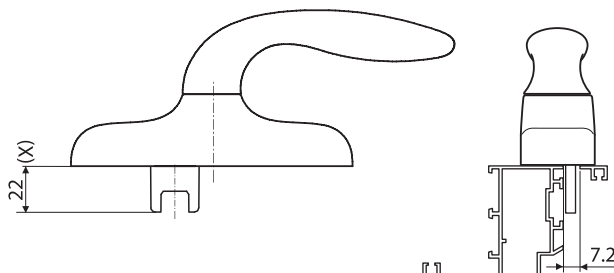



Pogonske ručice za okretno-nagibno i okretno otvaranje

Operating handles for tilt and turn and turn opening systems

Управляющая ручка для поворотнo-откидного и поворотного открывания

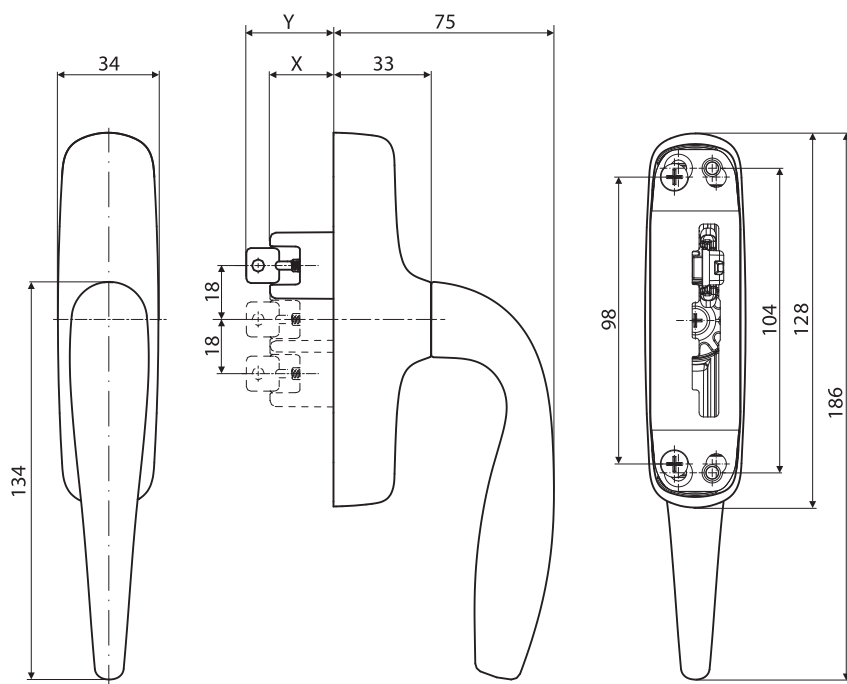

1003.00

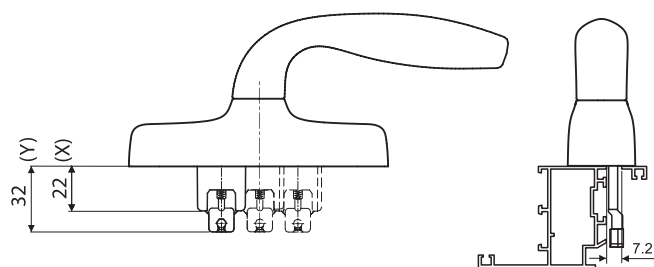

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие



Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано

1003.30

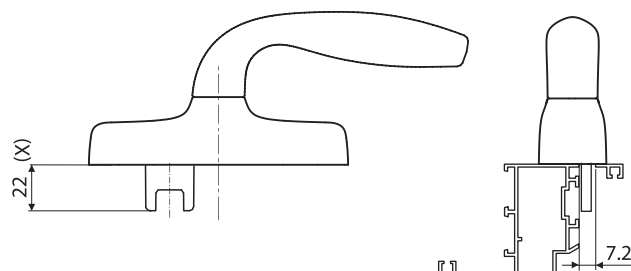

Montaža pogonskih ručica Installation of operating handles Схема установки ручки

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

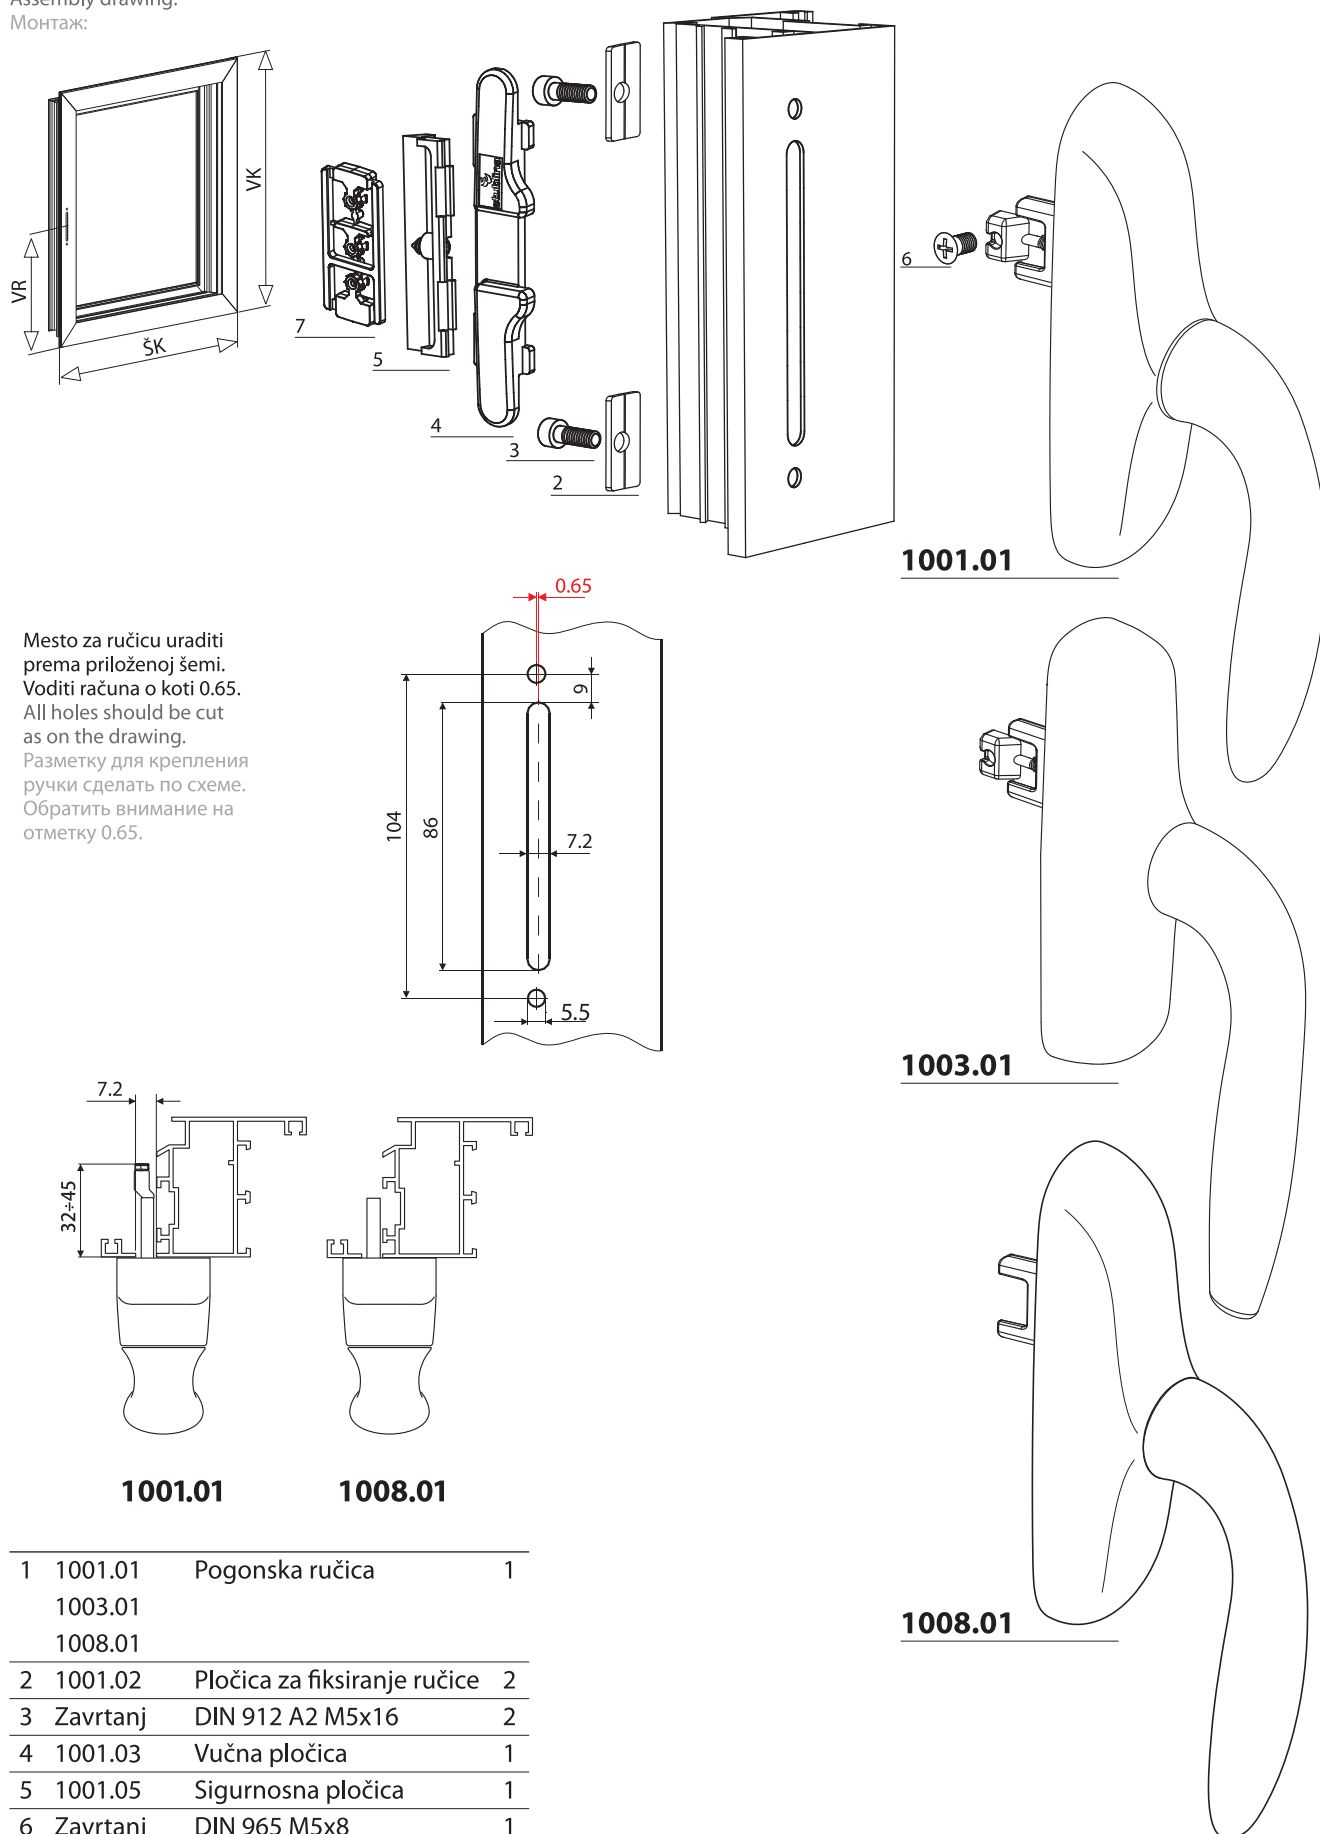


1	1001.01	Pogonska ručica	1
	1003.01		
	1008.01		
2	1001.02	Pločica za fiksiranje ručice	2
3	Zavrtnanj	DIN 912 A2 M5x16	2
4	1001.03	Vučna pločica	1
5	1001.05	Sigurnosna pločica	1
6	Zavrtnanj	DIN 965 M5x8	1
7	1001.01.15	Nastavak osigur. od PVC-a	1

Pogonska ručica za okretno otvaranje


Operating handle for turn opening systems

Управляющая ручка для поворотного открывания


1002.00



Ručice i kvake | Handles | Ручки и нажимные гарнитуры

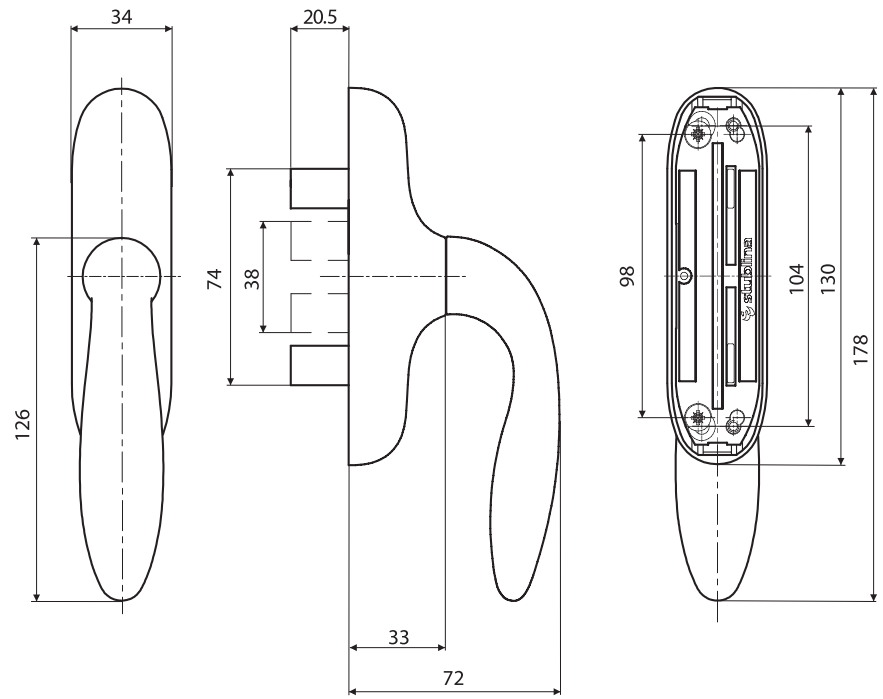

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

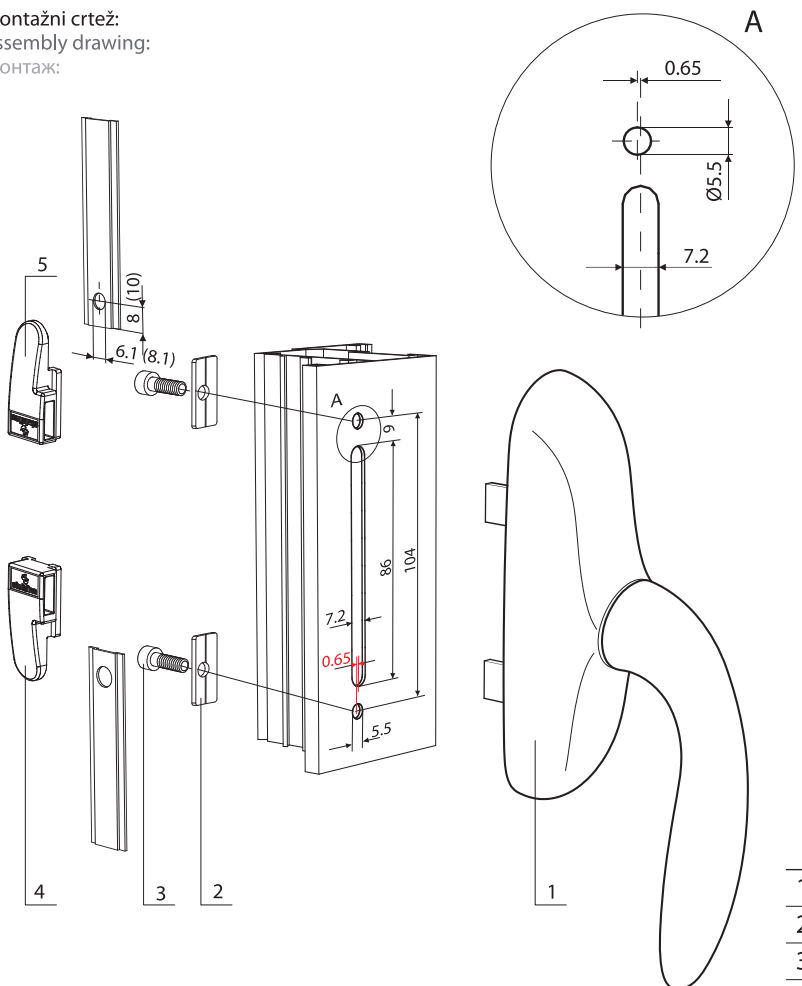


Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju:
Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия Ø8,1мм.



1	1002.01	Pogonska ručica	1
2	1001.02	Pločica za fiksiranje ručice	2
3	Zavrtanj	DIN 912 A2 M5x16	2
4	1002.04	Donja vučna pločica	1
5	1002.05	Gornja vučna pločica	1

Pogonska ručica za okretno otvaranje
Operating handle for turn opening systems
Управляющая ручка для поворотного открывания


1004.00

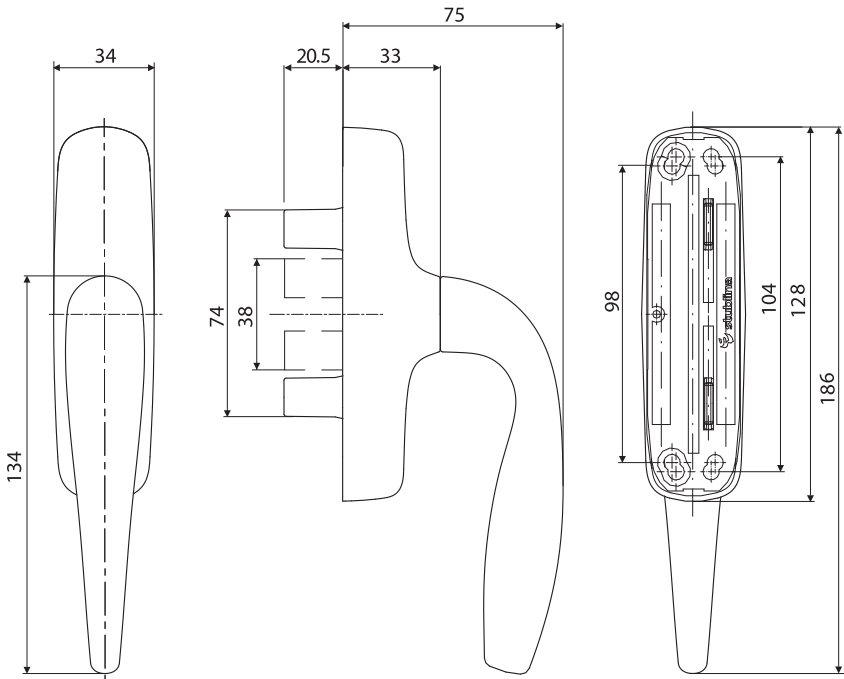


Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada				
Finishing				
Покрытие				
	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju:
Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия $\varnothing 8,1$ мм.





Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

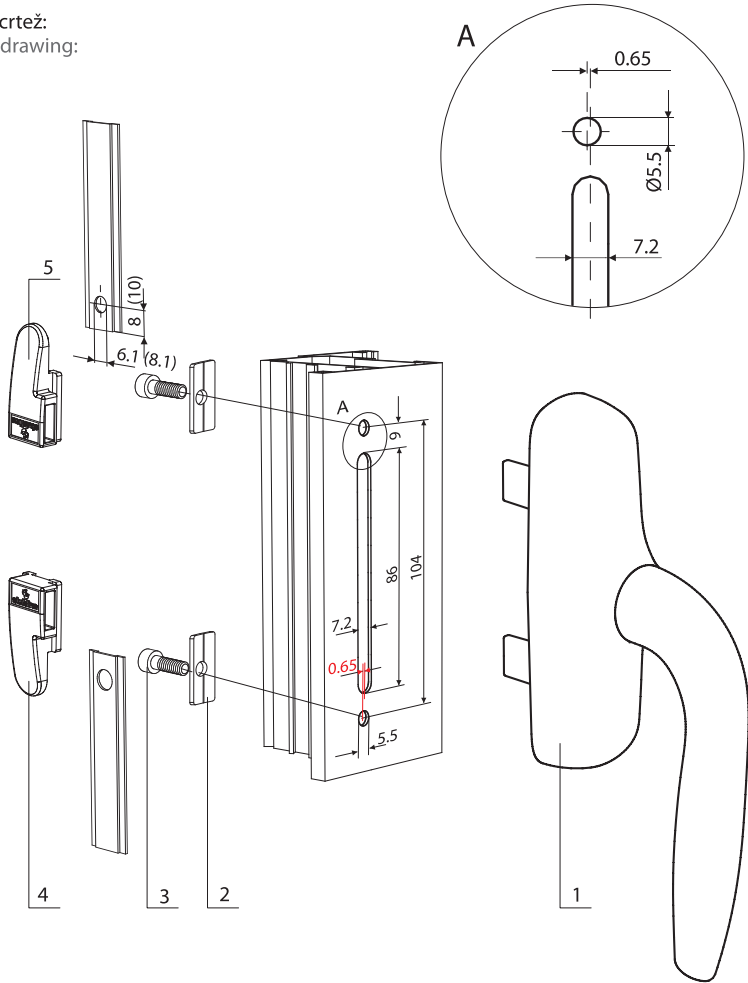

1	1004.01	Pogonska ručica	1
2	1001.02	Pločica za fiksiranje ručice	2
3	Zavrtnanj	DIN 912 A2 M5x16	2
4	1002.04	Donja vučna pločica	1
5	1002.05	Gornja vučna pločica	1

Pogonske ručice za okretno-nagibno i okretno otvaranje
Operating handles for tilt and turn and turn opening systems
Управляющая ручка для поворотнo-откидного и поворотного открывания

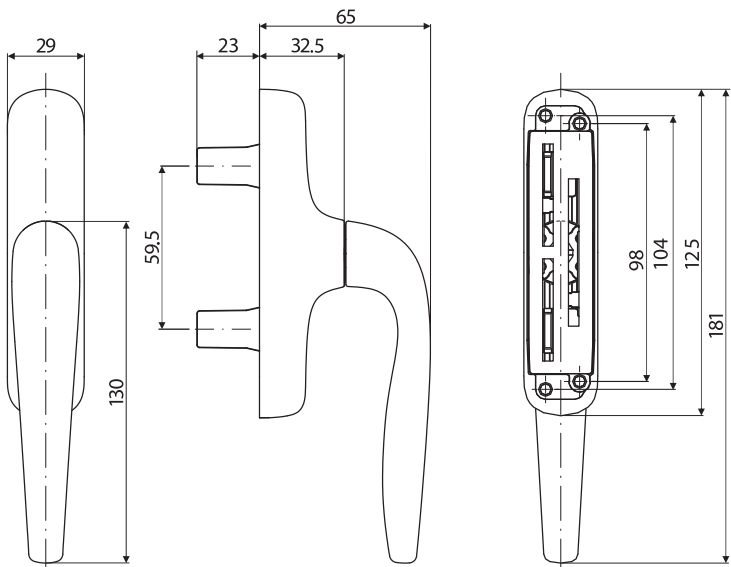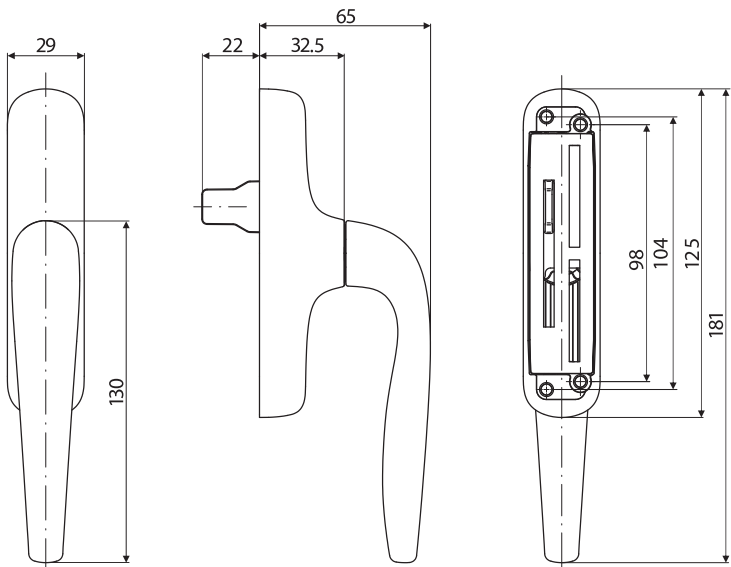

1100.00





1108.00

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие


Brown White Silver Black

Plastificirano
Powder coated
Пластифицировано

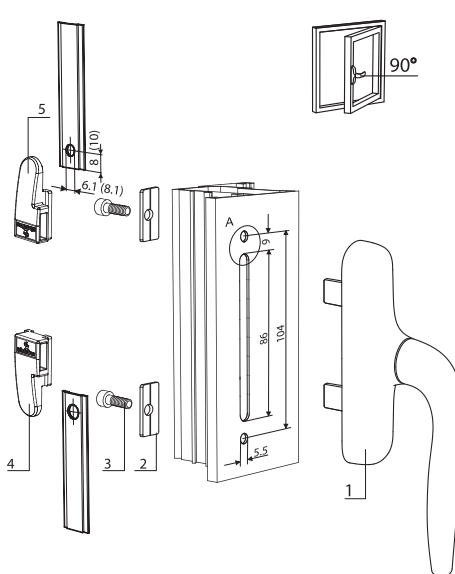
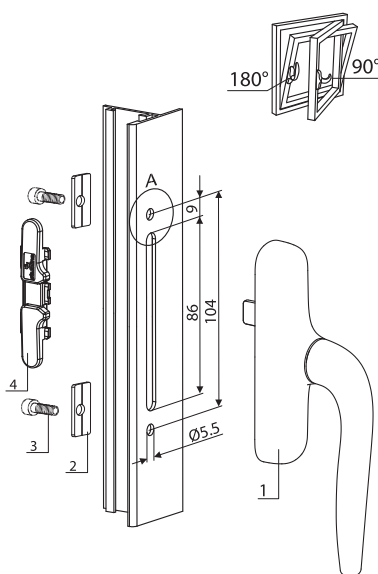


1	1100.01	Pogonska ručica	1
2	1001.02	Pločica za fiksiranje ručice	2
3	Zavrtanj	DIN 912 A2 M5x10	2
4	1100.03	Vučna pločica	1

1	1108.01	Pogonska ručica	1
2	1001.02	Pločica za fiksiranje ručice	2
3	Zavrtanj	DIN 912 A2 M5x10	2
4	1002.04	Donja vučna pločica	1
5	1002.05	Gornja vučna pločica	1


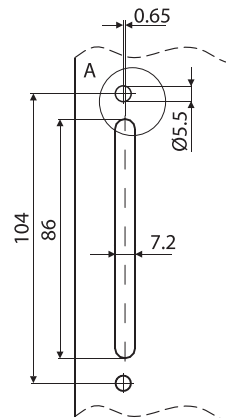



Pogonske ručice za okretno-nagibno i okretno otvaranje: sa ključem / sa demontažnim rukohvatnim delom
Operating handles for tilt and turn and turn opening systems: with key / with removable handle
Управляющая ручка для поворотного-откидного и поворотного открывания: с ключом / со съёмной рукояткой

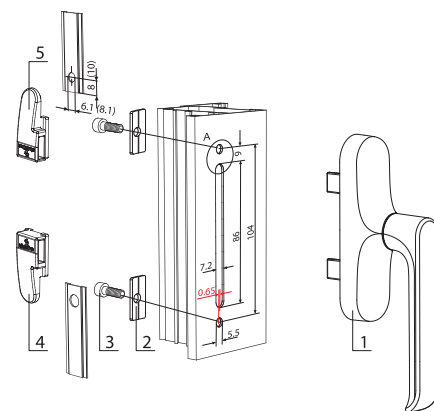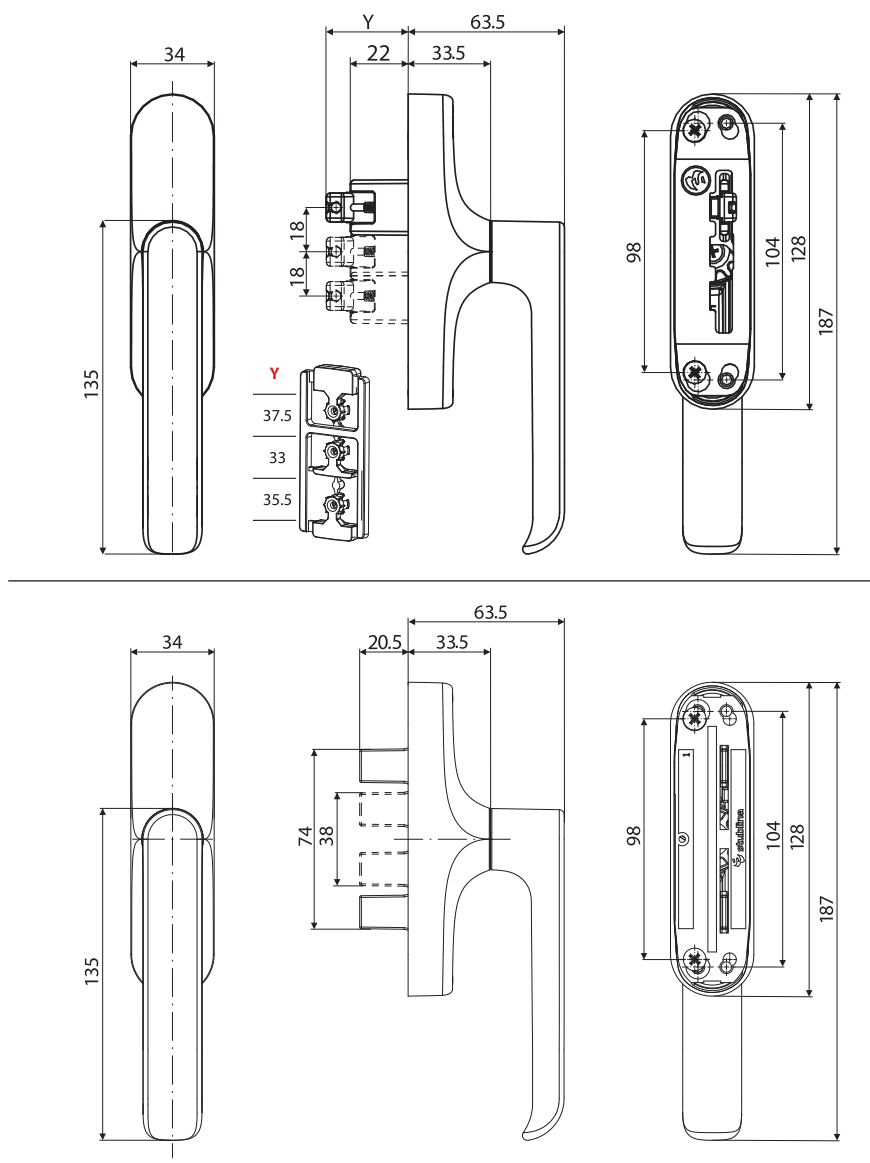

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

1	1102.01	Pogonska ručica	1
	1104.01	Pogonska ručica	1
	1106.01	Pogonska ručica	1
2	1001.02	Pločica za fiksiranje ručice	2
3	Zavrtanj	DIN 912 A2 M5x16	2
4	1002.04	Donja vučna pločica	1
5	1002.05	Gornja vučna pločica	1
1	1101.01	Pogonska ručica	1
	1103.01	Pogonska ručica	1
	1105.01	Pogonska ručica	1
2	1001.02	Pločica za fiksiranje ručice	2
3	Zavrtanj	DIN 912 A2 M5x16	2
4	1001.03	Vučna pločica	1
5	1001.05	Sigurnosna pločica	1
6	Zavrtanj	DIN 965 M5x8	1
7	1001.01.15	Nastavak osigur. od PVC-a	1

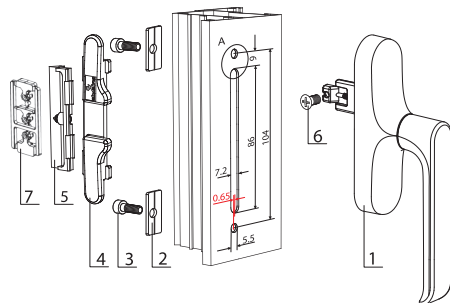

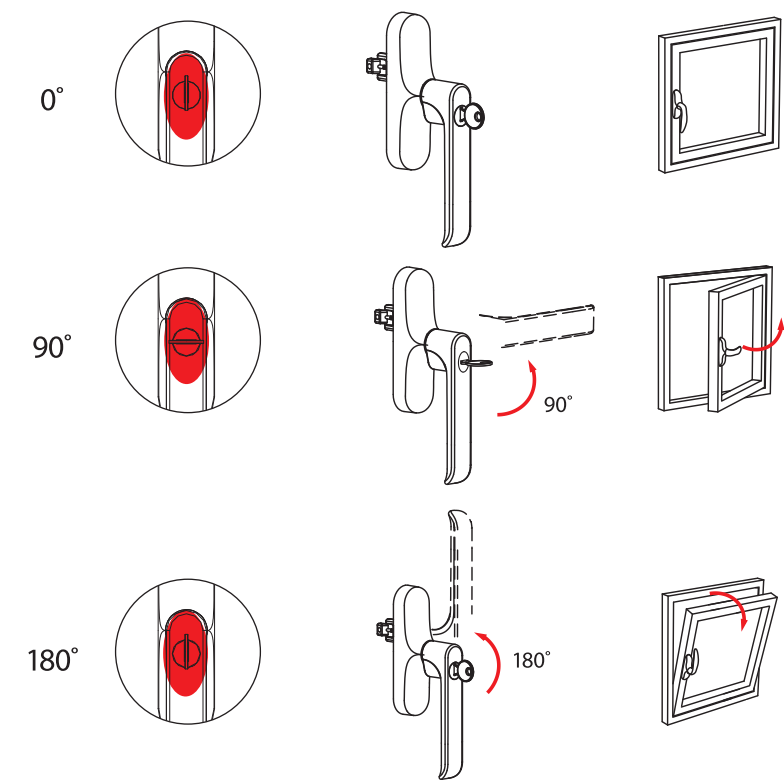


Tehničke informacije:
 Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
 Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.




Техническая информация:
 Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
 Finishing
 Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

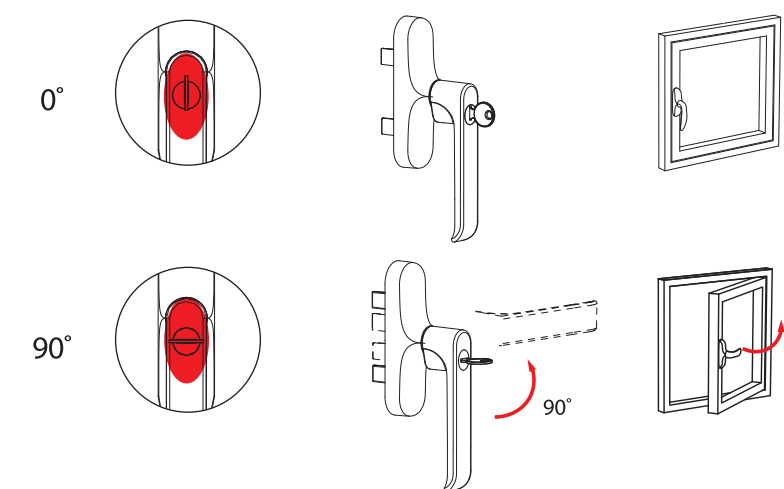


1	1105.01.01	Ručica	1
2	1105.01.02	Adapter	1
3	1105.01.03	Poklopac	1

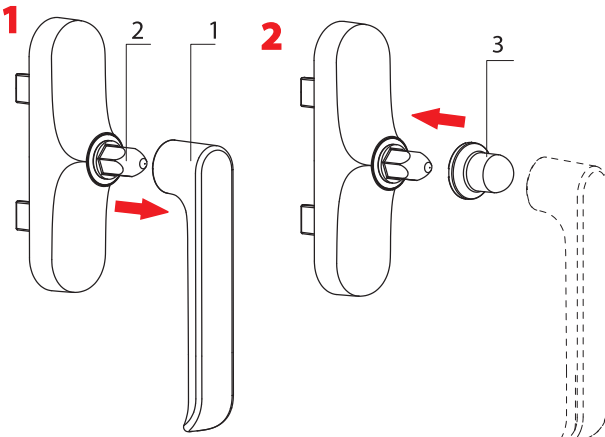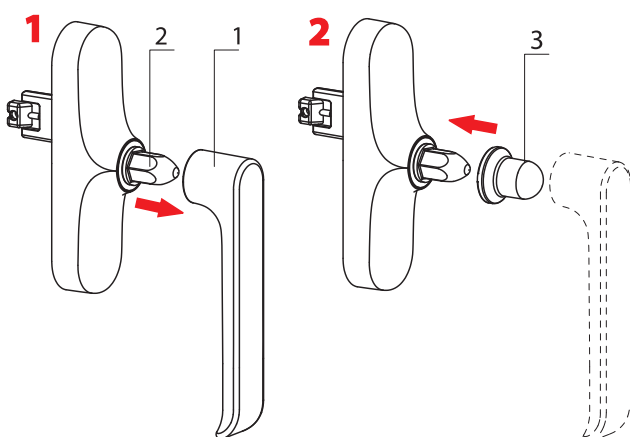

Pogonska ručica za fasadne profile Operating handle for facade profiles Ручки для открывания наружу

1107.00 D/L
1107.10 D/L

Artikal	A(mm)
1107.00 D	20.5
1107.00 L	20.5
1107.10 D	11.5
1107.10 L	11.5



Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada


Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				




Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju.

In case when adapters are used, the holes are supposed to be drilled at the end of the sliding rods by dimensions acc. to the detail.





Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия Ø8,1 мм.




1	1107.01.01	Pogonska ručica	1
2	1001.02	Pločica za fiksiranje ručice	2
3	Zavrtnanj	DIN 912 A2 M5x16	2
4	1040.00.03	Vučna pločica (H=17.5mm)	2
5	1040.00.04	Vučna pločica (H=14.5mm)	2
6	Zavrtnanj	DIN 6912 A2 M6x10	2

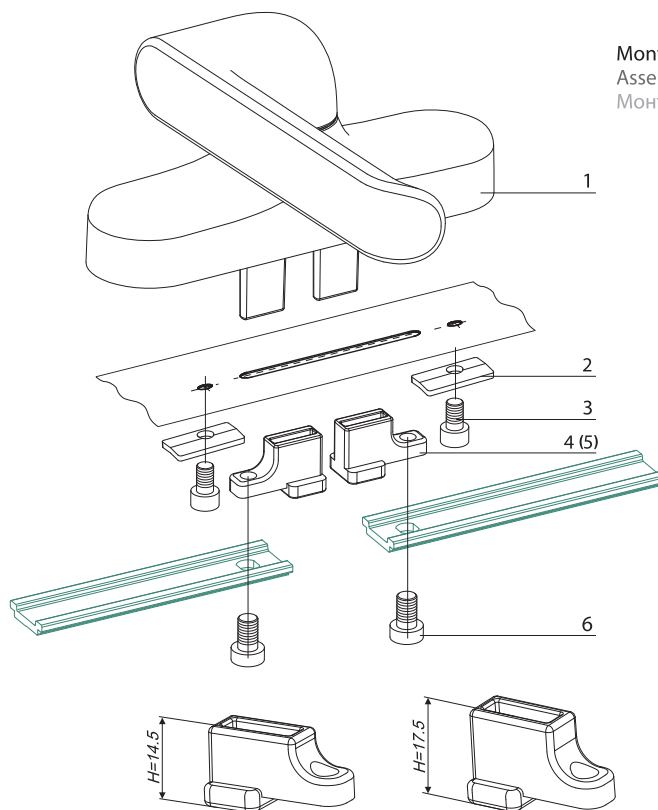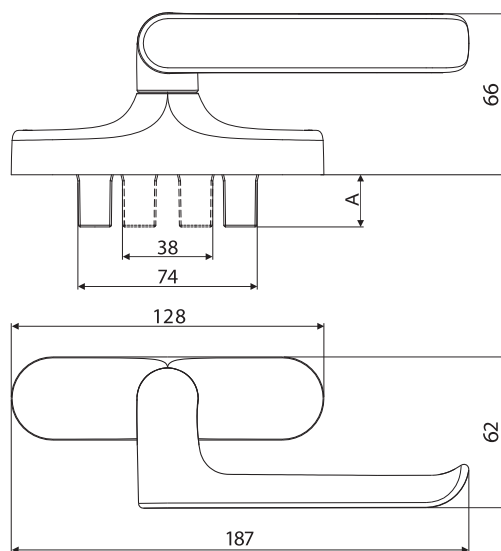

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

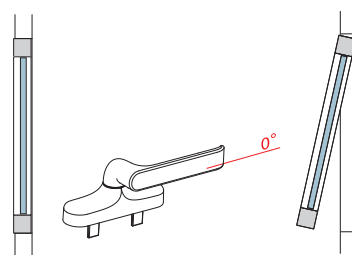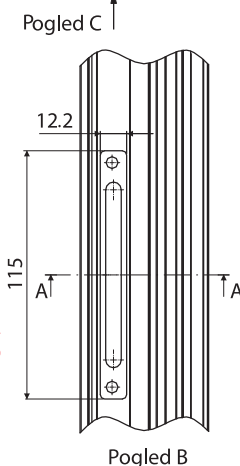



Pogonska ručica za fasadne profile
Operating handle for facade profiles
Ручки для открывания наружу

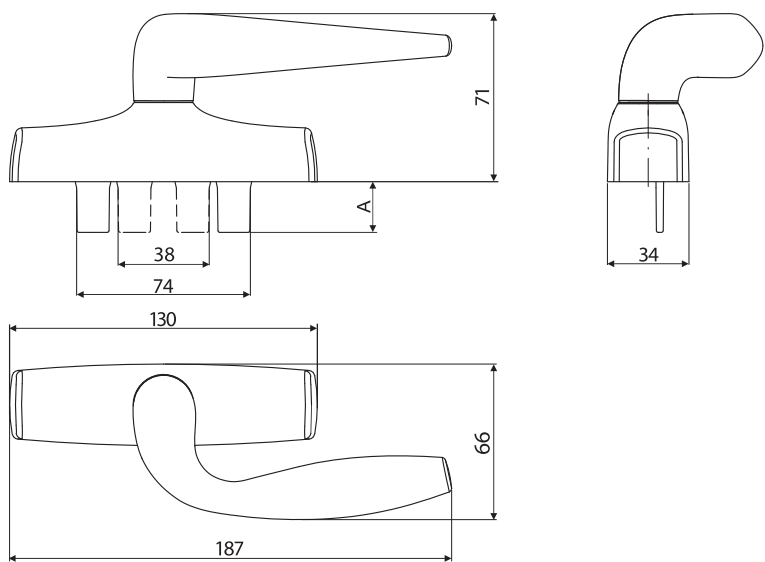

1040.00
1040.10

Artikal	A(mm)
1040.00	20.5
1040.10	11.5

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

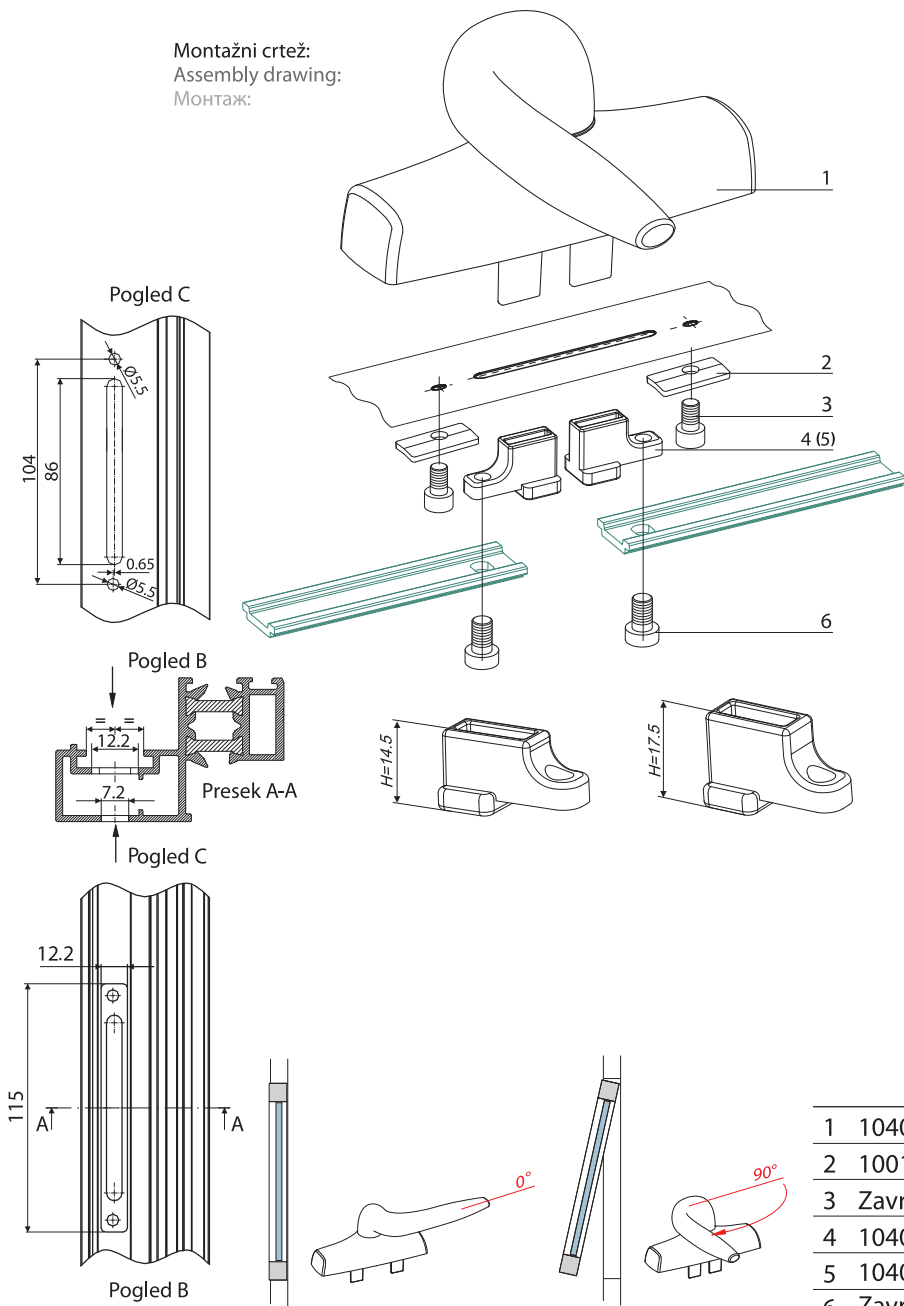


Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju.
In case when adapters are used, the holes are supposed to be drilled at the end of the sliding rods by dimensions acc. to the detail.
Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия Ø8,1 мм.





1	1040.01	Pogonska ručica	1
2	1001.02	Pločica za fiksiranje ručice	2
3	Zavrtanj	DIN 912 A2 M5x16	2
4	1040.00.03	Vučna pločica (H=17.5mm)	2
5	1040.00.04	Vučna pločica (H=14.5mm)	2
6	Zavrtanj	DIN 6912 A2 M6x10	2

Pogonska ručica za fasadne profile
Operating handle for facade profiles
Ручки для открывания наружу

1140.00
1140.10



Artikal	A(mm)
1140.00	20.5
1140.10	11.5

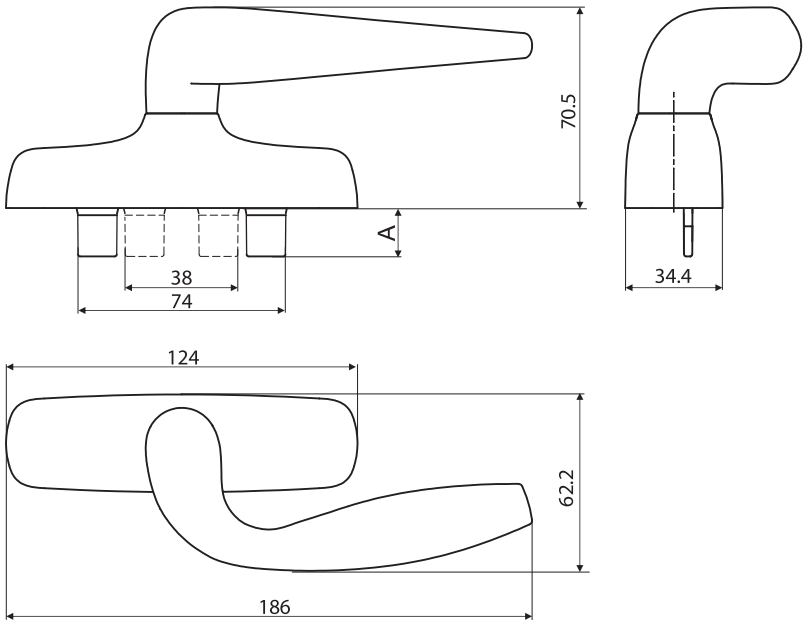

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.


Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated	•	•	•	•
Пластифицировано	•	•	•	•


Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju.

In case when adapters are used, the holes are supposed to be drilled at the end of the sliding rods by dimensions acc. to the detail.





Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия Ø8,1мм.



1	1140.01	Pogonska ručica	1
2	1001.02	Pločica za fiksiranje ručice	2
3	Zavrtanj	DIN 912 A2 M5x16	2
4	1040.00.03	Vučna pločica (H=17.5mm)	2
5	1040.00.04	Vučna pločica (H=14.5mm)	2
6	Zavrtanj	DIN 6912 A2 M6x10	2

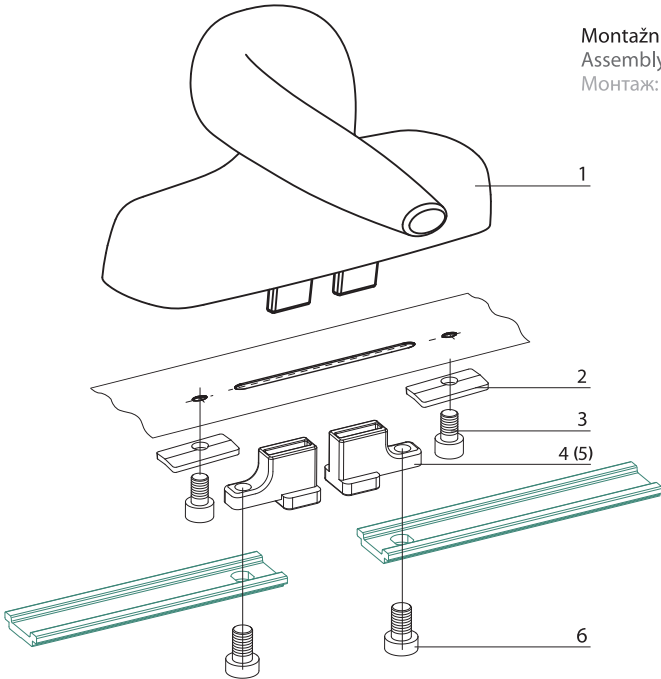


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

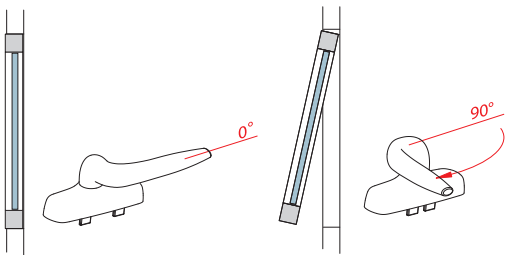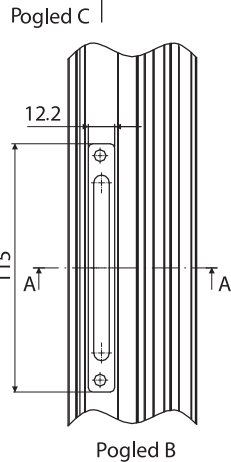

Ручка для наружной установки



Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:




Tehničke informacije:
 Proizvedena od aluminijumskih legura i
 legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
 Plastični delovi su od poliamida.
 Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
 Technical information:
 Made of aluminum alloys and zinc alloy
 by die-casting. Plastic parts are made of
 polyamide. Stainless-steel screws.
 Техническая информация:
 Изготовлена из сплавов алюминия и цинка
 методом литья под высоким давлением.
 Отдельные детали из полиамида. Винты
 из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				


Mesto za ručicu uraditi
prema priloženoj šemi.
Voditi računa o koti 0.65.
All holes should be cut
as on the drawing.
Разметку для крепления
ручки сделать по схеме.
Обратить внимание на
отметку 0.65.

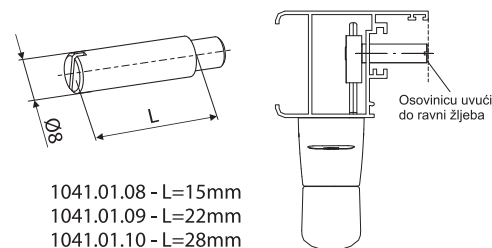

1	1041.01	Pogonska ručica za kapke	1
2	1041.01.06	Klizač	2
3	1041.01.07	Plastični čep	2
4	1041.01.08	Osovinica (L=15mm)	2
	1041.01.09	Osovinica (L=22mm)	2
	1041.01.10	Osovinica (L=28mm)	2

Pogonska ručica za AL i PVC profile
Operating handle for AL and PVC profiles
Ручка управляющая для АЛ. и ПВХ профил

1110.00




Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Zinc-plated screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из оцинкованной стали.



Završna obrada
Finishing
Покрытие

Brown White Silver Black
Plastificirano
Powder coated
Пластифицировано

1110.00	Šip 7x7 A=23	Zavrtanj M5x40 DIN 965
1110.10	Šip 7x7 A=43	Zavrtanj M5x50 DIN 965

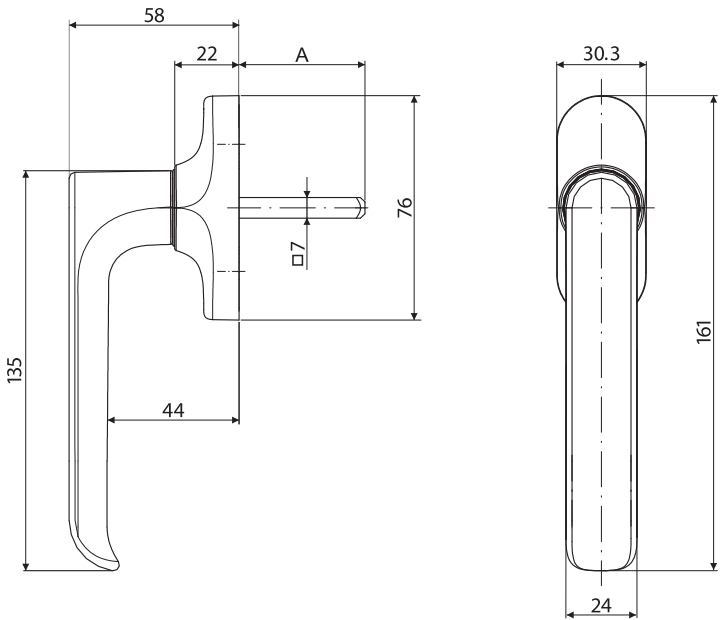

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

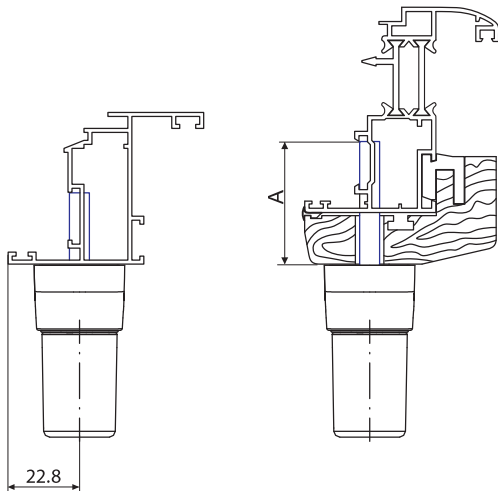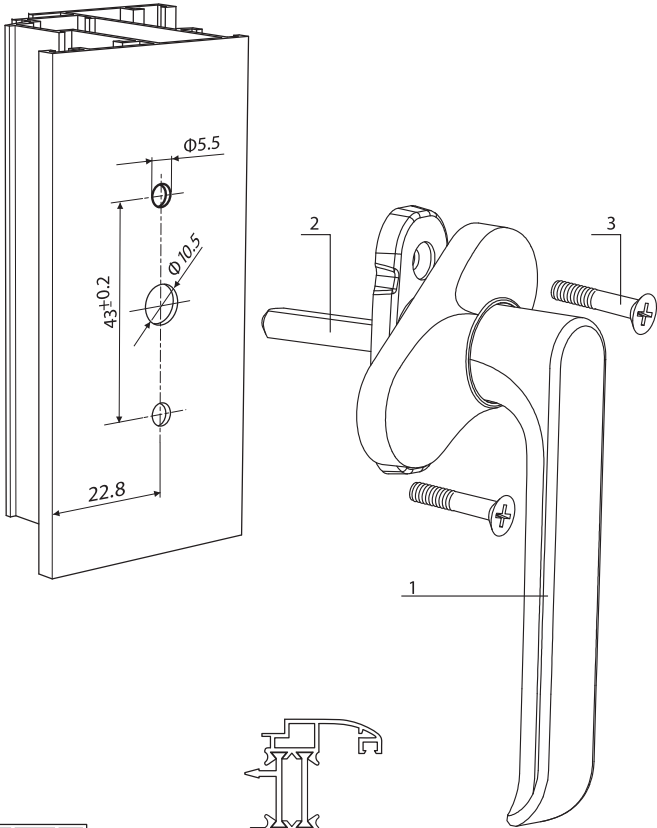

1	1110.01	Ručica za prozor	1
2	Šip	7x7	1
3	Zavrtanj	DIN 965 M5x40 (M5x50)	2



Pogonska ručica za PVC profile

Operating handle for PVC profiles


Ручка управляющая для ПВХ профиля

Ručice i kvake | Handles | Ручки и нажимные гарнитуры

1036.00

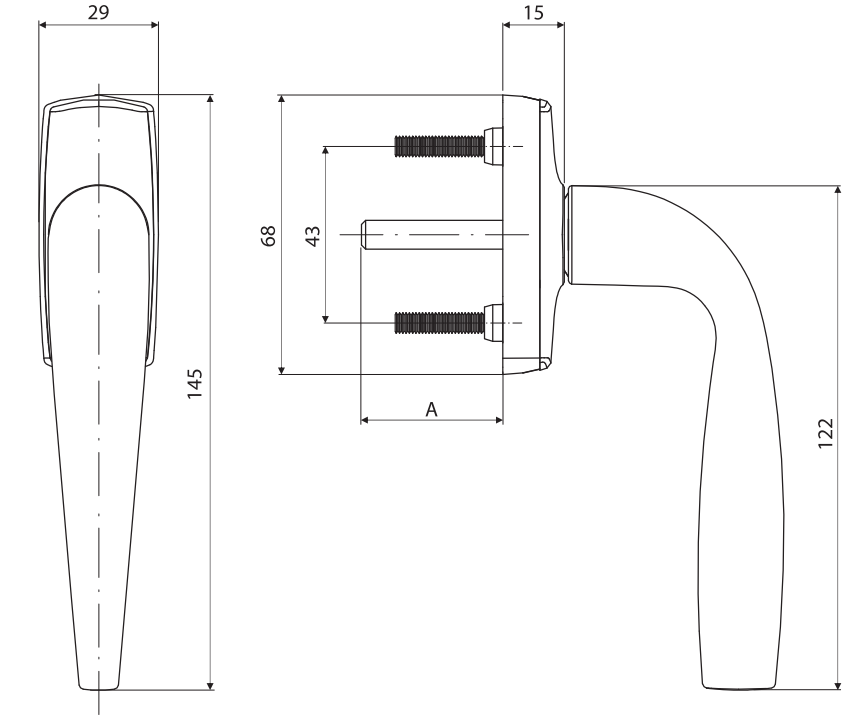

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

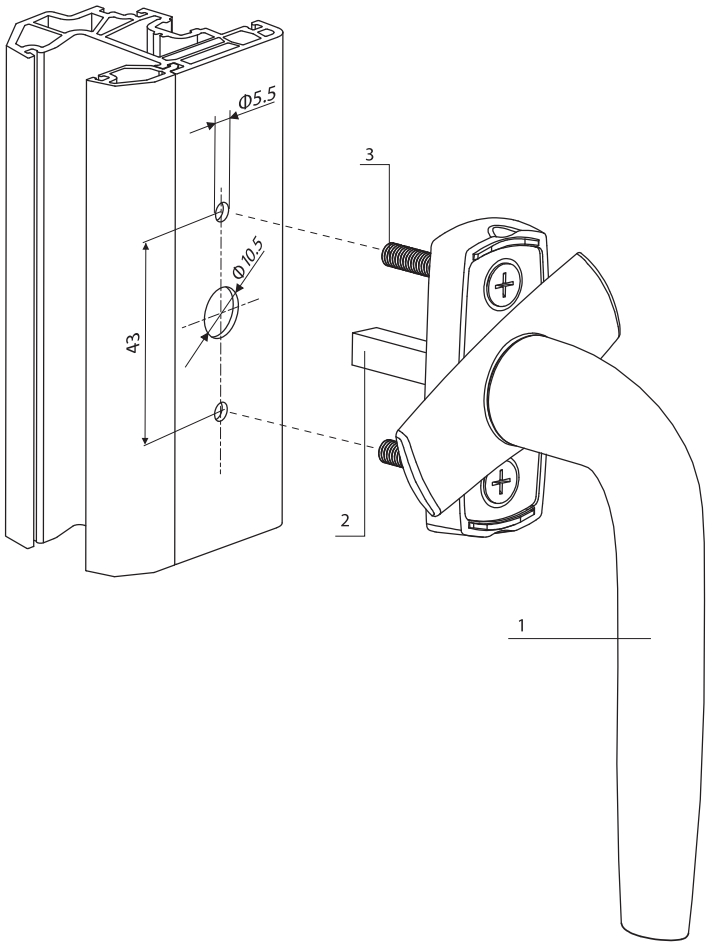

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие



	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

1036.00	Šip 7x7 A=40	Zavrtanj M5x50 DIN 965
1036.10	Šip 7x7 A=35	Zavrtanj M5x40 DIN 965
1036.20	Šip 7x7 A=45	Zavrtanj M5x50 DIN 965

1	1036.01	Ručica za prozor	1
2	Šip	7x7	1
3	Zavrtanj	DIN 965 M5x40(M5x50)	2

Pogonska ručica za AL profile
Operating handle for AL profiles
Ручка управляющая для АЛ. профил

1112.00


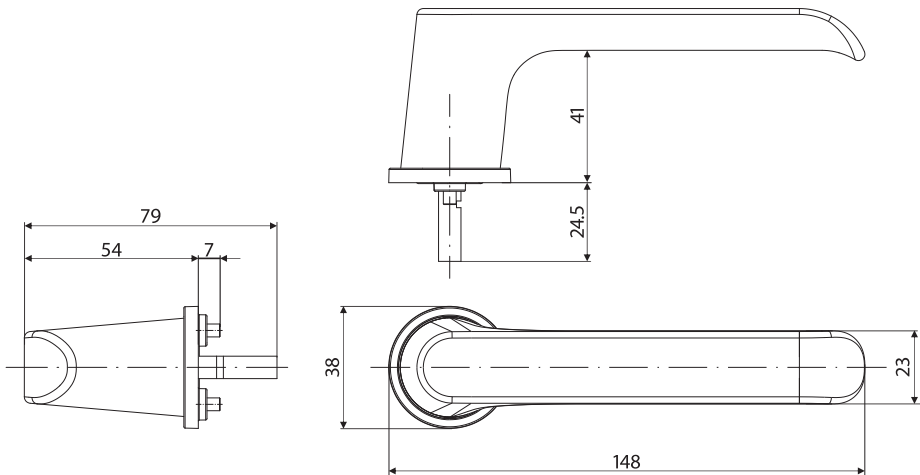



Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.


Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

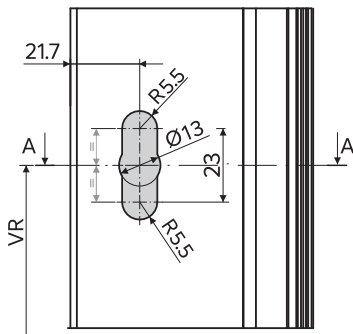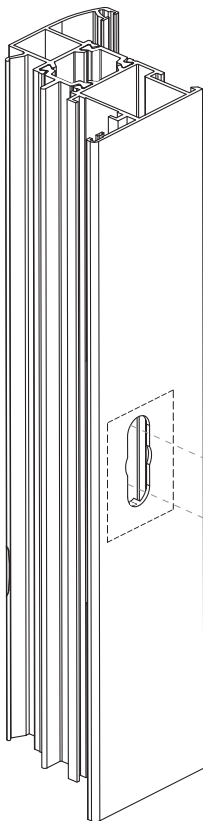





Presek A-A

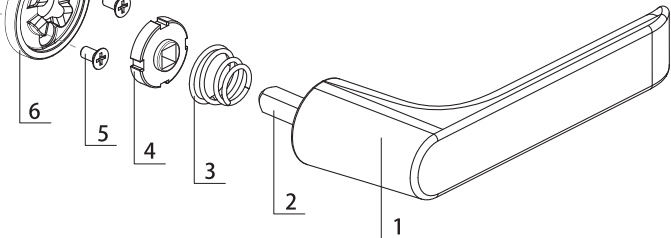

1	1112.00.01	Pogonska ručica	1
2	Šip	7x7	1
3	Opruga		1
4	1112.01.03	Bregasti umetak	1
5	Zavrtnaj	DIN 965 M4x8	2
6	1112.01.02	Rozetna	1

Proizvod 1112.00 se montira isključivo uz proizvod 3013.50.
Article 1112.00 can be installed only with product 3013.50.
Ручка 1112.00 монтаж исключительно с замком 3013.50.

Pogonska ručica za klizne profile
Operating handle for sliding profiles
Ручка управляющая для скользящих профилей

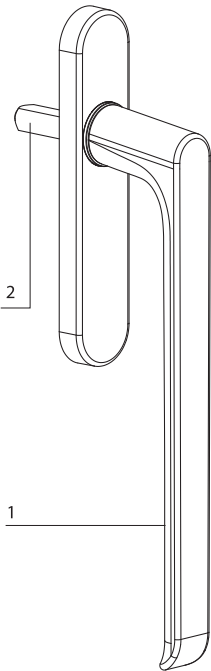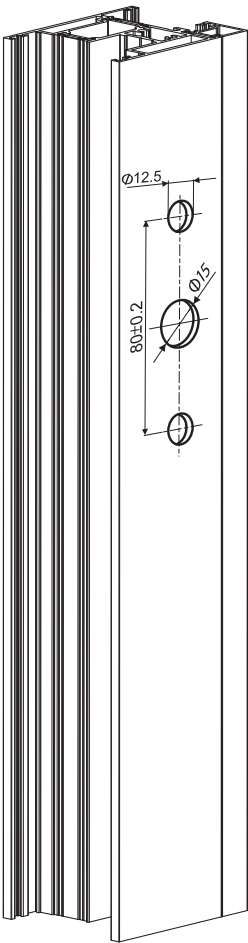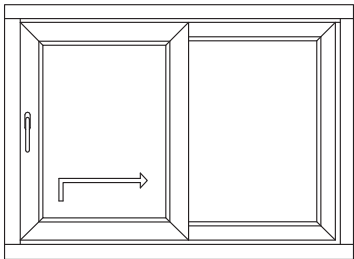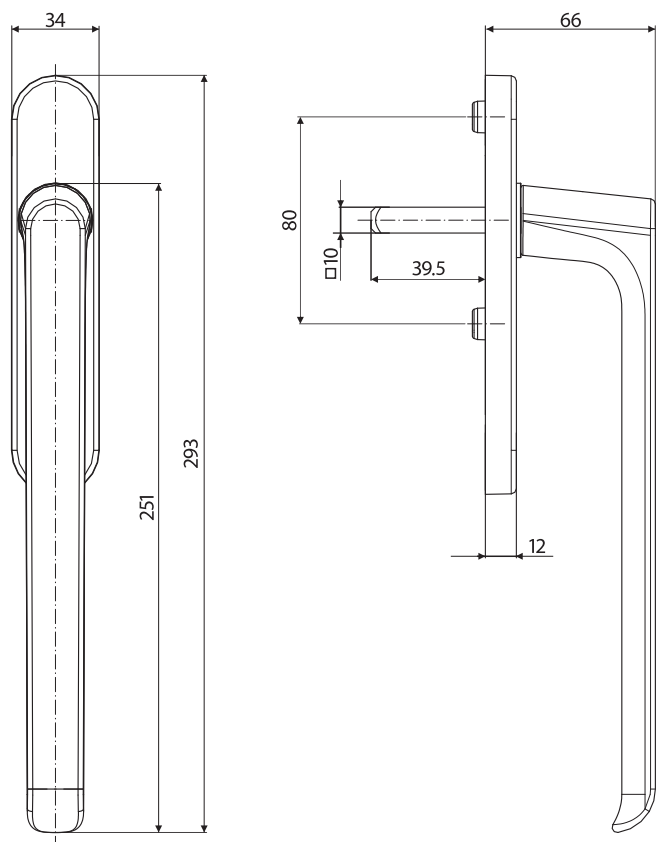

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i
legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy
by die-casting. Plastic parts are made of
polyamide. Galvanized steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка
методом литья под высоким давлением.
Отдельные детали из полиамида.
Винты из оцинкованной стали.

Završna obrada

Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

1	1114.01	Ručica	1
2	Šip	10x10	1

Kvaka za vrata
Handle for the door
Дверная ручка

1032.00



1032.01




Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				


Skraćivanje šipa
Pin cutting
Размеры штыря

$$L\dot{s}(min)=L1+80\text{ (mm)}$$

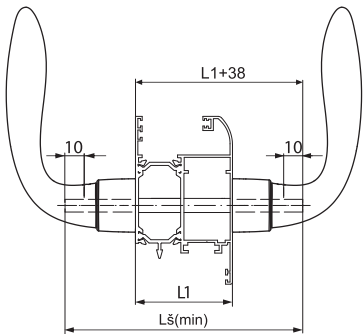


	8x8		
Artikal	L (mm)	L1 (mm)	
1032.00	140	50+60	
1032.10	130	40+50	
1032.20	160	60+80	

1	1032.01	Kvaka za vrata	2
2	Šip	8x8 L=130/140/160	1

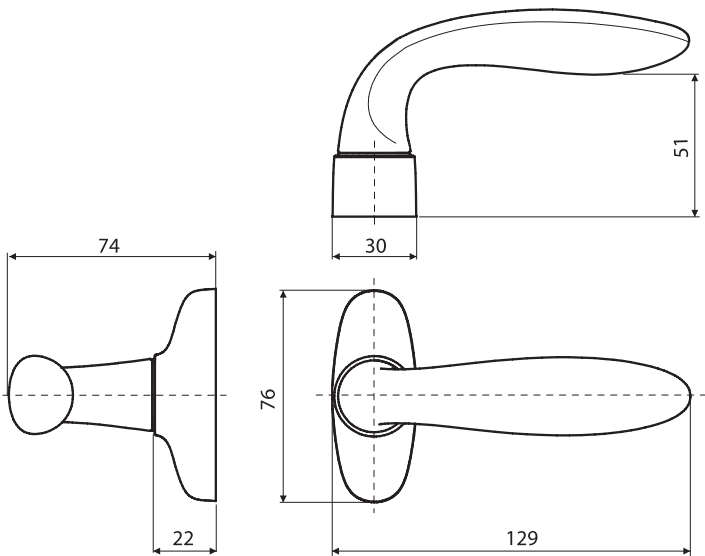


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

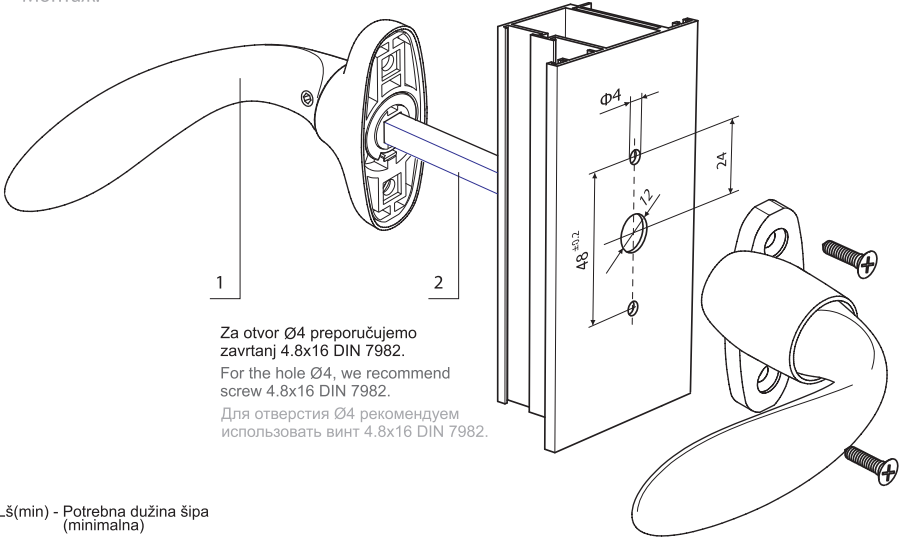

Za otvor Ø4 preporučujemo zavrtnj 4.8x16 DIN 7982.
For the hole Ø4, we recommend screw 4.8x16 DIN 7982.
Для отверстия Ø4 рекомендуем использовать винт 4.8x16 DIN 7982.


Lš(min) - Potrebna dužina šipa (minimalna)
Lš(min) - Required length of pin (minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта (минимальная)
L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

L - Dužina isporučenog šipa (130,140 ili 160mm)
L - Delivered length of pin (130,140 or 160mm)
L - Доставленная длина штифта (130,140 или 160мм)

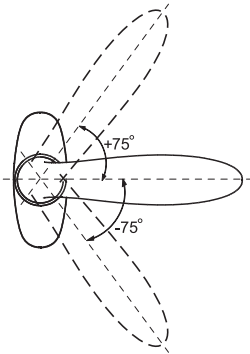

Kvaka je predviđena za rad sa bravama koje se zaključavaju na gore.
Door handle is designed to work with locks which have position ±90°.
Ручка предусмотрена для замков с положением фиксации вверх.

Kvaka za vrata
Handle for the door
Дверная ручка

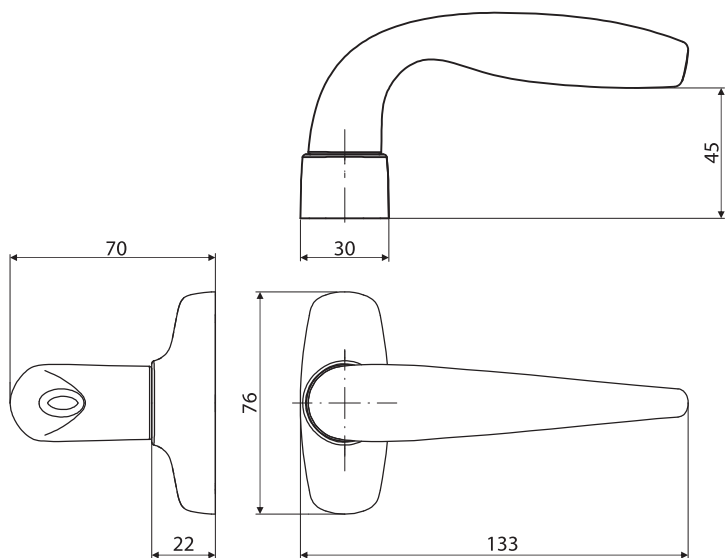


1042.00


1042.01



Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

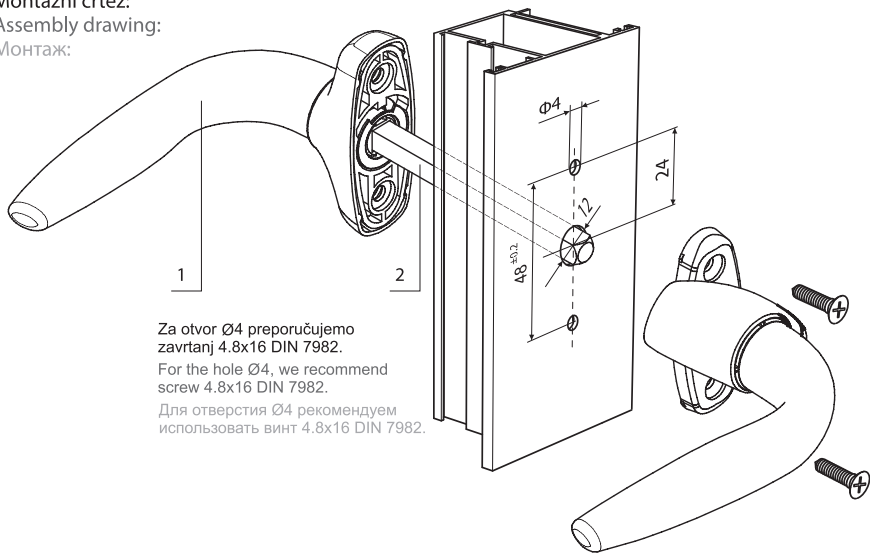

Za otvor Ø4 preporučujemo zavrtanj 4.8x16 DIN 7982.
For the hole Ø4, we recommend screw 4.8x16 DIN 7982.
Для отверстия Ø4 рекомендуем использовать винт 4.8x16 DIN 7982.

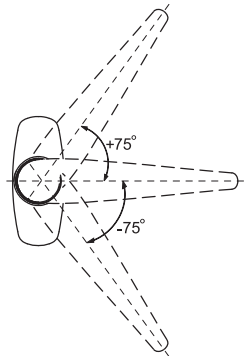

Kvaka je predviđena za rad sa bravama koje se zaključavaju na gore.
Door handle is designed to work with locks which have position ±90°.
Ручка предусмотрена для замков с положением фиксации вверх.


Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Размеры штыря

Lš(min)= L1 + 80 (mm)



Lš(min) - Potrebna dužina šipa (minimalna)
Lš(min) - Required length of pin (minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта (минимальная)
L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

L - Dužina isporučenog šipa (130,140 ili 160mm)
L - Delivered length of pin (130,140 or 160mm)
L - Доставленная длина штифта (130,140 или 160мм)

	8x8	
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1042.00	140	50÷60
1042.10	130	40÷50
1042.20	160	60÷80

1	1042.01	Kvaka za vrata	2
2	Šip	8x8 L=130/140/160	1

Kvaka za vrata
Handle for the door
Дверная ручка

1132.00

1132.01

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:

Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Skraćivanje šipa

Pin cutting


Размеры штыря

$L\dot{s}(\min) = L1 + 80 \text{ (mm)}$

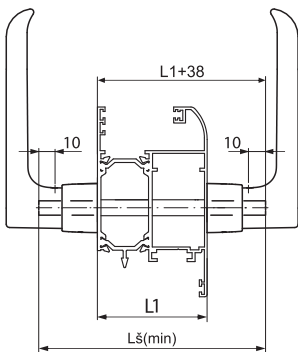

8x8 		
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1132.00	140	50÷60
1132.10	130	40÷50
1132.20	160	60÷80


1	1132.01	Kvaka za vrata	2
2	Šip	8x8 L=130/140/160	1

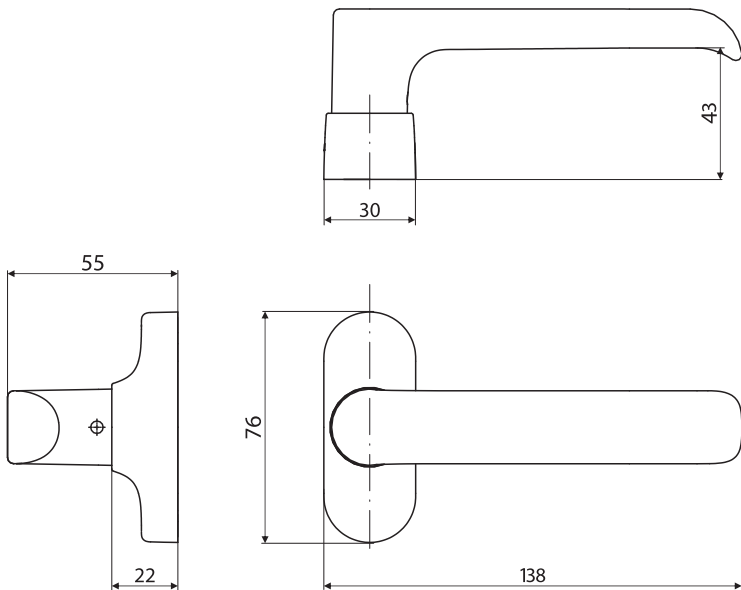

Montažni crtež:

Assembly drawing:


Монтаж:

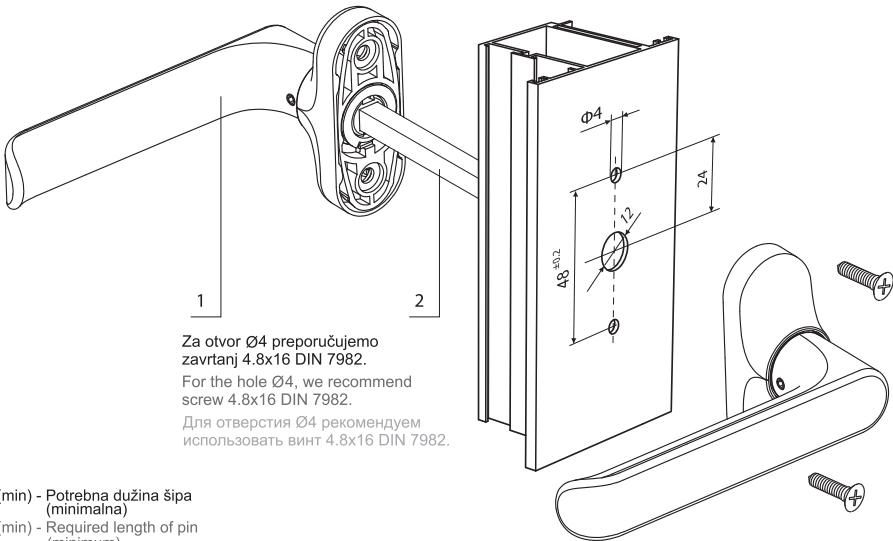

Za otvor Ø4 preporučujemo zavrtanj 4.8x16 DIN 7982.
For the hole Ø4, we recommend screw 4.8x16 DIN 7982.
Для отверстия Ø4 рекомендуем использовать винт 4.8x16 DIN 7982.

Lš(min) - Potrebna dužina šipa (minimalna)
Lš(min) - Required length of pin (minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта (минимальная)
L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля


L - Dužina isporučenog šipa (130,140 ili 160mm)
L - Delivered length of pin (130,140 or 160mm)
L - Доставленная длина штифта (130,140 или 160мм)

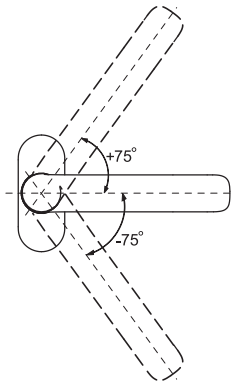

Kvaka je predviđena za rad sa bravama koje se zaključavaju na gore.
Door handle is designed to work with locks which have position ±90°.
Ручка предусмотрена для замков с положением фиксации вверх.

Kvaka za vrata
Handle for the door
Дверная ручка

Ručice i kvake | Handles | Ручки и нажимные гарнитуры

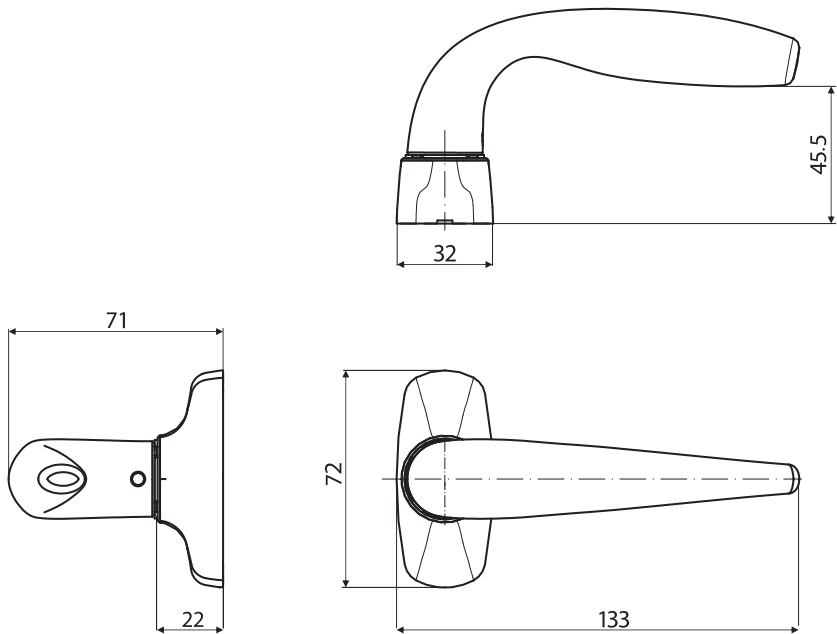


1142.00

1142.01



Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

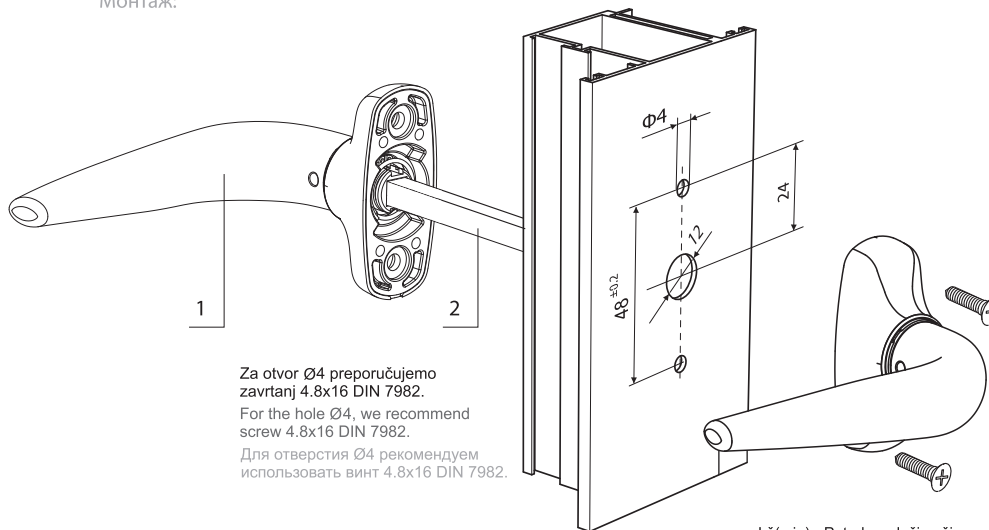

Za otvor Ø4 preporučujemo
zavrtanj 4.8x16 DIN 7982.
For the hole Ø4, we recommend
screw 4.8x16 DIN 7982.
Для отверстия Ø4 рекомендуем
использовать винт 4.8x16 DIN 7982.

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i
legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy
by die-casting. Plastic parts are made of
polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка
методом литья под высоким давлением.
Отдельные детали из полиамида. Винты
из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano Powder coated Пластифицировано	•	•	•	•

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Размеры штыря


Lš(min)= L1 + 80 (mm)

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)
Lš(min) - Required length of pin
(minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)
L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

L - Dužina isporučenog šipa
(130,140 ili 160mm)
L - Delivered length of pin
(130,140 or 160mm)
L - Доставленная длина штифта
(130,140 или 160мм)



Kvaka je predviđena za rad sa bravama
koje se zaključavaju na gore.
Door handle is designed to work with
locks which have position ±90°.
Ручка предусмотрена для замков с
положением фиксации вверх.



og šipa (mm)	8x8 		
of pin (mm)	Artikal	L (mm)	L1 (mm)
лина штифта (mm)	1142.00	140	50÷60
	1142.10	130	40÷50
	1142.20	160	60÷80
1 1142.01	Kvaka za vrata		2
2 Šip	8x8 L=130/140/160		1

Kvaka za vrata
Handle for the door
Дверная ручка

1023.00.132

Nerđajući čelik - sjajno
Stainless steel - bright
Нержавеющая сталь -
полированные



1023.00.133


Nerđajući čelik - mat
Stainless steel - lustreless
Нержавеющая сталь -
матовые

1023.01.132


Nerđajući čelik - sjajno
Stainless steel - bright
Нержавеющая сталь -
полированные

1023.01.133

Nerđajući čelik - mat
Stainless steel - lustreless
Нержавеющая сталь -
матовые

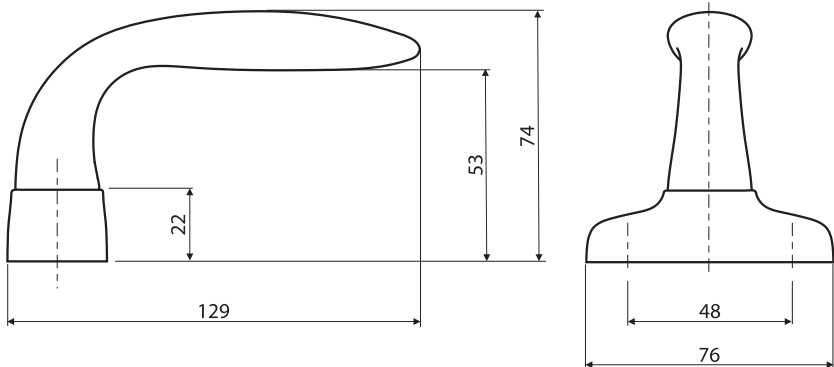

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

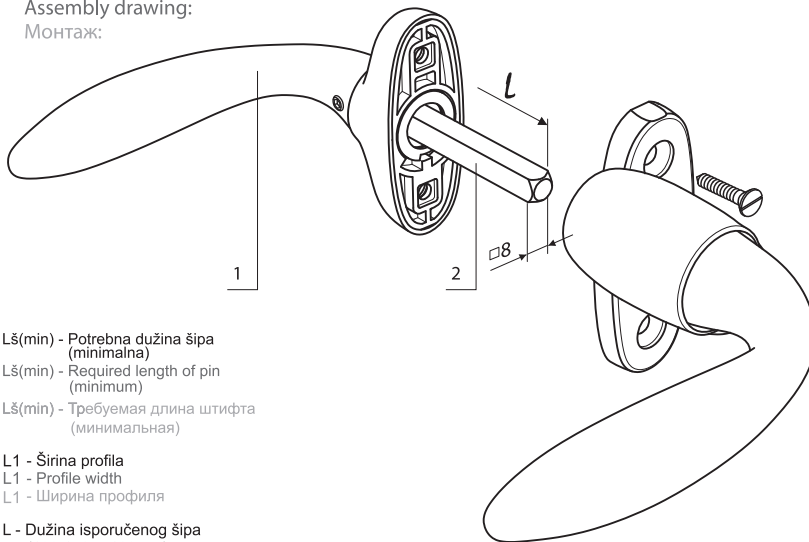

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)

Lš(min) - Required length of pin
(minimum)

Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)

L1 - Širina profila

L1 - Profile width

L1 - Ширина профиля


L - Dužina isporučenog šipa
(130,140 ili 160mm)

L - Delivered length of pin
(130,140 or 160mm)


L - Доставленная длина штифта
(130,140 или 160mm)

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Размеры штыря

$Lš(min) = L1 + 80 \text{ (mm)}$

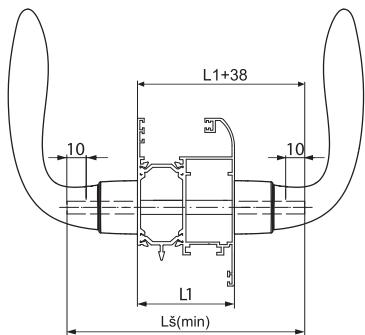

	8x8	
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1023.00	130	40÷50
1023.10	140	50÷60
1023.20	160	60÷80

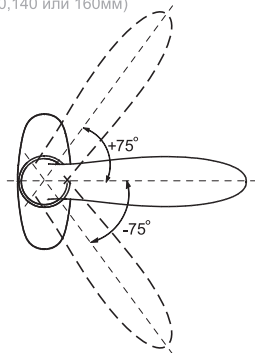

1	1023.01	Kvaka za vrata	2
2	Šip	8x8 L=130/140/160	1


Kvake i zaštitnik cilindra za drvena vrata

Handles and cylinder shield for the wooden doors

Защелка и защита цилиндра для двери

Ručice i kvake | Handles | Ручки и нажимные гарнитуры

1052.00

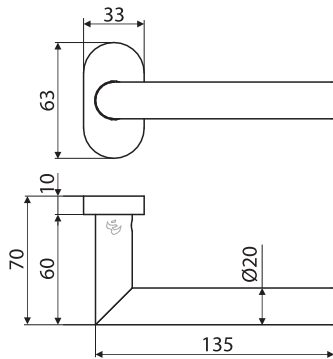


Materijal AISI 304 EN.1.4301
Material
Материал

Šip 8
Pin
Штырь



1050.00

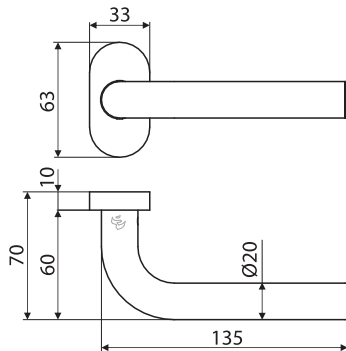


Materijal AISI 304 EN.1.4301
Material
Материал

Šip 8
Pin
Штырь



1054.00

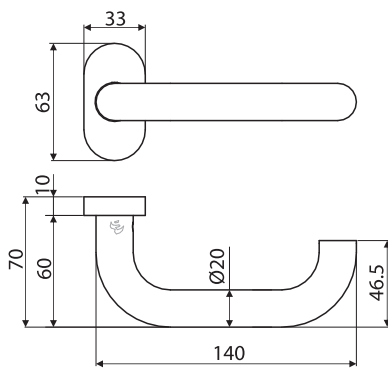


Materijal AISI 304 EN.1.4301
Material
Материал

Šip 8
Pin
Штырь



1060.00



Materijal AISI 304 EN.1.4301
Material
Материал



Pažnja !!!
Attention !!!
Внимание !!!

Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a dejonizovanom vodom i pamučnom tkaninom
The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth
Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка

Kvaka za vrata

Handle for the door

Дверная ручка



1021.00
1022.00

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida.

Zavrtnji od nerđajućeg i pocinkovanog čelika.

Technical information:

Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel and zink plated screws.

Техническая информация:

Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением.

Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

Šip 8x8				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1021.00	92	25	140	60÷80
1021.10			160	80÷100
1083.00		30	140	60÷80
1083.10			160	80÷100
1022.00	85	25	140	60÷80
1022.10			160	80÷100
1084.00		30	140	60÷80
1084.10			160	80÷100

L - Dužina isporučenog šipa
(140 ili 160mm)

L - Delivered length of pin
(140 or 160mm)

L - Доставленная длина штифта
(140 или 160мм)

L1 - Širina profila

L1 - Profile width


L1 - Ширина профиля

Skraćivanje šipa

Pin cutting

Укорачивание штифта

Lš(min)= L1 + 60 (mm)

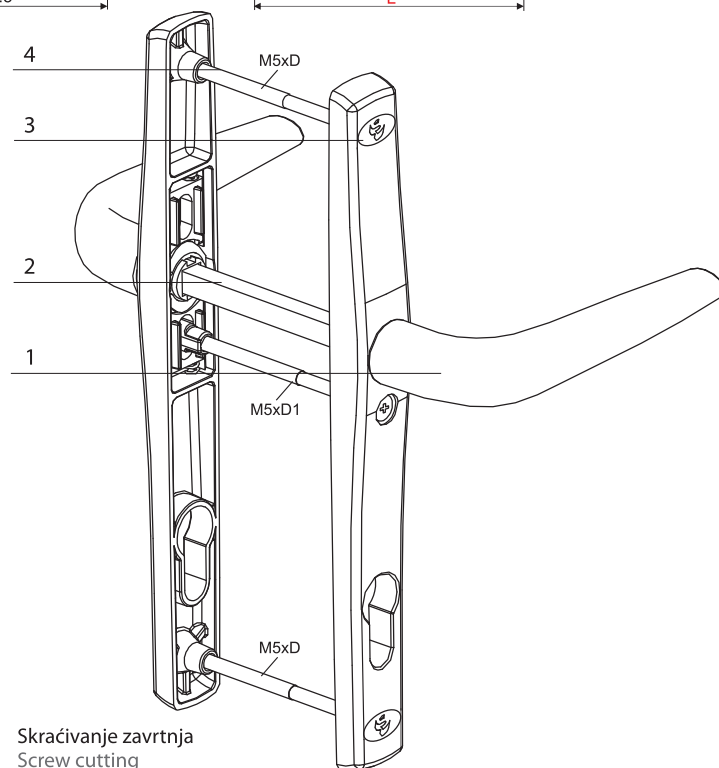

Skraćivanje zavrtnja

Screw cutting

Укорачивание винта


D = L1 + 12 (mm)

D1= L1 + 17 (mm)

D1- potrebna dužina
središnjeg zavrtnja

D1- required length of the
central screw

D1-требуемая длина
центрального винта

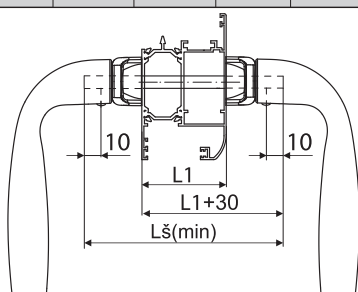

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)


Lš(min) - Required length of pin
(minimum)

Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)

D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required length
upper and lower screw

D - требуемая длина верхнего
и нижнего винтов



1	1021.01.02	Kvaka	2
2	Šip	8x8 L=140/160	1
3	1021.03	Maska od PVC-a	2
4	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=140mm	3
		/DIN 965 M5x100 - za šip L=160mm/	3

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!


Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions for instalation shown in the drawing above.


Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

Sigurnosna kvaka za vrata
Security door handles
Нажимной гарнитур для ограничения доступа

Руčice i kvake | Handles | Ручки и нажимные гарнитуры

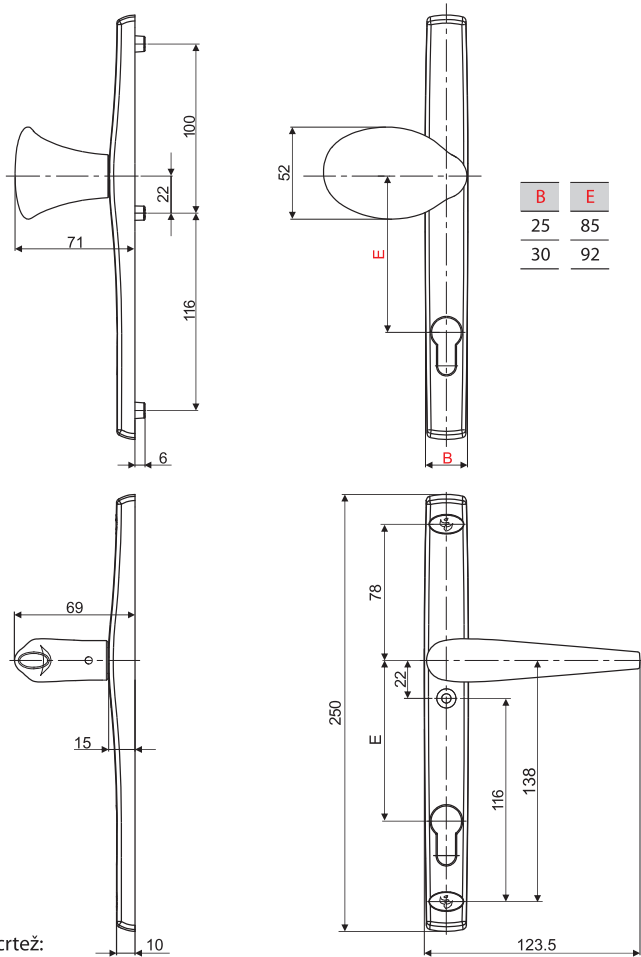

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

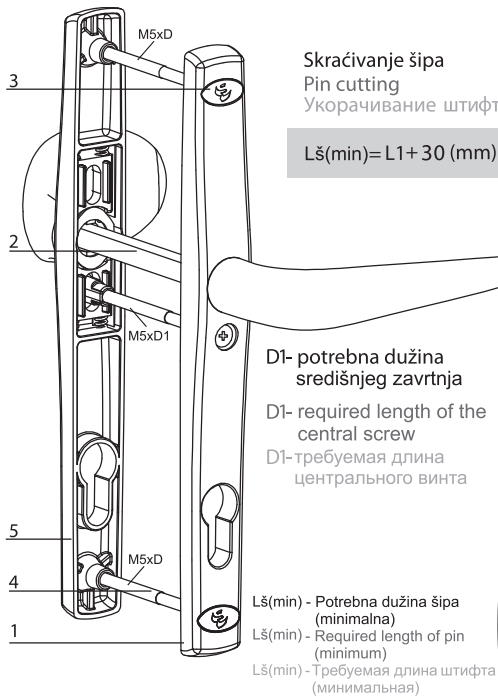

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта

$L\dot{s}(\min) = L1 + 30 \text{ (mm)}$

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$

$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$

D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required length
upper and lower screw

D - требуемая длина
и нижнего винтов

D1- potrebna dužina
središnjeg zavrtnja


D1- required length of the
central screw

D1-требуемая длина
центрального винта


Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)

Lš(min) - Required length of pin
(minimum)

Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)



L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

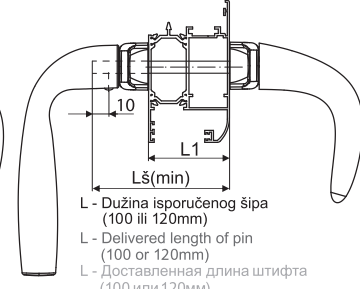

L - Dužina isporučenog šipa
(100 ili 120mm)

L - Delivered length of pin
(100 or 120mm)

L - Доставленная длина штифта
(100 или 120mm)

1021.01
1022.01

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih legura i
legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.

Zavrtnji od nerđajućeg i pocinkovanog čelika.

Technical information:

Made of aluminum alloys and zinc alloy
by die-casting. Plastic parts are made of
polyamide. Stainless-steel and zinc plated screw⁵.

Техническая информация:

Изготовлена из сплавов алюминия и цинка
методом литья под высоким давлением.

Отдельные детали из полиамида. Винты
из нержавеющей стали

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

8x8				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1021.01	92	25	100	55÷70
1021.02			120	70÷90
1085.00		30	100	55÷70
1085.10			120	70÷90
1022.01	85	25	100	55÷70
1022.02			120	70÷90
1086.00		30	100	55÷70
1086.10			120	70÷90

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila
za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions
for instalation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться
данной инструкции по монтажу.

1	1021.01.00	Kvaka sa štitom	1
2	Šip	8x8 L=100/120	1
3	1015.04	Maska od PVC-a	2
4	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=100mm	3
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=120mm/	3
5	1021.02.00	Povuka sa štitom	1

Kvaka za vrata

Handle for the door

Дверная ручка





1121.00
1122.00

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg i pocinkovanog čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel and zinc-plated screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали и оцинкованной стали.



Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

8x8 				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1121.00	92	25	140	60÷80
1121.10			160	80÷100
1122.00	85	25	140	60÷80
1122.10			160	80÷100

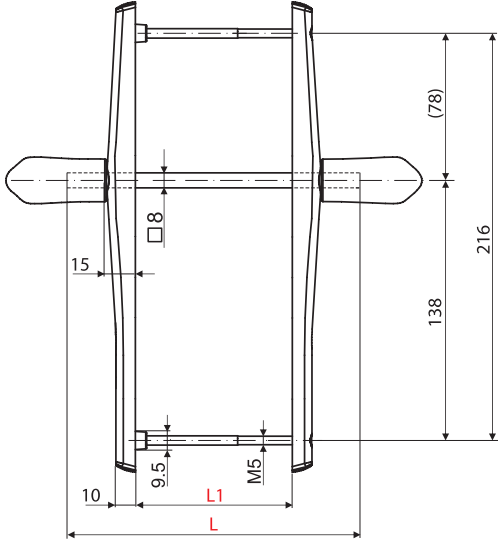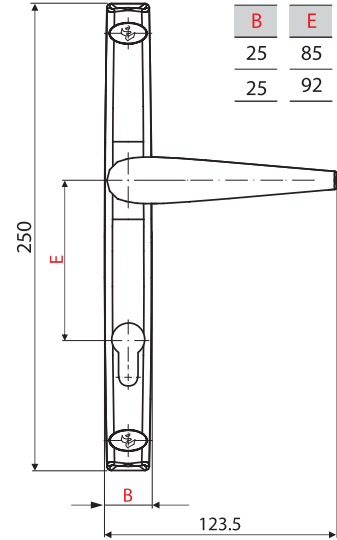

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

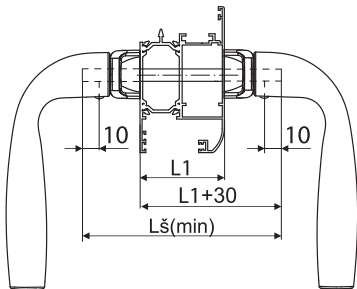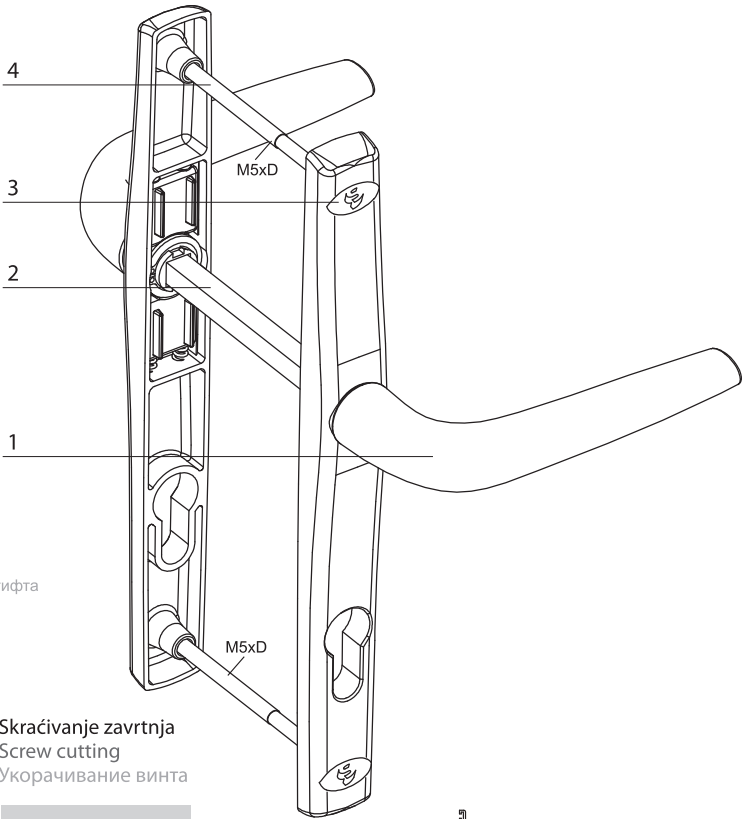

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта


$$L\dot{S}(min) = L1 + 60 \text{ (mm)}$$

LŠ(min) - Potrebna dužina šipa (minimalna)
LŠ(min) - Required length of pin (minimum)
LŠ(min) - Требуемая длина штифта (минимальная)

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$$

D - potrebna dužina gornjeg i donjeg zavrtnja
D - required lenght upper and lower screw
D - требуемая длина верхнего и нижнего винтов

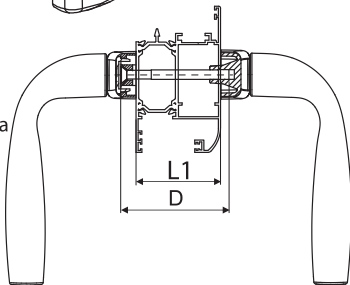


1	1021.01.02	Kvaka	2
2	Šip	8x8 L=140/160	1
3	1021.03	Maska od PVC-a	2
4	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=140mm /DIN 965 M5x100 - za šip L=160mm/	2


Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!
Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.
Producer strongly recommends that users follow the instructions for instalation shown in the drawing above.
Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

Sigurnosna kvaka za vrata
Security door handles
Нажимной гарнитур для ограничения доступа

Ručice i kvake | Handles | Ручки и нажимные гарнитур

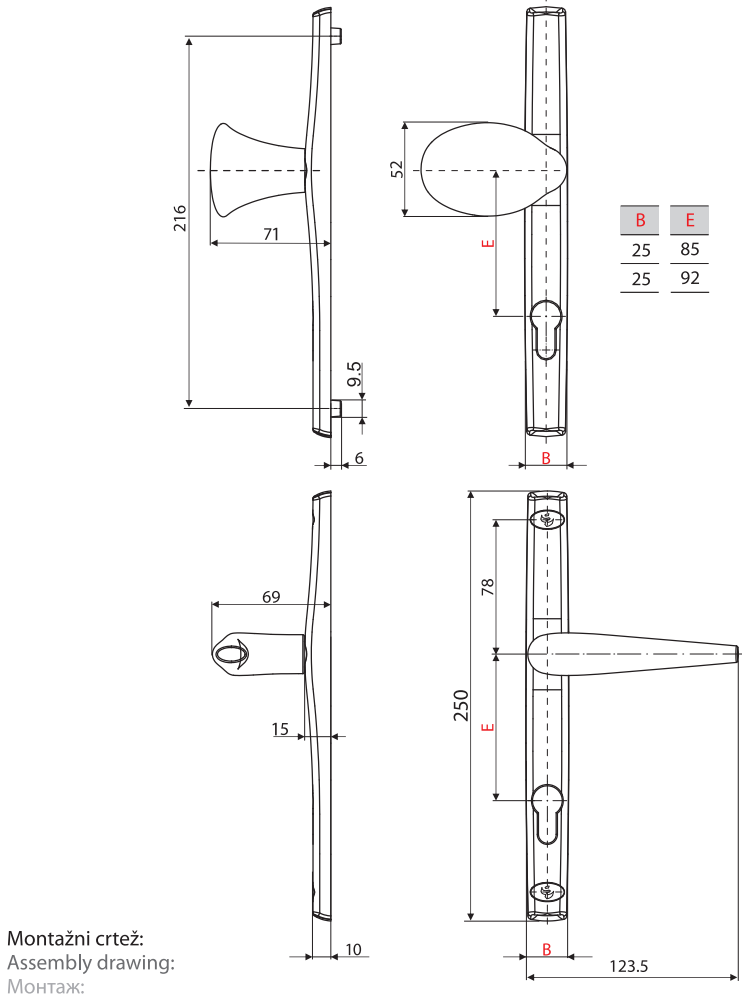

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

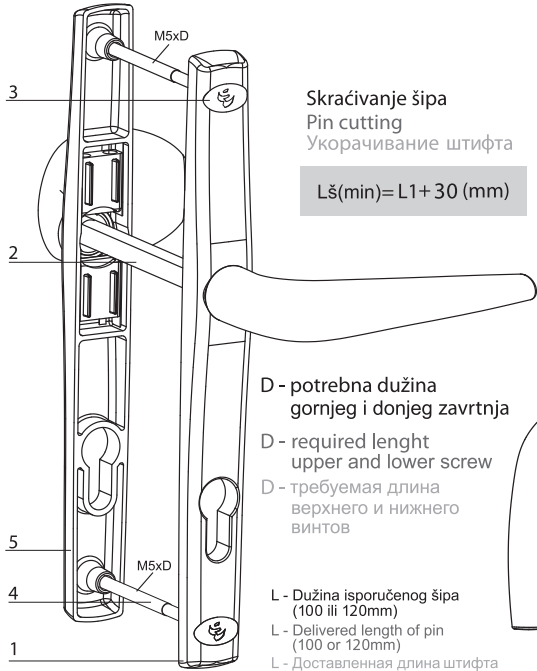

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта


$$L\dot{s}(min)=L1+30\text{ (mm)}$$

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта


$$D=L1+12\text{ (mm)}$$

D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja
D - required length
upper and lower screw
D - требуемая длина
верхнего и нижнего
винтов

L - Dužina isporučenog šipa
(100 ili 120mm)
L - Delivered length of pin
(100 or 120mm)
L - Доставленная длина штифта
(100 или 120мм)



L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

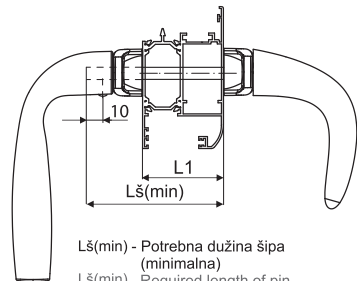

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)
Lš(min) - Required length of pin
(minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i
legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg i pocinkovanog čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy
by die-casting. Plastic parts are made of
polyamide. Stainless-steel and zinc-plated screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка
методом литья под высоким давлением.
Отдельные детали из полиамида. Винты
из нержавеющей и оцинкованной стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano
Powder coated
Пластифицировано

8x8				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
11 21.01	92	25	100	55÷70
11 21.02			120	70÷90
11 22.01	85	25	100	55÷70
11 22.02			120	70÷90

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila
za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions
for instalation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться
данной инструкции по монтажу.

1	11 21.01.00	Kvaka sa štitom	1
2	Šip	8x8 L=100/120	1
3	1015.04	Maska od PVC-a	2
4	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=100mm	2
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=120mm/	2
5	11 21.02.00	Povuka sa štitom	1

Kvaka za vrata

Handle for the door

Дверная ручка




Tehničke informacije:
 Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
 Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
 Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
 Finishing
 Покрытие



Brown White Silver Black
 Plastificirano
 Powder coated
 Пластифицировано

8x8 				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1025.00	92	36	140	60÷80
1025.10			160	80÷100
1070.00		25	140	60÷80
1070.10			160	80÷100
1076.00		30	140	60÷80
1076.10			160	80÷100
1026.00	85	36	140	60÷80
1026.10			160	80÷100
1071.00		25	140	60÷80
1071.10			160	80÷100
1077.00		30	140	60÷80
1077.10			160	80÷100



L1 - Širina profila
 L1 - Profile width
 L1 - Ширина профиля
 L - Dužina isporučenog šipa (140 ili 160mm)
 L - Delivered length of pin (140 or 160mm)
 L - Доставленная длина штифта (140 или 160мм)
 Lš(min) - Potrebna dužina šipa (minimalna)
 Lš(min) - Required length of pin (minimum)
 Lš(min) - Требуемая длина штифта (минимальная)

1	1025.01	Kvaka	2
2	Šip	8x8 L=140/160	1
3	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=140mm	3
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=160mm/	3
4	1015.04	Maska od PVC-a	2

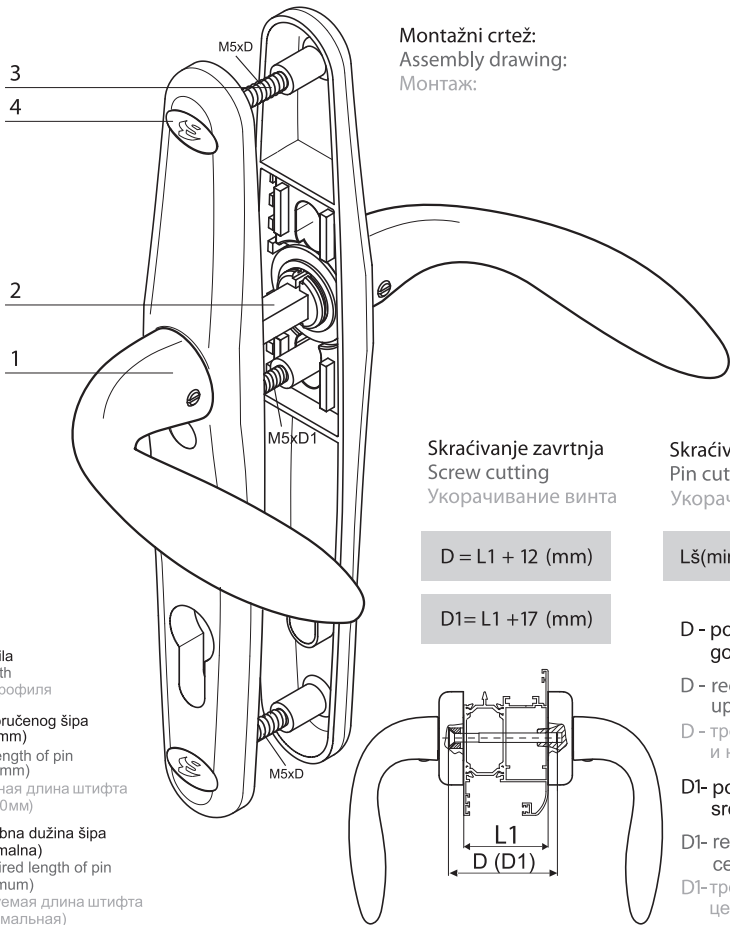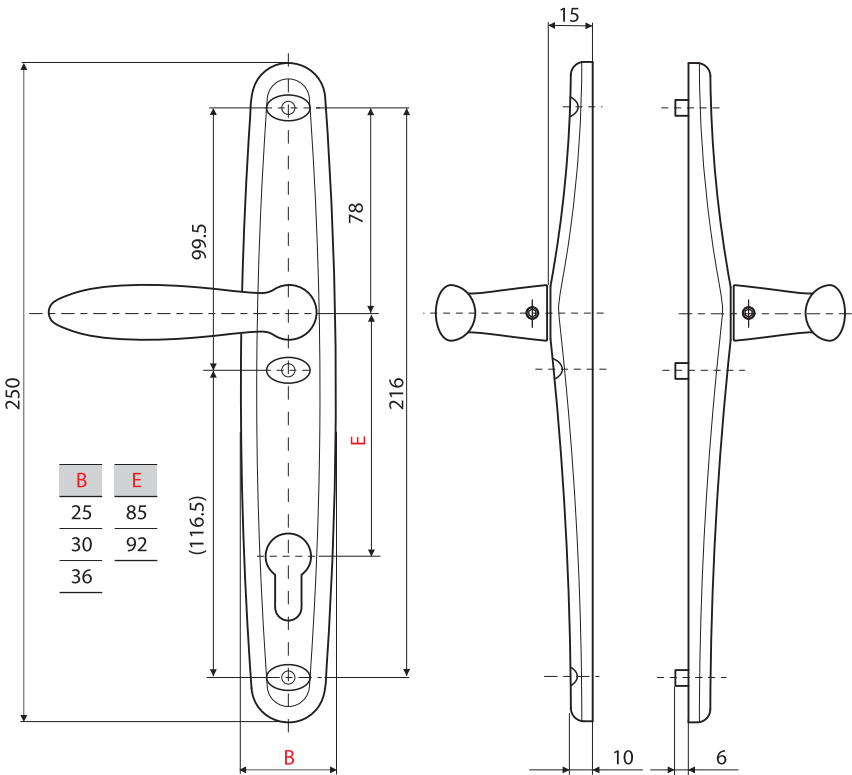

Montažni crtež:
 Assembly drawing:
 Монтаж:

Skraćivanje zavrtnja
 Screw cutting
 Укорачивание винта

$$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$$

$$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$$

Skraćivanje šipa
 Pin cutting
 Укорачивание штифта

$$Lš(\text{min}) = L1 + 60 \text{ (mm)}$$

D - potrebna dužina gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required lenght upper and lower screw
 D - требуемая длина верхнего и нижнего винтов

D1- potrebna dužina središnjeg zavrtnja

D1- required length of the central screw
 D1-требуемая длина центрального винта


Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.
 Producer strongly recommends that users follow the instructions for instalation shown in the drawing above.
 Производитель настоятельно рекомендует придерживаться


Sigurnosna kvaka za vrata
Security door handles

Нажимной гарнитур для ограничения доступа

Руčice i kvake | Handles | Ручки и нажимные гарнитуры

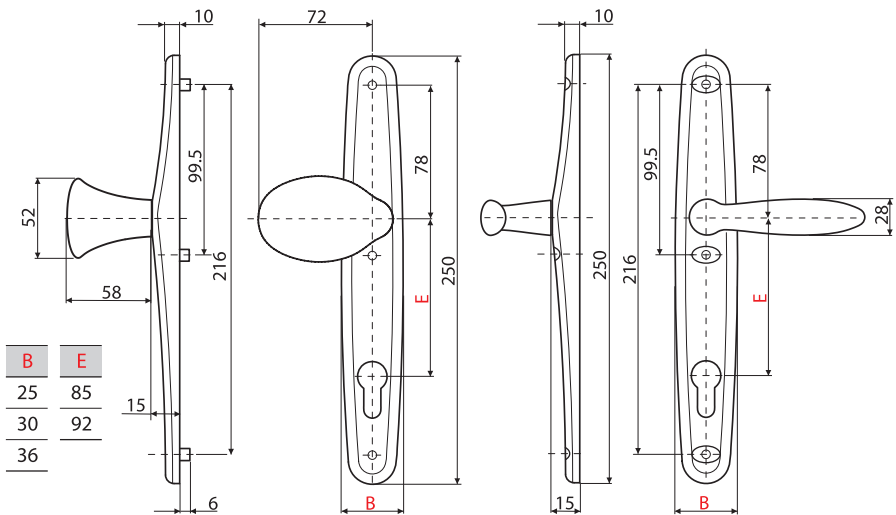


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

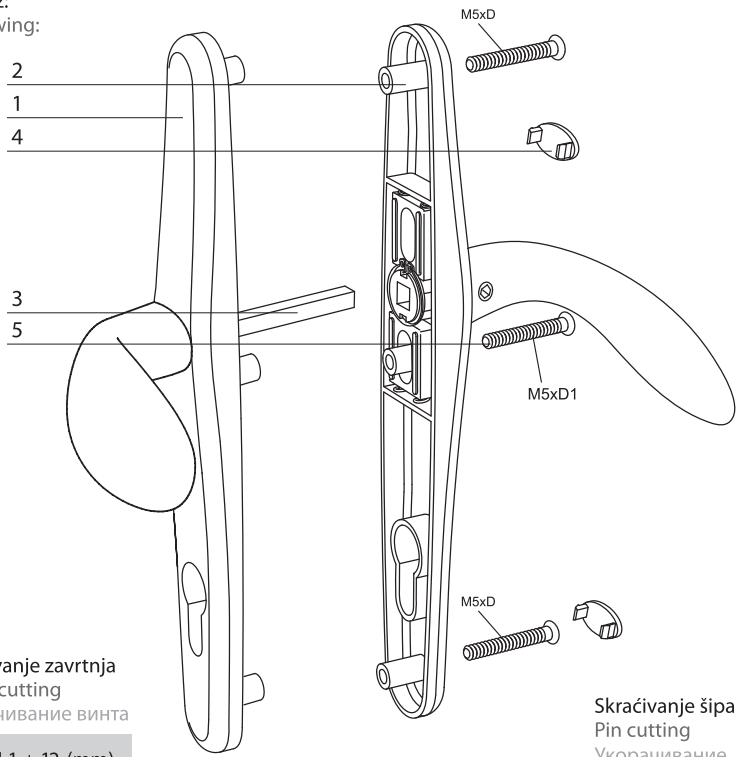

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$

$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$



D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required lenght
upper and lower screw
D - требуемая длина
верхнего и нижнего винтов

D1- potrebna dužina
središnjeg zavrtnja

D1- required length of the
central screw
D1-требуемая длина
центрального винта

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание
штифта

$L\dot{s}(\text{min}) = L1 + 30 \text{ (mm)}$

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)
Lš(min) - Required length of pin
(minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)


L - Dužina isporučenog šipa
(100 ili 120mm)
L - Delivered length of pin
(100 or 120mm)
L - Доставленная длина штифта
(100 или 120мм)

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i
legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy
by die-casting. Plastic parts are made of
polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка
методом литья под высоким давлением.
Отдельные детали из полиамида. Винты
из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

Plastificirano
Powder coated
Пластифицировано

8x8				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1030.00	92	36	100	55÷70
1030.10			120	70÷90
1072.00		25	100	55÷70
1072.10			120	70÷90
1078.00	85	30	100	55÷70
1078.10			120	70÷90
1030.01		36	100	55÷70
1030.02			120	70÷90
1073.00	85	25	100	55÷70
1073.10			120	70÷90
1079.00		30	100	55÷70
1079.10			120	70÷90



Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila
za ugradnju prema datoj skici.
Producer strongly recommends that users follow the instructions
for instalation shown in the drawing above.
Производитель настоятельно рекомендует придерживаться
данной инструкции по монтажу.

1	1030.02.00	Povuka sa štitom	1
2	1030.01.00	Kvaka sa štitom	1
3	Šip	8x8 L=100/120	1
4	1015.04	Maska od PVC-a	2
5	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=100mm	3
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=120mm/	3

Kvaka za vrata

Handle for the door

Дверная ручка



1125.00
1126.00

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:

Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие


Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

8x8				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1125.00	92	36	140	60÷80
1125.10			160	80÷100
1170.00		25	140	60÷80
1170.10			160	80÷100
1176.00		30	140	60÷80
1176.10			160	80÷100
1126.00	85	36	140	60÷80
1126.10			160	80÷100
1171.00		25	140	60÷80
1171.10			160	80÷100
1177.00		30	140	60÷80
1177.10			160	80÷100



Skraćivanje šipa

Pin cutting

Укорачивание штифта

$$L\dot{s}(\min) = L1 + 60 \text{ (mm)}$$



Skraćivanje zavrtnja

Screw cutting

Укорачивание винта

$$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$$


$$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$$

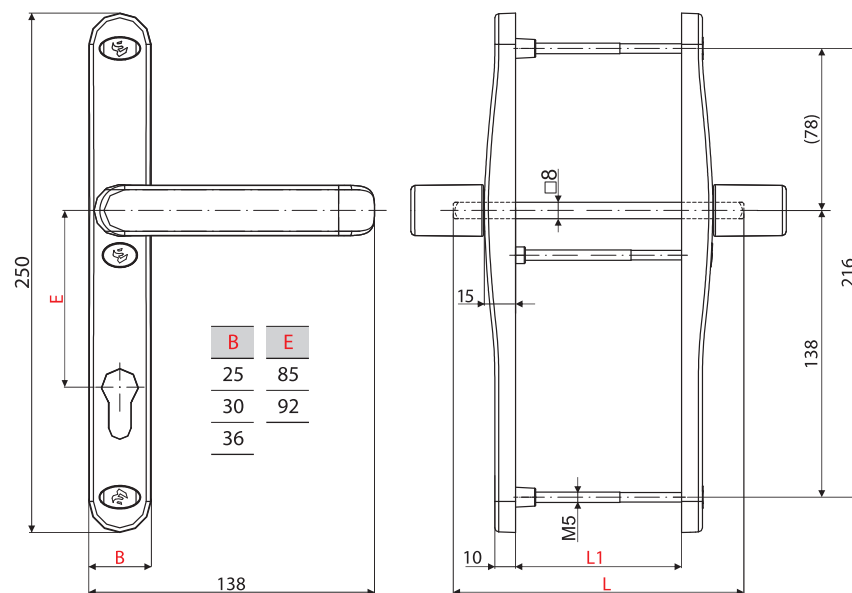

Montažni crtež:

Assembly drawing:

Монтаж:

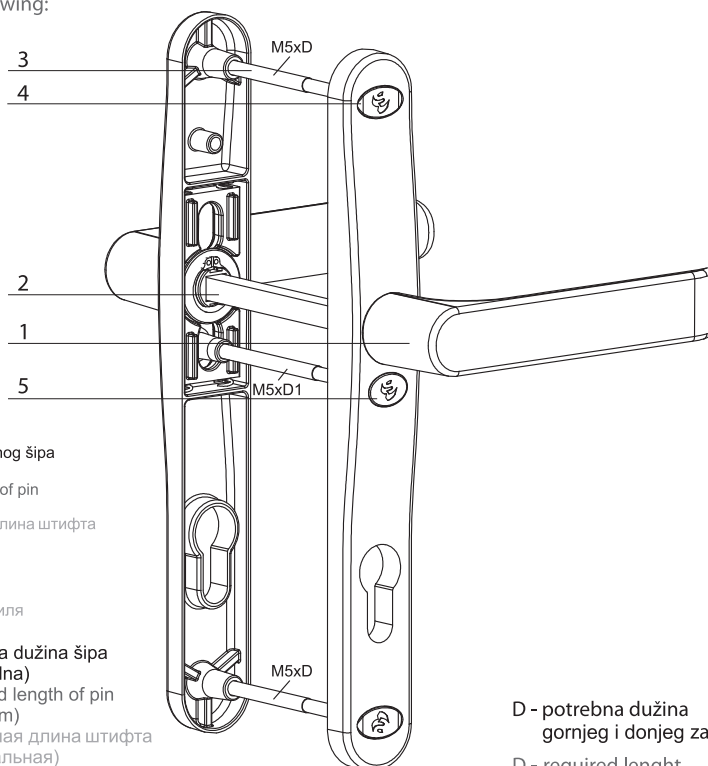

L - Dužina isporučenog šipa

(140 ili 160mm)

L - Delivered length of pin

(140 or 160mm)

L - Доставленная длина штифта

(140 или 160мм)

L1 - Širina profila

L1 - Profile width

L1 - Ширина профиля

Lš(min) - Potrebna dužina šipa

(minimalna)

Lš(min) - Required length of pin

(minimum)

Lš(min) - Требуемая длина штифта

(минимальная)

D - potrebna dužina gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required length upper and lower screw

D - требуемая длина верхнего и нижнего винтов

D1 - potrebna dužina središnjeg zavrtnja

D1 - required length of the central screw

D1 - требуемая длина центрального винта

1	11 25.02	Kvaka sa štitom	2
2	Šip	8x8 L=140/160	1
3	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=140mm	3
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=160mm/	3
4	1015.04	Maska od PVC-a	2
5	1076.01.04	Srednji čep	1

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!



Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions for installation shown in the drawing above.


Производитель настоятельно рекомендует придерживаться

Sigurnosna kvaka za vrata
Security door handles
Нажимной гарнитур для ограничения доступа

Руčice i kvake | Handles | Ручки и нажимные гарнитур

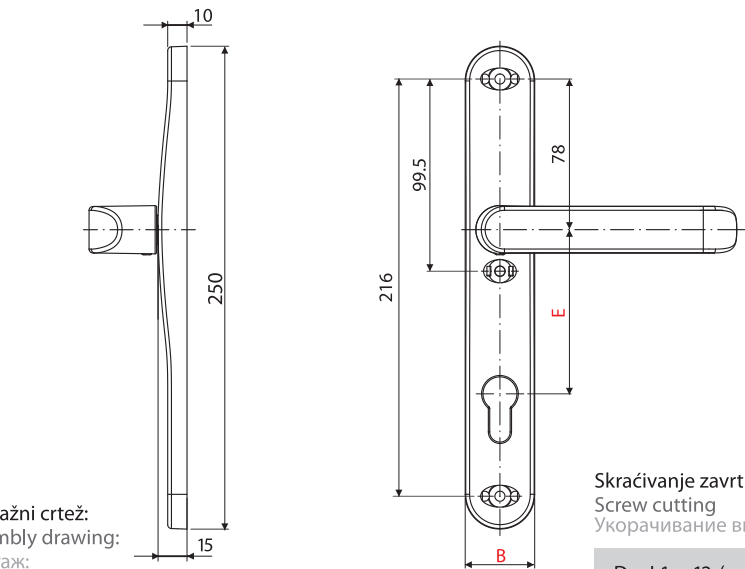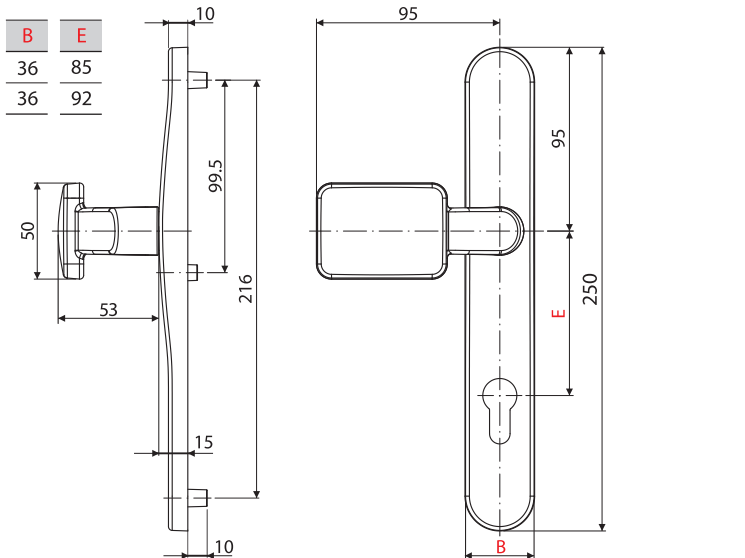

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

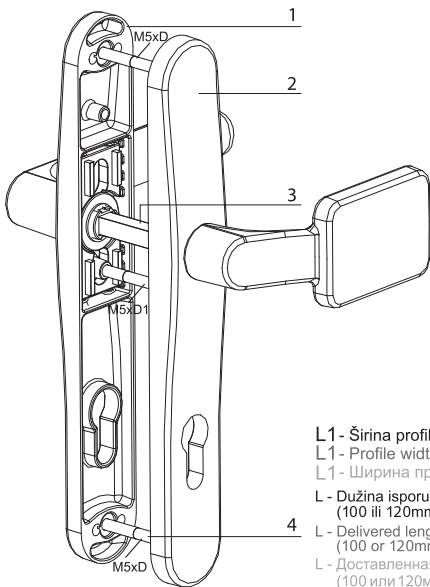


L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля
L - Dužina isporučenog šipa
(100 ili 120mm)
L - Delivered length of pin
(100 or 120mm)
L - Доставленная длина штифта
(100 или 120мм)

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта


$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$

$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$



D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja
D - required length
upper and lower screw
D - требуемая длина верхнего
и нижнего винтов

D1 - potrebna dužina
središnjeg zavrtnja
D1 - required length of the
central screw
D1 - требуемая длина
центрального винта



Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта

$Lš(\text{min}) = L1 + 30 \text{ (mm)}$

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)
Lš(min) - Required length of pin
(minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)



Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i
legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg i pocinkovanog čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy
by die-casting. Plastic parts are made of
polyamide. Stainless-steel and zinc plated screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка
методом литья под высоким давлением.
Отдельные детали из полиамида. Винты
из нержавеющей стали

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

8x8				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1130.00	92	36	100	55÷70
1130.10			120	70÷90
1130.01	85	36	100	55÷70
1130.02			120	70÷90

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila
za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions
for instalation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться
данной инструкции по монтажу.

1	1125.02	Kvaka sa štitom	1
2	1130.02.00	Povuka sa štitom	1
3	Šip	8x8 L=100/120	1
4	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=100mm	3
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=120mm/	3

Kvaka za vrata za sanitarne prostorije

Door handles for sanitary units

Нажимной гарнитур с поворотной ручкой



1074.00
1075.00

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.


Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие


Brown White Silver Black
Plastificirano
Powder coated
Пластифицировано

8x8 				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1074.00	92	25	140	60÷76
1080.00		30		
1075.00	85	25	140	60÷76
1081.00		30		




Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта

$$L\dot{s}(min)=L1+60\text{ (mm)}$$



Lš(min) - Potrebna dužina šipa (minimalna)
Lš(min) - Required length of pin (minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта (минимальная)

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

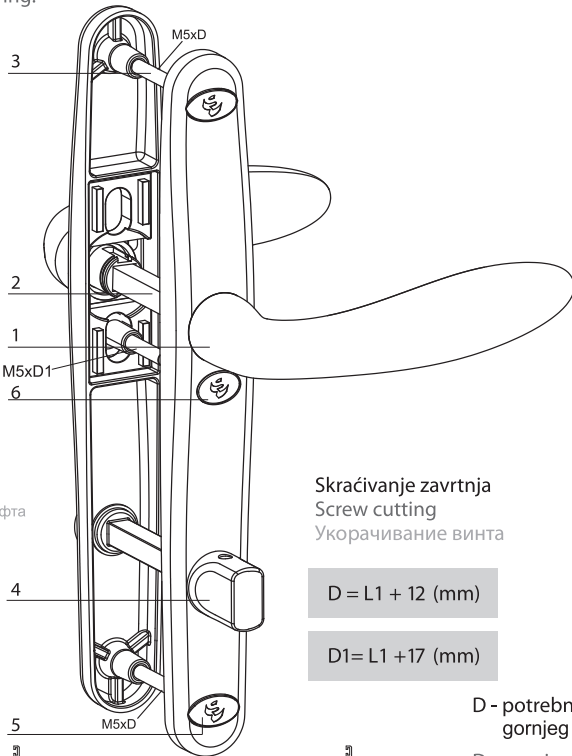

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$$D=L1+12\text{ (mm)}$$

$$D1=L1+17\text{ (mm)}$$

D - potrebna dužina gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required lenght upper and lower screw

D - требуемая длина верхнего и нижнего винтов

D1- potrebna dužina središnjeg zavrtnja

D1- required length of the central screw

D1-требуемая длина центрального винта

1	1070.01	Kvaka	2
2	Šip	8x8 L=140	1
3	Zavrtanj	DIN 965 M5x90	3
4	1082.00	Dugme	1
5	1015.04	Maska od PVC-a	2
6	1076.01.04	Srednji čep	1

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions for instalation shown in the drawing above.


Производитель настоятельно рекомендует придерживаться

Zaštitnik za vrata za sanitarne prostorije

Shield for door handles for sanitary units

Защита для санитарно-бытовых помещений

Ručice i kvake I Handles I Ручки и нажимные гарнитуры

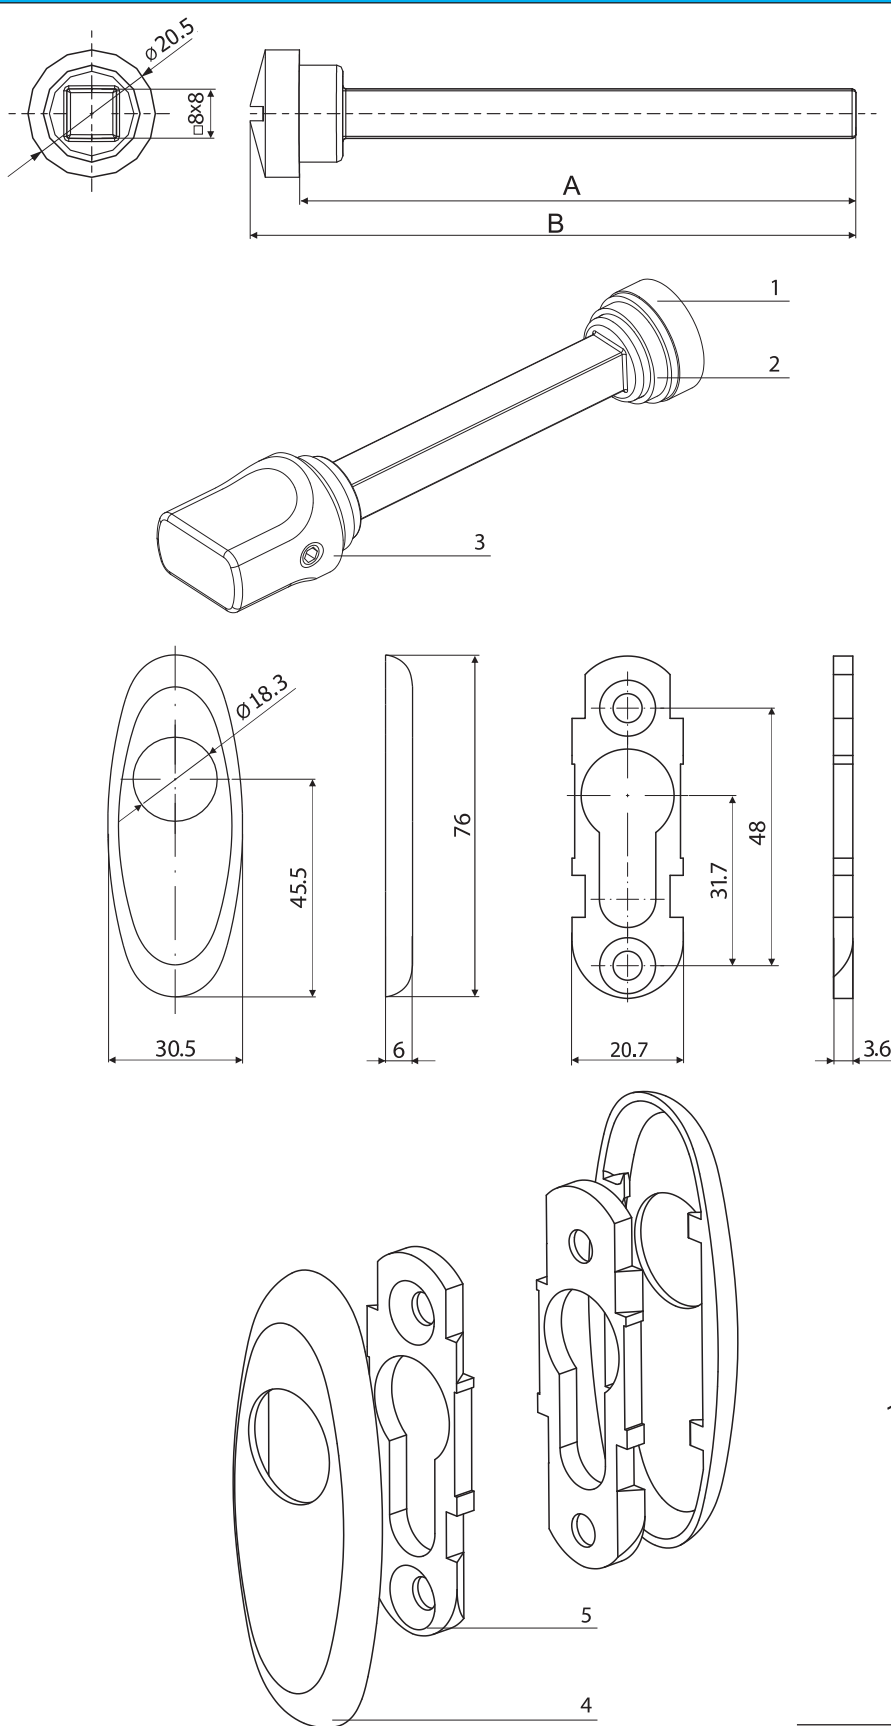

Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada					
Finishing					
Покрытие					
		Brown	White	Silver	Black
Plastificirano		•	•	•	•
Powder coated					
Пластифицировано					
Artikal	A (mm)	B (mm)	L _{max} (mm)		
1095.10	106	114	max 79		

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!
Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.
Producer strongly recommends that users follow the instructions for instalation shown in the drawing above.
Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

1095.00 Zaštitnik za sanitarne prostorije			
1	1082.01	Osovina dugmeta	1
2	1011.00.04	PVC čaura	2
3	1082.02	Dugme	1
4	1082.50.01	Zaštitnik	2
5	1082.50.02	Klizač zaštitnika	2

Povuka-kvaka za vrata
Knob-door handles
Нажимной гарнитура для ограничения доступа со сдвижной маской




Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.


Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				


8x8 		
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1128.00	100	55÷70
1128.30	120	70÷90
1128.10	0	0
1128.20	100	55÷70
1128.40	120	70÷90

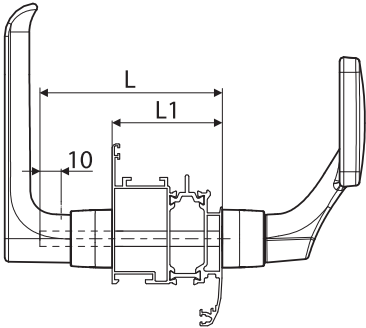

1	1032.01	Kvaka za vrata	1
2	Šip	8x8 L=100/120	1
3	1128.01	Povuka	1

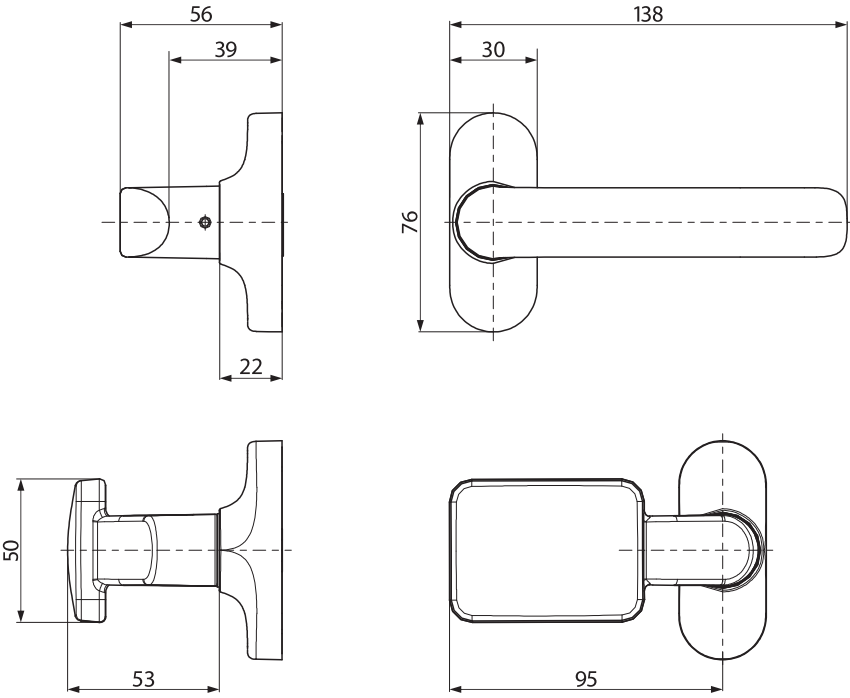

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

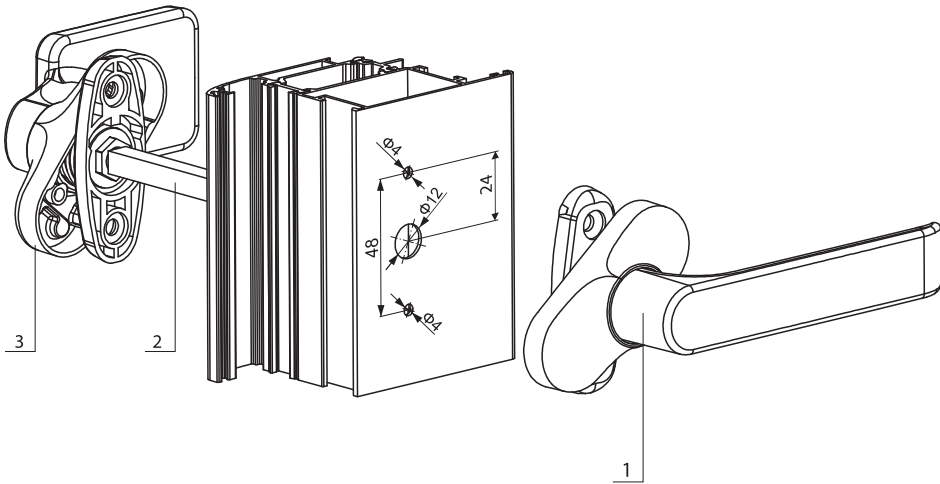


Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!


Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.
Producer strongly recommends that users follow the instructions for installation shown in the drawing above.
Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

Povuka-kvaka za vrata Knob-door handles

Нажимной гарнитур для ограничения доступа со сдвижной маской

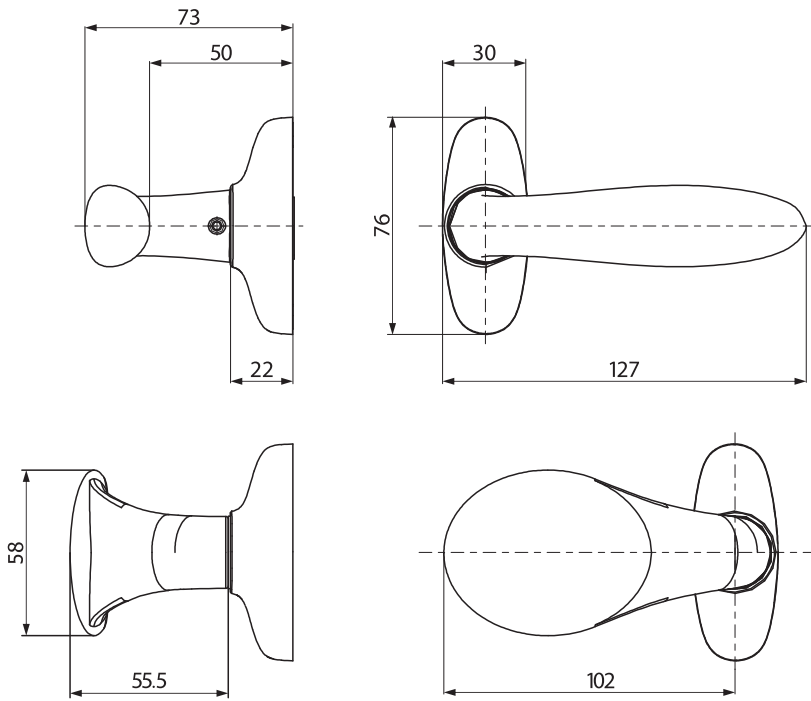

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

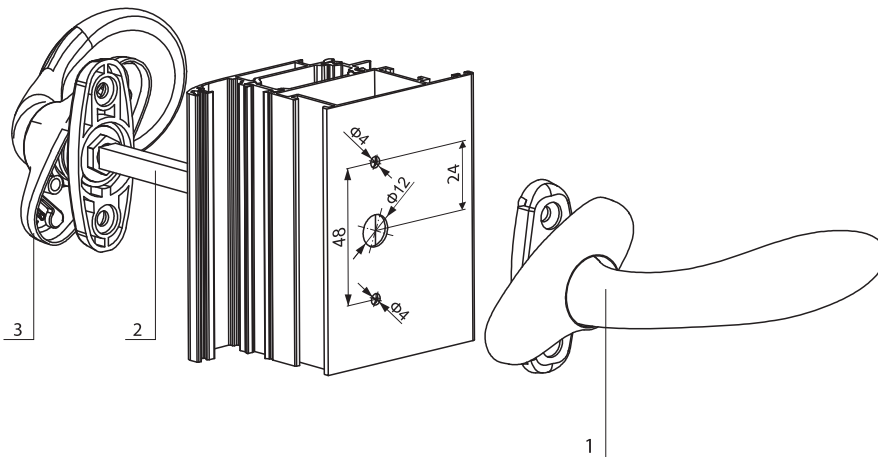


Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions for installation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

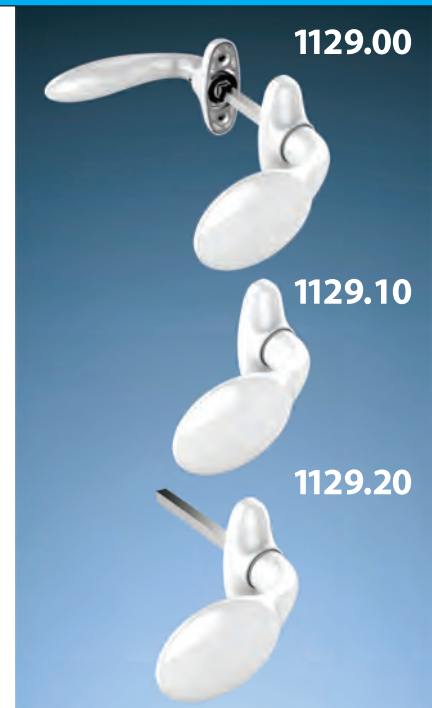

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.


Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				


	8x8	
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1129.00	100	55÷70
1129.30	120	70÷90
1129.10	0	0
1129.20	100	55÷70
1129.40	120	70÷90

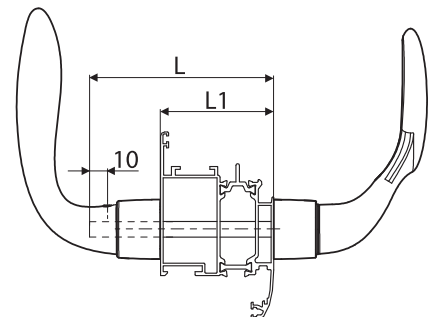


1	1032.01	Kvaka za vrata	1
2	Šip	8x8 L=100/120	1
3	1129.01	Povuka	1

Šip za jednostranu kvaku / Pin for single handle / Штифт для односторонней ручки
Rif nitne / Rivet nuts / Крепёжный набор
Klešta za rif nitne / Pliers for rivet nuts / Инструмент для крепежного набора



1097.00



Tehničke informacije:
Капа šipa je od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Cap of the pin is made of stainless-steel.
Техническая информация:
Крышка изготовлена из нержавеющей стали.



Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

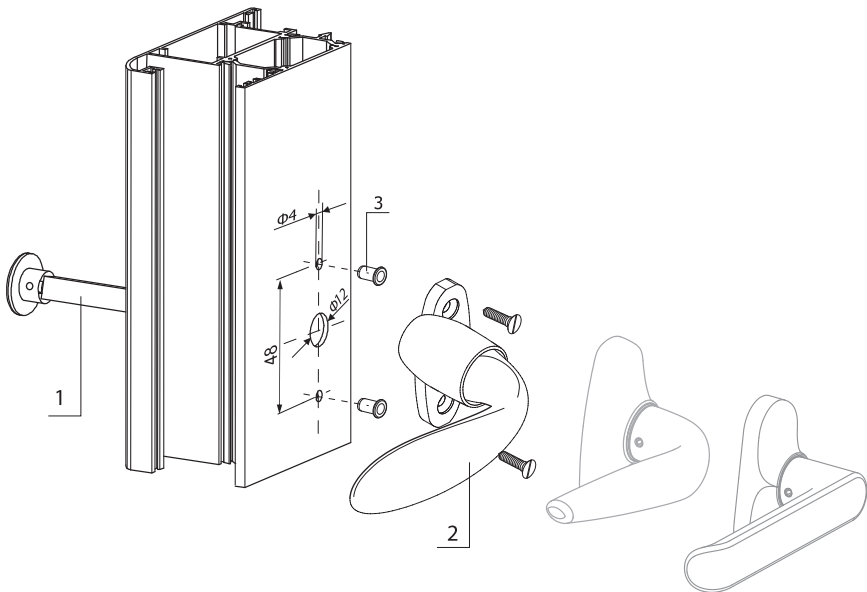


8x8		
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1097.00	100	55÷70
1097.10	120	70÷90


1	1097.00	Šip za jednostranu kvaku	1
2	1032.01	Kvaka za vrata (1132.01)	1
3		Rif nitna	2

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!
Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.
Producer strongly recommends that users follow the instructions for instalation shown in the drawing above.
Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

1015.____



8x8			
Artikal	1015.90	1015.91	1015.92
L (mm)	130	140	160
L1 (mm)	40÷50	50÷60	60÷80
Primena (kvake za vrata)	1032.10 1042.10 1132.10 1023.00 1142.10	1032.00 1042.00 1132.00 1023.10 1142.00	1032.20 1042.20 1132.20 1023.20 1142.20


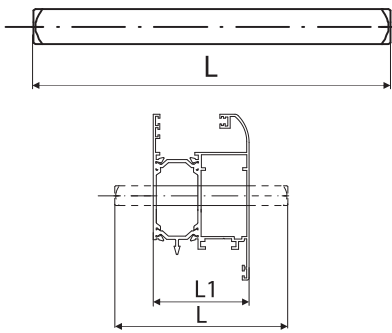


8x8		
Artikal	1015.91	1015.92
L (mm)	140	160
L1 (mm)	60÷80	80÷100
Primena (kvake za vrata)	1021.00 1083.00 1022.00 1084.10 1025.00 1070.00 1076.00 1026.00 1071.00 1077.00 1125.00 1170.00 1176.00 1126.00 1171.00 1177.00	1021.10 1083.10 1022.10 1084.10 1025.10 1070.10 1076.10 1026.00 1071.10 1077.10 1125.10 1170.10 1176.10 1126.00 1171.10 1177.10

1015.80

Rif nitna za zavrtanj M5
Rivet nut for screw M5
Крепежный набор для винта M5

Zavrtanj M5
Screw M5
Винт M5

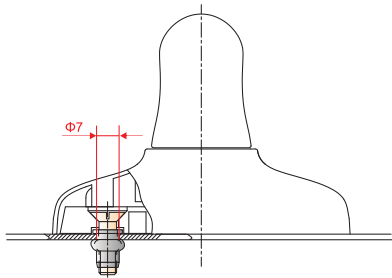


Bravice za zatvaranje

Closing lock

Замочек для закрытия


Bravica za zatvaranje | Closing lock | Замочек для закрытия

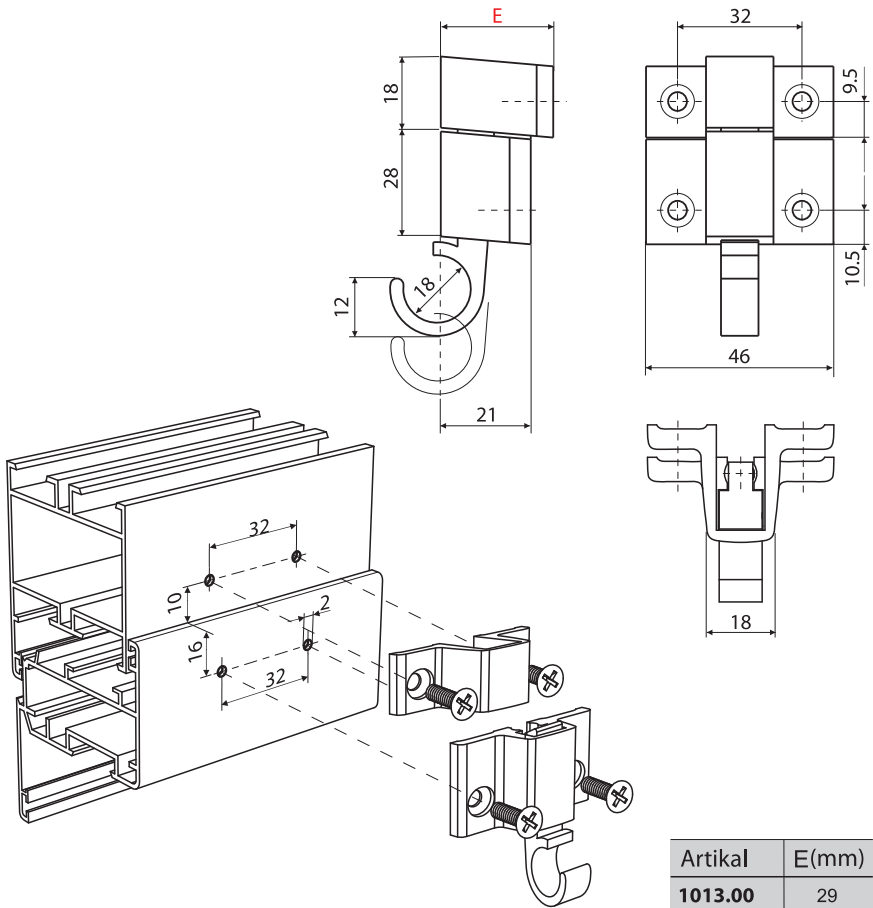

Artikal	E(mm)
1013.00	29
1013.50	21



1013.00



Tehničke informacije:
Bravice za zatvaranje se montiraju na profil štoka/kрила. Telo, zabravljivač, i povlakač se proizvode od ekstrudirane legure aluminijuma. Osovinice i opruge od opružnog čelika.

Technical information:
Closing locks are to be mounted on a window frame/sash. Body, bolt and retractor are made of extruded aluminium alloy. Pins and springs are from spring steel.

Технические информации:
Ручка-защелка для фрамужной створки. Монтируется на профиль. Основа, собачка и ручка изготовлены из экструдированного сплава алюминия. Детали механизма из пружинной стали.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано



Tehničke informacije:
Bravice za zatvaranje se montiraju na euro-žleb. Telo, zabravljivač, i povlakač se proizvode od ekstrudirane legure aluminijuma i legure cinka. Osovinice i opruge od opružnog čelika.

Technical information:
Closing locks are to be mounted in euro-groove. Body, bolt and retractor are made of extruded aluminium alloy and zinc alloy. Pins and springs are from spring steel.

Технические информации:
Ручка-защелка для фрамужной створки. Монтируется на профиль. Основа, собачка и ручка изготовлены из экструдированного сплава алюминия и сплава цинка. Детали механизма из пружинной стали.

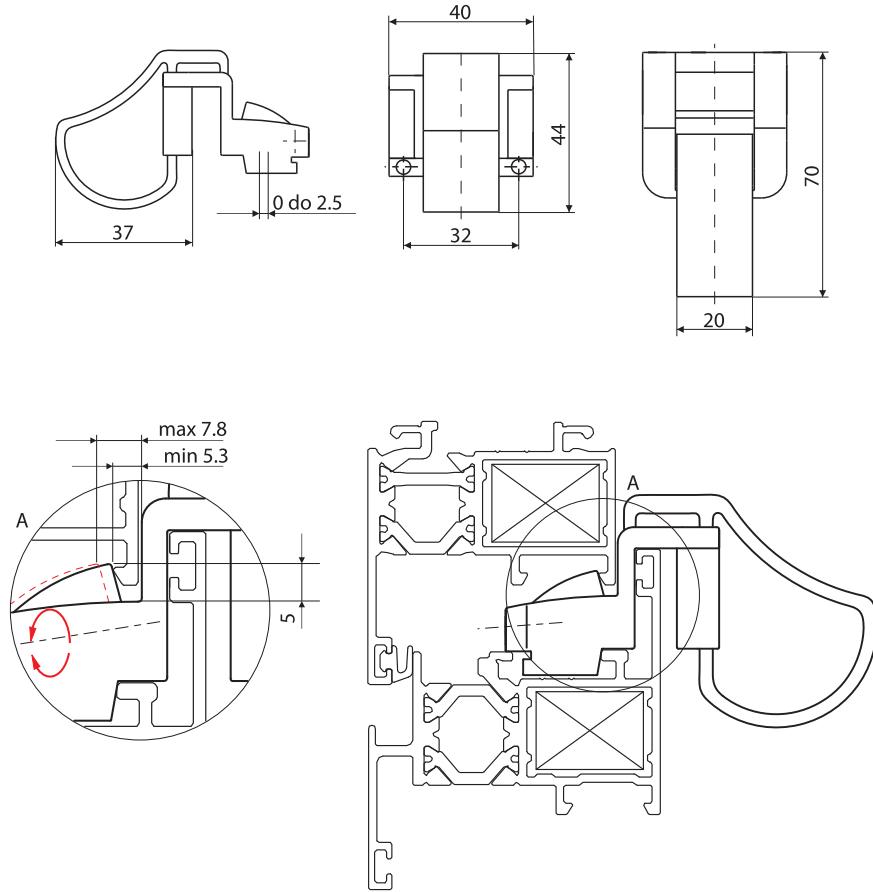

1014.00

Zaštitnik cilindra - par
Cylinder shield - couple
Накладки на цилиндр - пара




Tehničke informacije:
Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika. Plastični delovi su od poliamida.

Technical information:
Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws. Plastic parts are made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали. Отдельные детали из полиамида.

Završna obrada	
Finishing	
Покрытие	
	Brown White Silver Black
Plastificirano	• • • •
Powder coated	
Пластифицировано	

	1145.00	Zaštitnik cilindra - par	
1	1145.04.01	Telo štita	2
2	1145.04.02	Maska	2
3	Zavrtnj	DIN 7982 4.8x16	4

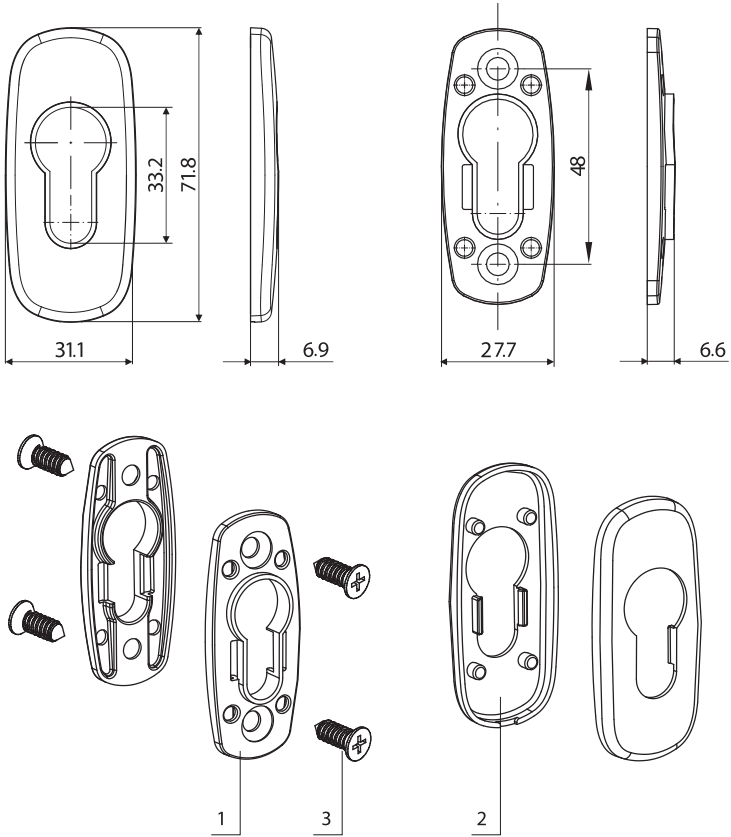


Tehničke informacije:
Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.

Technical information:
Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws.


Техническая информация:
Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали.

Završna obrada	
Finishing	
Покрытие	
	Brown White Silver Black
Plastificirano	• • • •
Powder coated	
Пластифицировано	

	1012.00	Zaštitnik cilindra - par	
1	1012.01	Telo štita	2
2	1012.02	Maska	2
3	Zavrtnj	DIN 7982 4.8x16	4

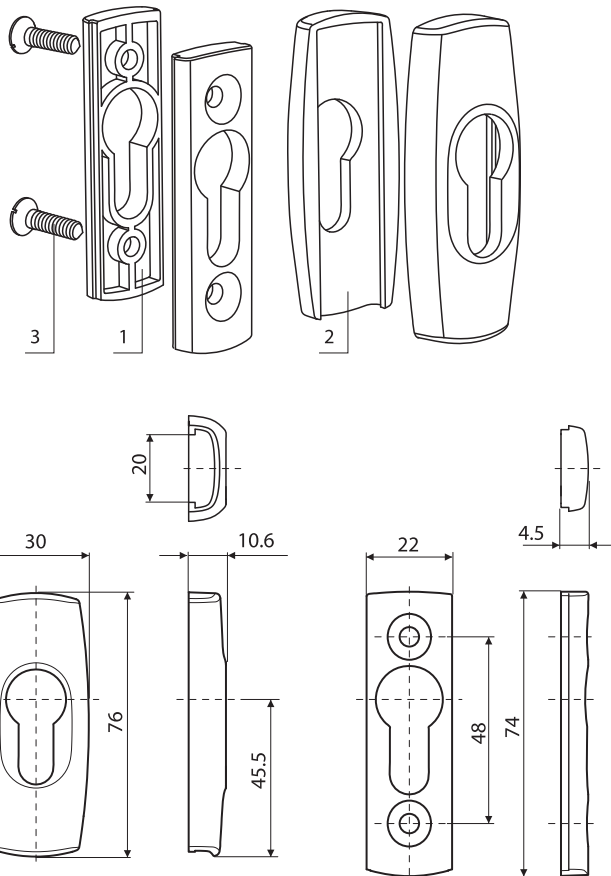


Zaštitnik cilindra - par
Cylinder shield - couple
Накладки на цилиндр - пара

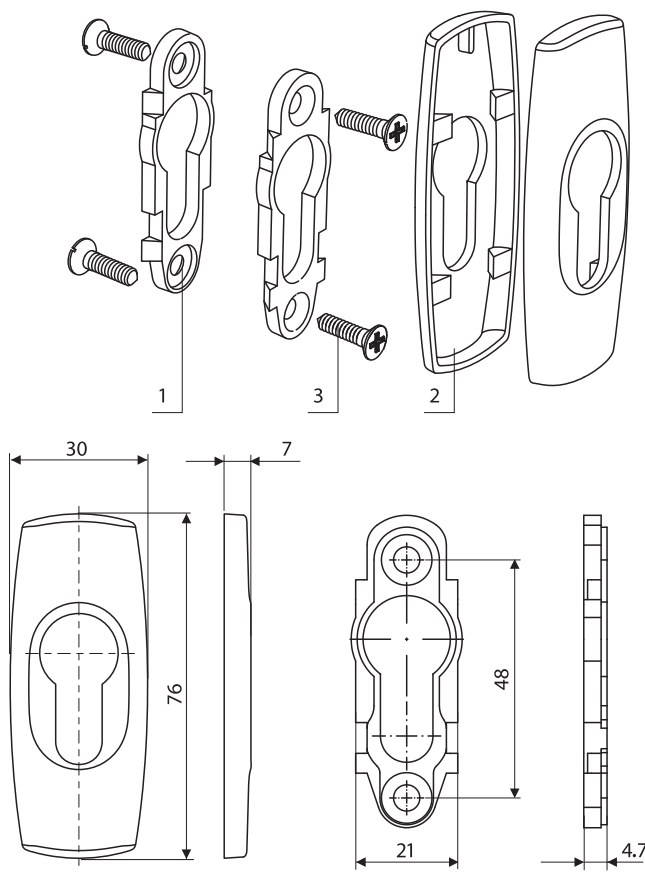

Tehničke informacije:
Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.
Technical information:
Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws.
Техническая информация:
Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали.

Završna obrada				
Finishing				
Покрытие				
	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

1024.00 Zaštitnik cilindra - par				
1	1024.01	Telo štita		2
2	1024.02	Maska		2
3	Zavrtanj	DIN 7982 4.8x16		4

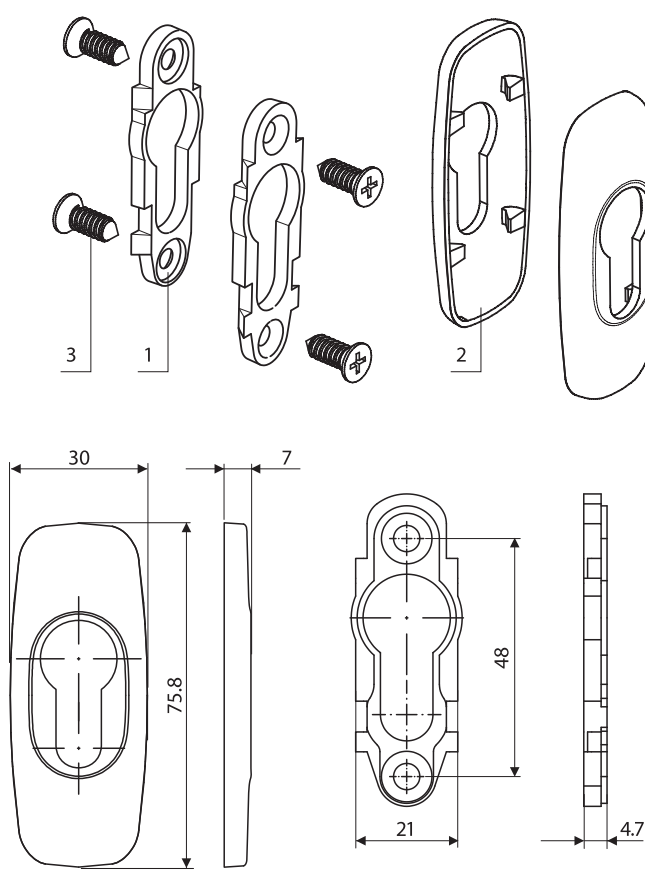

Tehničke informacije:
Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.
Technical information:
Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws.
Техническая информация:
Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали.

Završna obrada				
Finishing				
Покрытие				
	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

1045.00 Zaštitnik cilindra - par				
1	1024.01	Telo štita		2
2	1045.02	Maska		2
3	Zavrtanj	DIN 7982 4.8x16		4

Zaštitnik cilindra | Cylinder shield | Накладки на цилиндр


Zaštitnik cilindra - par
Cylinder shield - couple
Накладки на цилиндр - пара




Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1031.02	31	76	6
1031.04	30	76	7.5

Tehničke informacije:
Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.
Technical information:
Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws.
Техническая информация:
Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали.

Završna obrada Finishing Покрытие				
	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano Powder coated Пластифицировано	•	•	•	•

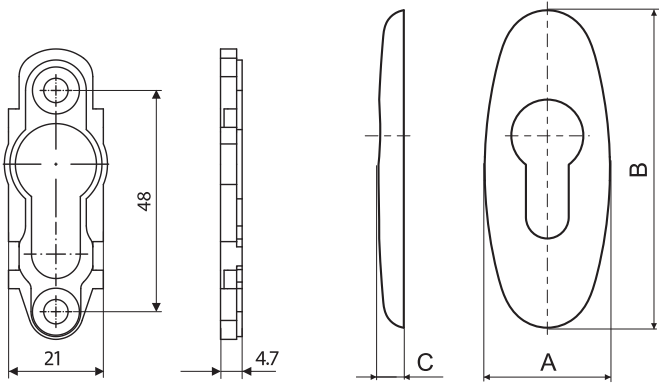

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

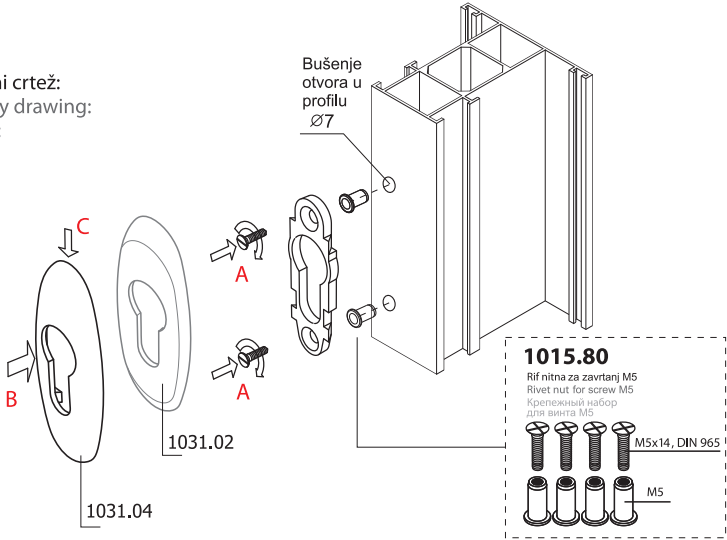


Nerđajući čelik - sjajno
Stainless steel - bright
Нержавеющая сталь - полированные



Nerđajući čelik - mat
Stainless steel - lustreless
Нержавеющая сталь - матовые


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

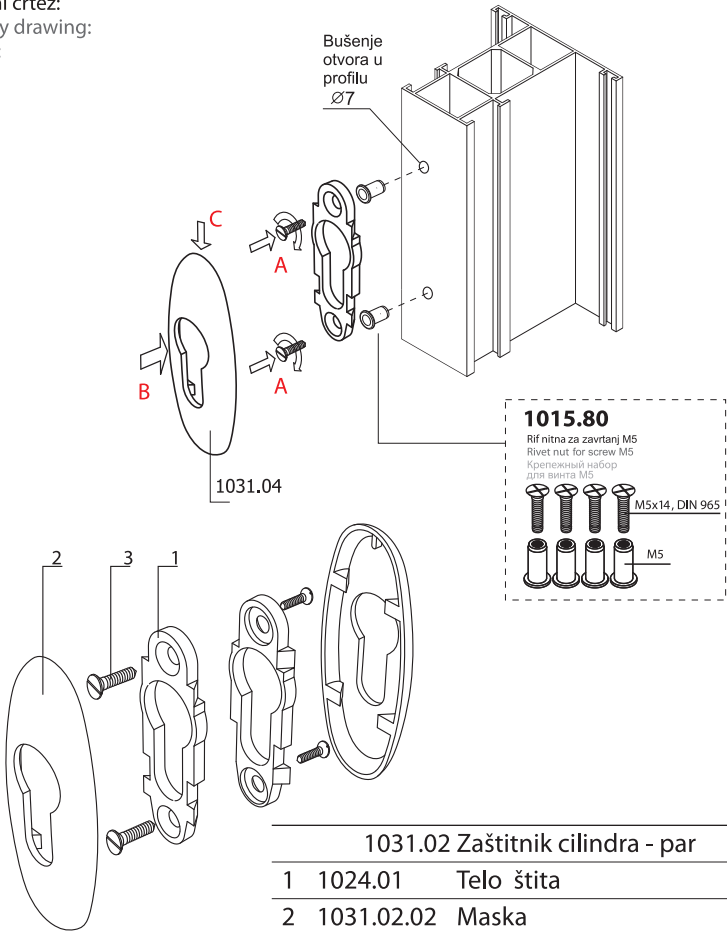

1031.04 Zaštitnik cilindra - par				
1	1024.01	Telo štita		2
2	1031.04.02	Maska		2
3	Zavrtanj	DIN 7982 4.8x16		4

1031.02 Zaštitnik cilindra - par				
1	1024.01	Telo štita		2
2	1031.02.02	Maska		2
3	Zavrtanj	DIN 7982 4.8x16		4

Zaštitnik cilindra - par
Cylinder shield - couple
Накладки на цилиндр - пара

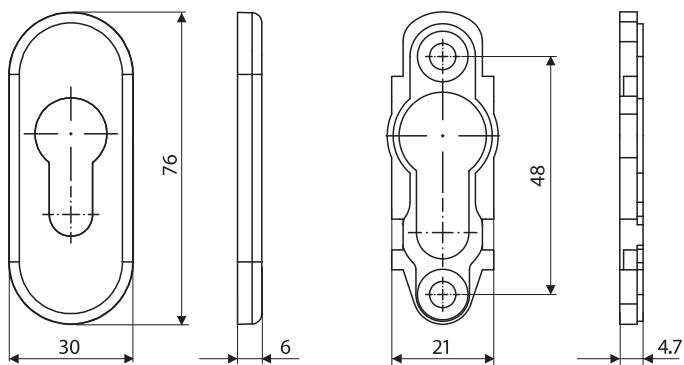

Tehničke informacije:
Proizvedeno od legure cinka livenjem
pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.
Technical information:
Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws.
Техническая информация:
Изготовлено из сплава цинка методом
литья под высоким давлением.
Винты из стали.




Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

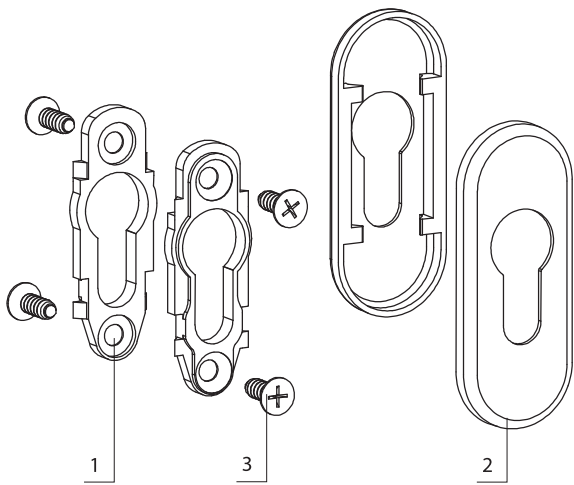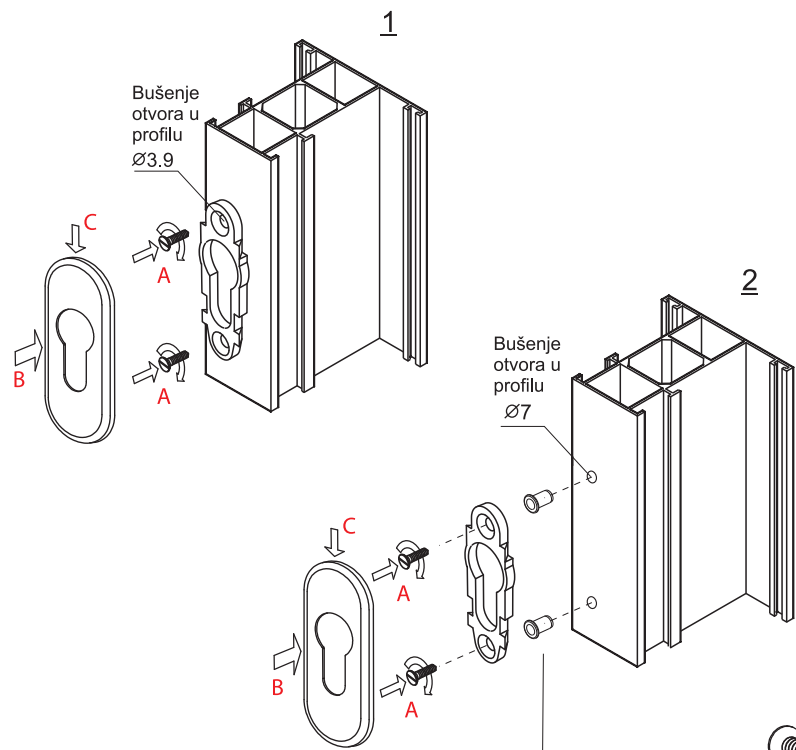

1131.04 Zaštitnik cilindra - par

1	1024.01	Telo štita	2
2	1131.04.02	Maska	2
3	Zavrtnanj	DIN 7982 4.8x16	4

Zaštitnik cilindra I Cylinder shield I Накладки на цилиндр

Rukohvat za vrata - par

Door pull handle - couple

Дверная ручка литая



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih ili INOX (AISI 304) cevi. Zavrtnji i navrtke od čelika.
Technical information:
Produced from aluminium or INOX (AISI 304) pipes. Screws and screw nuts from steel.
Техническая информация:
Изготовлено из труб – алюминий или нержавеющая сталь (AISI 304). Крепежный набор из стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие




	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih ili INOX (AISI 304) cevi. Zavrtnji i navrtke od čelika.
Technical information:
Produced from aluminium or INOX (AISI 304) pipes. Screws and screw nuts from steel.
Техническая информация:
Изготовлено из труб – алюминий или нержавеющая сталь (AISI 304). Крепежный набор из стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

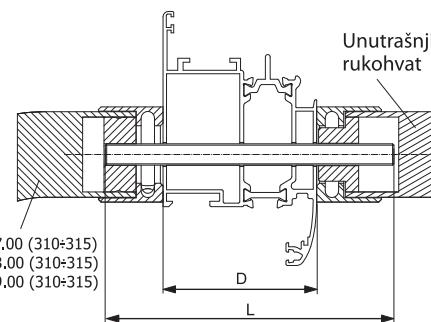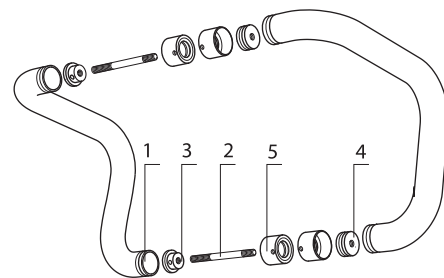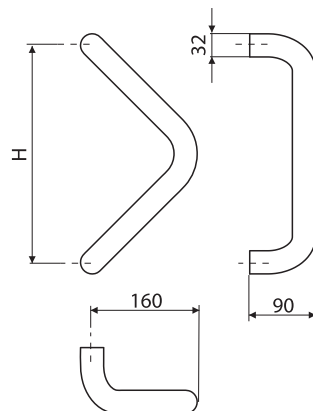



$$L = 28 + D \text{ (mm)}$$

L - potrebna dužina brezona D - Debljina profila
L - Required lenght screw D - Profile thickness
L - Требуемая длина винта D - Толщина профиля

H (mm)	
300	350
1017.00.310+315	1017.10.310+315
1017.00.132/133	1017.10.132/133

1	1017.01	Rukohvat	2
2	1017.02	Brezon M8x113.5	2
3	1017.03	Disk d20x10	2
4	1017.04	Umetak d28x12	2
5	1017.05	Spoljne čaure	4

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!
Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a deionizovanom vodom i pamučnom tkaninom.
The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth.
Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка.

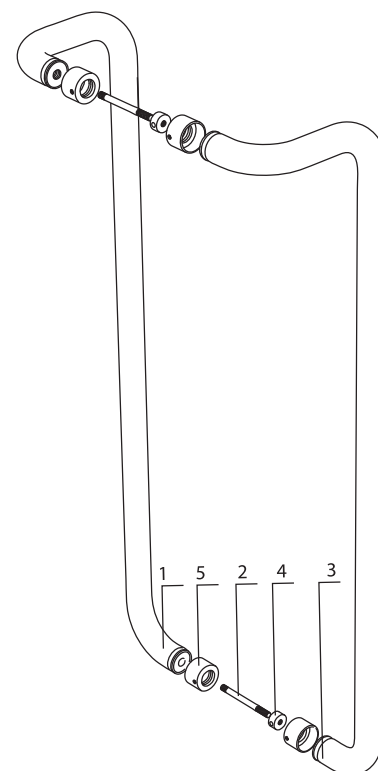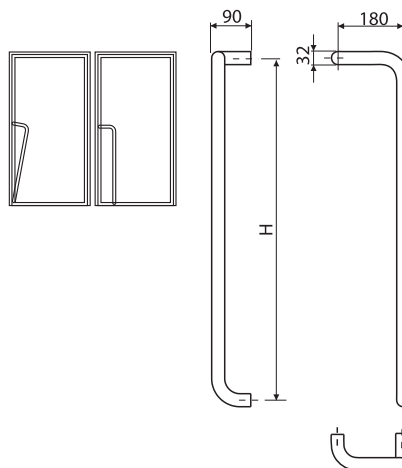


H (mm)	
950	narudžba
1018.00.310+315	1018.10.310+315
1018.00.132/133	1018.10.132/133

1	1018.01	Rukohvat	2
2	1018.02	Brezon M8x113.5	2
3	1018.03	Disk d20x10	2
4	1018.04	Umetak d28x12	4
5	1018.05	Spoljne čaure	4


Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!
Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a deionizovanom vodom i pamučnom tkaninom.
The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth.
Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка.

Rukohvat za vrata - par
Door pull handle - couple
Дверная ручка литая



Rukohvati za vrata I Door pull handles I Дверные ручки

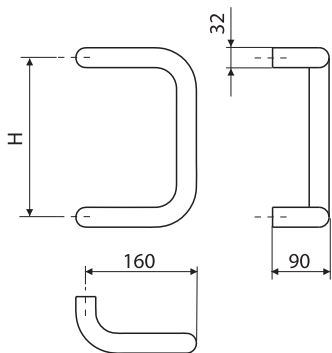

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

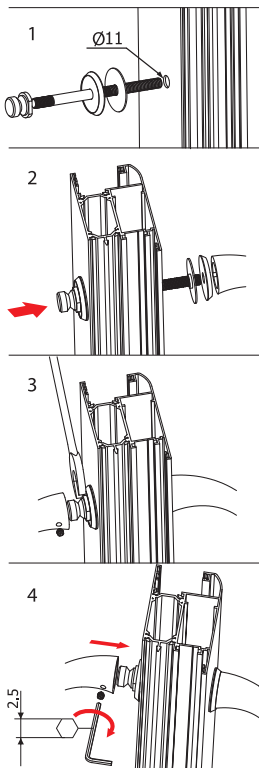


H (mm)	
300	350
1019.00.310+315	1019.10.310+315
1019.00.132/133	1019.10.132/133
1 1019.01 Rukohvat	2
2 1019.02 Brezon M8x113.5	2
3 1019.03 Disk d20x10	2
4 1019.04 Umetak d28x12	2
5 1019.05 Spoljne čaure	4

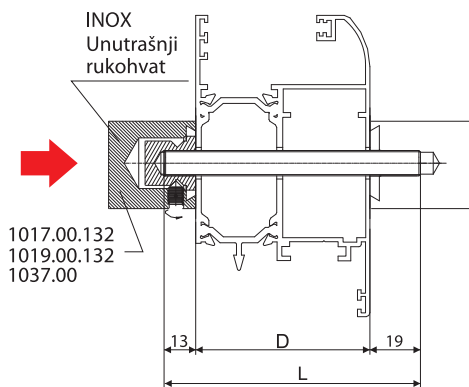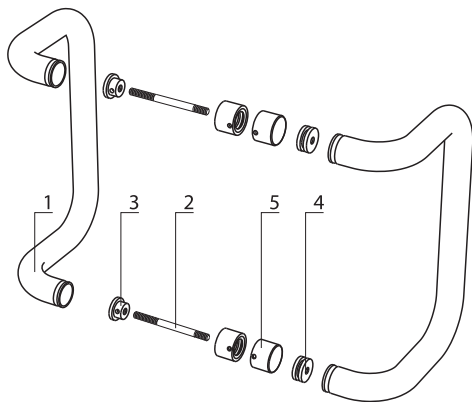

$$L = 28 + D \text{ (mm)}$$

D - Debljina profila
D - Profile thickness
D - Толщина профиля

L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта

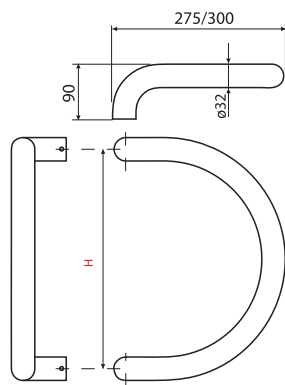

1037.00 Rukohvat za vrata - par	
1 1037.00 Rukohvat	2
2 1033.02 Brezon M8x113.5	2
3 1037.05 Podloška /poliamid	4
4 1037.03 Podloška / INOX	4
5 1037.04 Cilindar / INOX	2
6 Zavrtanj DIN 914 A2 M5x8	2

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a deionizovanom vodom i pamučnom tkaninom.

The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth.

Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка.



Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih ili INOX (AISI 304) cevi. Zavrtnji i navrtke od čelika.

Technical information:

Produced from aluminium or INOX (AISI 304) pipes. Screws and screw nuts from steel.

Техническая информация:

Изготовлено из труб – алюминий или нержавеющая сталь (AISI 304).

Крепежный набор из стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



H (mm)	
300	350
1037.10	1037.20

Tehničke informacije:

Proizveden mehaničkom obradom cevi i šipki od nerđajućeg čelika (AISI 304). Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:


Produced from stainless steel tubes and bars (AISI 304) by the mechanical treatment.

Stainless steel screws.

Техническая информация:

Изготовлены путем механической обработки труб и прутков из нержавеющей стали (AISI 304). Винты из нержавеющей стали.

Rukohvat za vrata - par
Door pull handle - couple
Дверная ручка литая

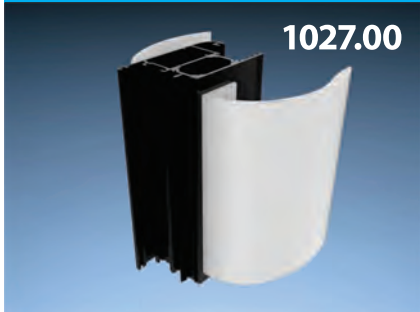

Tehničke informacije:
Proizvedeno od ekstrudiranog aluminijumskog profila. Zavrtnji i navrtke od čelika.
Technical information:
Produced from extruded aluminium profile. Screws and screw nuts from steel.
Техническая информация:
Изготовлено из экструдированного алюминия. Винты и шпильки из стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Artikal	A (mm)
1027.00	160
1027.10	250
1027.30	po narudžbini




Tehničke informacije:
Proizvedeno od ekstrudiranog aluminijumskog profila. Zavrtnji i navrtke od čelika.
Technical information:
Produced from extruded aluminium profile. Screws and screw nuts from steel.
Техническая информация:
Изготовлено из экструдированного алюминия. Винты и шпильки из стали.


Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Artikal	A (mm)
1027.60	160
1027.65	250
1027.70	po narudžbini

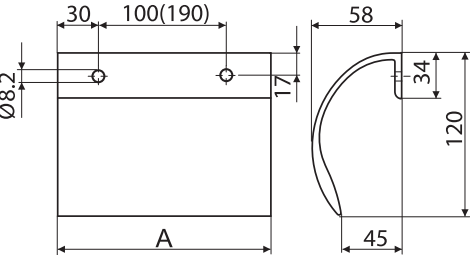


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

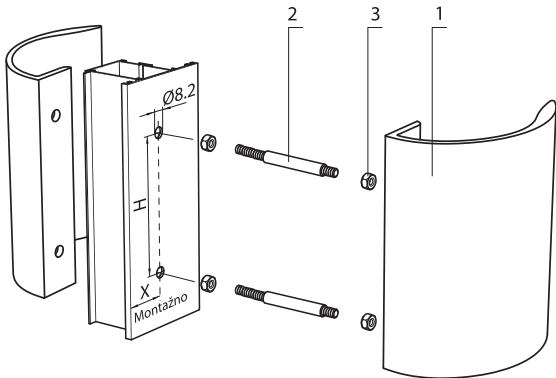

$$L = 27 + D \text{ (mm)}$$


D - Debljina profila
D - Profile thickness
D - Толщина профиля

L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта

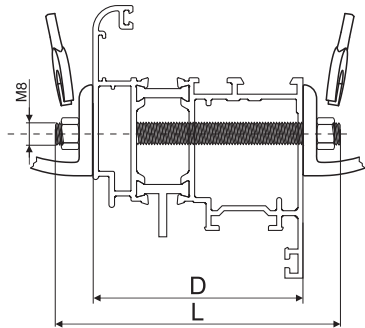


Napomena: veličinu X određuje monter
prilikom ugradnje uz saglasnost kupca
aluminijumske bravarije.

1027.00 (1027.10) rukohvat za vrata - par	
1027.01 Rukohvat za vrata	2
1027.02 Svorni zavrtnanj M8x113.5	2
Navrtka M8 JUS M.B1.600	4

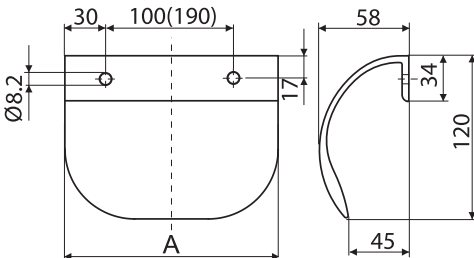


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

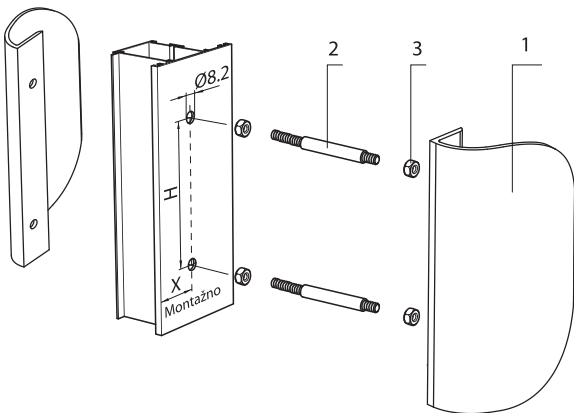

$$L = 27 + D \text{ (mm)}$$


D - Debljina profila
D - Profile thickness
D - Толщина профиля

L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта

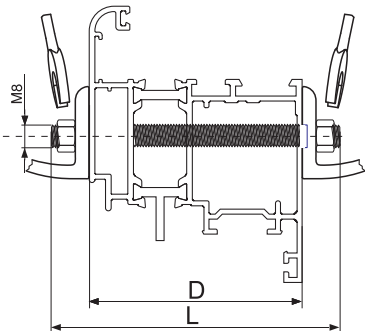


Napomena: veličinu X određuje monter
prilikom ugradnje uz saglasnost kupca
aluminijumske bravarije.

1027.60 (1027.65) rukohvat za vrata - par	
1 1027.60.01 Rukohvat za vrata	2
2 1027.02 Svorni zavrtnanj M8x113.5	2
3 Navrtka M8 JUS M.B1.600	4

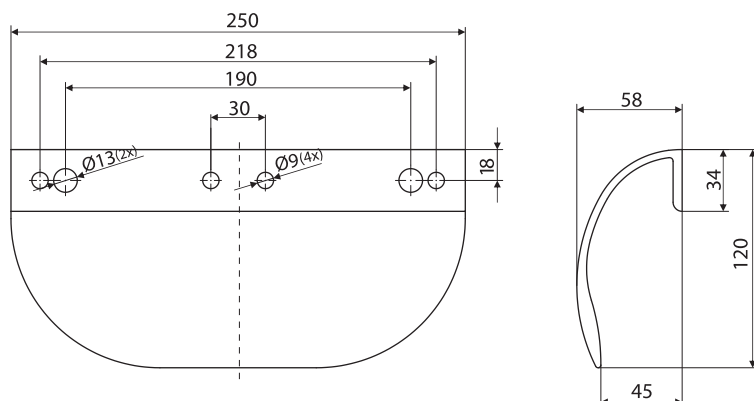

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

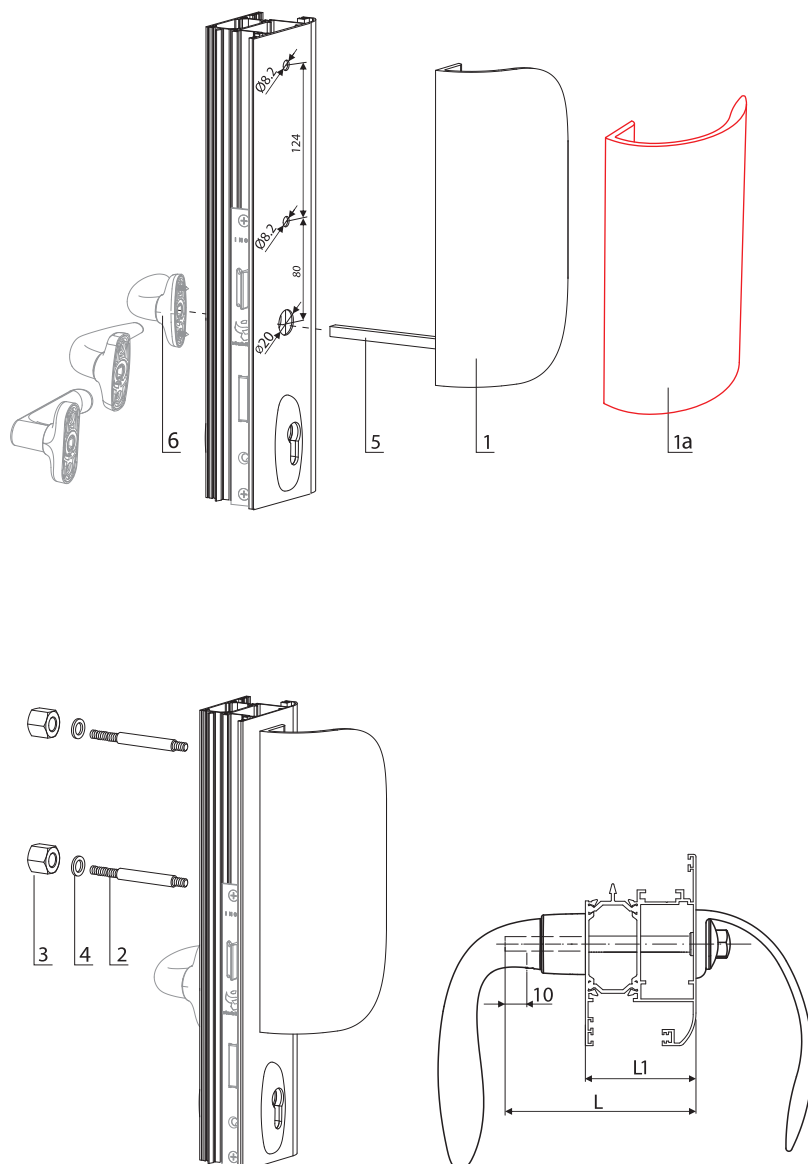


Tehničke informacije:
Proizvedeno od ekstrudiranog aluminijum-
skog profila. Zavrtnji i navrtke od čelika.
Technical information:
Produced from extruded aluminium profile.
Screws and screw nuts from steel.
Техническая информация:
Изготовлено из экструдированного
алюминия. Винты и шпильки из стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

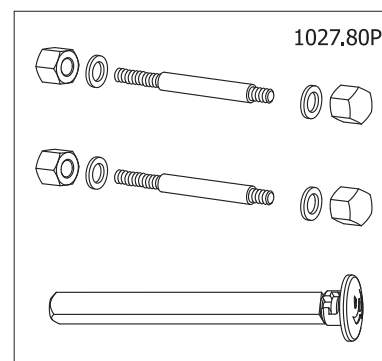

Šip 8x8			
Artikal	L (mm)	L1 (mm)	
1027.90	100	55÷70	
1027.91	120	70÷90	
1027.80	100	55÷70	
1027.81	120	70÷90	
1 1027.90	Rukohvat za vrata (1027.91)		1
1a 1027.80	Rukohvat za vrata (1027.81)		1
2 1027.02	Svorni zavrtanj M8x113.5		2
3	Slepa navrtka M8 DIN 917		4
4	Podloška za svorni zavrtanj M8		4
5 1098.00 (1098.10)	Šip za jednostranu kvaku		1
6 1032.01 (1042.01, 1131.01)	Kvaka za vrata		1

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a deionizovanom vodom i pamučnom tkaninom.
The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth.
Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка.

Rukohvat za vrata - par
Door pull handle - couple
Дверная ручка литая




Tehničke informacije:
Proizvedeni od aluminijumskih legura i
legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Zavrtnji od čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy
by die-casting. Steel screws.
Техническая информация:
Изготовлены из сплавов алюминия и цинка
методом литья под высоким давлением.
Винты из стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



Napomena:
Brezone, poz. 2 ili 4 skratiti sa strane levog dužeg navoja u zavisnosti od debljine profila.
Za leva vrata koriste se brezoni sa levim navojem na kraćoj strani. Skraćivanje prema
formuli: $L = 44 + D$ (mm), gde je L potrebna dužina a D debljina profila.
Note:
Screws, item 2 or 4 are to be shortened from the side of a left longer screw tread depending
on a profile thickness. Screws with a left-hand thread on a shorter side are to be used for the
left door. Shortening is acc. to the formula: $L = 44 + D$ (mm), with L as a required length,
and D as the profile thickness.
Примечание:
Шпильки необходимо укорачивать с той стороны, где резьба длинее. Для левых
дверей пользоваться шпильками с левой резьбой, на короткой стороне. Длина шпильки
определяется по формуле: $L=44+D$ (мм), где L-требуемая длина винта, D-ширина профиля.

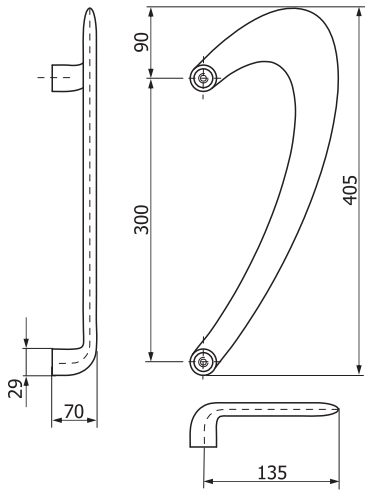


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

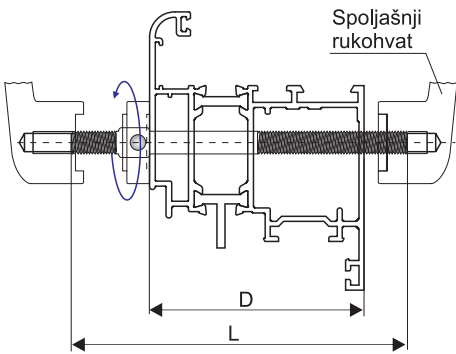


$L = 44 + D$ (mm)


D - Debljina profila
D - Profile thickness
D - Толщина профиля
L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта

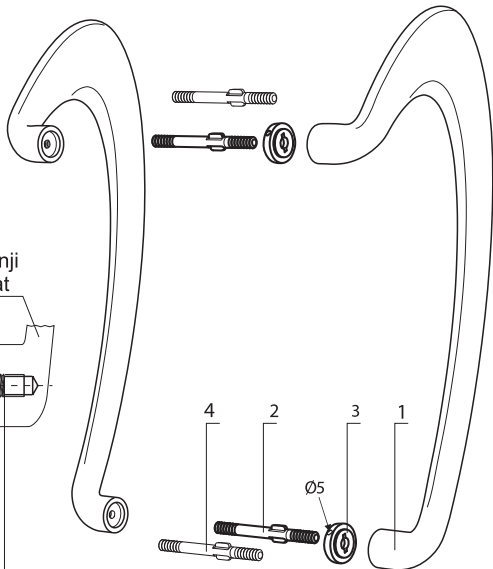

1020.00 Rukohvat za vrata - par			
1	1020.01	Rukohvat	2
2	1020.02	Brezon M8x126 levi	2
3	1020.03	Disk d29x10	2
4	1020.04	Brezon M8x126 desni	2

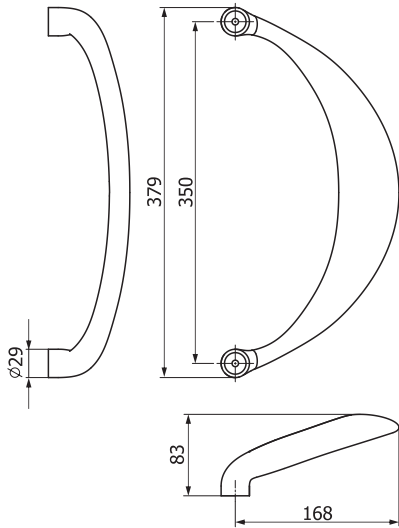


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

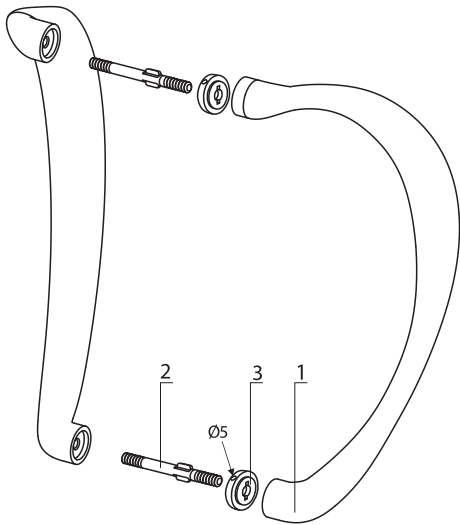


1038.00 Rukohvat za vrata - par			
1	1038.01	Rukohvat	2
2	1038.02	Brezon M8x126 levi	2
3	1038.03	Disk d29x10	2

Jednostrani rukohvat (bez pribora) za vrata Single door-handle (without set/accessories) Односторонняя дверная ручка (без крепежа)

Montažni crtež za jednostrani rukohvat:
Assembly drawing for overside pull handles:
Инструкция по установке односторонней накладной ручки:

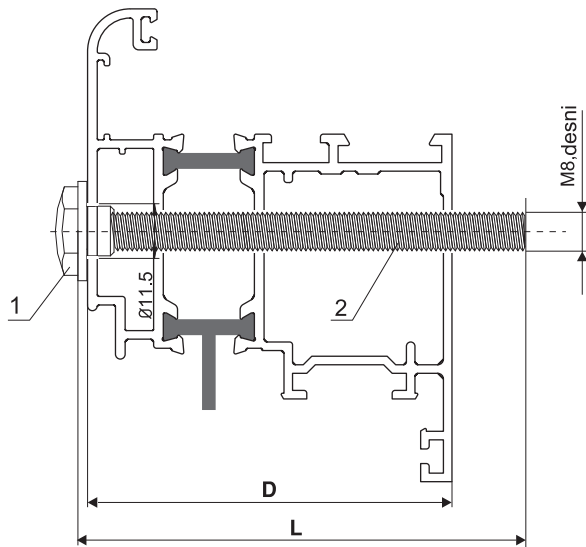

U navrtku (1) uviti brezon (2) i postaviti u profil.
Tight the screw (2) in the nut (1) and insert to profile.
Шпильку (2) завинтить в гайку (1) и поставить в створку.


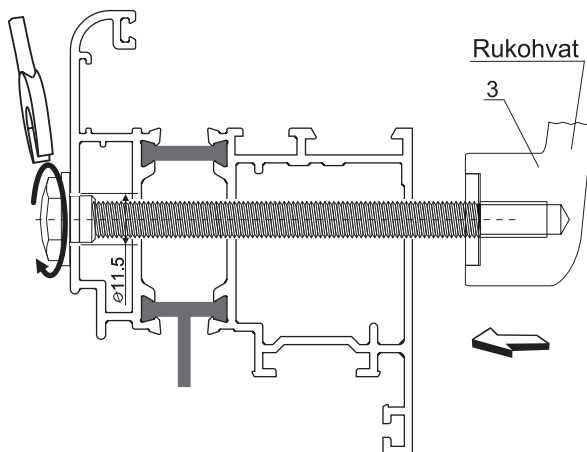


Brezon (2) uviti u rukohvat (3) u kojem je urezan navoj M8.
Tight the screw (2) in the pull handle(3).
Шпильку (2) завинтить в ручку (3) с резьбой M8.


Skraćivanje brezona
Screw cutting
Укорачивание винта

$$L = 22 + D \text{ (mm)}$$

D - Debljina profila
D - Profile thickness
D - Толщина профиля
L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта

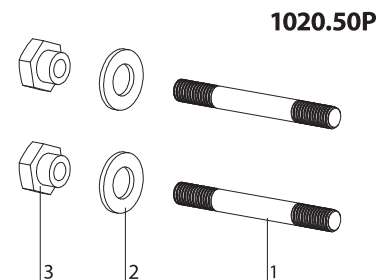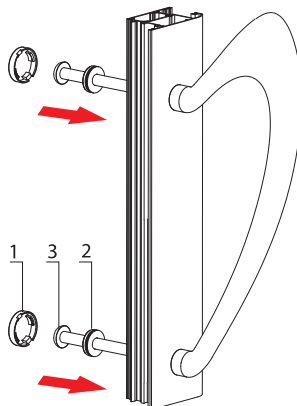

1020.50P Pribor za jednostrani rukohvat		
1	1033.02 Brezon M8x113.5	2
2	Podloška/INOX	2
3	Navrtka/INOX	2



1099.00 Pribor za jednostrani rukohvat		
1	1099.01 Kapa zavrtnja	2
2	1099.02 Podloška zavrtnja	2
3	Zavrtnaj M8x100 DIN 7985	2



Rukohvati za vrata I Door pull handles I Дверные ручки

Rukohvat za vrata - par
Door pull handle - couple
Дверная ручка литая



1033.00

Rukohvat (par)
1033.10 H=200
1033.20 H=250
1033.30 H=300

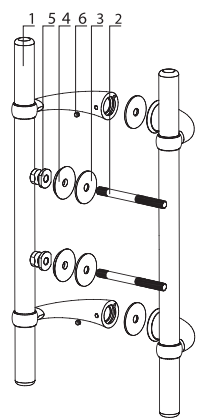
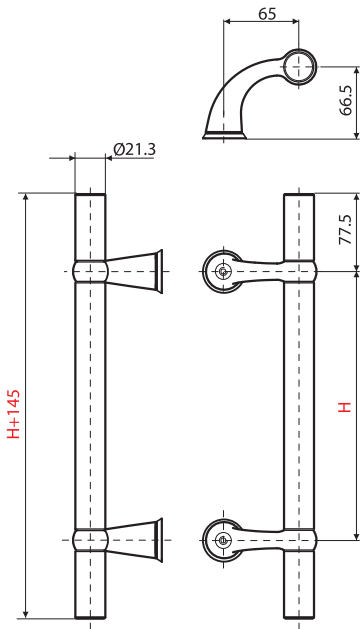


1033.00 Rukohvat za vrata - par			
1	1033.01	Rukohvat	2
2	1033.02	Brezon M8x113.5	2
3	1033.05	Podloška / poliamid	4
4	1033.03	Podloška / INOX	4
5	1033.04	Cilindar / INOX	2
6	Zavrtnj	DIN 914 A2 M5x8	2



1034.00

Rukohvat (par)
1034.10 H=200
1034.20 H=250
1034.30 H=300

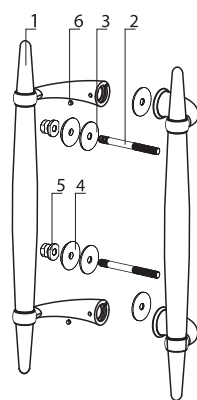
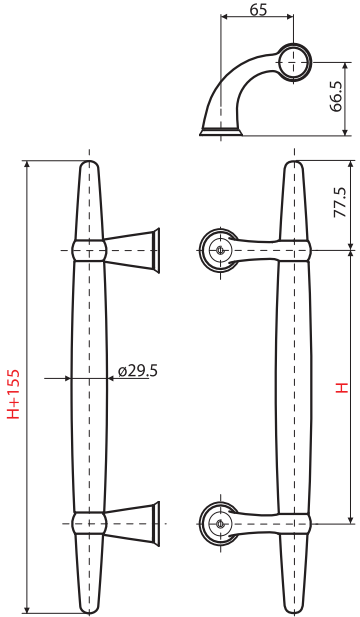


1034.00 Rukohvat za vrata - par			
1	1034.01	Rukohvat	2
2	1033.02	Brezon M8x113.5	2
3	1033.05	Podloška / poliamid	4
4	1033.03	Podloška / INOX	4
5	1033.04	Cilindar / INOX	2
6	Zavrtnaj	DIN 914 A2 M5x8	2



1035.00

Rukohvat (par)
1035.00

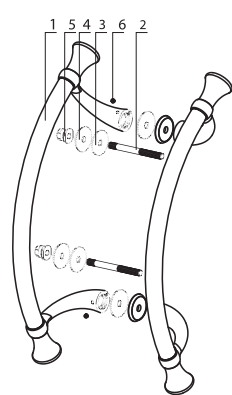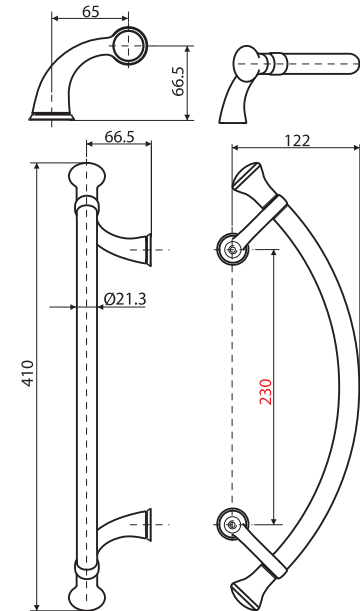

1035.00 Rukohvat za vrata - par			
1	1035.01	Rukohvat	2
2	1033.02	Brezon M8x113.5	2
3	1033.05	Podloška / poliamid	4
4	1033.03	Podloška / INOX	4
5	1033.04	Cilindar / INOX	2
6	Zavrtnj	DIN 914 A2 M5x8	2

Montaža rukohvata / Assembly for pull handles / Инструкция по установке ручки

Jednostrani rukohvat za vrata sa priborom / Single door-handle (with set/accessories) / Односторонняя дверная ручка

Tehničke informacije:

Proizveden mehaničkom obradom cevi i šipki od nerđajućeg čelika (AISI 304). Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Produced from stainless steel tubes and bars (AISI 304) by the mechanical treatment. Stainless steel screws.

Техническая информация:

Изготовлены путем механической обработки труб и прутков из нержавеющей стали (AISI 304). Винты из нержавеющей стали.

Napomena: Brezone, poz. 2 pri montaži skratiti na potrebnu dužinu. Skraćivanje prema formuli: $L = 32 + D$ (mm), gde je L potrebna dužina a D debljina profila.

Note: Screws, item 2 are to be shortened to a required length during mounting. Shortening is acc. to the formula: $L = 32 + D$ (mm), with L as a required length, and D as the profile thickness.


Примечание: Размеры шпильки зависят от ширины профиля. Длина шпильки определяется по формуле: $L = 32 + D$ (мм), где L-требуемая длина винта, D-ширина профиля.

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a deionizovanom vodom i pamučnom tkaninom.

The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth.

Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка.

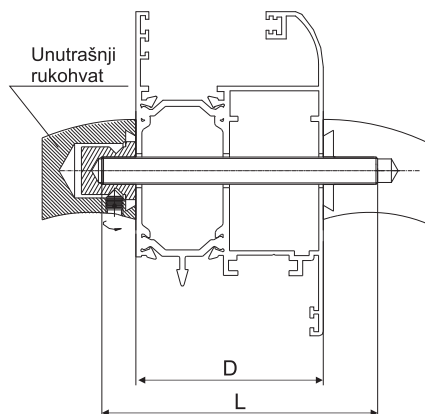

$$L = 32 + D \text{ (mm)}$$

D - Debljina profila


D - Profile thickness

D - Толщина профиля

L - Potrebna dužina brezona


L - Required length screw

L - Требуемая длина винта

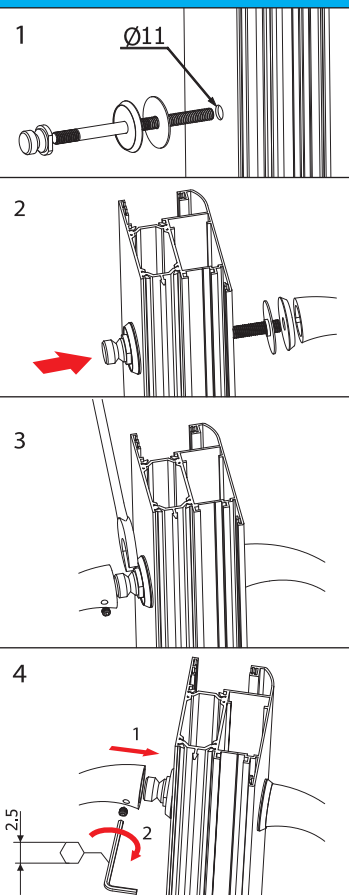

Montažni crtež za jednostrani rukohvat:

Assembly drawing for overside pull handles:
Инструкция по установке односторонней накладной ручки:

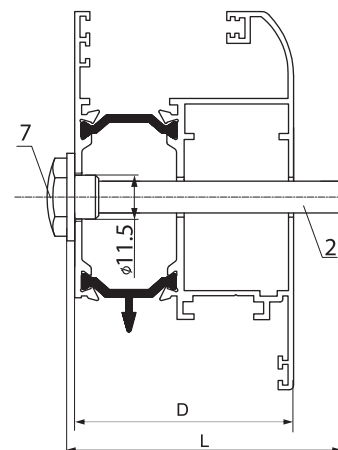

Jednostrani rukohvat
1035.50



Jednostrani rukohvat
1034.50 H=200
1034.60 H=250
1034.70 H=300



Jednostrani rukohvat
1033.50 H=200
1033.60 H=250
1033.70 H=300

U navrtku (7) uviti brezon (2) i postaviti u profil.

Tight the screw (2) in the nut (7) and insert to profile.

Шпильку (2) завинтить в гайку (7) и поставить в створку.

Brezon (2) uviti u nosač spoljašnjeg rukohvata u kojem je urezan navoj M8.

Tight the screw (2) in carrier of pull handle.

Шпильку (2) завинтить в внешнюю ручку с резьбой M8.

Skraćivanje brezona

Screw cutting

Укорачивание винта

$$L = 22 + D \text{ (mm)}$$

D - Debljina profila


D - Profile thickness

D - Толщина профиля


L - Potrebna dužina brezona

L - Required length screw

L - Требуемая длина винта

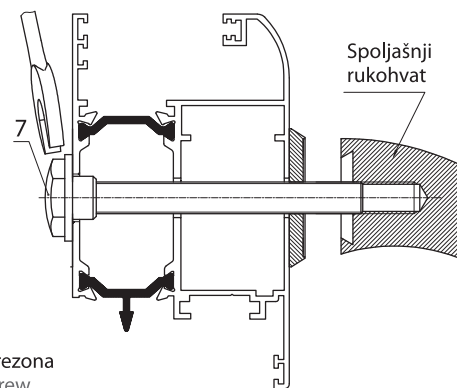

Spoljašnji rukohvat

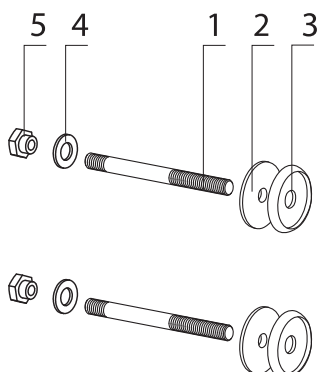

1033.50P Pribor za jednostrani INOX rukohvat			
1	1033.02	Brezon M8x113.5	2
2	1033.05	Podloška / poliamid	2
3	1033.03	Podloška / INOX	2
4		Podloška / INOX	2
5		Navrtka / INOX	2



Povuka za balkonska vrata / Balcony door knob / Ручка для балконной двери
Nosač rukohvata / Pull -handle carrier / Носитель ручки для дверей

1096.00



Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys by die-casting.
Plastic parts are made of polyamide.
Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия методом литья под высоким давлением.
Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada	Brown	White	Silver	Black
Finishing				
Покрытие				
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

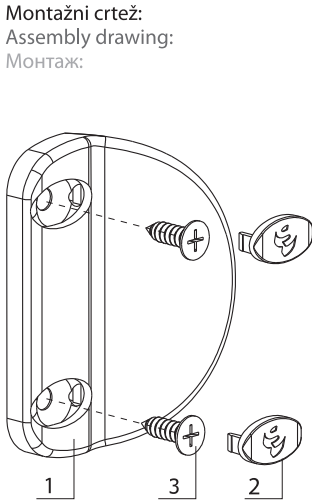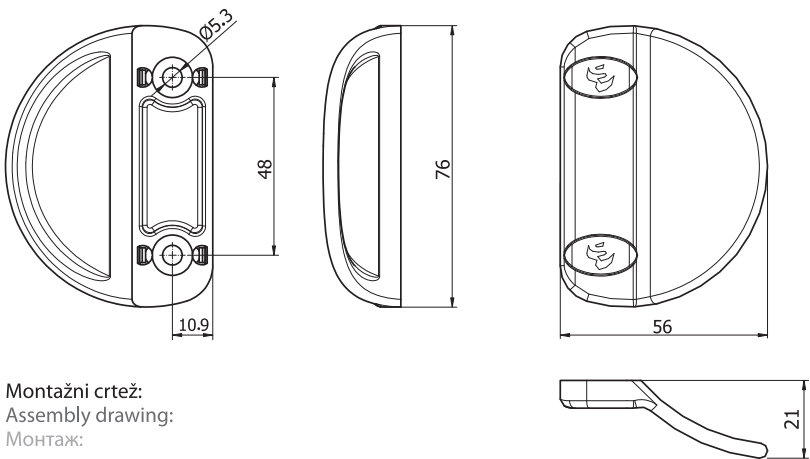




1	1096.01	Povuka za balkonska vrata	1
2	1021.03	Maska od PVC-a	2
3	Zavrtnaj	DIN 7982 4.8x16	2

1117.00



Tehničke informacije:
Proizveden od aluminijumskih profila.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.


Završna obrada	Brown	White	Silver	Black
Finishing				
Покрытие				
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

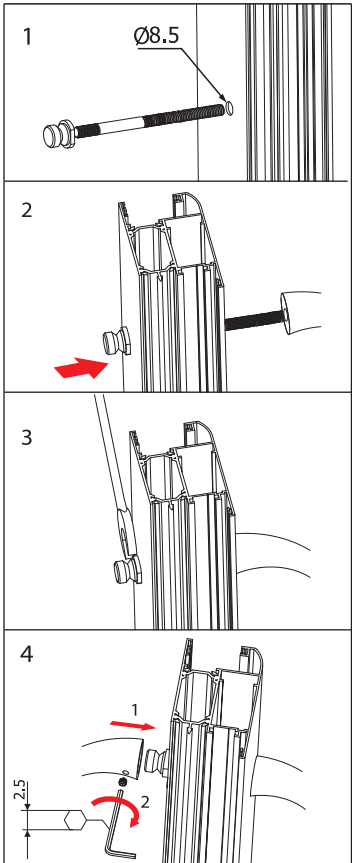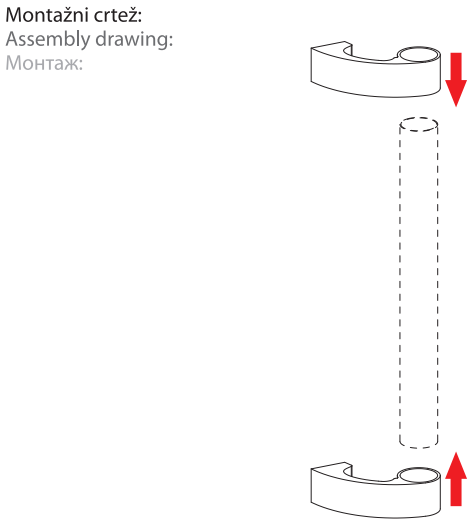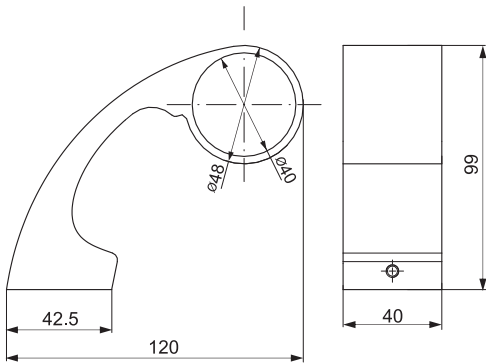


1117.00.P			
1	1117.03	Plastična podloška	4
2	Brezon	M8x113.5	2
3	Cilindar	/ INOX	2

Nosač rukohvata / Pull-handle carrier / Носитель ручки для дверей
Poklopac / Cap / Крышка
Cev / Tube / Труба

U navrtku (1) uviti brezon (2)
i postaviti u profil.
Tight the screw (1) in the nut (2)
and insert to profile.
Шпильку (1) завинтить в гайку (2)
и поставить в створку.

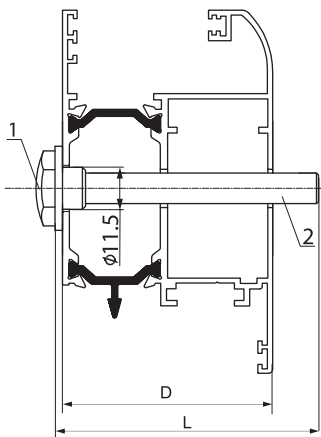


Brezon (2) uviti u nosač spoljašnjeg
rukohvata u kojem je urezan navoj M8.
Tight the screw (2) in carrier
of pull handle.
Шпильку (2) завинтить в внешнюю
ручку с резьбой M8.

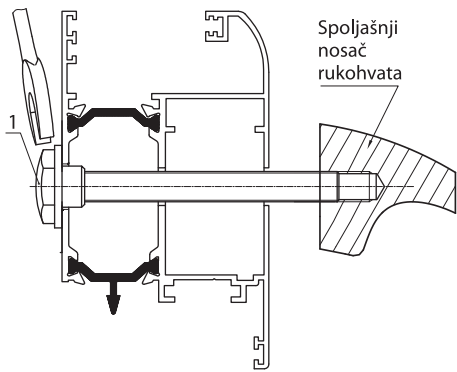



$L = 8 + D$ (mm)

Skraćivanje brezona D - Debljina profila
Screw cutting D - Profile thickness
Укорачивание винта D - Толщина профиля


L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта



1	1117.10.01	Poklopac	1
2	1117.10.02	Prihvatnik klizača	1
3	1117.10.03	Klizač	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 M6x30 (A2)	1

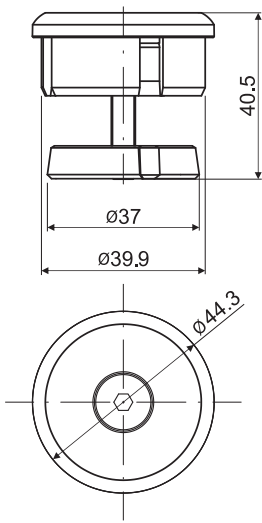

Dužina cevi: L=2m
Length of tube: L=2m
Длина трубы: L=2m

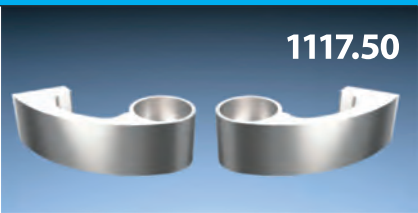

Tehničke informacije:
Proizveden od aluminijumskih profila.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

1117.50.P			
1	Šestougaona navrtka	2	
2	Brezon M8x113.5	2	
3	Podloška / INOX Ø22x2	2	
4	1117.03 Plastična podloška	2	



Artikal	Poklopac (materijal)
1117.10.10	Poliamid
1117.10.20	Legura cinka
1117.10.30	Aluminijum

Tehničke informacije:
Proizveden od poliamida i legure cinka
livenjem pod visokim pritiskom.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of polyamide and zinc alloy
by die-casting. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из полиамида и цинка
методом литья под высоким давлением.
Винты из нержавеющей стали.



Artikal	Cev (materijal)
1117.20	Aluminijum
1117.30	INOX





Spojnice
Hinges
Петли

2001.00	065
2002.00	066
2003.00	067
2011.00, 2011.60	068
2122.00	069
2012.00	070
2027.00	071
2022.00	072
2023.00	073
2028.00, 2028.50	074
2013.00	075
2004.00	076
2029.00, 2104.00	078
2024.00	080
2025.00	081
2006.00	082
2096.00	084
2026.00	085
2090.00	086
2190.00	087
2065.00	088
2108.00	092
2101.00	096
2030.00	098
2075.00, 2076.00	101

Spojnice
Hinges
Петли

	Primena Use Применение	Materijal Material Материал	Nosivost / Capacity / Допустимая нагрузка G				Završna obrada Finishing Покрытие
			Privatna upotreba Private use Частное использование		Javna upotreba Public use Общественное пользование		
			2 spojnice 2 hinges 2 петли	3 spojnice 3 hinges 3 петли	2 spojnice 2 hinges 2 петли	3 spojnice 3 hinges 3 петли	
2001.00	AL-PV АЛ-ПВ	6	90kg	100kg	90kg	100kg	Elektrostatski farbano po RAL-u Eloksirano Electrostatically painted by RAL Anodized Электростатическая покраска по RAL-у Элоксированный слой
2002.00	AL-PV АЛ-ПВ	1	90kg	100kg	90kg	100kg	
2003.00	AL-PV АЛ-ПВ	5	80kg	95kg	80kg	95kg	
2011.00	AL-PV АЛ-ПВ	5	85kg	90kg	85kg	90kg	
2011.60	AL-PV АЛ-ПВ	5	85kg	90kg	85kg	90kg	
2122.00	AL-PV АЛ-ПВ	5	/	/	/	/	
2012.00	AL-P АЛ-П	5	75kg	80kg	75kg	80kg	
2027.00	AL-P АЛ-П	5	75kg	80kg	75kg	80kg	
2022.00	AL-P АЛ-П	5	75kg	80kg	75kg	80kg	
2023.00	AL-P АЛ-П	5	70kg	75kg	70kg	75kg	
2028.00	AL-P АЛ-П	5	75kg	80kg	75kg	80kg	
2028.50	AL-P АЛ-П	5	75kg	80kg	75kg	80kg	
2013.00	AL-PV АЛ-ПВ	5	85kg	95kg	85kg	95kg	
2004.00	AL-V АЛ-В	2	90kg	110kg	80kg	95kg	
2029.00	AL-V АЛ-В	2	100kg	110kg	100kg	105kg	
2024.00	AL-V АЛ-В	2	80kg	100kg	70kg	85kg	
2025.00	AL-Ž АЛ-Ž	2	80kg	100kg	70kg	85kg	
2006.00	AL-V АЛ-В	2	100kg	120kg	90kg	110kg	
2096.00	AL-V АЛ-В	4	/	/	/	/	
2026.00	AL-V АЛ-В	2	90kg	110kg	80kg	95kg	
2090.00	AL-V АЛ-В	4	/	/	/	/	
2190.00	AL-V АЛ-В	4	/	/	/	/	
2104.00	AL-V АЛ-В	2	110kg	120kg	110kg	115kg	
2065.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2066.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2067.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2068.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2069.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2108.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2109.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2110.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2111.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2112.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2101.00	AL-PV АЛ-ПВ	7	80kg	/	80kg	/	
2030.00	PVC ПВХ	5	120kg	/	120kg	/	Elektrostatski farbano po RAL-u Electrostatically painted by RAL Электростатическая покраска по RAL-у
2031.00	PVC ПВХ	5	120kg	/	120kg	/	
2032.00	PVC ПВХ	5	120kg	/	120kg	/	
2033.00	PVC ПВХ	5	120kg	/	120kg	/	

AL PV АЛ ПВ
Za sve tipove aluminijumskih sistema prozora i balkonskih vrata sa standardnim euro-žljebom
For all types of balcony door and window's aluminium systems with euro-groove
Для всех типов поворотных створок из алюминия с европазом. Для окон и дверей

AL-P АЛ-П
Za tipove aluminijumskih sistema prozora (sa standardnim euro-žljebom ili za Provedal sisteme)
For types of window's aluminium systems (with euro-groove or Provedal systems)
Для типов поворотных створок из алюминия (с европазом или системы PROVIDEDAL). Для окон

AL-V АЛ-В
Za sve tipove aluminijumskih sistema vrata
For all types of door aluminium systems
Для всех типов алюминиевых дверей

PVC ПВХ АЛ-Ž АЛ-Ž
Spojnice za vrata za PVC Spojnice za žaluzine
Door hinges for PVC Hinges for blinds
Петля дверная для ПВХ Петли для наружной установки

1. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: čelik / Osovina: INOX / Zavrtnji: A2
1. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: steel, Zn alloy / Pin: stainless steel / Screws: A2
1. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: сталь / ЦАМ / Ось: нержавеющая сталь / Винты: A2

2. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: zamak / Osovina: INOX / Zavrtnji: A2
2. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: Zn -alloy / Pin: stainless steel / Screws: A2
2. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: ЦАМ / Ось: нержавеющая сталь / Винты: A2


3. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: AlMgSi0.5 / Osovina: čelik / Zavrtnji: A2
3. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: AlMgSi0.5 / Pin: steel / Screws: A2
3. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: AlMgSi0.5 / Ось: сталь / Винты: A2


4. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: AlMgSi0.5 / Osovina: INOX / Zavrtnji: A2
4. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: AlMgSi0.5 / Pin: stainless steel / Screws: A2
4. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: AlMgSi0.5 / Ось: нержавеющая сталь / Винты: A2

5. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: čelik / Osovina: čelik / Zavrtnji: A2
5. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: steel / Pin: stainless steel / Screws: A2
5. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: сталь / Ось: сталь / Винты: A2

6. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: čelik, zamak / Osovina: čelik / Zavrtnji: A2
6. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: steel, Zn alloy / Pin: steel / Screws: A2
6. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: сталь, ЦАМ / Ось: сталь / Винты: A2

7. Spojnica: INOX / Pribor: čelik, zamak
Hinge: stainless steel / Accessories: steel, Zn alloy
Петля: нержавеющая сталь / Крепеж: сталь, ЦАМ

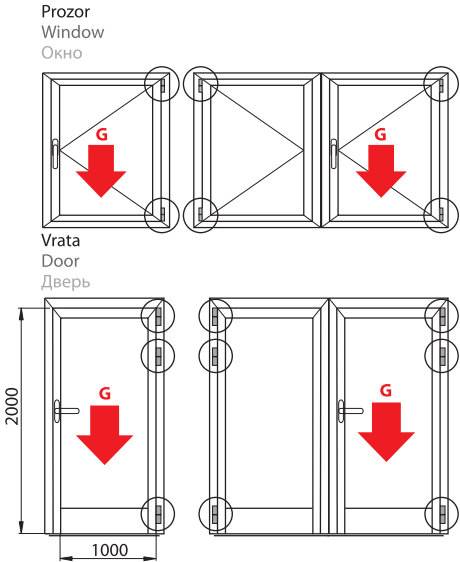

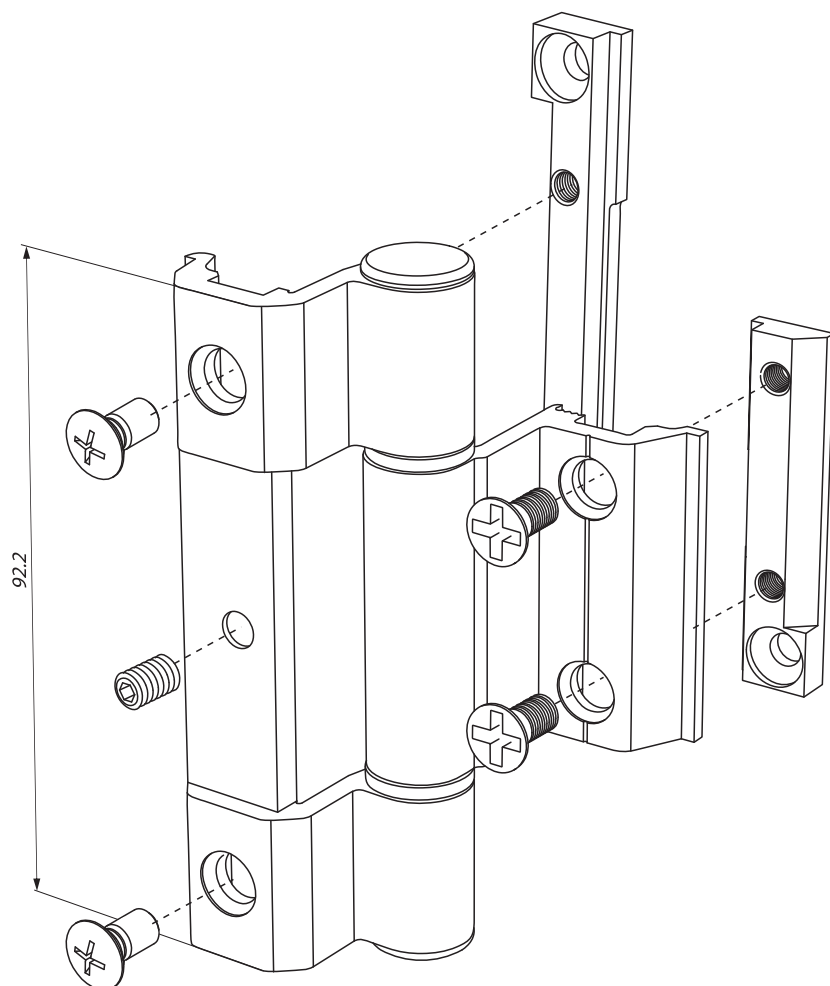

Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila. Pločice pribora od legure cinka. Zavrtnji od nerđajućeg čelika. Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc alloy.
Stainless steel screws. Accessories plastic
parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из сплава цинка. Винты
из нержавеющей стали. Детали прибора
из полиамида.

Završna obrada

Finishing




Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

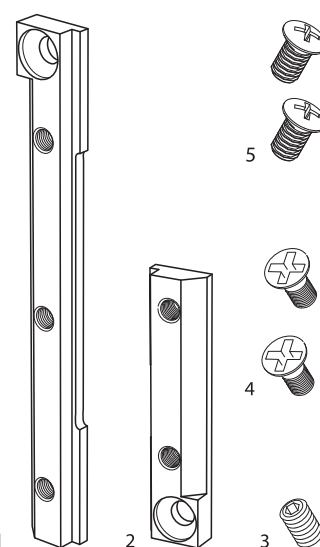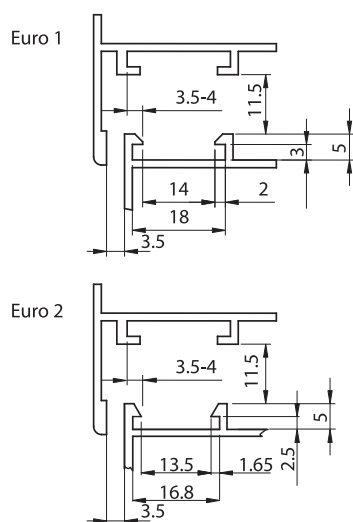

1	2001.00.03	Nosač tela spojnice	1
2	2001.00.04	Nosač krila spojnice	1
3	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	1
4	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x10	2
5	Zavrtanj	DIN 966A2 M5x10	2


Spojnice Hinges Петли



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Stainless steel screws. Accessories plastic parts made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Винты из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.


Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

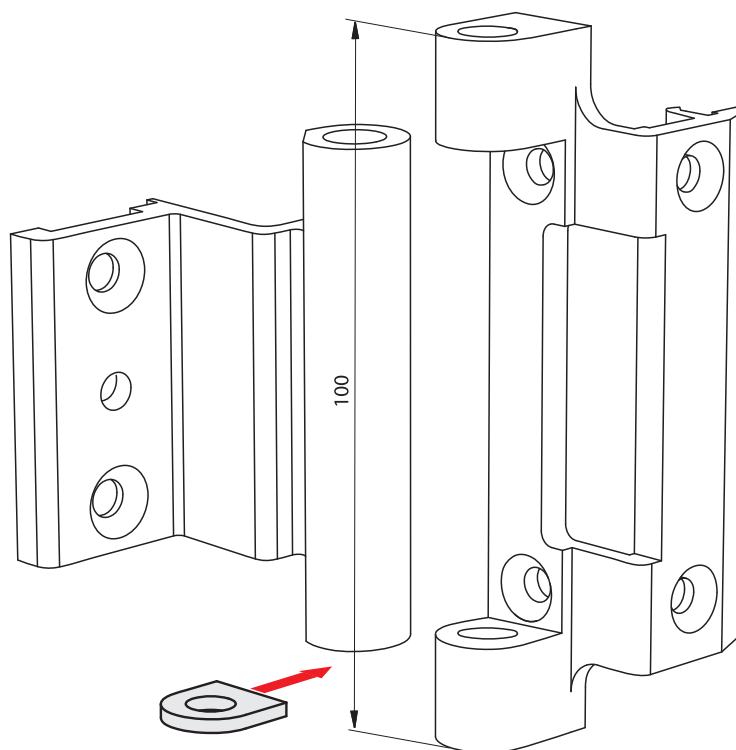


Proizvođač insistira na ugradnji
odstojnika od PVC-a.
The producer insists on the
installation of the PVC distance-piece.
Производитель настоятельно рекомендует
ставить подложки из полиамида.

2002P

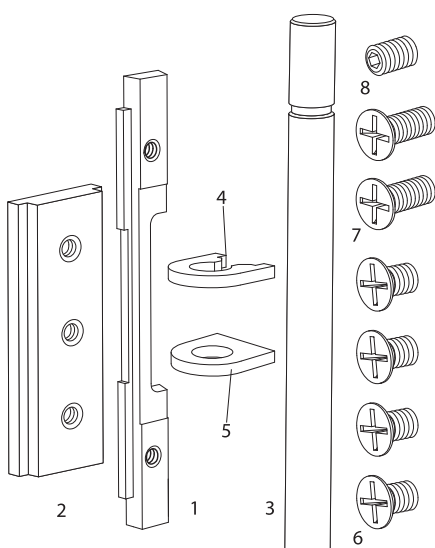

1	2002.03	Nosač tela spojnice	1
2	2002.04	Nosač krila spojnice	1
3	2002.05	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	2002.06	Uskočnik (poliamid)	1
5	2002.07	Odstojnik (poliamid)	1
6	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x8	4
7	Zavrtanj	DIN 7982 M4.8x16	2
8	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	1

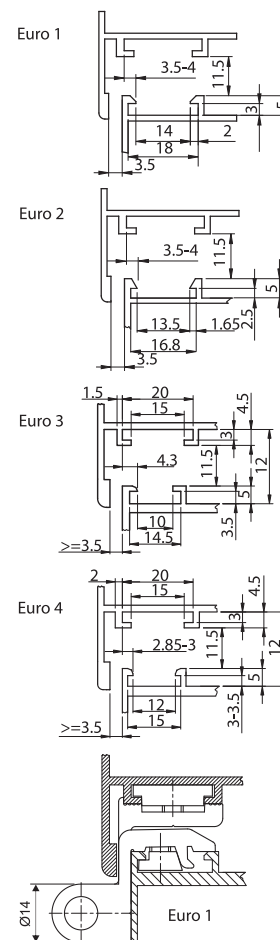

2003.00



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od pocinkovanog čelika.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.






Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc plated steel.
Stainless steel screws. Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из оцинкованной стали.
Винты из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.


Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano Powder coated Пластифицировано	•	•	•	•

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

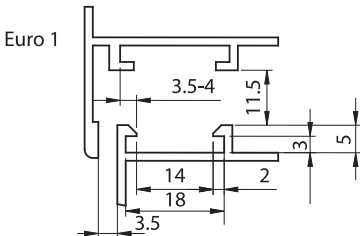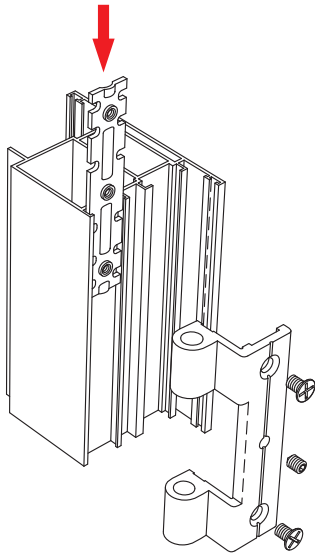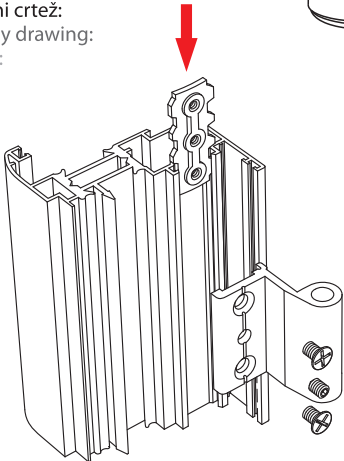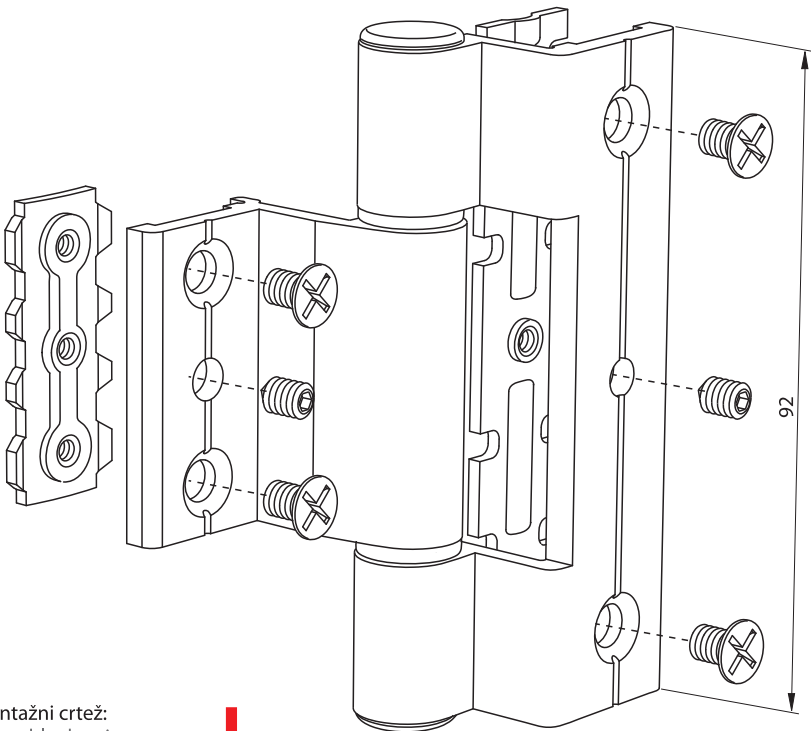

2003P

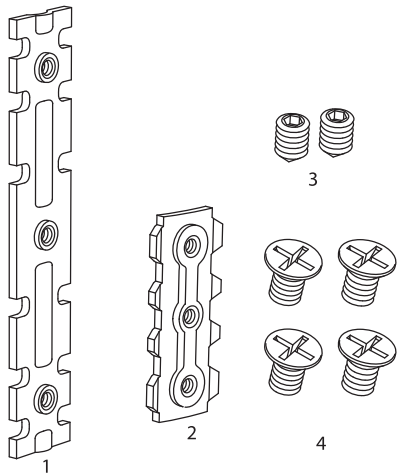

1	2003.00.03	Nosač tela spojnice	1
2	2003.00.04	Nosač krila spojnice	1
3	Zavrtnanj	DIN 914 A2 M5x8	2
4	Zavrtnanj	DIN 965 A2 M5x8	4

Spojnice Hinges Петли

2011.00



Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.

Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.

Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.

Screws and accessories counterplates of stainless steel.

Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлено из алюминиевого профиля.

Крепеж из нержавеющей стали.

Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano


Powder coated

Пластифицировано



2011.60



2011.60P





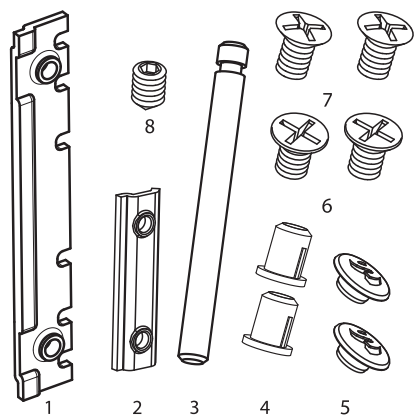


1	2011.00.03	Nosač tela spojnice	1
2	2012.03	Pločica	1
3	2011.60.04	Osovinica (ø7) Č 0361 (Zn)	1
4	2001.00.08	Čaura	2
5	2001.00.06	Poklopac	2
6	Zavrtnj	DIN 965 A2 M5x8	2
7	Zavrtnj	DIN 965 A2 M5x10	2
8	Zavrtnj	DIN 914 A2 M5x6	1

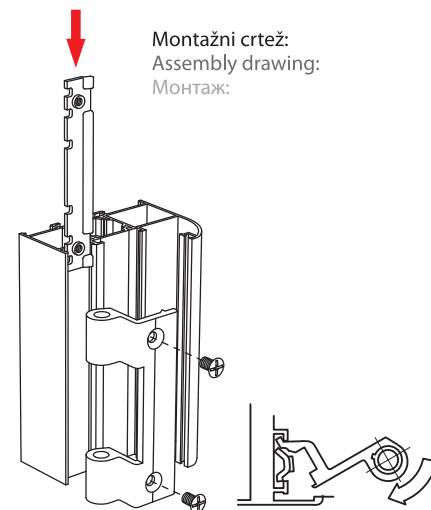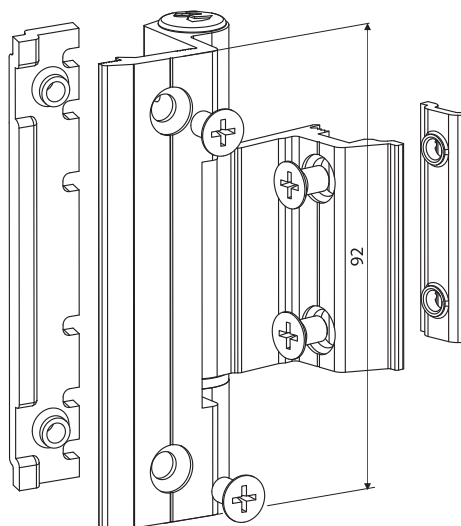


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

2011P

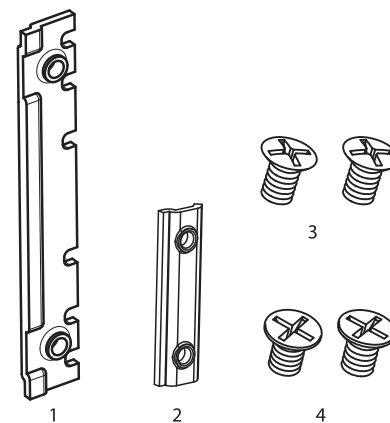

1	2011.00.03	Nosač tela spojnice	1
2	2012.03	Pločica	1
3	Zavrtnj	DIN 965 A2 M5x10	2
4	Zavrtnj	DIN 965 A2 M5x8	2

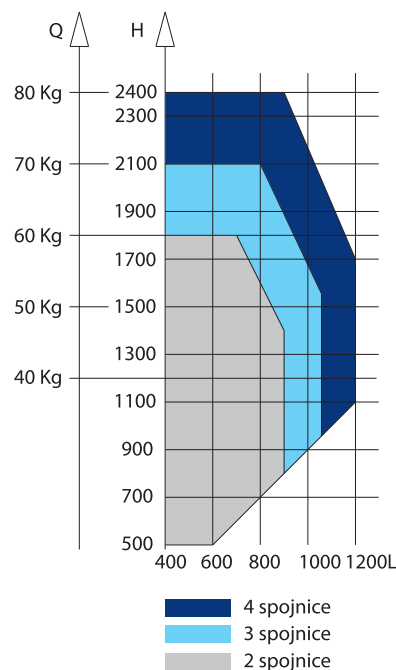

2122.00



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila. Pločice pribora od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika. Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles. Accessories counterplates of stainless steel. Stainless steel screws. Accessories plastic parts made of polyamide.


Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля. Крепежные планки из нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada
Finishing
Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

2122P


Euro 1





Euro 2



Euro 3



Euro 4

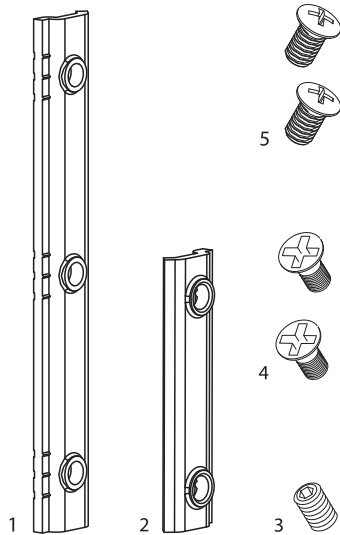




1	2122.00.06	Nosač tela spojnice	1
2	2012.03	Nosač krila spojnice	1
3	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	1
4	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x10	2
5	Zavrtanj	DIN 966 A2 M5x10	2

Spojnice
Hinges
Петли




Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accesories counterplates
of stainless steel. Accesories plastic parts
made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепеж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.


Završna obrada				
Finishing				
Покрытие				
	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

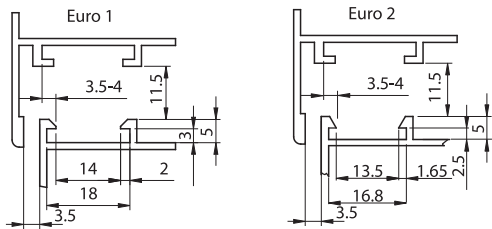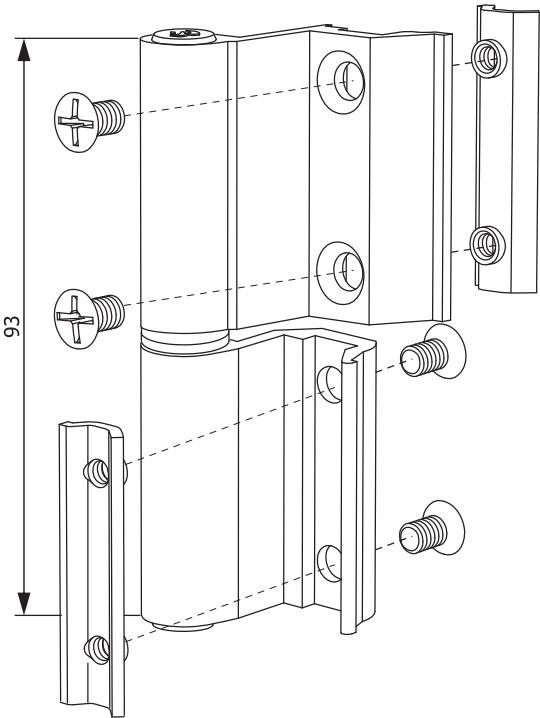


2012P

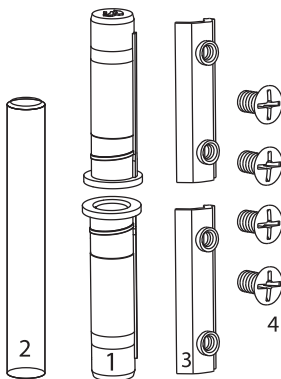

1	2012.01	PVC čaura	2
2	2012.02	Osovinica (ø7) Č.0361 (Zn)	1
3	2012.03	Pločica	2
4	Zavrtanj	DIN 966 A2 M5x10	4

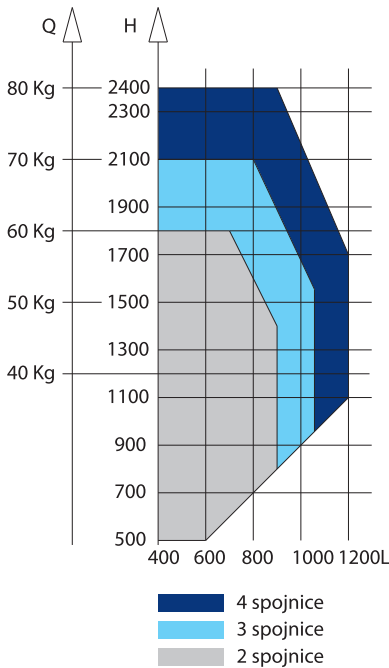

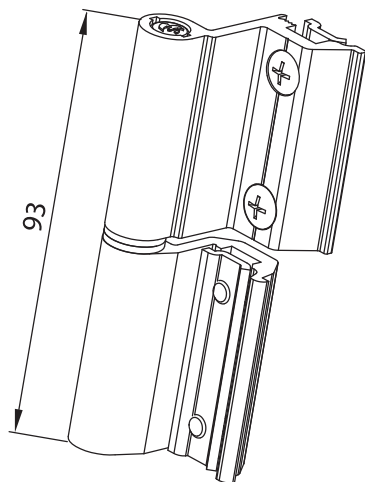

2027.00

Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accessories counterplates
of stainless steel. Accessories plastic parts
made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепеж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano




Powder coated

Пластифицировано


Spojnica sa podešavanjem u ravni prozora $\pm 1.2\text{mm}$

The hinge with adjustment in the door plane $\pm 1.2\text{mm}$

Петля для регулировки окна $\pm 1.2 \text{ mm}$

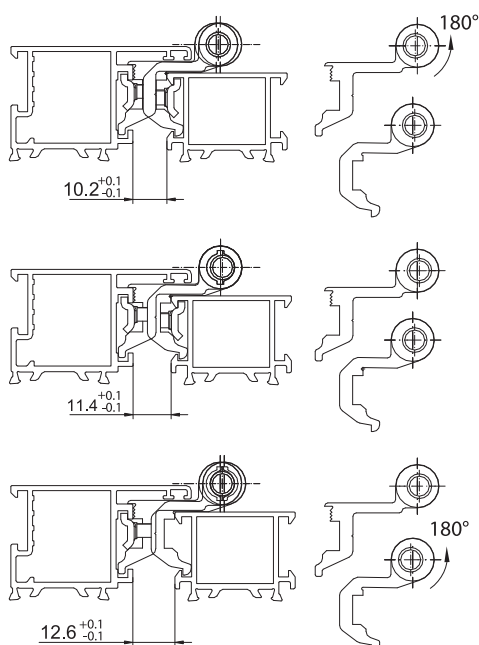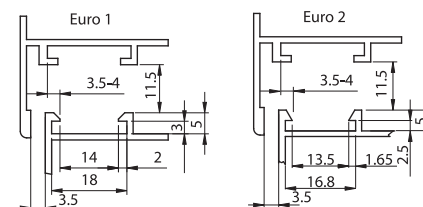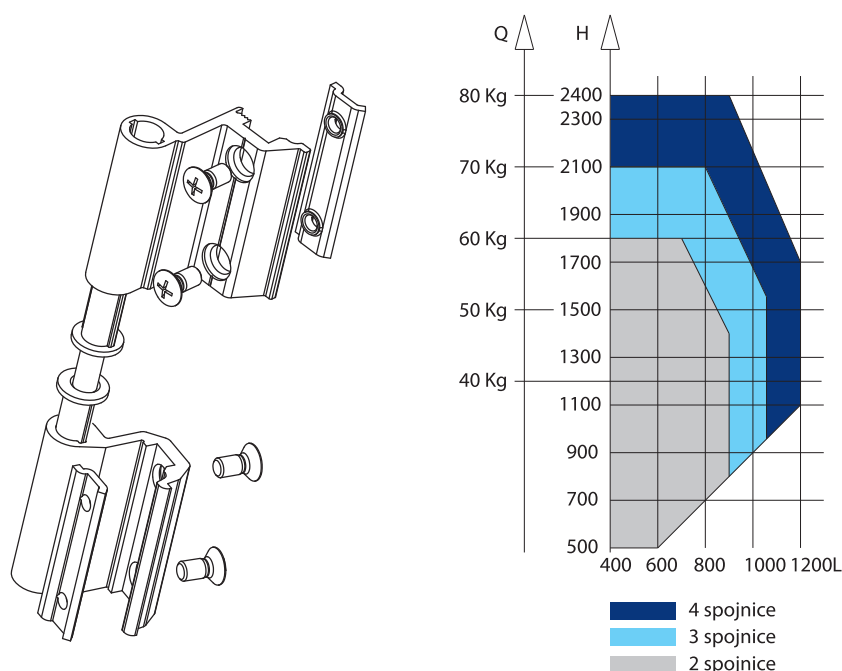

2027P

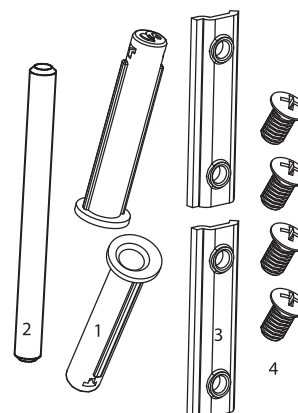

1	2022.01	PVC čaura	2
2	2022.05	Osovinica (ø6) Č 0361 (Zn)	1
3	2012.03	Pločica	2
4	Zavrtanj	DIN 966 A2 M5x10	4

Spojnice
Hinges
Петли



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accessories counterplates
of stainless steel. Accesories plastic parts
made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепеж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.


Završna obrada

Finishing


Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				


Euro 1







Euro 2



Euro 3




Euro 4

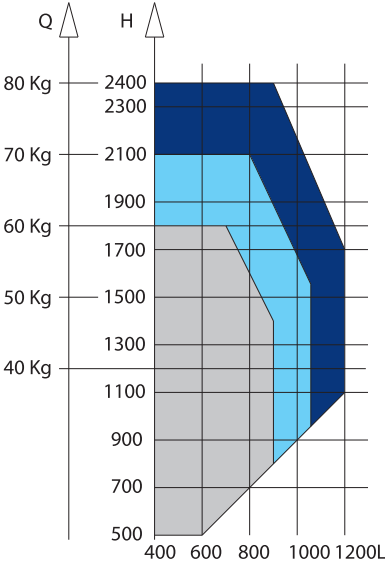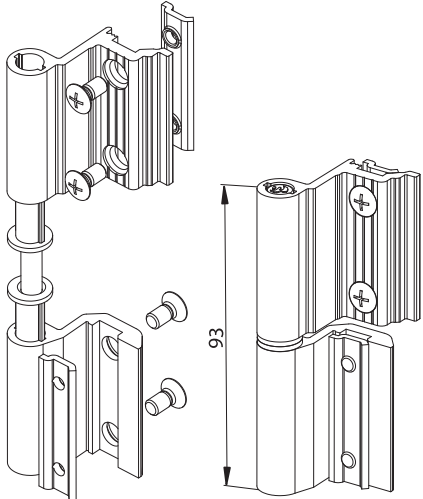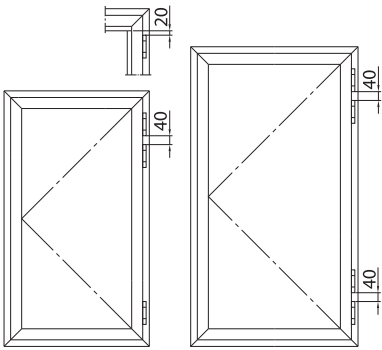


4 spojnice
3 spojnice
2 spojnice

2022P

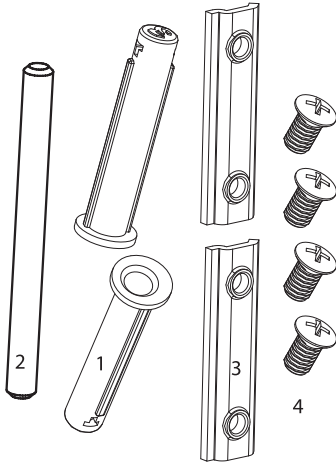



1	2022.01	PVC čaura	2
2	2022.05	Osovinica (ø6) Č.0361 (Zn)	1
3	2012.03	Pločica	2
4	Zavrtnj	DIN 966 A2 M5x10	4

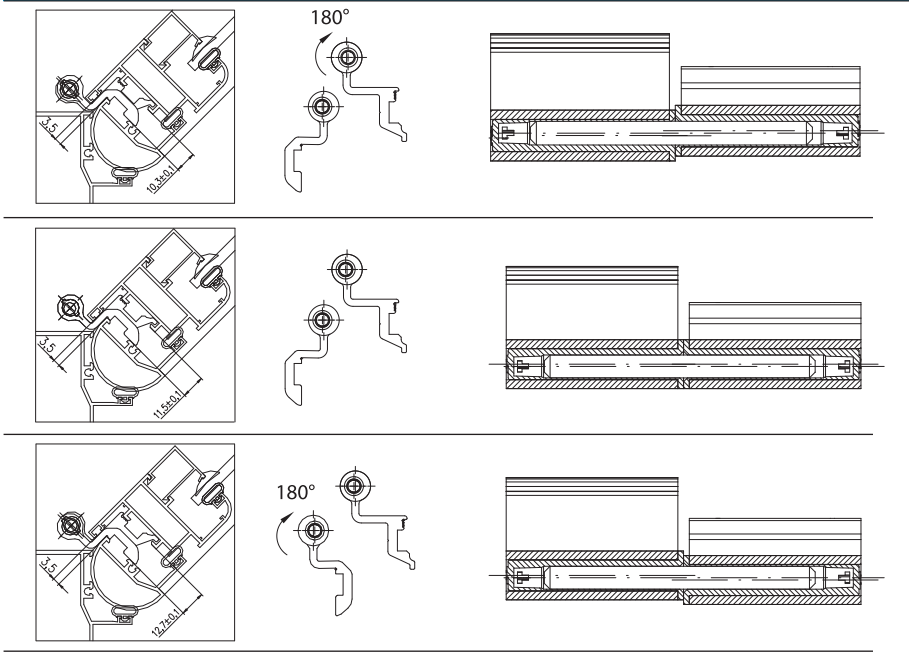


Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accessories counterplates
of stainless steel. Accessories plastic parts
made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепеж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada				
Finishing				
Покрытие				
	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!
Ne preporučuje se ugradnja
spojnice u euro žleb.
It is not recommended to install
the hinge in euro groove.
Производитель не рекомендует
монтаж петли в европаз.

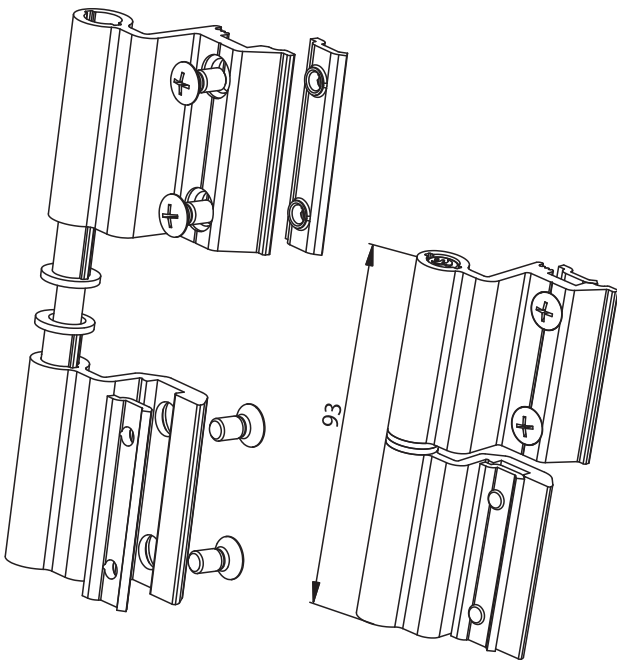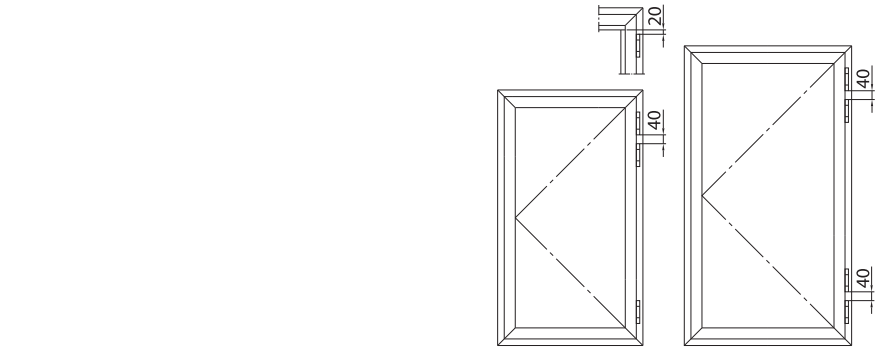

2023P

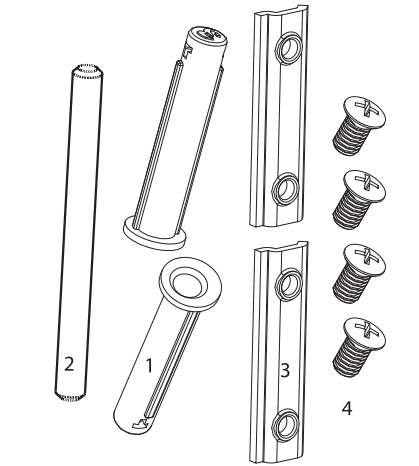

1	2022.01	PVC čaura	2
2	2022.05	Osovinica (ø6) Č.0361 (Zn)	1
3	2012.03	Pločica	2
4	Zavrtnaj	DIN 966 A2 M5x10	4

Spojnice Hinges Петли



2028.00

Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Pločice od nerđajućeg čelika ili od legure cinka.
Plastični delovi pribora od poliamida.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Screws from stainless steel.
Accessories counterplates of stainless steel
of zinc alloy. Accesories plastic parts
made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Винты из нержавеющей стали.
Крепежные планки из нержавеющей стали
или из сплава цинка.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Spojnica sa podešavanjem u ravni prozora ±1.2mm
The hinge with adjustment in the door plane ±1.2mm
Петля для регулировки окна ±1.2 mm






2028.50



2028.50P

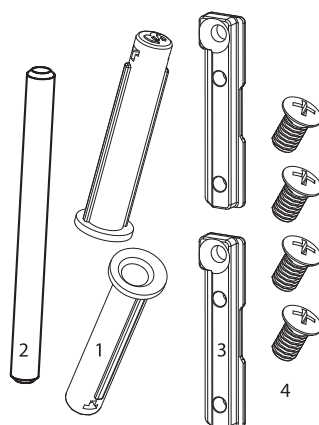


1	2022.01	PVC čaura	2
2	2022.05	Osovinica (ø6) Č 0361 (Zn)	1
3	2021.00.06	Pločica	2
4	Zavrtnanj	DIN 966 A2 M5x10	4

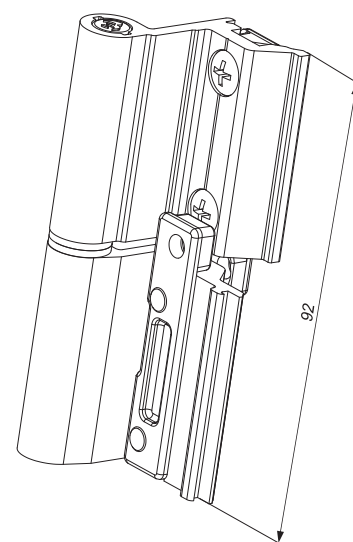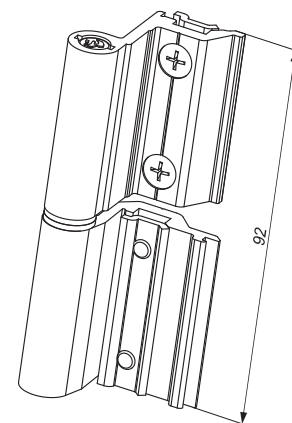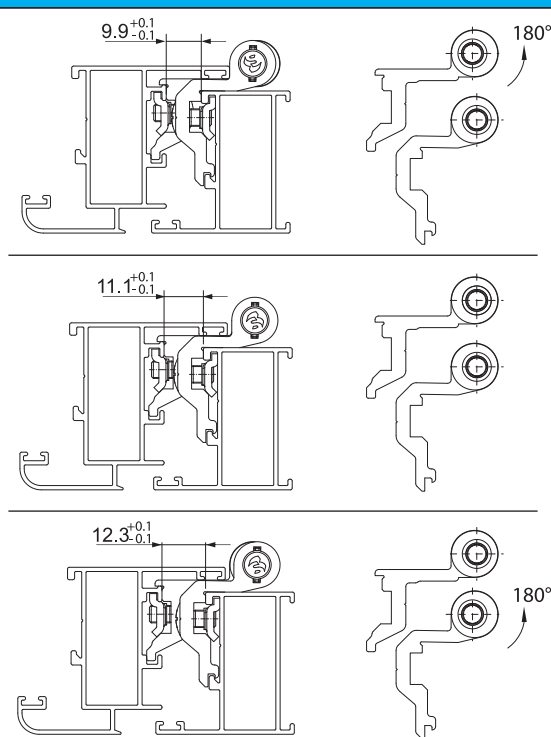

2028P

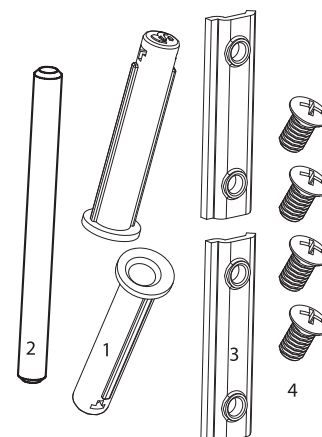

1	2022.01	PVC čaura	2
2	2022.05	Osovinica (ø6) Č 0361 (Zn)	1
3	2028.05	Pločica	2
4	Zavrtnanj	DIN 966 A2 M5x10	4





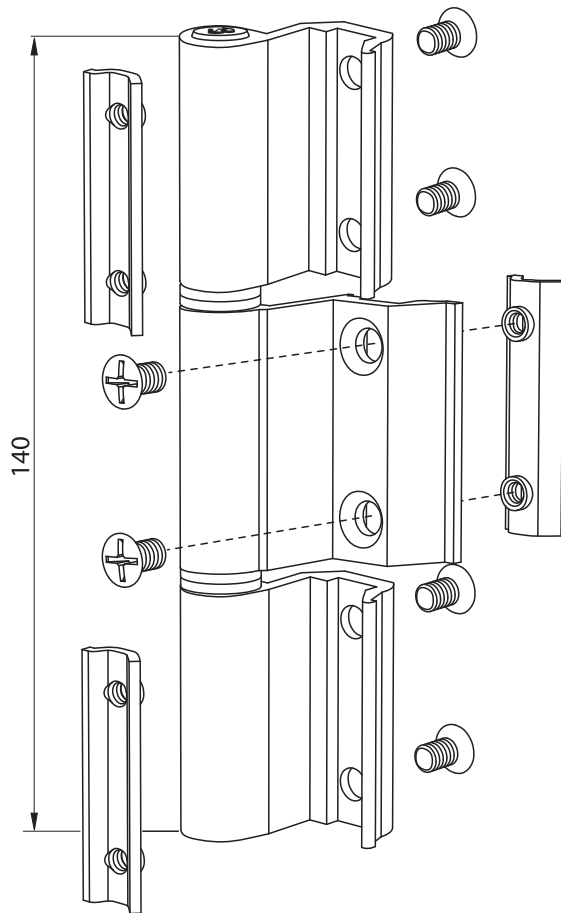


2013.00


Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accesories counterplates
of stainless steel. Accesories plastic parts
made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепёж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

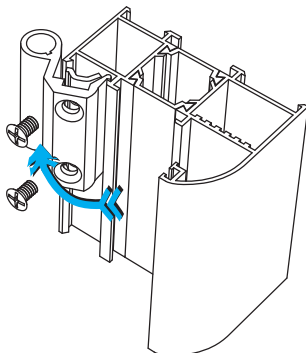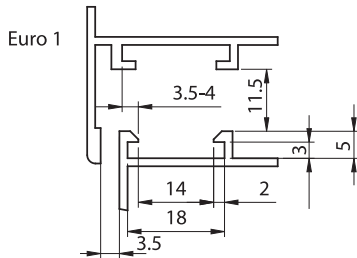

2013P

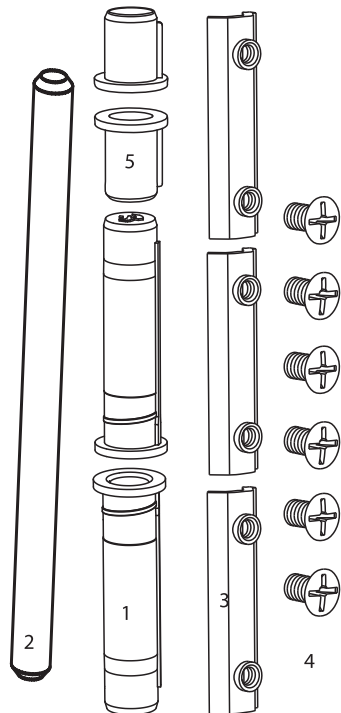

1	2012.01	PVC čaura	2
2	2013.10	Osovinica (ø7) Č 0361 (Zn)	1
3	2012.03	Pločica	3
4	Zavrtnaj	DIN 966 A2 M5x10	6
5	2013.01	PVC uložak	2

Spojnice
Hinges
Петли




Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od legure cinka ili aluminijumskog profila. Zavrtnji i osovinnica od nerđajućeg čelika. Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc alloy or aluminium profile. Screws and pin from stainless steel. Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из сплава цинка или из алюминиевого профиля. Ось и винты из нержавеющей стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

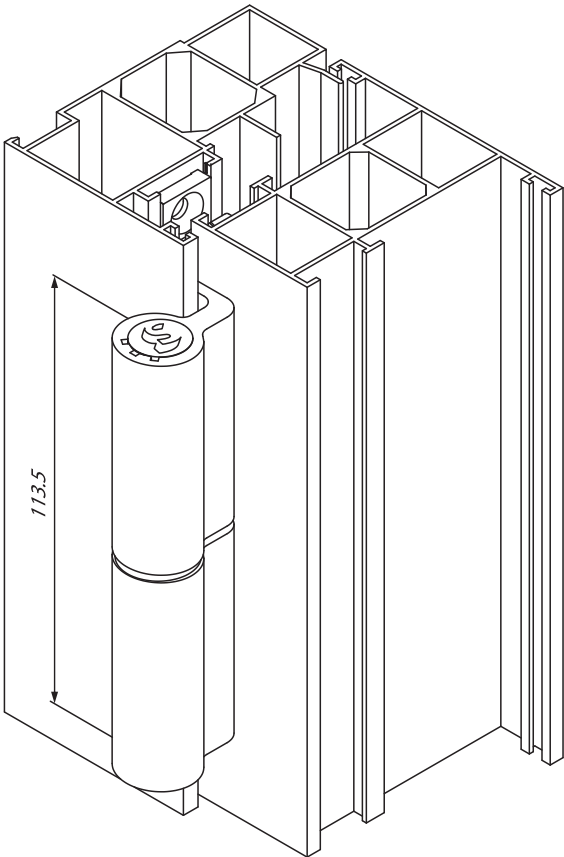

2004.00

1


2

3

4

5

1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2004.06	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	2

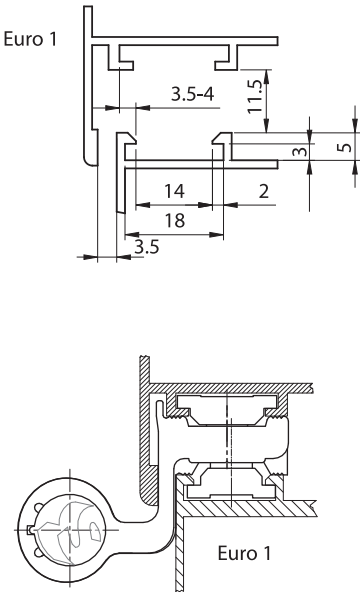

2004.10

1

2

3


4

5

6

1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2004.06	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x16	4
6	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	2

Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке




Dozvoljena nosivost spojnice
Allowed carrying capacity of the hinge
Допускаемая нагрузка

2800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	72	64	60	56
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	81	72	68	63
2700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	68	60	56	52
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	77	68	63	59
2600	80	80	80	80	80	80	80	80	72	64	60	52	51
	90	90	90	90	90	90	90	90	81	72	68	59	57
2500	80	80	80	80	80	80	80	80	68	60	56	52	49
	90	90	90	90	90	90	90	90	77	68	63	59	55
2400	80	80	80	80	80	80	80	72	64	58	52	50	48
	90	90	90	90	90	90	81	72	65	59	56	52	54
2300	80	80	80	80	80	80	66	60	56	51	48	47	
	90	90	90	90	90	90	74	68	63	57	54	53	
2200	80	80	80	80	80	72	64	56	52	50	46	44	
	90	90	90	90	90	81	72	63	59	56	52	50	
2100	80	80	80	80	80	66	58	52	50	46	44	42	
	90	90	90	90	90	74	65	59	56	52	50	47	
2000	80	80	80	80	72	62	56	50	48	45	42	40	
	90	90	90	90	81	70	63	56	54	51	47	45	
1900	80	80	80	80	64	56	52	48	44	42	40		
	90	90	90	90	72	63	59	54	50	47	45		
1800	80	80	80	72	60	52	48	46	44	42	40		
	90	90	90	81	68	59	54	52	50	47	45		
1700	80	80	80	64	56	51	46	44	42	40			
	90	90	90	72	63	57	52	50	47	45			
1600	80	80	68	58	52	48	44	42	40				
	90	90	76	65	59	54	50	47	45				
1500	80	80	63	52	48	45	43	40					
	90	90	71	59	54	51	47	45					
1400	80	68	56	50	46	42	40						
	90	77	63	56	52	47	45						
1300	80	61	52	48	44	40							
	90	67	59	54	49	45							
VK	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
ŠK													

A (kg) A - javna upotreba sa dve spojnice
B (kg) B - privatna upotreba sa dve spojnice

Napomena: Ukoliko se ugrade tri spojnice
po preporuci, nosivost se uvećava za 10%.

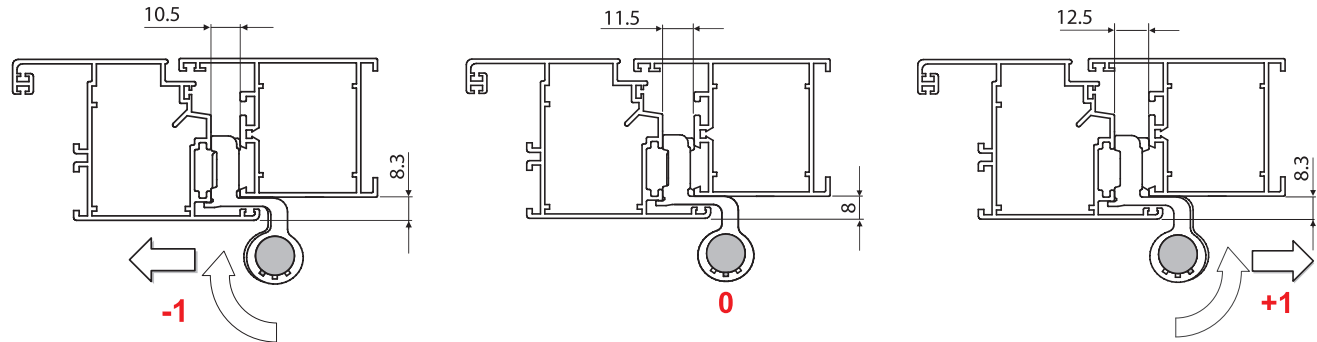

Spojnice Hinges Петли

2029.00



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from stainless steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.






Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого профиля.
Ось и винты из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada
Finishing
Покрытие


Plastificirano
Powder coated
Пластифицировано

Brown White Silver Black


2104.00

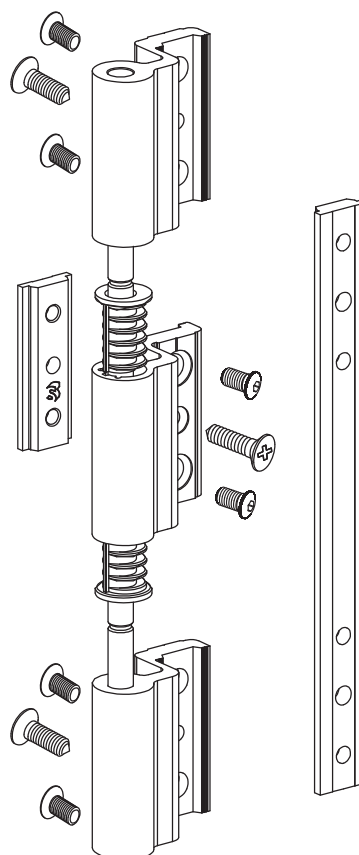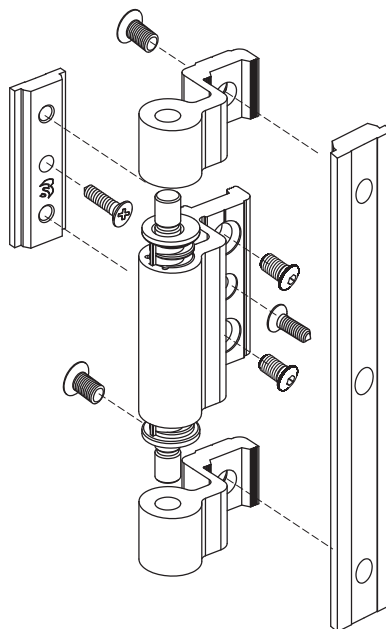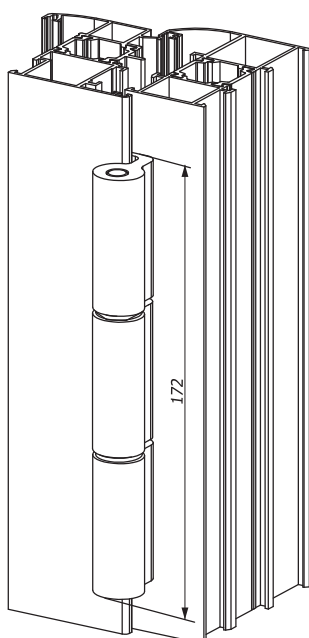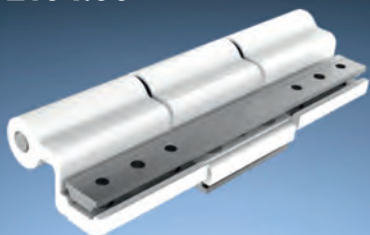


2029P

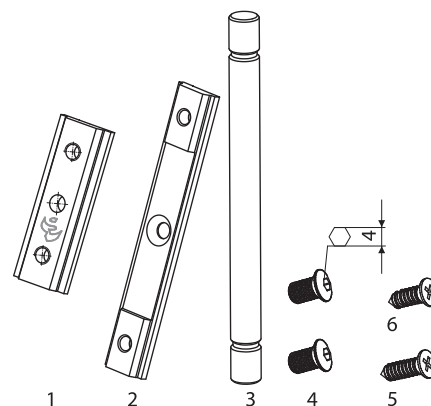

1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2029.03	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2029.04	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	2
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	1
6	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x16	1

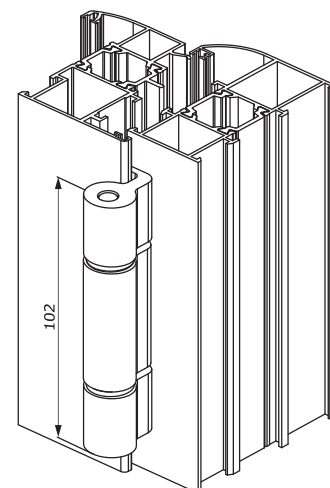


2104P

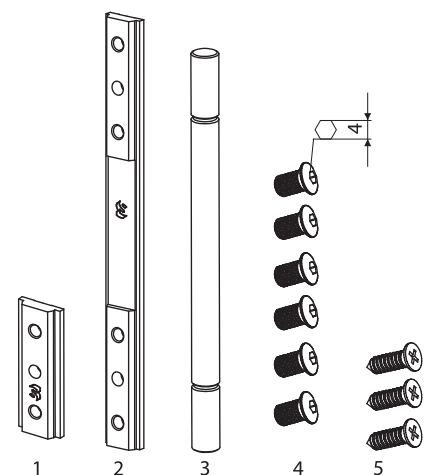


1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2104.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2104.04	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	6
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	3

2029.00

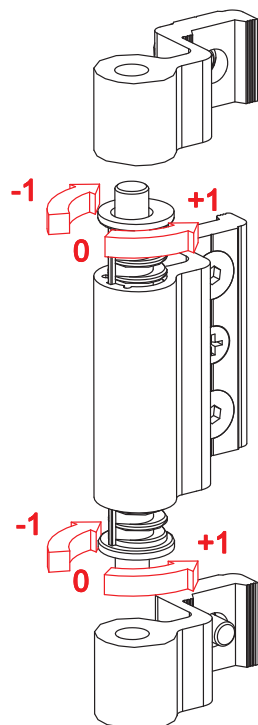

2104.00

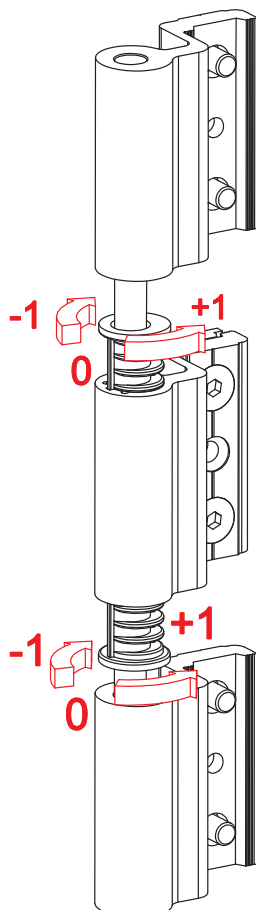

Napomena:


Prilikom podešavanja spojnice neophodno je da obe čaure budu u istom položaju.

Note:

When adjusting the hinge the both shells must be in the same position.

Примечание:





При регулировке петли необходимо, чтобы обе оболочки находились в том же положении.

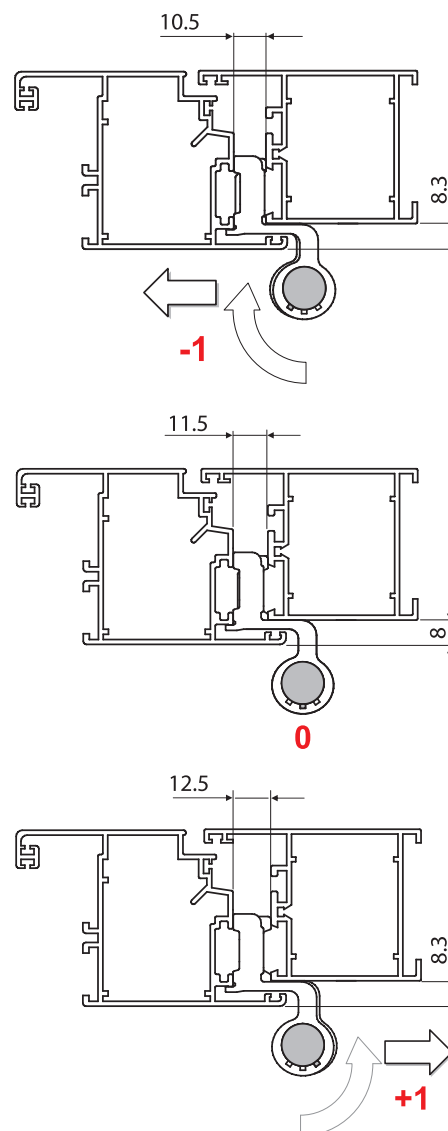


Preporuke za ugradnju

Recommendations for the installation


Рекомендации по установке

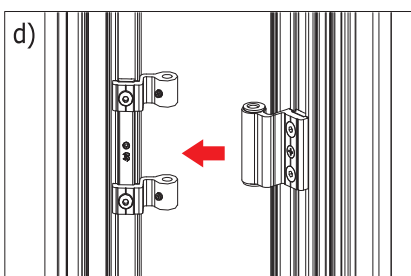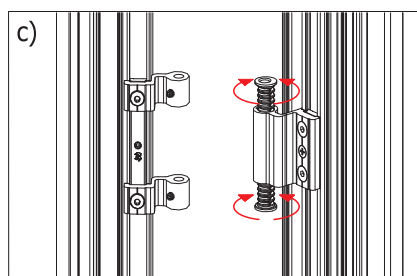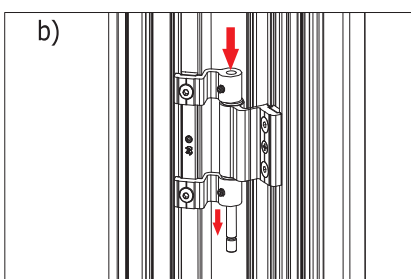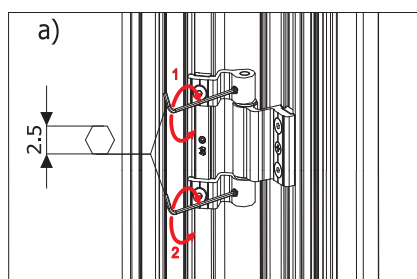

2029.00

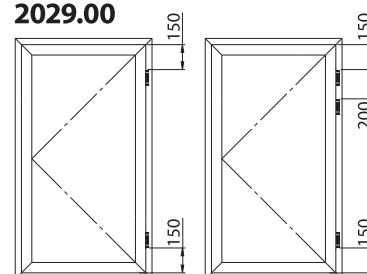

2104.00

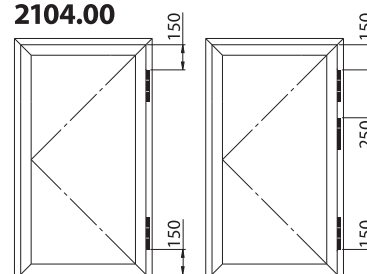


Spojnice
Hinges
Петли




Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from stainless steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого
профиля. Ось и винты из нержавеющей
стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada
Finishing
Покрытие








Plastificirano
Powder coated
Пластифицировано

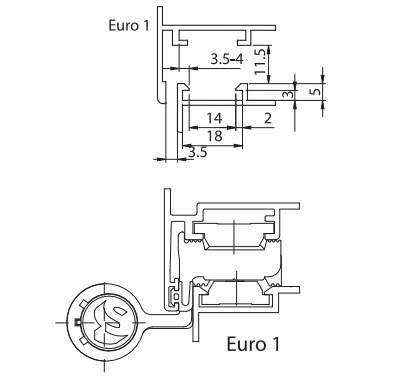

2024P

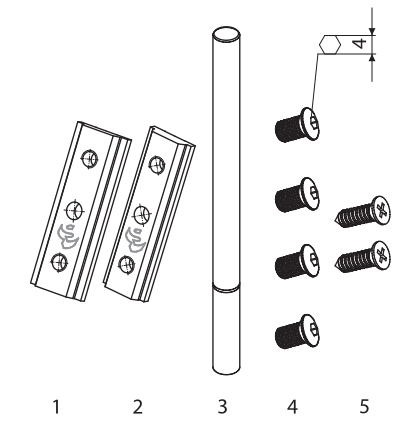


1	2024.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2024.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2024.06	Osovina (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtnj	DIN 7991 A2 M6x13	4
5	Zavrtnj	DIN 7982 A2 M4.8x25	2

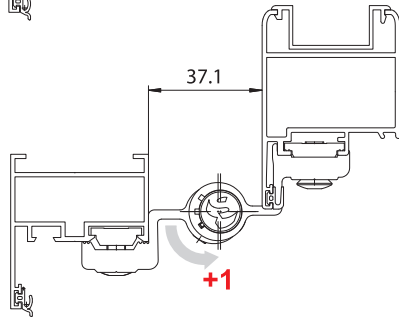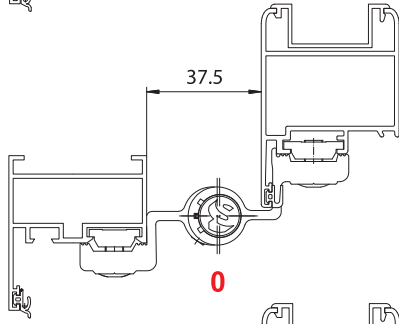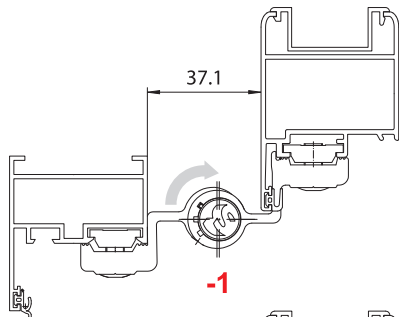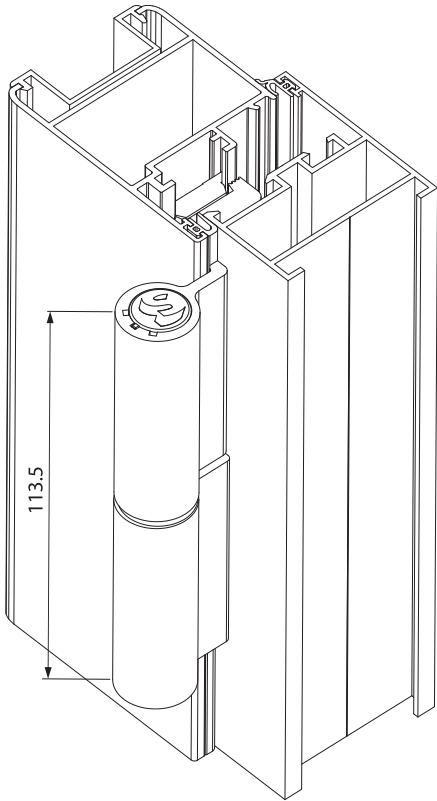



	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

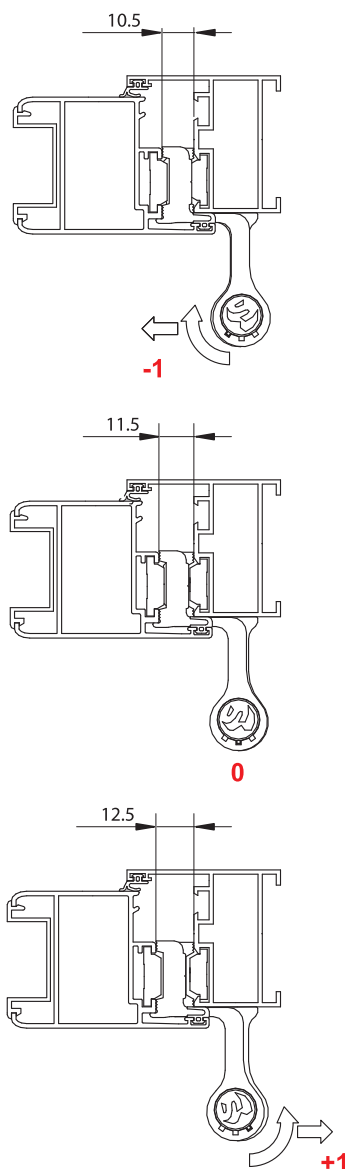

	1	2	3	4	5
1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice			1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice			1
3	2004.06	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)			1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13			4
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25			2

Spojnice Hinges Петли





Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od legure cinka ili aluminijumskog profila. Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika. Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc alloy or aluminium profile. Screws and pin from stainless steel. Accessories plastic parts made of polyamide.


Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из сплава цинка или из алюминиевого профиля. Ось и винты из нержавеющей стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

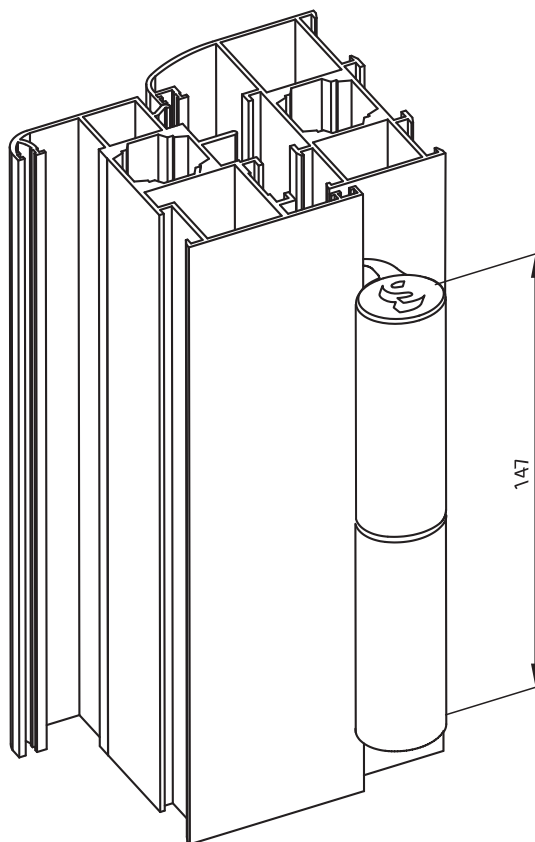


2006.00

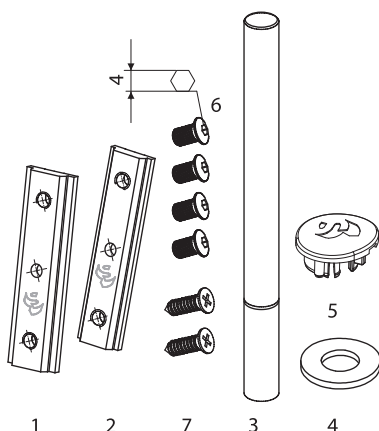


1	2006.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2006.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2006.06	Osovina (ø10) Č 4590 (A2)	1
4	2006.07	Podloška od PVC-a	1
5	2006.08	Kapica od PVC-a	1
6	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
7	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	2

Euro 1






2006.10

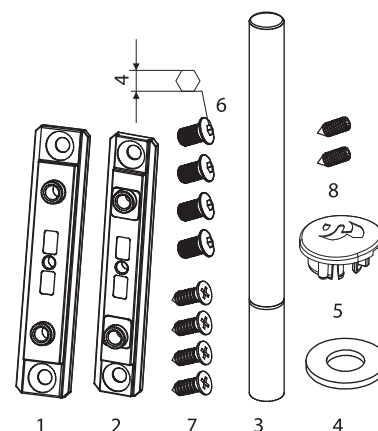

1	2006.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2006.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2006.06	Osovina (ø10) Č 4590 (A2)	1
4	2006.07	Podloška od PVC-a	1
5	2006.08	Kapica od PVC-a	1
6	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
7	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x16	4
8	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	2

Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке

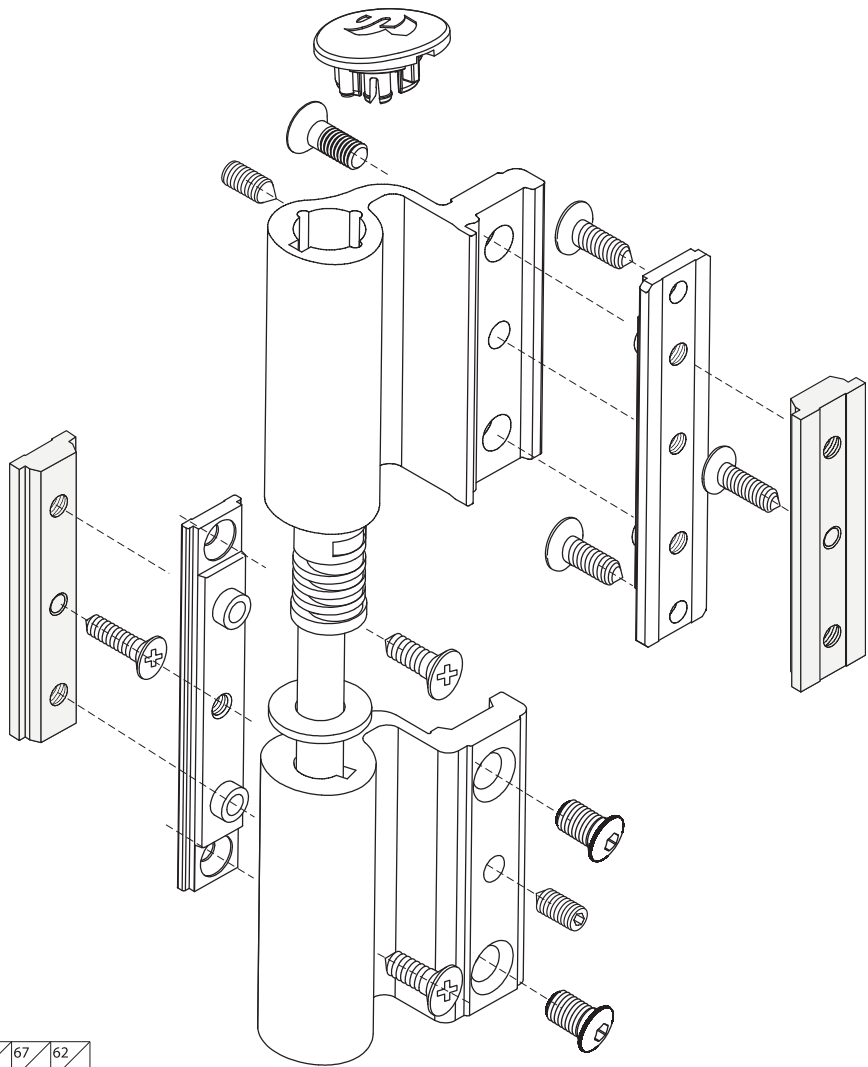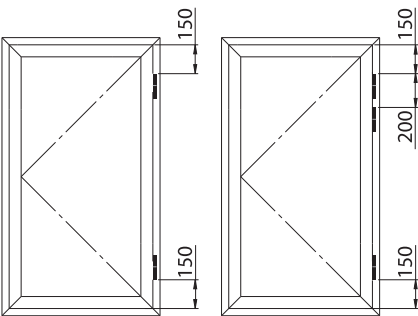


Dozvoljena nosivost spojnice
Allowed carrying capacity of the hinge
Допускаемая нагрузка

2800	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	71	67	62
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	76	70
2700	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86	76	70	66
2600	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	71	67	57
	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	76	66	63
2500	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58	55
	100	100	100	100	100	100	100	100	86	76	70	66	61
2400	90	90	90	90	90	90	90	80	71	65	58	56	54
	100	100	100	100	100	100	100	90	80	72	66	62	60
2300	90	90	90	90	90	90	74	67	62	57	54	52	
	100	100	100	100	100	100	82	76	70	64	60	59	
2200	90	90	90	90	90	80	71	62	58	56	51	49	
	100	100	100	100	100	90	80	70	66	62	58	56	
2100	90	90	90	90	74	65	58	56	51	49	47		
	100	100	100	100	82	72	66	62	58	56	52		
2000	90	90	90	90	80	69	62	56	54	50	47	45	
	100	100	100	100	90	78	70	62	60	57	52	50	
1900	90	90	90	90	71	62	58	54	49	47	45		
	100	100	100	100	80	70	66	60	56	52	50		
1800	90	90	90	80	67	58	54	51	49	47	45		
	100	100	100	90	76	66	60	58	56	52	50		
1700	90	90	90	71	62	57	51	49	47	45			
	100	100	100	80	70	64	58	56	52	50			
1600	90	90	76	65	58	54	49	47	45				
	100	100	85	72	66	60	56	52	50				
1500	90	90	70	58	54	50	48	45					
	100	100	79	66	60	57	53	50					
1400	90	76	62	56	51	47	45						
	100	86	70	62	58	52	50						
1300	90	68	58	54	49	45							
	100	75	66	60	55	50							
VK	700	800	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
ŠK	700	800	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	

A (kg)
B (kg)

A - javna upotreba sa dve spojnice
B - privatna upotreba sa dve spojnice

Napomena: Ukoliko se ugrade tri spojnice po preporuci, nosivost se uvećava za 10%.

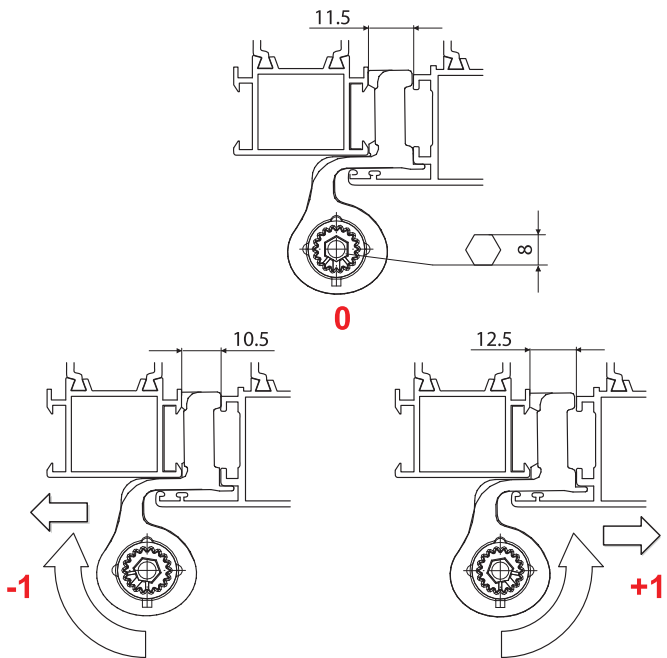

Spojnice Hinges Петли



2096.00

Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from stainless steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:




Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого профиля.
Ось и винты из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada


Finishing

Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				




Euro 1




Podešavanje
Adjustment
Регулировка

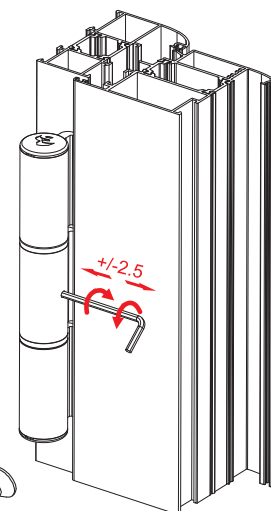


2096P

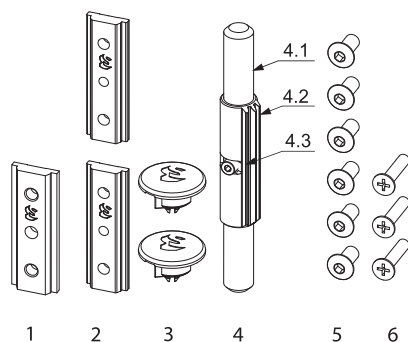

	1	2	3	4	5	6
1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1			
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	2			
3	2090.04	Plastični poklopac	2			
4	Osovina					
4.1	2190.03.01	Osovina (Ø12)	1			
4.2	2190.03.02	Čaura osovine	1			
4.3	Zavrtanj	DIN 913 A2 M6x20	1			
5	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	6			
6	Zavrtanj	DIN 7982 A2 4.8x16	3			

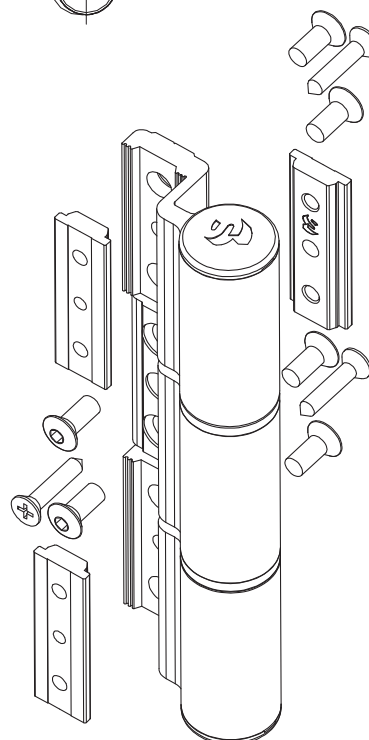

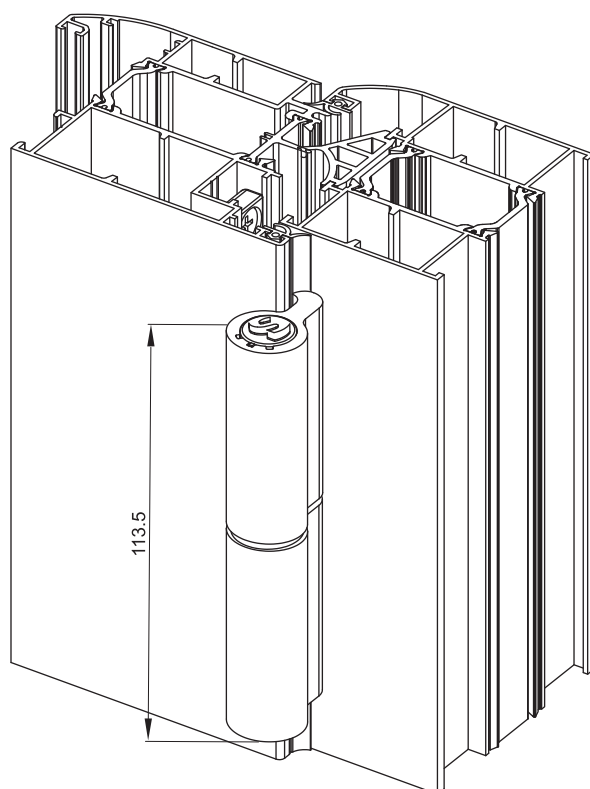

2026.00

Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od legure cinka.
Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc alloy.
Screws and pin from stainless steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из сплава цинка.
Ось и винты из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing





Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				


Preporuke za ugradnju

Recommendations for the installation

Рекомендации по установке

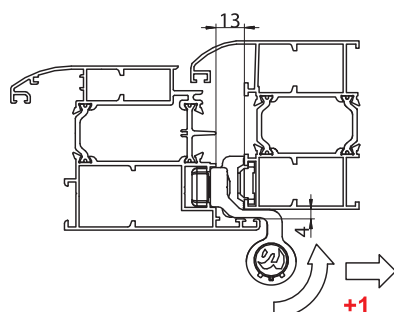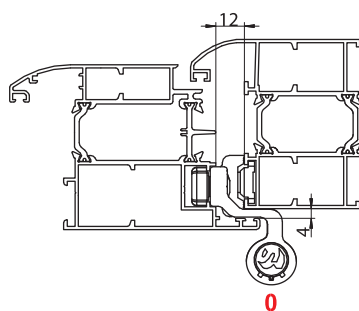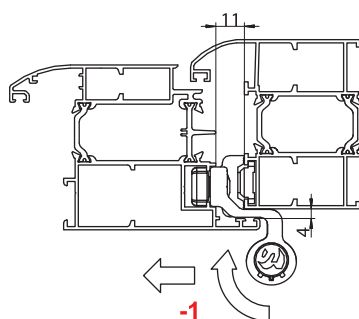


2026P

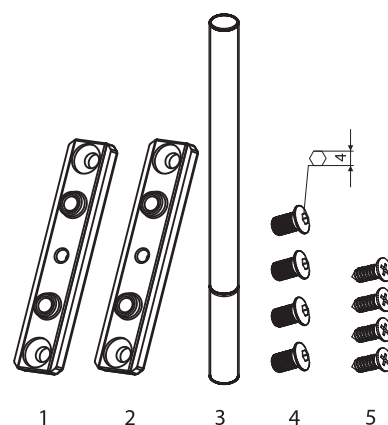

	1	2	3	4	5
1	2026.02	Pločica - nosač krila spojnice	1		
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1		
3	2004.06	Osovina (ø8) Č4590 (A2)	1		
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4		
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x16	4		

Spojnice Hinges Петли

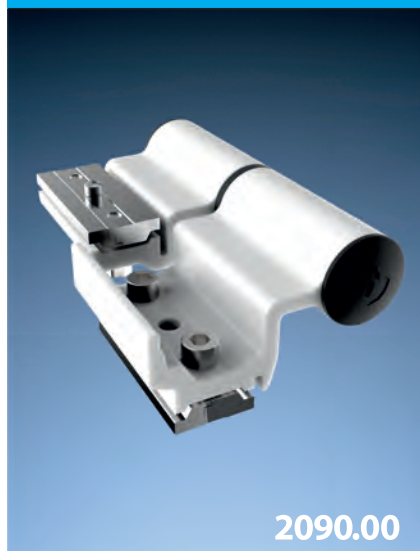

2090.00

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od pocinkovanog čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from zinc-plated steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлена из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого
профиля. Ось и винты из оцинкованной
стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing
Покрытие

Brown White Silver Black


Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано

Preporuke za ugradnju





Recommendations for the installation
Рекомендации по установке




2090.00P

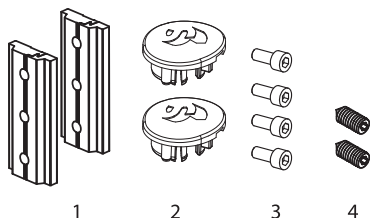


1	2090.03	Nosač krila i tela spojnice	2
2	2090.04	Plastični poklopac	2
3	Zavrtnaj DIN 912	M6x14	4
4	Zavrtnaj DIN 914	M6x16	2

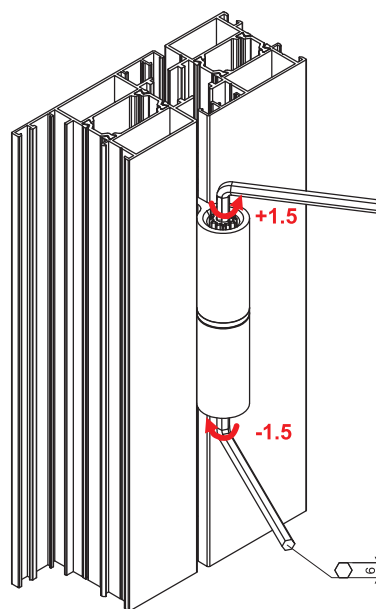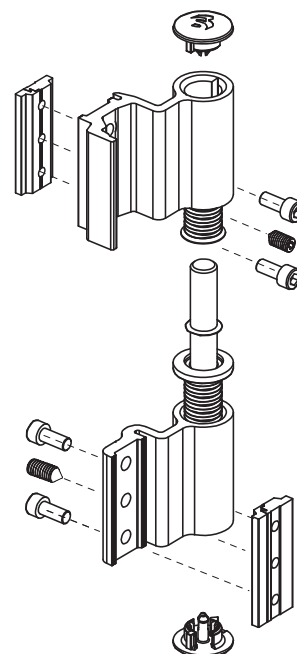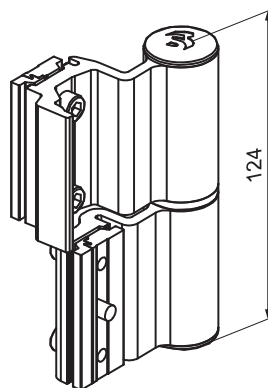


Podešavanje čaure u krilu spojnice

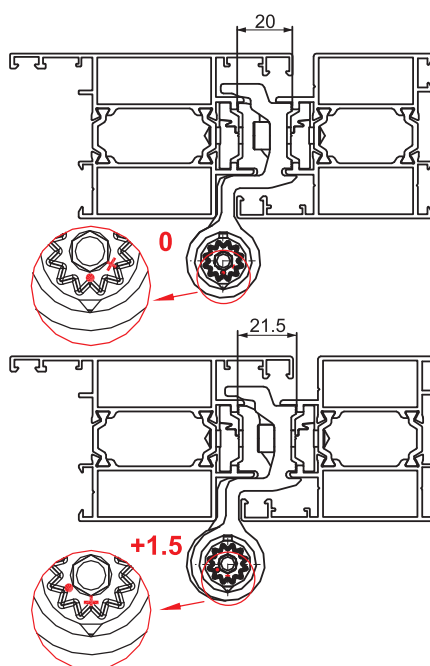

Podešavanje čaure u telu spojnice

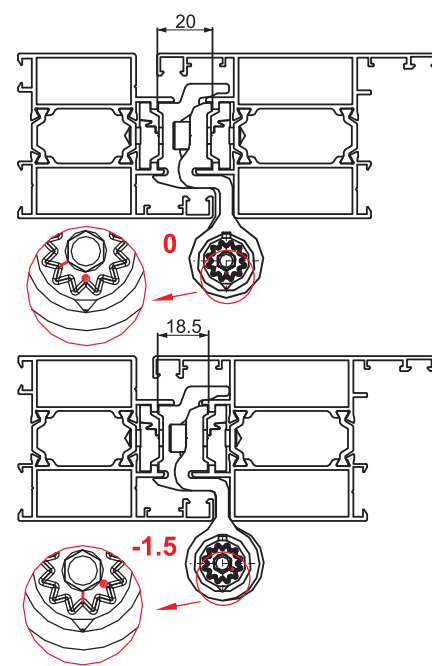

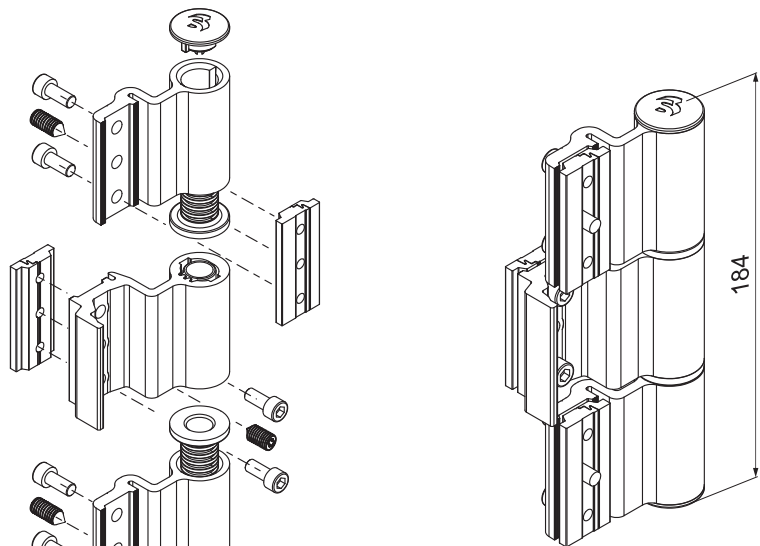


2190.00

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od pocinkovanog čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from zinc-plated steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлена из алюминиевого профиля.
Крепёжные планки из алюминиевого
профиля. Ось и винты из оцинкованной
стали. Детали прибора из полиамида.






Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке



2190.00P

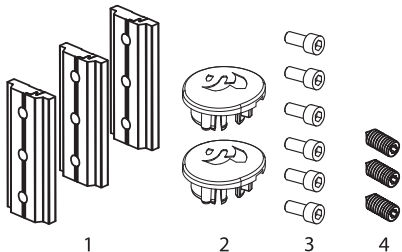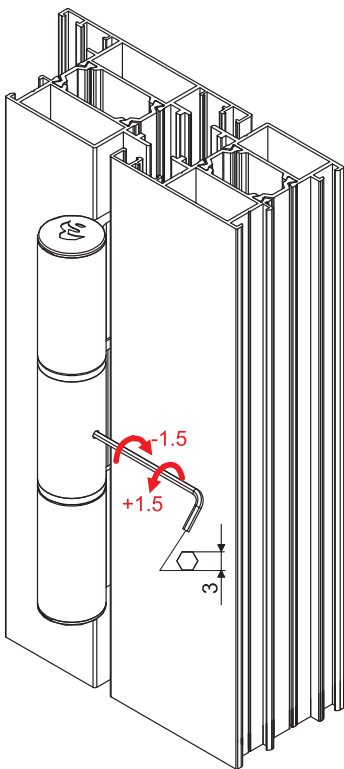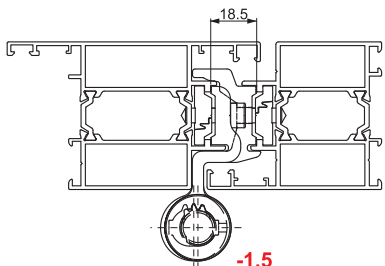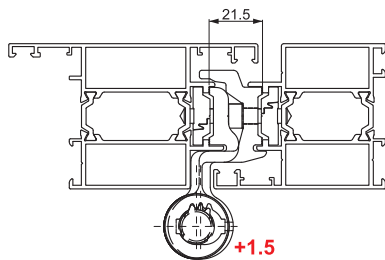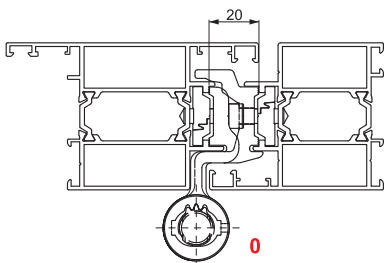

1	2090.03	Nosač krila i tela spojnice	3
2	2090.04	Plastični poklopac	2
3	Zavrtnj	DIN 912 M6x14	6
4	Zavrtnj	DIN 914 M6x16	3

Spojnice Hinges Петли



2065.00

Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
2065.00	61	19,5	41,5	20
2066.00	83	41,5	41,5	20
2067.00	66	19,5	46,5	20
2068.00	88	41,5	46,5	20
2069.00	93	46,5	46,5	20

Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Spojnica za spoljnu ugradnju na vrata

Maksimalna nosivost je u skladu sa standardom EN 1935. Podešiva u tri pravca. Podešavanja spojnice se vrše u montiranom položaju na vratima. Podešavanja su mikrometerska i nezavisna.

Podešavanje u ravni vrata: ± 3 mm

Uslov za podešavanje je da se imbus ključem odvije zavrtanj na krilu spojnice (sl.1). Posle toga se skida PVC poklopac sa krila spojnice. Zakretanjem imbus ključa vrata se pomeraju u jednu/dругу stranu za maksimalno 3 mm (sl.2). Potom se zavije imbus zavrtanj M6 maksimalnim momentom od $T_{max}=8Nm$ i vrati PVC poklopac u krilo spojnice.

Podešavanje pritiska: ± 0.5 mm

Izvaditi PVC poklopac sa tela spojnice. Zatim se odvijanjem izvadi zavrtanj od zamka iz tela spojnice. Imbus ključem obrtanjem u levo/desno čaure od PVC-a smanjujemo ili povećavamo pritisak na gumu za 0.5 mm. Potom zaviti zavrtanj od zamka i vratiti PVC poklopac u telo spojnice (sl.3).

Podešavanje po visini: +3 mm i -1mm

Izvaditi PVC poklopac iz tela spojnice. Zavijanjem zavrtnja od zamka imbus ključem vrši se podizanje vrata do maksimalno 3 mm, a odvijanjem zavrtnja vrši se spuštanje vrata do -1mm. Na kraju se postavi poklopac u telo spojnice (sl.4). Maske krila i tela spojnice proizvode se od ekstrudiranog aluminijuma i projektovane su tako da sprečavaju neželjeno odvijanje vijaka koji spajaju spojnicu za krilo/štok. Važno je da maske pa zatim telo i krilo spojnice možemo skinuti sa vrata samo kada su ista otvorena.

Materijali




1. Maske, telo i krilo spojnice od ekstrudiranog aluminijuma
2. Osovinica od nerđajućeg čelika
3. Mehanizam za podešavanje po visini i u ravni vrata od zamka
4. Zavrtnji od nerđajućeg čelika

Hinge for the outside mounting on the door

The maximum carrying capacity is in concordance with the Standard EN 1935. Adjustable in three directions. The adjustments are to be done in mounted position on the door. The adjustments are micro-metric and independent.


The adjustment in the door plane: ± 3 mm

The condition for the setting is to drive out screw on the hinge wing (1). After that, the PVC cover is to be taken off from the hinge wing. The door is to be moved in the one/the other side for maximum 3 mm by the hexagon hollow screw spanner (2). After that screw M6 is to be tied up

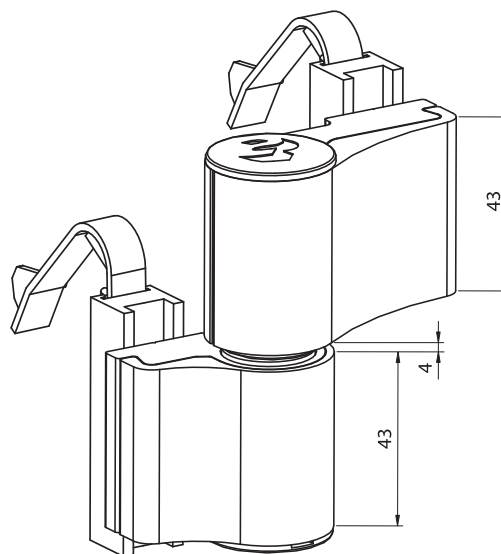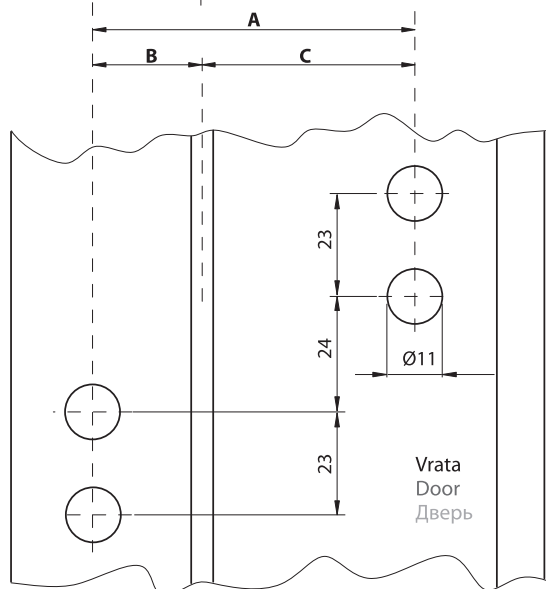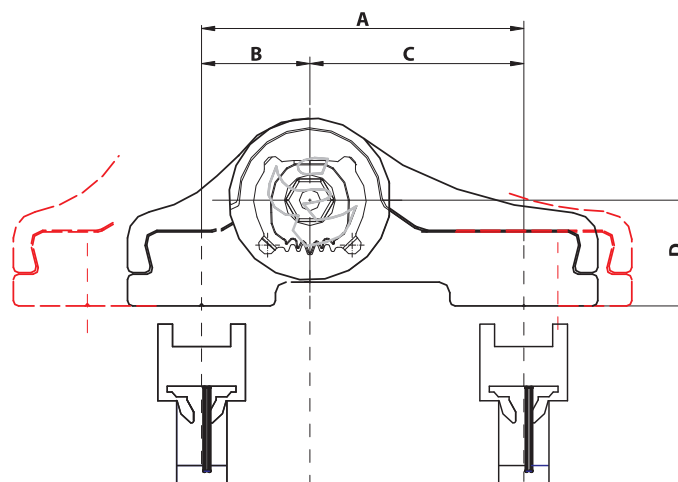

Podešavanje u ravni profila
The adjustment in the door plane


Горизонтальная регулировка в плоскости двери

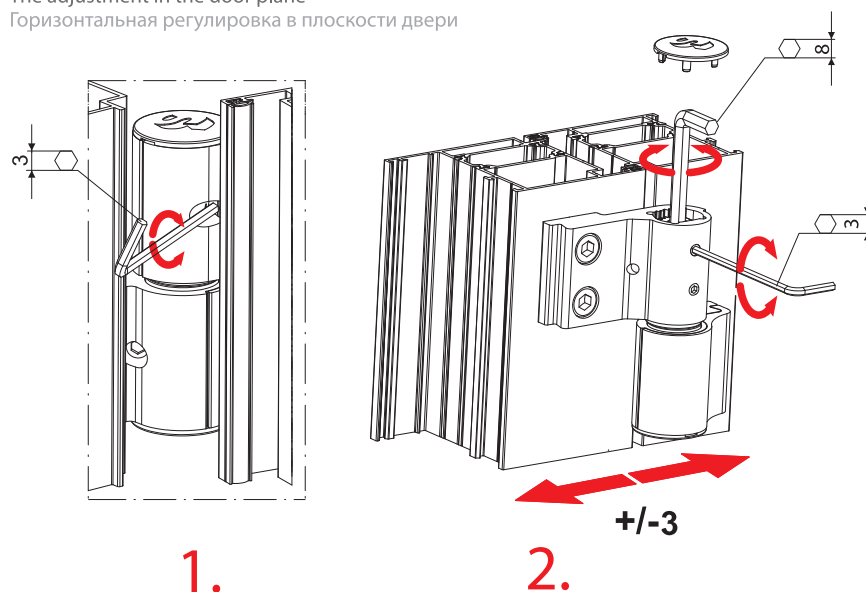

Podešavanje pritiska na gumu/zaptivku

Pressure adjustment


Регулировка прижима

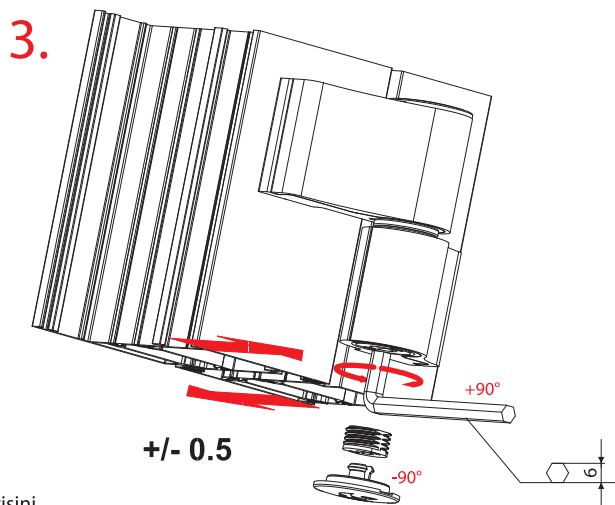

Podešavanje po visini

The altitude adjustment

Вертикальная регулировка

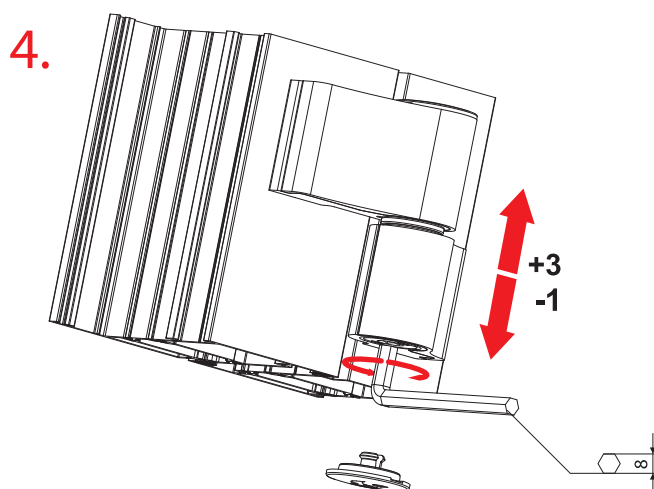

with maximum torque $T_{max}=8Nm$, and the PVC cover is to be put back on the hinge wing.

Pressure adjustment: ± 0.5 mm

The PVC cover is to be taken off from the hinge body. After that, by driving out the zamak's fastener, it is to be removed from the hinge body. Using the hexagon hollow screw spanner for turning the PVC bush in the left/right the pressure on a rubber is reduced or increased for 0.5mm. Afterwards the zamak's screw is to be tightened and PVC bush is to be returned in the hinge body (3).

The altitude adjustment: +3mm and -1mm

The PVC cover is to be taken off from the hinge body. By tightening the screw made of zamak with the hexagon hollow screw spanner the door lifting could be done with in maximum 3mm and by driving it out the door could be moved down with in -1mm. At the end the cover is to be placed in the hinge body (4). The hinge body mask and the hinge wing mask are produced from extruded aluminium, and they are designed in such a manner to prevent the undesired drive out of the screws for connecting the hinge to the door wing/frame. It is important that the masks and then the hinge body and the hinge wing could be taken off from the door only when the door is open.

Materials

1. The masks, the hinge body and the hinge wing are from extruded aluminium.
2. Stainless steel pin
3. The altitude adjustment mechanism in the door plane is made of zamak
4. Stainless steel screws

Петля дверная накладная

Максимальная несущая способность в соответствии со стандартом EN1935. Регулируется в трех направлениях, без демонтажа двери. Регулировки микрометрические и независимые.

Регулировка в плоскости двери: ± 3 мм

Шестигранным открутить винт на крыле петли (рисунок 1). Снять заглушку из полиамида с крыла петли. Вращая ключ по или против часовой стрелки (рисунок 2), отрегулировать зазор на 3мм в сторону уменьшения или увеличения. Закрутить винт M6 максимальным моментом $T_{max} = 8Nm$ и вернуть заглушку из полиамида в крыло петли.

Регулировка прижима: $\pm 0,5$ мм

Снять пластиковую заглушку с основы петли. Вывернуть опорный винт из основы петли. Вращая ключ по или против часовой стрелки, отрегулировать зазор на 0,5мм в сторону уменьшения или увеличения. Завинтить опорный винт и вернуть пластиковую заглушку в основу петли.

Вертикальная регулировка зазора: +3 мм/-1мм

Снять пластиковую заглушку с основы петли. Завинчиванием опорного винта, выполнить подъем двери (максимально до 3мм) вращая ключом против часовой стрелки дверь опускается максимально за 1мм. Вернуть заглушку в основу петли (рисунок 4). Маски, основы и крыла петли спроектированы так, чтобы не допустить нежелательное отвинчивание винтов, крепящих петлю.

ВАЖНО! Маски, основу и крыло петли можно демонтировать только в открытом положении двери!

Материал


1. Маски, основа и крыло петли из экструдированного алюминия
2. Ось из нержавеющей стали
3. Механизм для регулировки из ЦАМ-а
4. Винты из нержавеющей стали

Spojnice Hinges Петли




2065.00 2068.00
2066.00 2069.00
2067.00

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Pod šifrom 2065(66, 67, 68, 69).00 isporučuje se spojnica bez pribora.
 Hinges with code number 2065(66, 67, 68, 69).00 are delivered without accessories.
 Артикул 2065(66, 67, 68, 69).00 – поставляется петля без прибора.

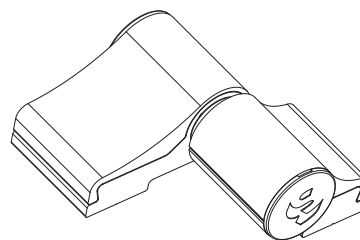

2050.60 L=58 mm
2050.65 L=74 mm






Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Pod šifrom 2050.60 (65) isporučuju se 4 zavrtnja za vezu.
 Art. 2050.60 (65) includes 4 anchors.
 Артикул 2050.60 (65): четыре анкера.

2050.90

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!




Pod šifrom 2050.90 isporučuju se pločice (2050.80) sa 4 specijalna zavrtnja (2065.60).
 Art. 2050.90 includes plates (2050.80) with 4 special screws (2065.60).
 Артикул 2050.90: Планки (2050.80) + четыре специальных винта (2065.60).





2050.95

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!



Pod šifrom 2050.95 isporučuje se osnovni pribor (2005.50) sa 4 specijalna zavrtnja (2065.60).
 Art. 2050.95 includes basic kit (2005.50) and 4 special anchors (2065.60).
 Артикул 2050.95: Базовый набор (2005.50) + четыре специальных винта (2065.60).




2015.31 L=5
2015.32 L=8
2015.33 L=10
2015.34 L=12
2015.35 L=po zahtevu




2065.31 L=5
2065.32 L=8
2065.33 L=10
2065.34 L=12
2065.35 L=po zahtevu



Preporuke za ugradnju
 Recommendations for the installation
 Рекомендации по установке

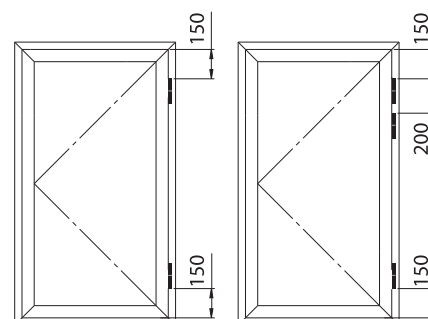

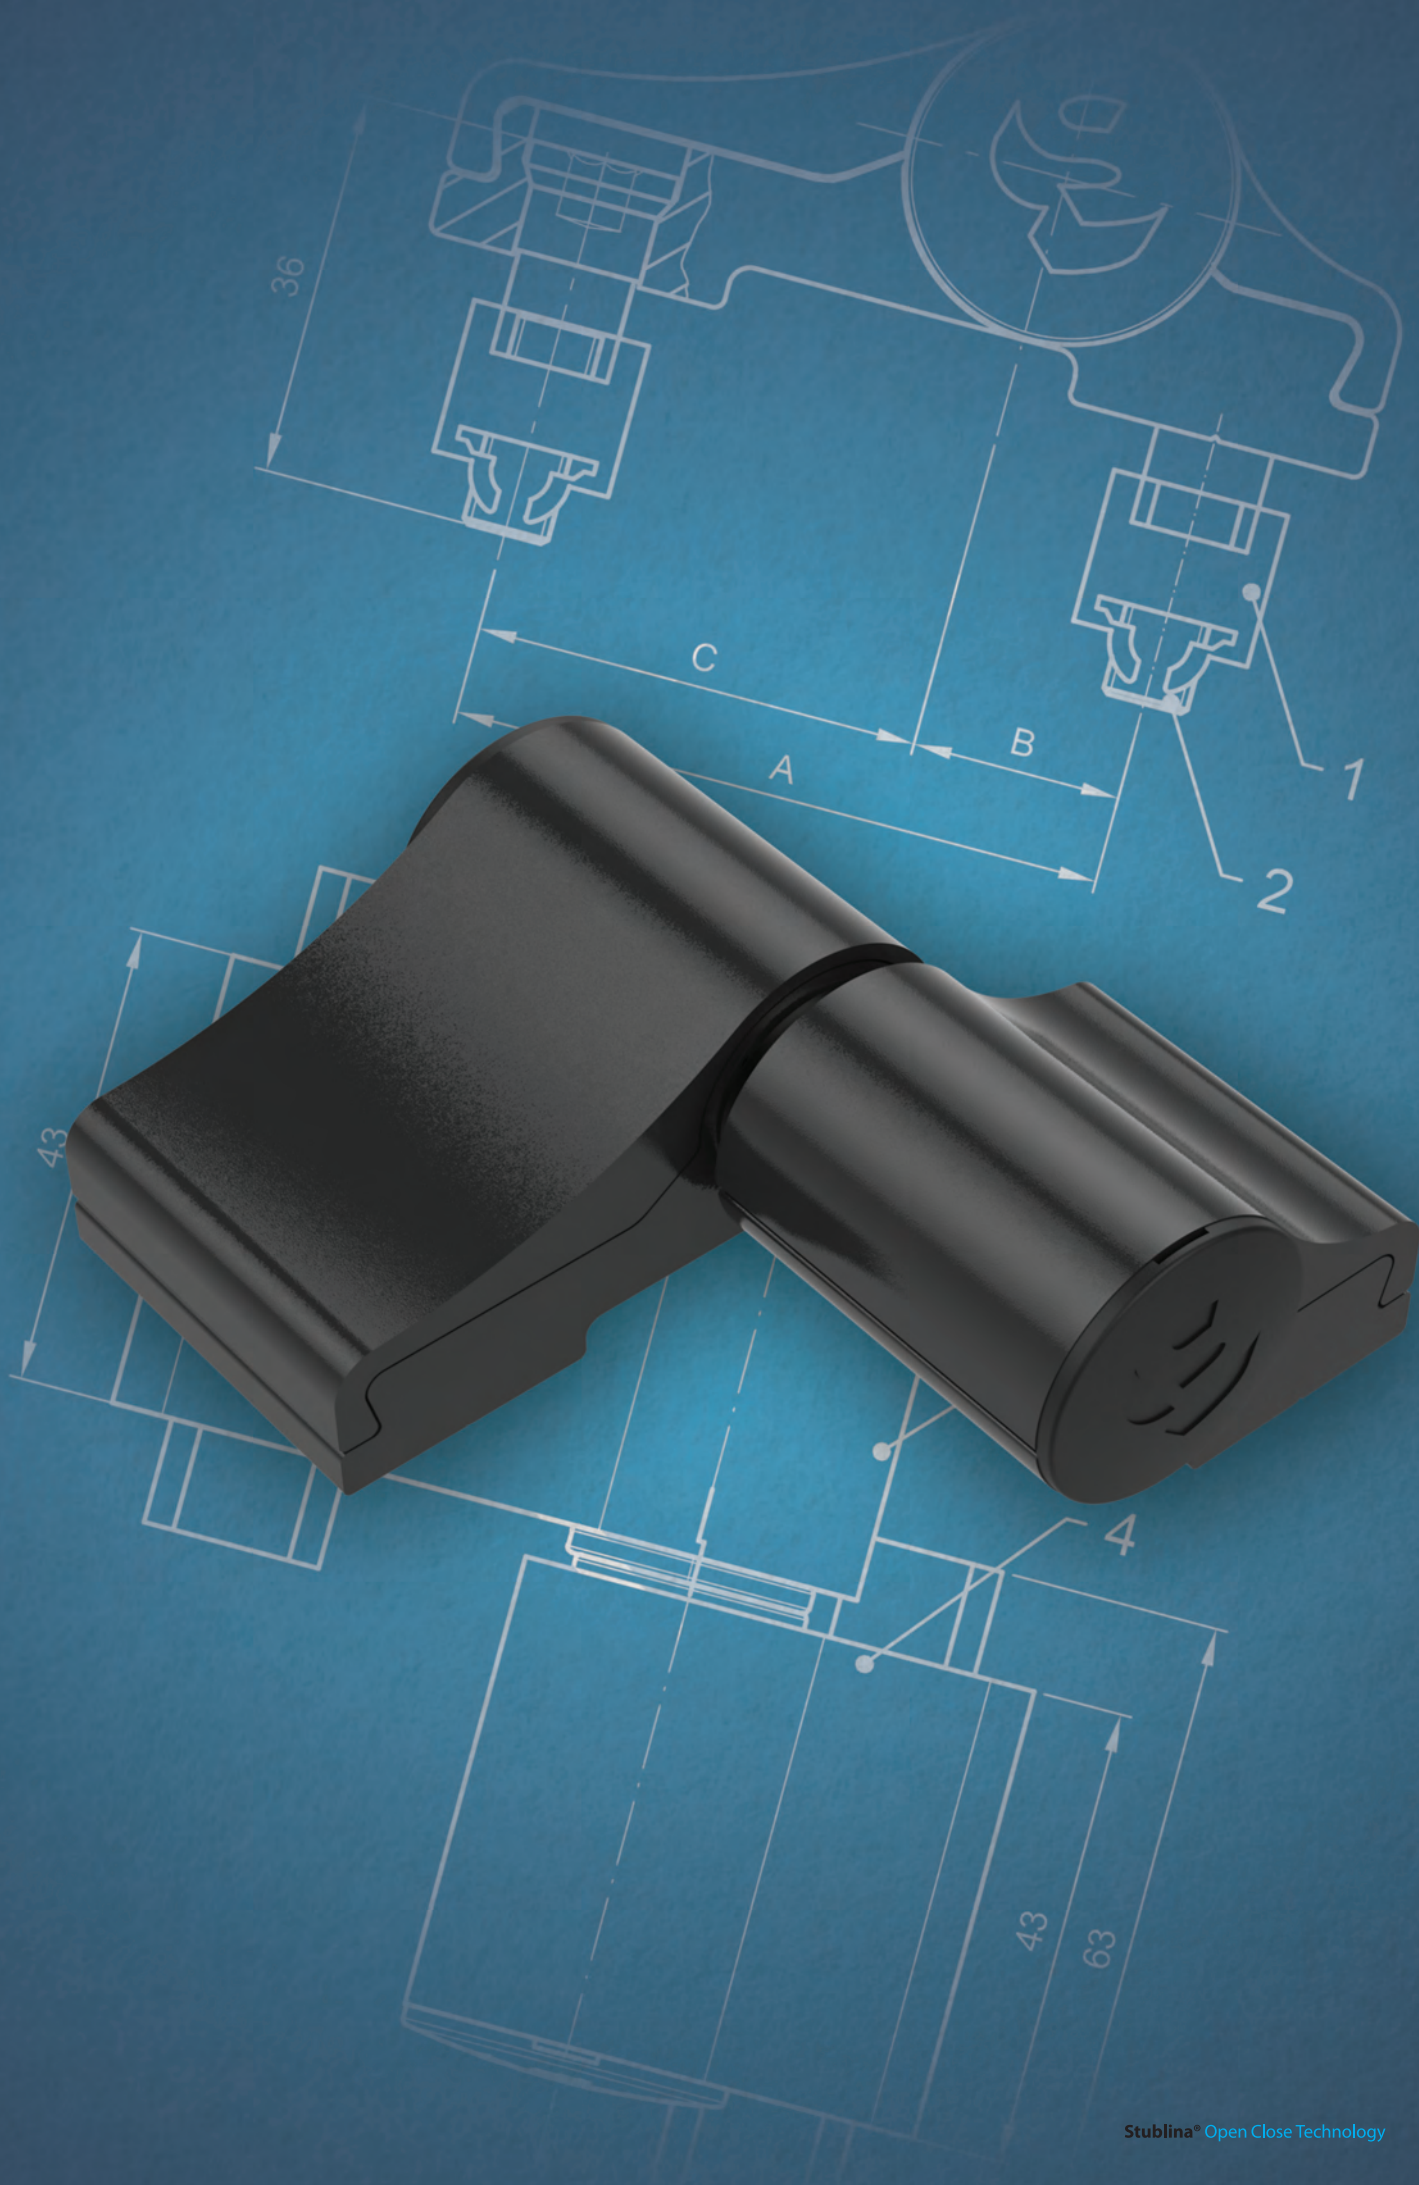

Spojnice
Hinges
Петли

2108.00



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
2108.00	61	19.5	41.5	20
2109.00	83	41.5	41.5	20
2110.00	66	19.5	46.5	20
2111.00	88	41.5	46.5	20
2112.00	93	46.5	46.5	20

Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Spojnica za spoljnu ugradnju na vrata

Maksimalna nosivost je u skladu sa standardom EN 1935. Podešiva u tri pravca. Podešavanja spojnice se vrše u montiranom položaju na vratima. Podešavanja su mikrometerska i nezavisna.

Podešavanje u ravni vrata: ± 3 mm

Uslov za podešavanje je da se imbus ključem odvije zavrtanj na krilu spojnice (sl.1).

Zakretanjem imbus ključa vrata se pomeraju u jednu/dругу stranu za maksimalno 3 mm (sl.2).

Potom se zavije imbus zavrtanj M6 maksimalnim momentom od $T_{max}=8Nm$.

Podešavanje pritiska: ± 0.5 mm

Izvaditi PVC poklopce sa tela spojnica. Zatim se odvijanjem izvade zavrtnevi od zamka iz tela spojnica. Imbus ključem obrtanjem u levo/desno čaure od PVC-a smanjujemo ili povećavamo pritisak na gumu za 0.5 mm. Potom zaviti zavrtneve od zamka i vratiti PVC poklopce u tela spojnica (sl.3).

Podešavanje po visini: +3 mm i -1mm

Izvaditi PVC poklopce iz tela spojnica. Zavijanjem donjeg zavrtnja od zamka imbus ključem vrši se podizanje vrata do maksimalno 3 mm, a odvijanjem zavrtnja vrši se spuštanje vrata do -1mm. Potom se zavija gornji zavrtanj od zamka, čime se osigurava čaura od PVC-a.

Na kraju se postave poklopci u tela spojnica (sl.4). Maske krila i tela spojnica

proizvode se od ekstrudiranog aluminijuma i projektovane su tako da sprečavaju neželjeno odvijanje vijaka koji spajaju spojnicu za krilo/štok. Važno je da maske pa zatim telo i krilo spojnice možemo skinuti sa vrata samo kada su ista otvorena.

Materijali

1. Maske, tela i krilo spojnice od ekstrudiranog aluminijuma
2. Osovinica od nerđajućeg čelika
3. Mehanizam za podešavanje po visini i u ravni vrata od zamka
4. Zavrtnji od nerđajućeg čelika




Hinge for the outside mounting on the door

The maximum carrying capacity is in accordance with the Standard EN 1935. Adjustable in three directions. The adjustments are to be done in mounted position on the door. The adjustments are micro-metric and independent.

The adjustment in the door plane: ± 3 mm


The condition for the setting is to drive out screw on the hinge wing (1).

The door is to be moved in the one/the other side for maximum 3 mm by the hexagon hollow screw spanner (2). After that screw M6 is to be tied up with maximum torque $T_{max}=8Nm$, and the PVC

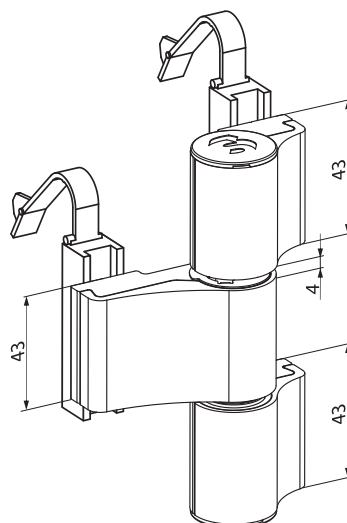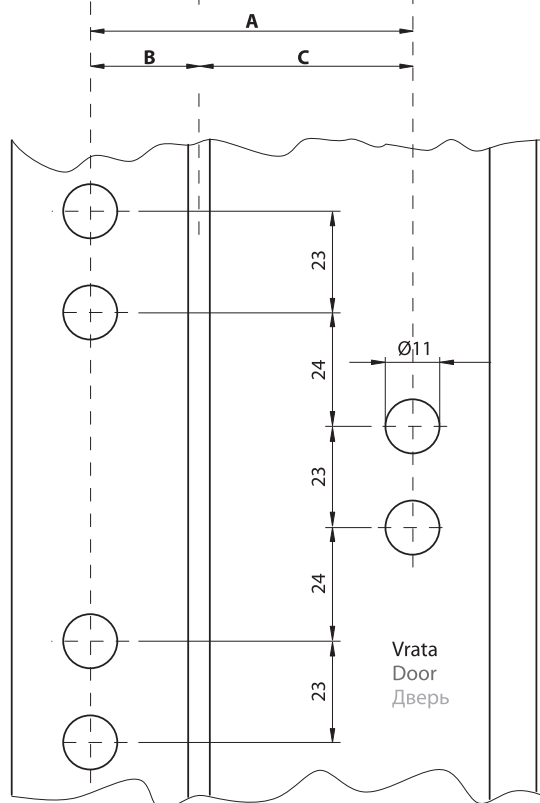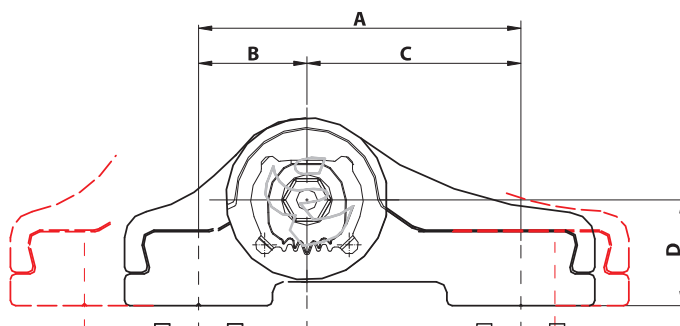

Podešavanje u ravni profila
The adjustment in the door plane


Горизонтальная регулировка в плоскости двери

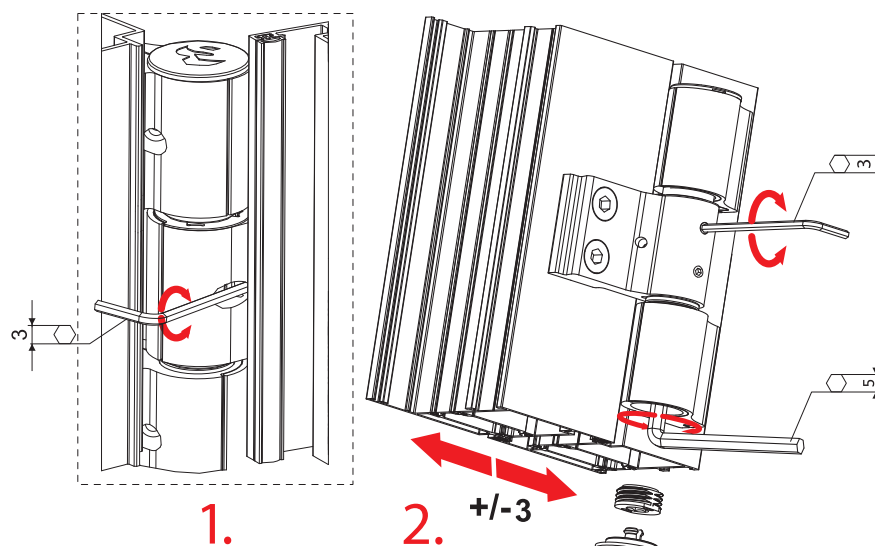

Podešavanje pritiska na gumu/zaptivku

Pressure adjustment


Регулировка прижима

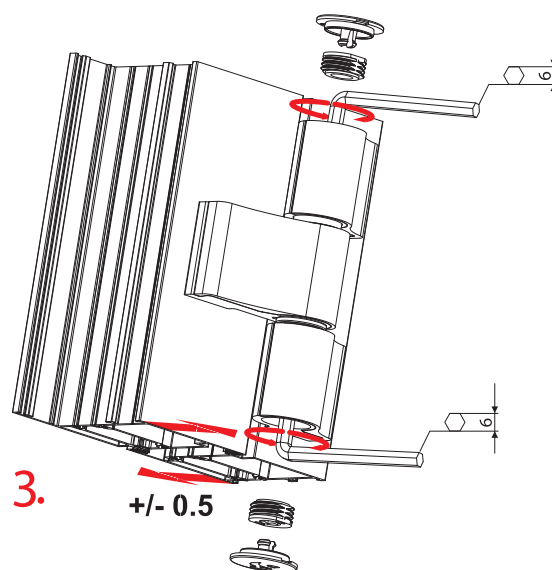

Podešavanje po visini

The altitude adjustment

Вертикальная регулировка

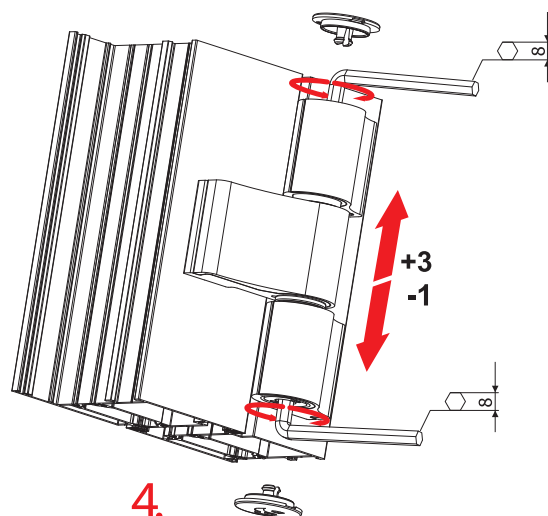

cover is to be put back on the hinge wing.

Pressure adjustment: ± 0.5 mm

Take off the PVC covers from hinge bodies. After that, by driving out zamak's screws and remove it from the hinge bodies. Using the hexagon hollow screw spanner for turning the PVC bushes in the left/right the pressure on a rubber is reduced or increased for 0.5mm Afterwards the zamak's screws should be tightened and PVC bushes returned in the hinge bodies.

The altitude adjustment: +3mm and -1mm

Take off the PVC covers from the hinge bodies. By tightening the lower screw made of zamak with the hexagon hollow screw spanner, the door lifting could be done with in maximum 3mm and by driving it out the door could be moved down with in -1mm. Afterwards the top zamak's screw should be tightened, which ensures PVC bush. At the end the covers should be placed in the hinge bodies (4). The hinge body mask and the hinge wing mask are produced from extruded aluminium, and they are designed in such a manner to prevent the undesired drive out of the screws for connecting the hinge to the door wing/frame. It is important that the masks and then the hinge body and the hinge wing could be taken off from the door only when the door is open.

Materials

1. The masks, the hinge bodies and the hinge wing are from extruded aluminium.
2. Stainless steel pin
3. The altitude adjustment mechanism in the door plane is made of zamak
4. Stainless steel screws

Петля дверная накладная

Максимальная несущая способность в соответствии со стандартом EN1935. Регулируется в трех направлениях, без демонтажа двери. Регулировки микрометрические и независимые.

Регулировка в плоскости двери: ± 3 мм

Условие для регулировки: шестигранным ключом отвернуть винт на створке соединителя (рисунок 1). Поворотом шестигранного ключа дверь сдвигается в одну и другую сторону максимум на 3 мм (рисунок 2). Затем затягивается шестигранный болт М6 с максимальным моментом в $T_{max} = 8Nm$.

Регулировка давления: $\pm 0,5$ мм

Вынуть ПВХ крышки из корпусов соединителей. Затем открутить винты замка с корпусов соединителей. Поворотом ПВХ оболочки вправо/влево при помощи шестигранного ключа можно снизить или повысить давление на резину на 0,5 мм. Затем снова прикрутить винты замка и вернуть ПВХ крышки в корпуса соединителей (рисунок 3).

Регулировка по высоте: +3 мм и -1 мм


Вынуть ПВХ крышки из корпуса соединителей. Затягиванием нижнего винта замка с помощью шестигранного ключа осуществляется подъем двери максимум на 3 мм, а отворачиванием того же винта - опускание двери до -1 мм. Потом затягивается верхний винт замка, обеспечивающий фиксацию ПВХ оболочки. В конце устанавливаются крышки в корпуса соединителей (рисунок 4). Маски створок и корпуса соединителей изготовлены из экструдированного алюминия и сконструированы таким образом, что предотвращают нежелательную раскрутку винтов, скрепляющих соединитель со створкой/припуском. Важно: маски, затем корпус и створку соединителя можно снять с двери, только когда она открыта!

Материал

1. Маски, основа и крыло петли из экструдированного алюминия
2. Ось из нержавеющей стали
3. Механизм для регулировки из ЦАМ-а
4. Винты из нержавеющей стали

Spojnice Hinges Петли



2108.00
2109.00
2110.00
2111.00
2112.00



Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Pod šifrom 2108 (09,10,11,12).00 isporučuje se spojnica bez pribora.
Hinges with code number 2108 (09,10,11,12).00 are delivered without accessories.
Артикул 2108.00 (09,10,11,12).00 – поставляется петля без прибора.



2150.60 L=58 mm
2150.65 L=74 mm

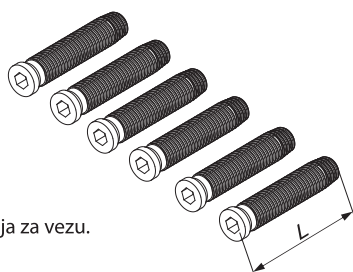

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Pod šifrom 2150.60 (65) isporučuju se 6 zavrtnja za vezu.
Art. 2150.60 (65) includes 6 anchors.
Артикулы 2150.60 (65): шесть анкера.



2150.95

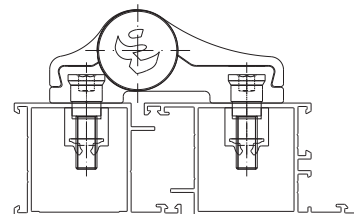



Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Pod šifrom 2150.95 isporučuje se osnovni pribor (2150.50) sa 6 specijalnih zavrtnja (2165.60).
Art. 2150.95 includes basic kit (2105.50) with 6 special screws (2165.60).
Артикул 2150.95: Базовый набор (2105.50) + шесть специальных винта (2165.60).


2015.31 L=5
2015.32 L=8
2015.33 L=10
2015.34 L=12
2015.35 L=po zahtevu




2065.31 L=5
2065.32 L=8
2065.33 L=10
2065.34 L=12
2065.35 L=po zahtevu



Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке

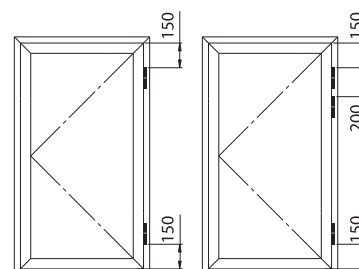

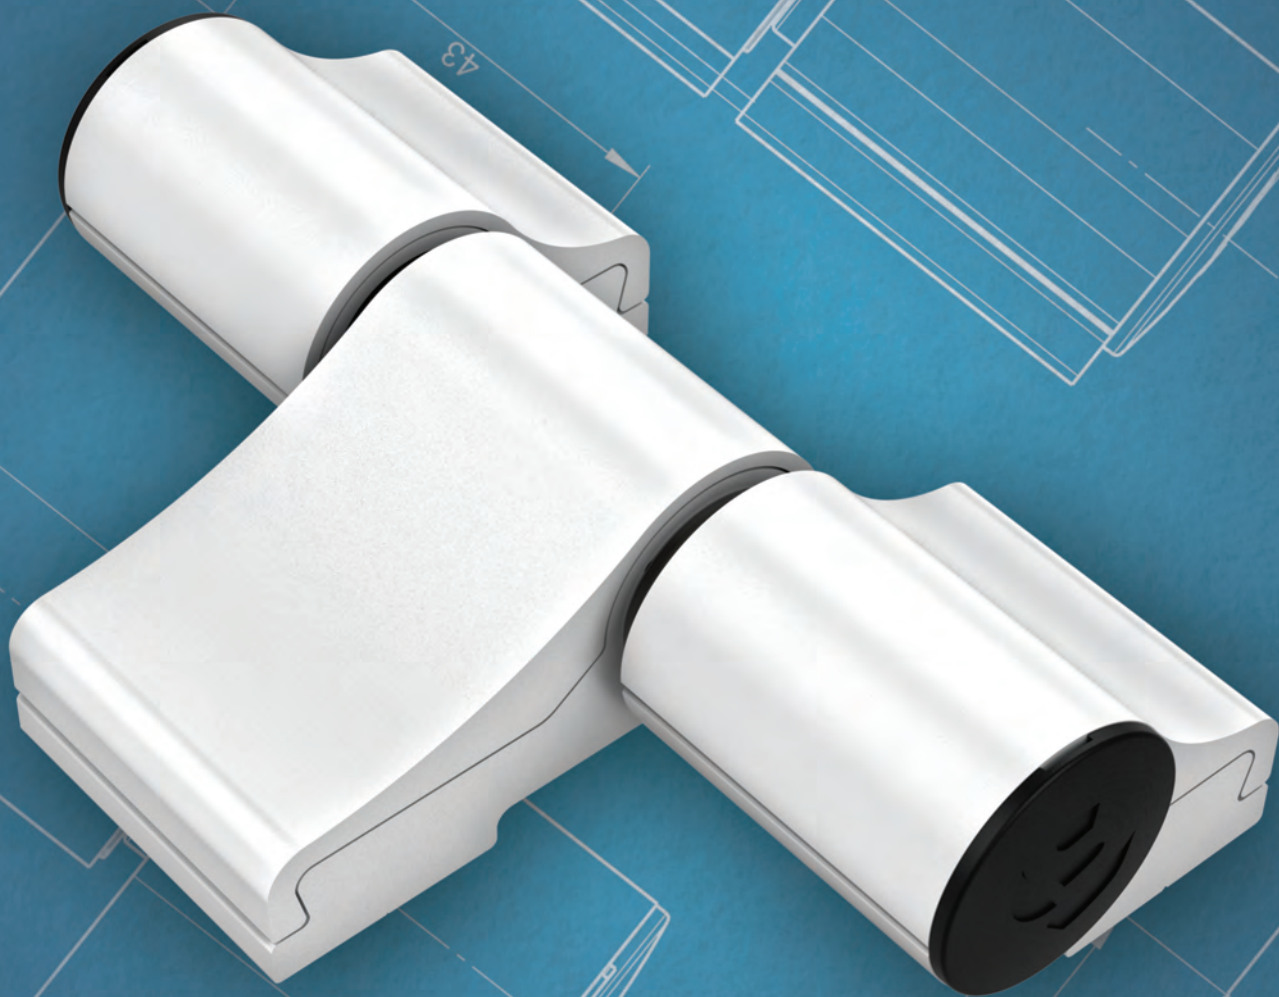


Univerzalne skrivene spojnice za okretno otvaranje (maksimalna masa krila 80kg) Universal concealed hinges for turn opening (Maximum sash weight 80kg) Универсальные скрытые петли для поворотного открывания (максимальный вес 80 кг)




2101.00

Gornja/Donja spojnica
 Top/Bottom hinge
 Верхняя/Нижняя петля

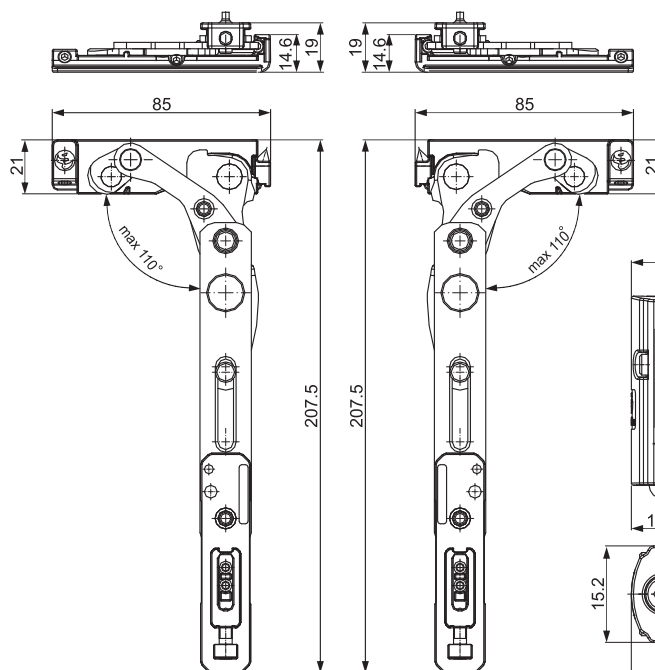

G nosač donje spojnice
 G carrier bottom hinge
 Г держатель нижней петли




Tehničke informacije:
 Proizvedena od nerđajućeg čelika
 i legure cinka livenjem pod visokim
 pritiskom. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
 Plastični delovi su od poliacetala.


Technical information:
 Made of stainless-steel and zinc alloy
 by die-casting. Stainless-steel screws.
 Plastic parts are made of polyacetal.

Техническая информация:
 Изготовлена из нержавеющей стали и цинка
 методом литья под высоким давлением.
 Винты из нержавеющей стали.
 Отдельные детали из полиацетала.


Montaža gornje spojnice
 Installation of top hinge
 Установка верхней петли

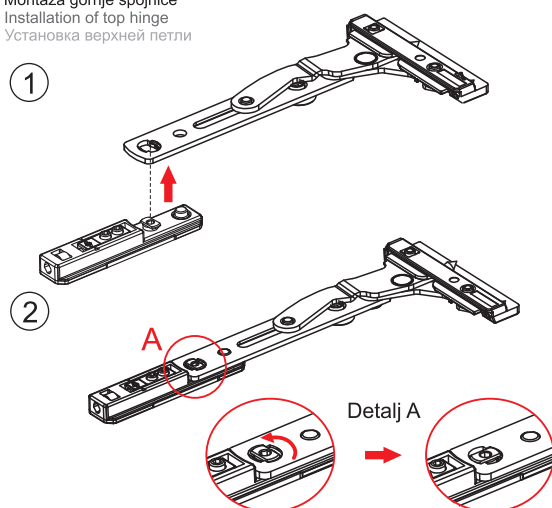





Montaža donje spojnice
 Installation of bottom hinge
 Установка нижней петли

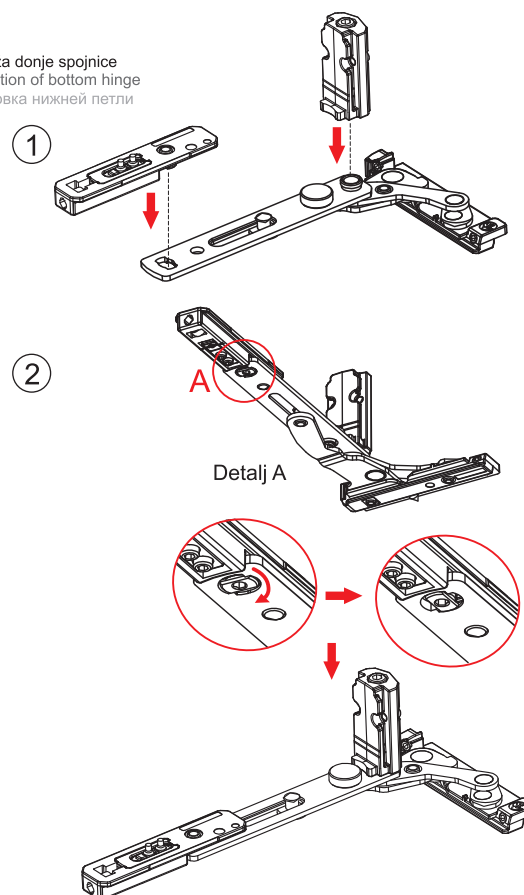

2101.00P

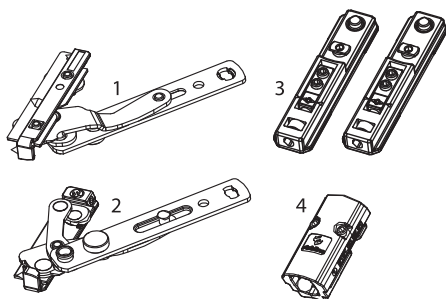

1	2101.01	Gornja leva spojnica (Donja desna spojnica)	1
2	2101.02	Donja leva spojnica (Gornja desna spojnica)	1
3	2101.00.01	Podešivač okretne spojnice	2
4	2101.00.02	G nosač donje spojnice	1




Univerzalne skrivene spojnice za okretno otvaranje (maksimalna masa krila 80kg)
Universal concealed hinges for turn opening (Maximum sash weight 80kg)
Универсальные скрытые петли для поворотного открывания (максимальный вес 80 кг)

Gornja spojnica
Top hinge
Верхняя петля

Podešavanje u horizontalnoj ravni profila
The adjustment in the horizontal plane profile
Горизонтальная регулировка в плоскости профиля




Podešavanje pritiska na gumu/zaptivku
Pressure adjustment
Регулировка прижима


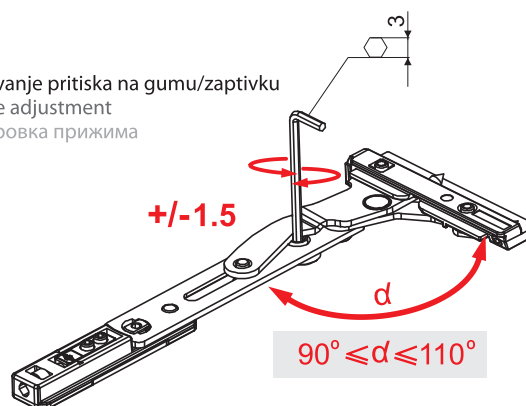


Donja spojnica
Bottom hinge
Нижняя петля


Podešavanje u horizontalnoj ravni profila
The adjustment in the horizontal plane profile
Горизонтальная регулировка в плоскости профиля

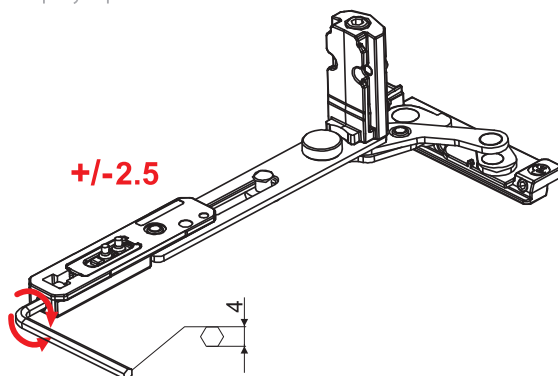

Podešavanje pritiska na gumu/zaptivku
Pressure adjustment
Регулировка прижима

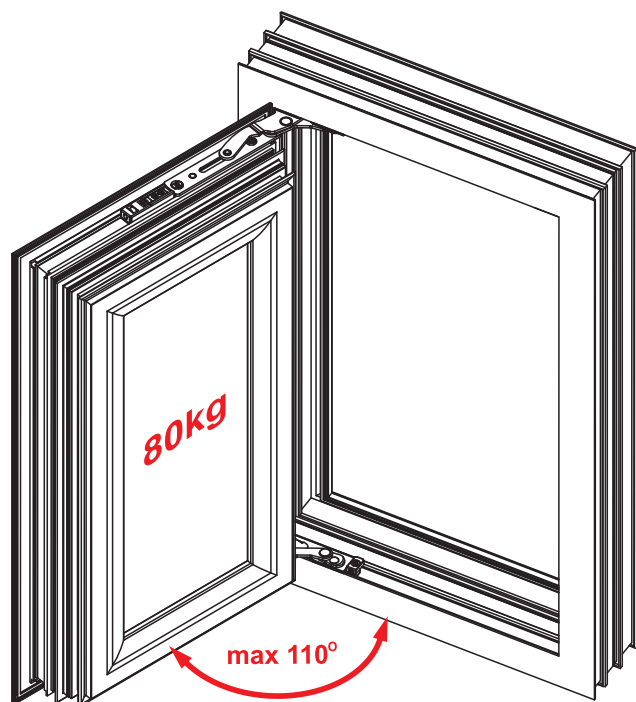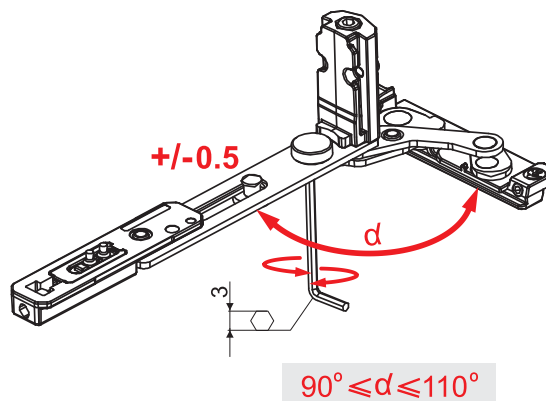

Podešavanje po visini
The altitude adjustment
Вертикальная регулировка

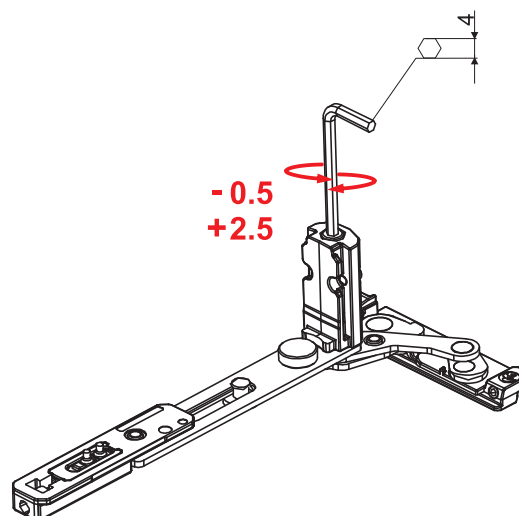

Spojnice za PVC profile
Hinges for PVC profiles
Петли для ПВХ профилей






Artikal	X	B	Y
2030.00	50	(18 ÷ 23)	108
2031.00	47	(15 ÷ 20)	108
2032.00	50	(18 ÷ 23)	88
2033.00	47	(15 ÷ 20)	88


Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida i poliacetala. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide and polyacetal. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида и из полиацетала. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

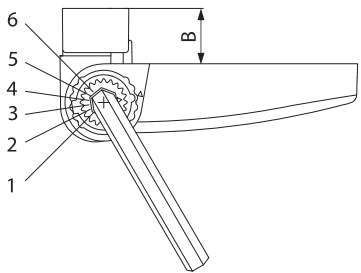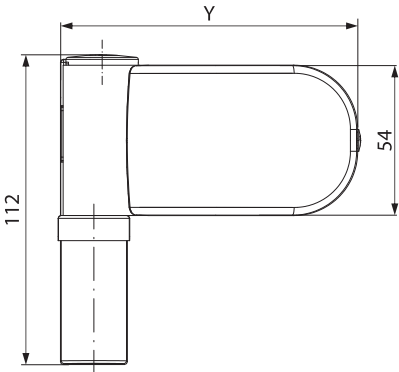


Uputstvo za podešavanje
Adjustment instructions
Регулировка

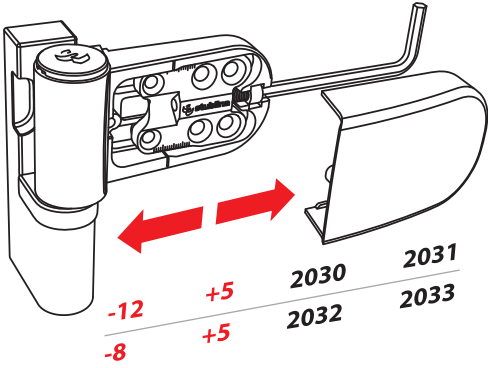

Podešavanje po širini u ravni vrata
Width adjustment in the door plane
Горизонтальная регулировка

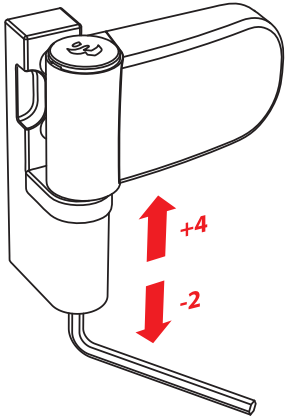

Podešavanje po visini
Height adjustment
Вертикальная регулировка

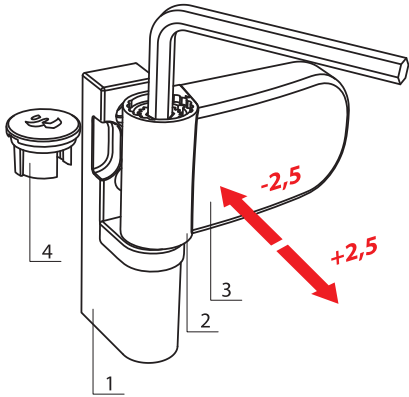


Podešavanje po dubini - podešavanje pritiska na zaptivku
Depth adjustment - adjustment of the pressure on a gasket
Регулировка прижима

B			
2030.00		2031.00	
2032.00		2033.00	
18	1	15	
19	2	16	
20	3	17	
21	4	18	
22	5	19	
23	6	20	


1	2030.01 (2031.01)	Telo PVC spojnice	1
2	2030.02 (2032.02)	Krilo PVC spojnice	1
3	2030.03 (2032.03)	Maska PVC spojnice	1
4	2030.07	Plastični čep	1

1.

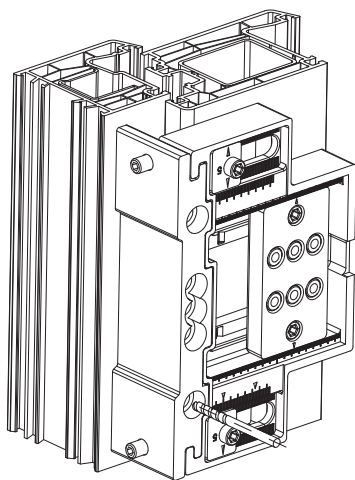


Bušenje otvora Ø5mm u štoku i krilu vrata (kroz šablon)
Drilling of the holes Ø5 on the door casement and door wing (hole-pattern coordination)
Просверлить отверстия Ø5мм с помощью шаблона

Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке




Napomena: treća spojnica, montirana u sredini, ne povećava nosivost već doprinosi boljoj zaptivenosti.
The third hinge, mounted in the middle, doesn't increase the carrying capacity, but contributes to better tightness.
Третья петля, установленная по середине, не позволяет увеличить допустимую нагрузку, но улучшает плотность закрывания двери.

2.

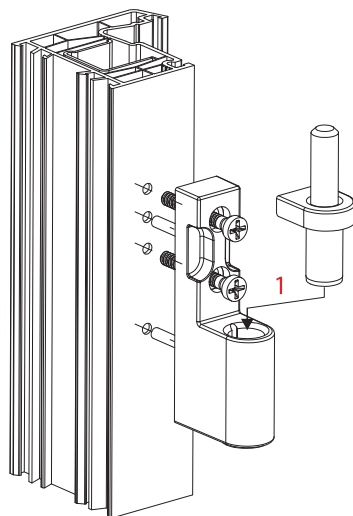


Montaža tela spojnice na štok vrata
Mounting of the hinge's body on the door casement
Монтаж основы петли на дверную коробку

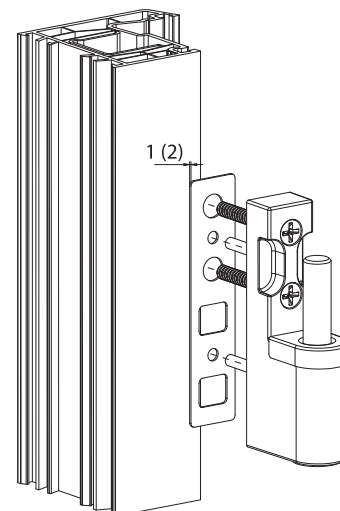


Plastična podloška (≠1; ≠2)
Plastic washer
Втулка из полиамида

3.

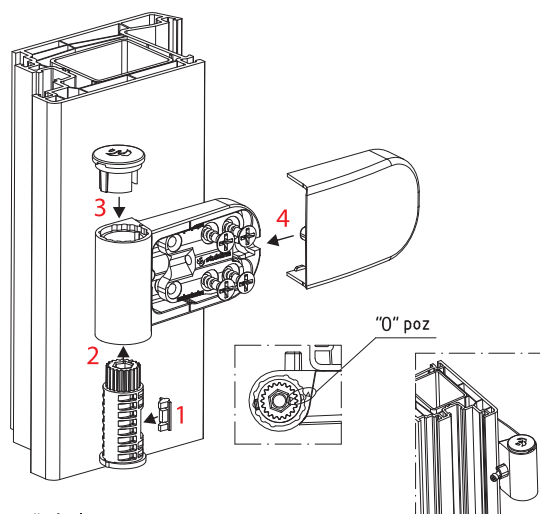




Montaža krila spojnice na vrata
Mounting of the hinge's wing on the door
Монтаж крыла петли на дверь

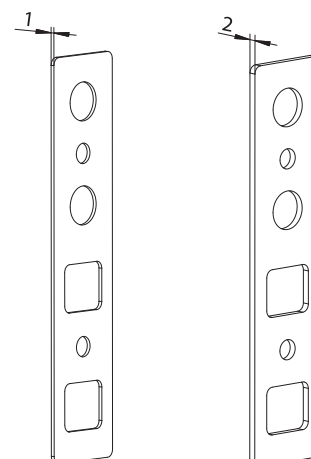

2033.09


2033.10



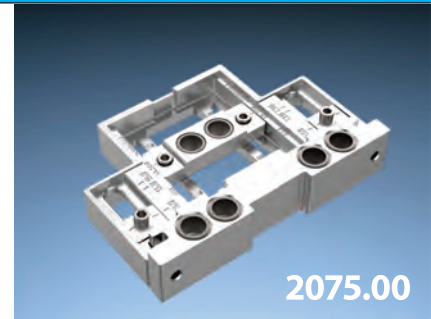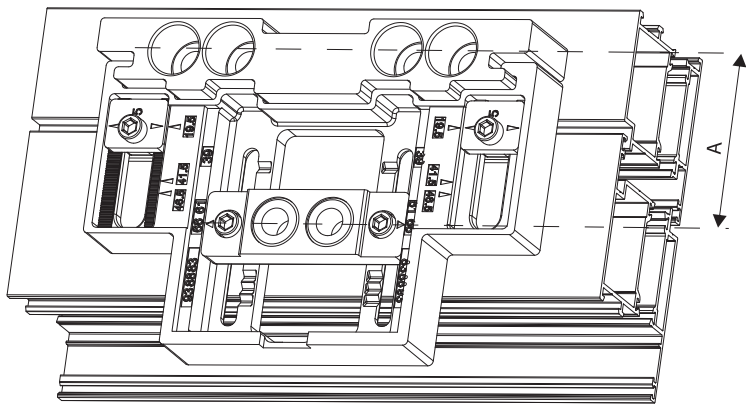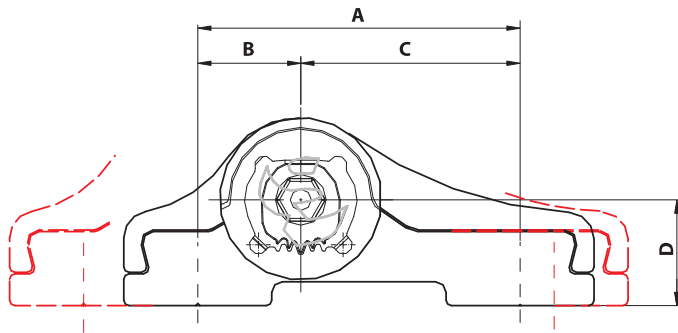


2075.00

AL
AL
АЛ

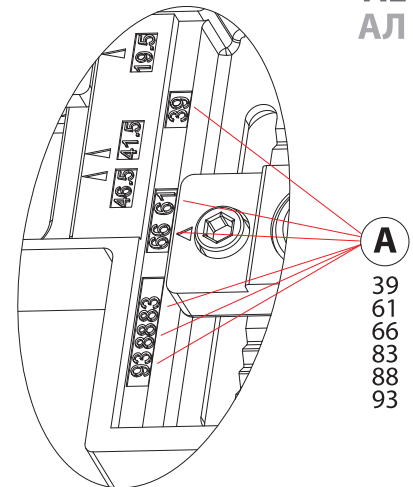


39
61
66
83
88
93

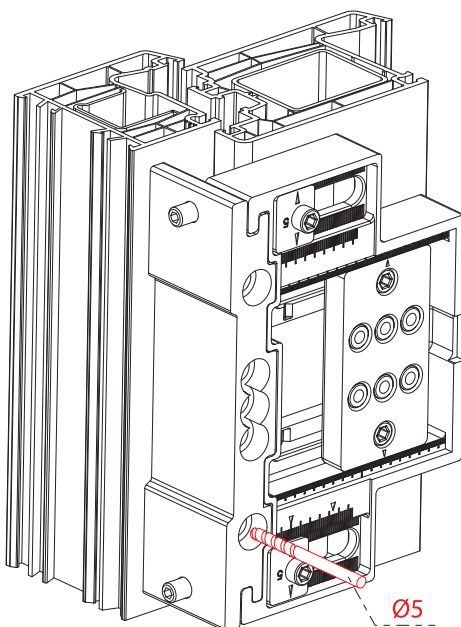

2076.00

PVC
PVC
ПВХ

Profil vrata (Pogled sa boka)

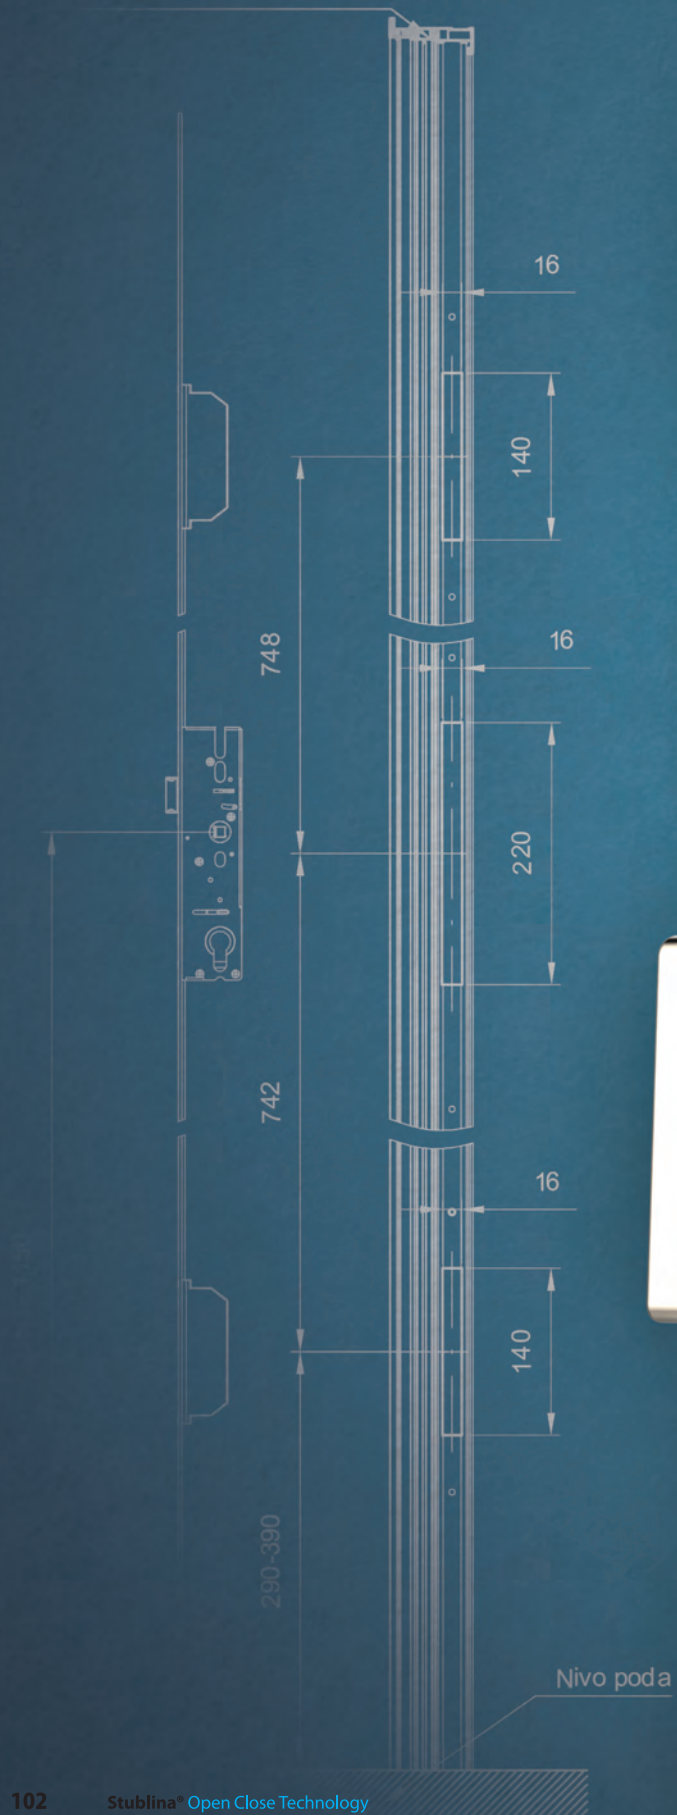



Brave Door locks Замки

3001.00, 3003.00	105
3018.00, 3015.00	106
3020.00	107
3028.00	108
3040.00, 3041.00	109
3030.00	111
3055.00	112
3034.00	113
3042.00	114
3080.00	115
3045.00, 3046.00	116
3155.16, 3156.16	117
3013.00	118
3013.50	119
3147.00, 3148.00	120
3147.90, 3148.90	122
3149.00, 3150.00	124
3157.00, 3158.00	125

Zasuni Latches Шпингалеты


3006.00, 3061.00	126
3060.00, 3010.00, 3007.00, 3011.00	127
3062.00, 3063.00	128
3064.00, 3064.10	129
3065.00	130
3066.00	131
3008.00	132
3012.00, 3012.10, 3012.20	133
3012.30, 3014.00, 3009.00, 3110.00	134

Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки



3005.00, 3016.00	135
3016.10, 3016.20, 3016.30, 3017.00	136
3017.20, 3019.00, 3019.10	137
3085.00, 3086.00, 3087.00	138
3045.50, 3045.60, 3091.00, 3092.00	139
3016.40, 3016.45	140
3093.00, 3094.00, 3093.15, 3093.16	141
3095.00, 3095.30	142
3093.50, 3093.60, 3093.70	143
3147.50, 3111.00, 3111.03, 3111.04	143
3088.01, 3088.20, 3090EM	144
3090.00/L, 3090.00/D	145

Brave Door locks Замки

Brave | Door locks | Замки




Metal
PVC
Metal
PVC
Метал
ПВХ

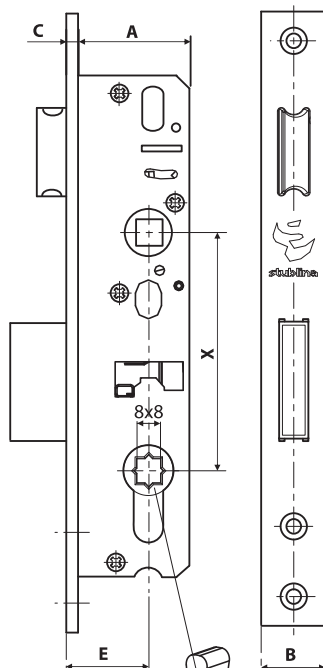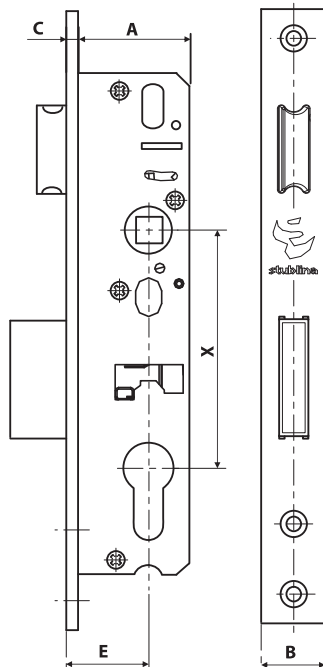

3020.10.50

Umetak brave za
sanitarne prostorije
Insert locks for
sanitary facilities
Вставить замки для
санитарно-бытовых
помещений



Čeona ploča
Lock forend
Лицевая планка



X
(mm)





A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

E
(mm)

3003.00	AlMgSi0.5	9x9		82	25	25	4	17
3018.00	Čelični lim	9x9		82	37	22	3	25
3020.00	INOX	8x8		85	38	22	2.5	24.5
3021.00	INOX	8x8		85	43	22	2.5	29.5
3022.00	INOX	8x8		85	48	22	2.5	34.5
3023.00	INOX	8x8		85	59	22	2.5	44.5
3020.24	INOX	8x8		85	38	24	2.5	24.5
3021.24	INOX	8x8		85	43	24	2.5	29.5
3022.24	INOX	8x8		85	48	24	2.5	34.5
3023.24	INOX	8x8		85	59	24	2.5	44.5
3050.00	Čelični lim	8x8		85	38	16	3	25
3051.00	Čelični lim	8x8		85	43	16	3	30
3052.00	Čelični lim	8x8		85	48	16	3	35
3053.00	Čelični lim	8x8		85	59	16	3	45
3024.00	INOX	8x8		92	39	22	2.5	24.5
3025.00	INOX	8x8		92	44	22	2.5	29.5
3026.00	INOX	8x8		92	49	22	2.5	34.5
3028.00	INOX	8x8		92	59	22	2.5	44.5
3024.24	INOX	8x8		92	39	24	2.5	24.5
3025.24	INOX	8x8		92	44	24	2.5	29.5
3026.24	INOX	8x8		92	49	24	2.5	34.5
3028.24	INOX	8x8		92	59	24	2.5	44.5
3047.00	Čelični lim	8x8		92	39	16	3	25
3048.00	Čelični lim	8x8		92	44	16	3	30
3049.00	Čelični lim	8x8		92	49	16	3	35
3029.00	Čelični lim	8x8		92	59	16	3	45
3020.10.50	Čelik	8x8		Umetak brave za sanitarne prostorije				
3020.10	INOX	8x8		85	38	22	2.5	24.5
3021.10	INOX	8x8		85	43	22	2.5	29.5
3022.10	INOX	8x8		85	48	22	2.5	34.5
3023.10	INOX	8x8		85	59	22	2.5	44.5
3020.24.10	INOX	8x8		85	38	24	2.5	24.5
3021.24.10	INOX	8x8		85	43	24	2.5	29.5
3022.24.10	INOX	8x8		85	48	24	2.5	34.5
3023.24.10	INOX	8x8		85	59	24	2.5	44.5
3050.10	Čelični lim	8x8		85	38	16	3	25
3051.10	Čelični lim	8x8		85	43	16	3	30
3052.10	Čelični lim	8x8		85	48	16	3	35
3053.10	Čelični lim	8x8		85	59	16	3	45
3024.10	INOX	8x8		92	39	22	2.5	24.5
3025.10	INOX	8x8		92	44	22	2.5	29.5
3026.10	INOX	8x8		92	49	22	2.5	34.5
3028.10	INOX	8x8		92	59	22	2.5	44.5
3024.24.10	INOX	8x8		92	39	24	2.5	24.5
3025.24.10	INOX	8x8		92	44	24	2.5	29.5
3026.24.10	INOX	8x8		92	49	24	2.5	34.5
3028.24.10	INOX	8x8		92	59	24	2.5	44.5
3047.10	Čelični lim	8x8		92	39	16	3	25
3048.10	Čelični lim	8x8		92	44	16	3	30
3049.10	Čelični lim	8x8		92	49	16	3	35
3029.10	Čelični lim	8x8		92	59	16	3	45

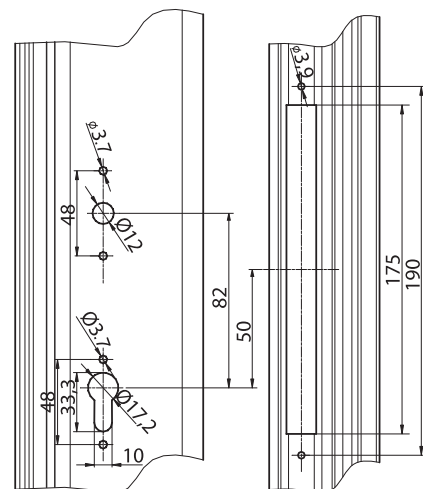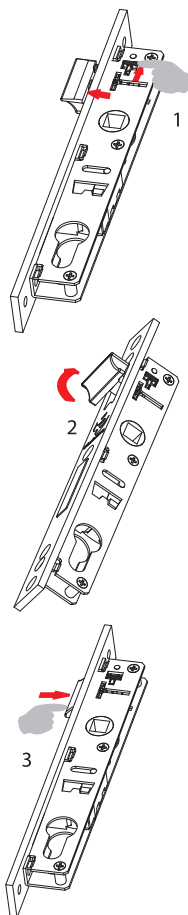

Artikal	Čeona ploča Lockforend Тоцевая пл.		B (mm)	E (mm)
---------	--	---	-----------	-----------

Tehničke informacije:
Čelo brave od aluminijumske legure;
jezičak, završljivač i umetak za kvadratni
šip od pocinkovanog zamka; valjak od mesinga;
opruha od čelika velike čvrstoće; telo brave
i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:
Aluminium alloy lock forend; latchbolt,
deadbolt and the insert for the square pin
made of zinc plated zamak; mesing roller
spring of high strength steel; zinc plated steel
lock body and screws.





Техническая информация:
Лицевая планка из сплава алюминия;
язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ); валик из
латуны; пружина из высокопрочной с тали;
корпус и винты из оцинкованной стали.




Tehničke informacije:
Čelo brave od pocinkovanog čelika;
jezičak, završni jezičak i umetak za kvadratni
šip od pocinkovanog zamka; valjak od mesinga;
opruha od čelika velike čvrstoće; telo brave
i zavrtnji od pocinkovanog čelika.



Technical information:
Zinc plated steel lock forend; latchbolt,
deadbolt and the insert for the square pin
made of zinc plated zamak; mesing roller;
spring of high strength steel; zinc plated steel
lock body and screws.

Техническая информация:
Лицевая планка из сплава алюминия;
язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ);
валик из латуни; пружина из
высокопрочной стали; корпус и винты из
оцинкованной стали.

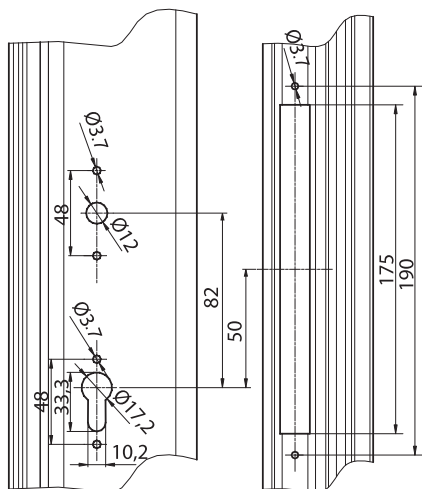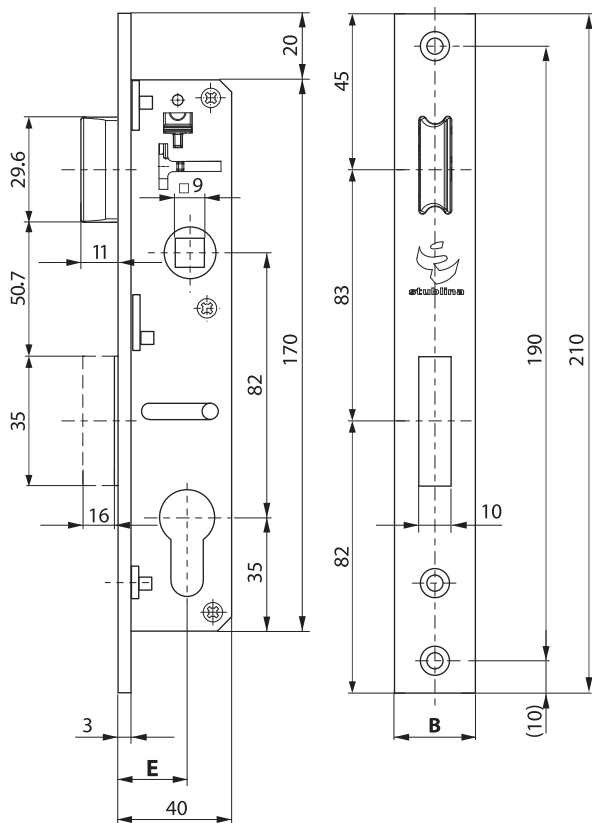


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

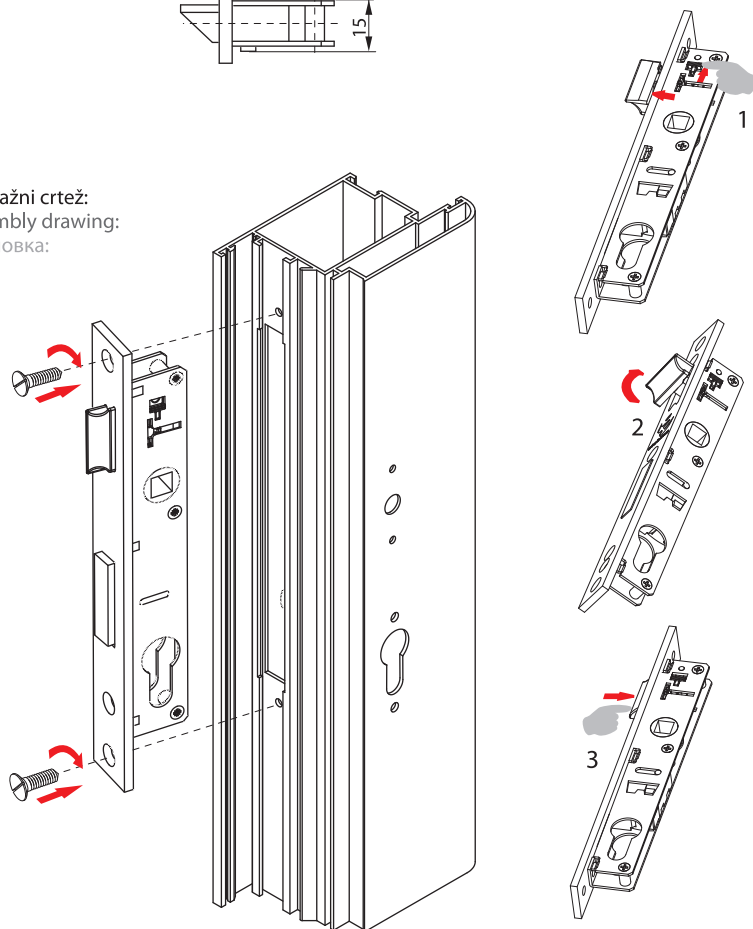

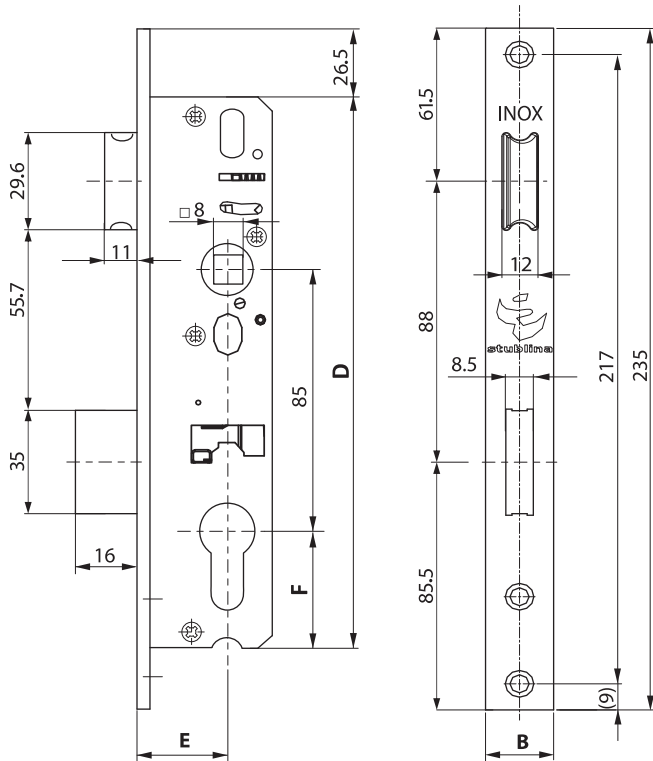

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

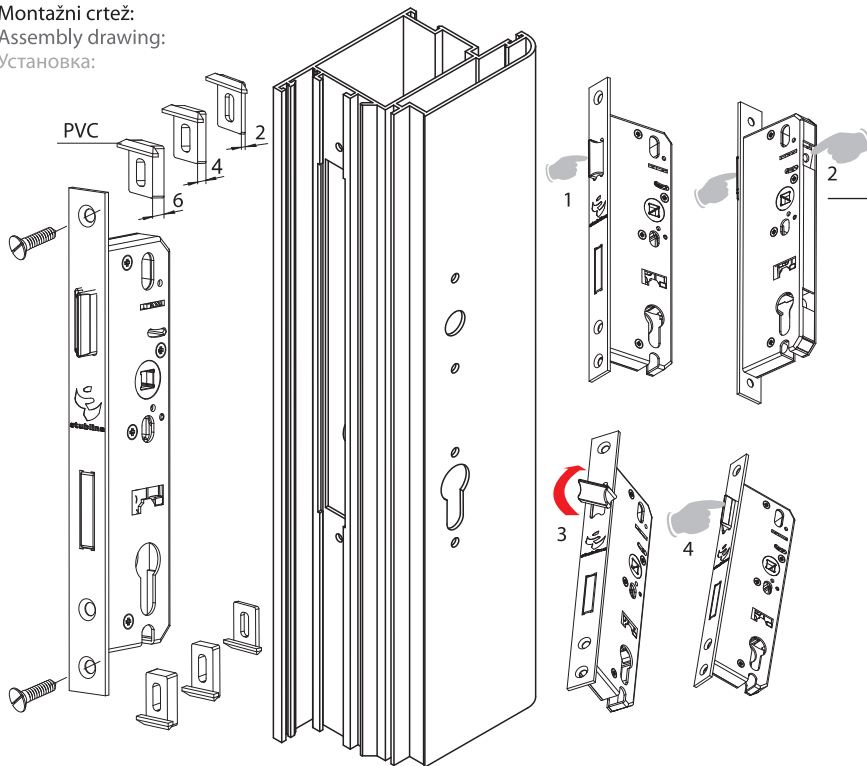


Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	x
3020.00	38	22	2.5	183	24.5	33	INOX (AISI 304)
3021.00	43	22	2.5	183	29.5	33	
3022.00	48	22	2.5	183	34.5	33	
3023.00	59	22	2.5	190	44.5	40	
3020.24	38	24	2.5	183	24.5	33	
3021.24	43	24	2.5	183	29.5	33	
3022.24	48	24	2.5	183	34.5	33	Cinkovani čelik
3023.24	59	24	2.5	190	44.5	40	
3050.00	38	16	3	183	25	33	
3051.00	43	16	3	183	30	33	
3052.00	48	16	3	183	35	33	Cinkovani čelik
3053.00	59	16	3	190	45	40	

x Čeona ploča / Lock forend / Лицевая планка

Tehničke informacije:
Čelo brave od nerđajućeg (pocinkovanog) čelika;
jezičak, zavrtnjivač i umetak za kvadratni šip
od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije
mehanizma od čelika velike čvrstoće;
telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:
Stainless steel (galvanized steel) lock forend;
latchbolt, deadbolt and the insert for the square
pin are from zinc plated zamak; spring and
mechanism positions are from high strength
steel; zinc plated steel lock body and screws.

Техническая информация:
Лицевая планка из нержавеющей (оцинкованной)
стали; язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ); пружина и
детали механизма из высокопрочной стали;
корпус и винты из оцинкованной стали.

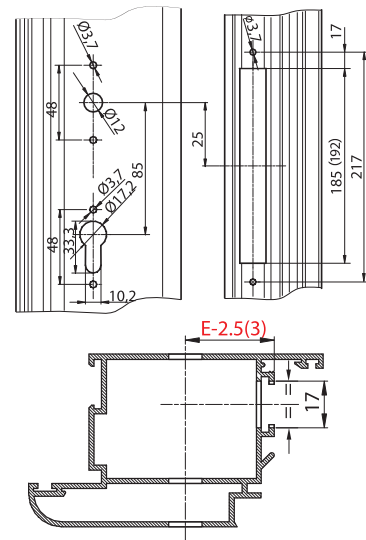

Brave Door locks Замки



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	x
3024.00	39	22	2.5	24.5	INOX (AISI 304)
3025.00	44	22	2.5	29.5	
3026.00	49	22	2.5	34.5	
3028.00	59	22	2.5	44.5	
3024.24	39	24	2.5	24.5	
3025.24	44	24	2.5	29.5	
3026.24	49	24	2.5	34.5	Cinkovani čelik
3028.24	59	24	2.5	44.5	
3047.00	39	16	3	25	
3048.00	44	16	3	30	
3049.00	49	16	3	35	
3029.00	59	16	3	45	

x Čeona ploča / Lock forend / Лицевая планка

Tehničke informacije:



Čelo brave od nerđajućeg (pocinkovanog) čelika;
jezičak, zabravljivač i umetak za kvadratni šip
od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije
mekhanizma od čelika velike čvrstoće;
telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:

Stainless steel (galvanized steel) lock forend;
latchbolt, deadbolt and the insert for the square
pin are from zinc plated zamak; spring and
mechanism positions are from high strength
steel; zinc plated steel lock body and screws.

Техническая информация:


Лицевая планка из нержавеющей (оцинкованной)
стали; язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ); пружина и
детали механизма из высокопрочной стали;
корпус и винты из оцинкованной стали.

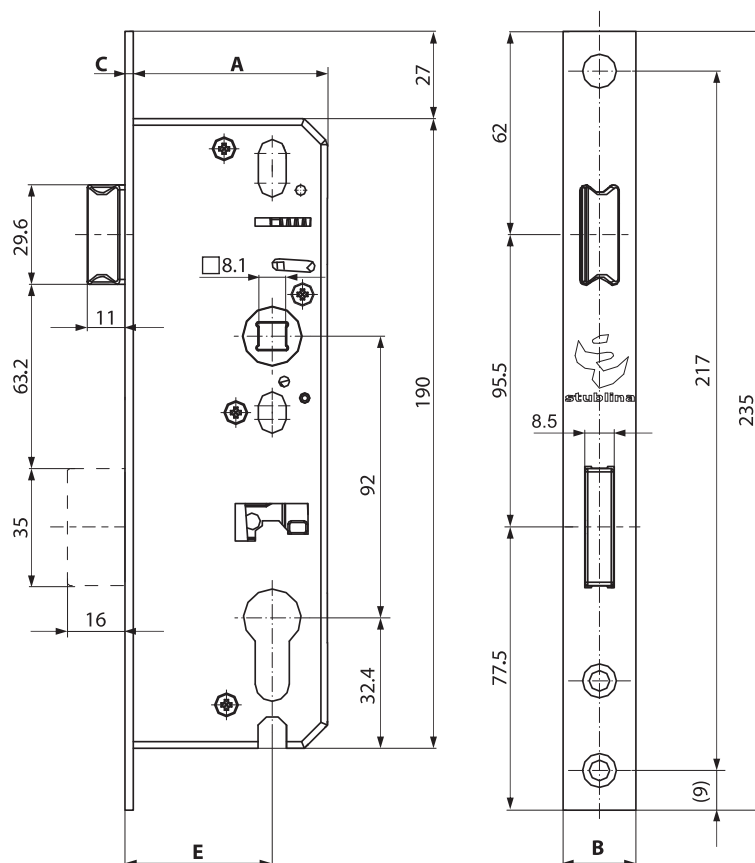
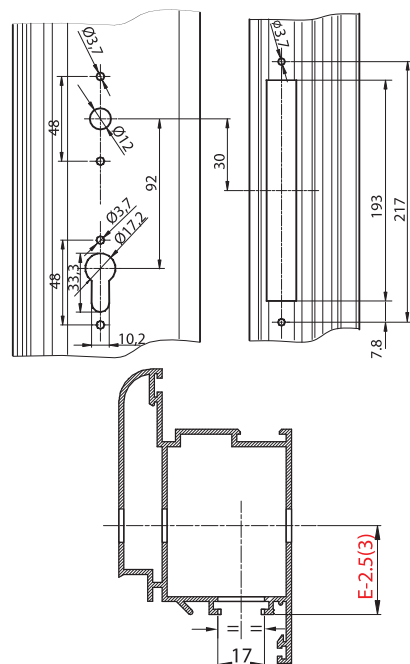


Montažni crtež:

Assembly drawing:

Установка:

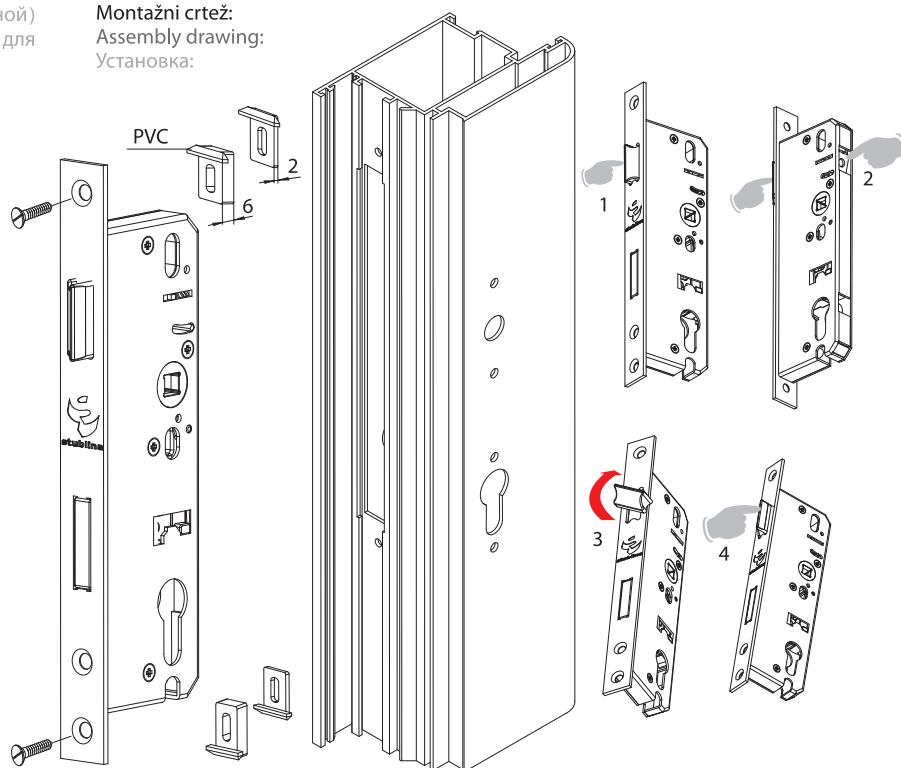

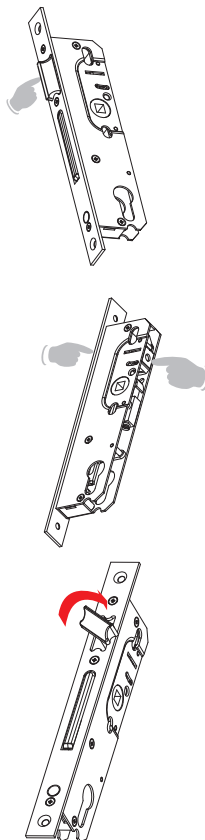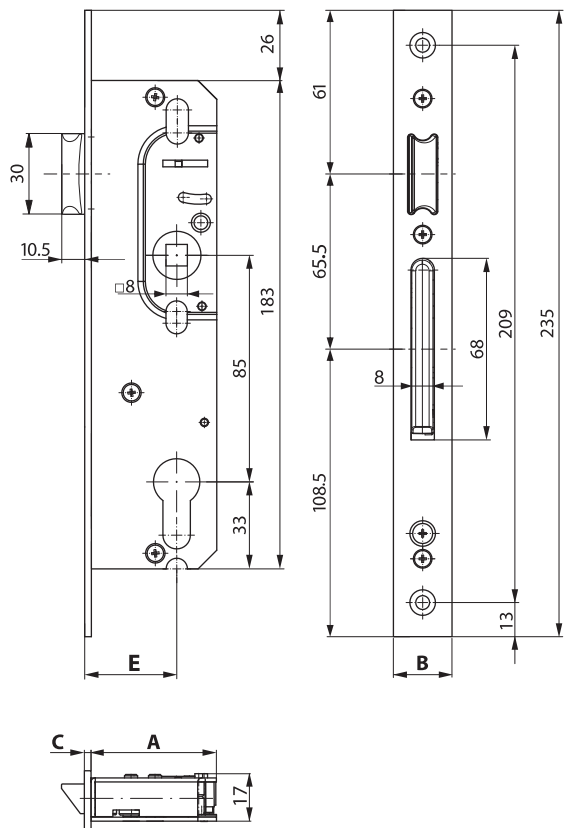



Artikal		A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3040.00	8x8	48	22	2.5	35
3038.00		43	22	2.5	30
3041.00		48	22	2.5	35
3039.00		43	22	2.5	30

Tehničke informacije:
Čelo brave od nerđajućeg čelika; jezičak, zabravljivač od niklovanog čelika i umetak za kvadratni šip od pocinkovanog zamka; valjak od mesinga; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:
Stainless steel lock forend; latchbolt, deadbolt are made of nickel plated steel and the insert for the square pin is from zinc plated zamak; mesing roller; spring and mechanism positions are from high strength steel; zinc plated steel lock body and screws.


Техническая информация:
Лицевая планка из нержавеющей стали; язычок, запорный механизм из никелированной стали и вкладыш для штыря из сплава цинка (ЦАМ); валик из латуни; пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

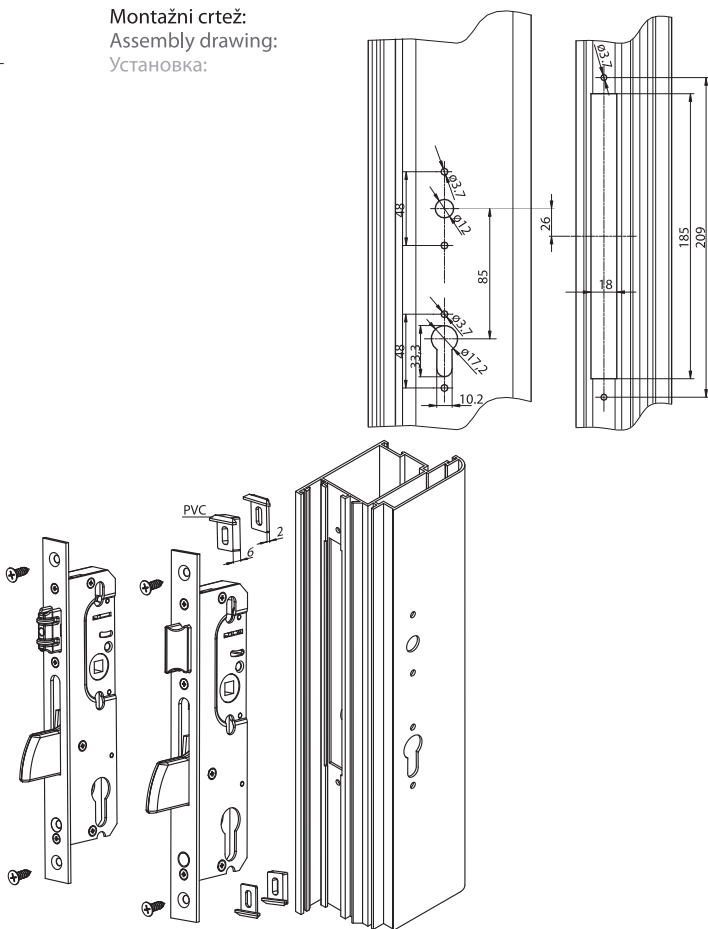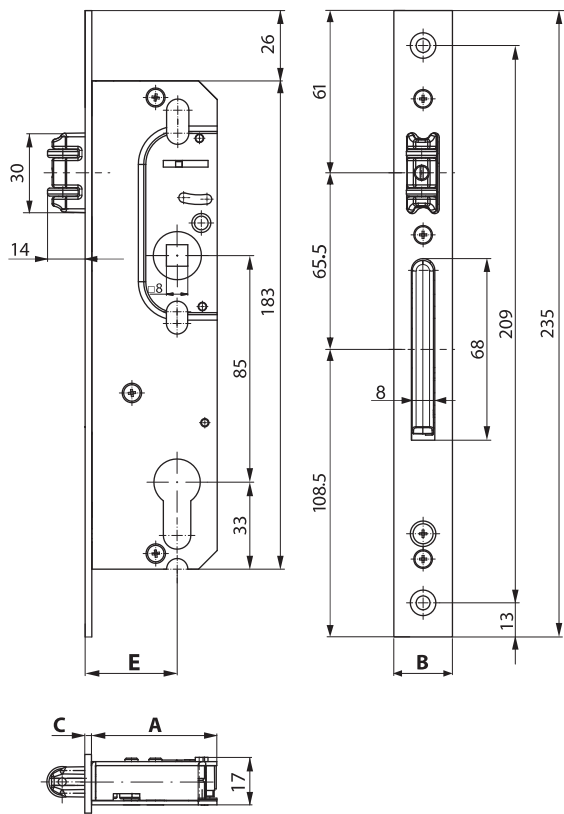


Brave
Door locks
Замки

Brave | Door locks | Замки



Metal
PVC
Metal
PVC
Метал
ПВХ

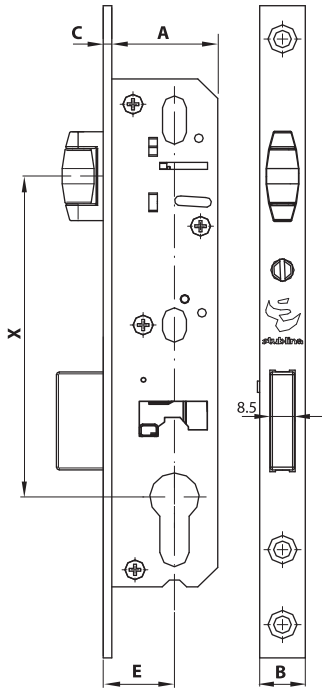


Čeona ploča
Lock forend
Лицевая планка




X
(mm) **A**
(mm) **B**
(mm) **C**
(mm) **E**
(mm)


3001.00	AlMgSi0.5			110	25	25	4	17
3015.00	Čelični lim			108.5	37	22	3	25
3030.00	INOX			115	38	22	2.5	24.5
3031.00	INOX			115	43	22	2.5	29.5
3032.00	INOX			115	48	22	2.5	34.5
3030.24	INOX			115	38	24	2.5	24.5
3031.24	INOX			115	43	24	2.5	29.5
3032.24	INOX			115	48	24	2.5	34.5
3055.00	Čelični lim			115.6	38	16	3	25
3056.00	Čelični lim			115.6	43	16	3	30
3057.00	Čelični lim			115.6	48	16	3	35



Metal
PVC
Metal
PVC
Метал
ПВХ

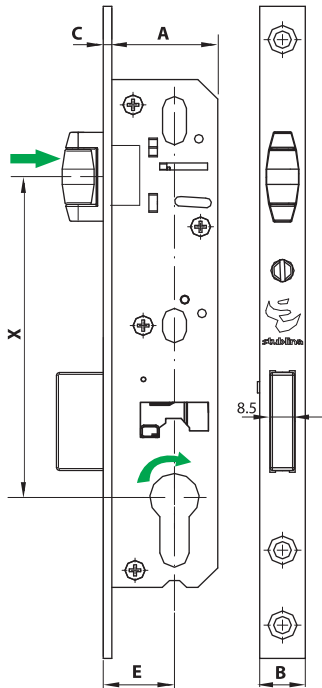

Mogućnost povlačenja valjka
pomoću cilindra brave
Possibility to withdraw the
roller by the lock cylinder
Валик углубляется дополни-
тельным поворотом ключа

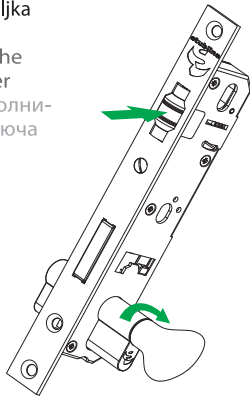


Čeona ploča
Lock forend
Лицевая планка



X
(mm) **A**
(mm) **B**
(mm) **C**
(mm) **E**
(mm)



3034.00	INOX			115	38	22	2.5	24.5
3035.00	INOX			115	43	22	2.5	29.5
3036.00	INOX			115	48	22	2.5	34.5
3033.00	INOX			115.6	59	22	2.5	44.5
3034.24	INOX			115	38	24	2.5	24.5
3035.24	INOX			115	43	24	2.5	29.5
3036.24	INOX			115	48	24	2.5	34.5
3033.24	INOX			115.6	59	24	2.5	44.5
3042.00	Čelični lim			115.6	38	16	3	25
3043.00	Čelični lim			115.6	43	16	3	30
3044.00	Čelični lim			115.6	48	16	3	35
3058.00	Čelični lim			115.6	59	16	3	45



Техничке информације:
Чело brave од нерђајућег челика; ваљак од
месинга; зајављивач од pocинкованог замка;
опруге у позиције механизма од челика велике
чврстоће; тело brave и завртњи од pocинкова-
ног челика.

Technical information:
Stainless steel lock forend; mesing roller;
deadbolt made of zinc plated zamak;
high-strength steel spring and mechanism
items; lock body and screws made of zinc
plated steel.

Техническая информация:
Лицевая планка из нержавеющей стали
валик из латуни, запорный механизм из
сплава цинка (ЦАМ); пружина и
детали механизма из высокопрочной стали;
корпус и винты из оцинкованной стали.

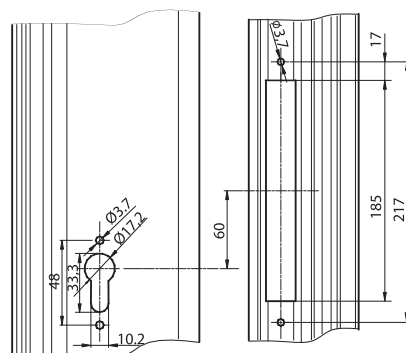

Brave
Door locks
Замки

3055.00






Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3055.00	38	16	3	25
3056.00	43	16	3	30
3057.00	48	16	3	35


Tehničke informacije:
Čelo brave od pocinkovanog čelika; valjak od mesinga; zabravljivač od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.


Technical information:
Lock forend made of galvanized steel; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.

Техническая информация:
Лицевая планка из оцинкованной стали; валик из латуни; запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали маханизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

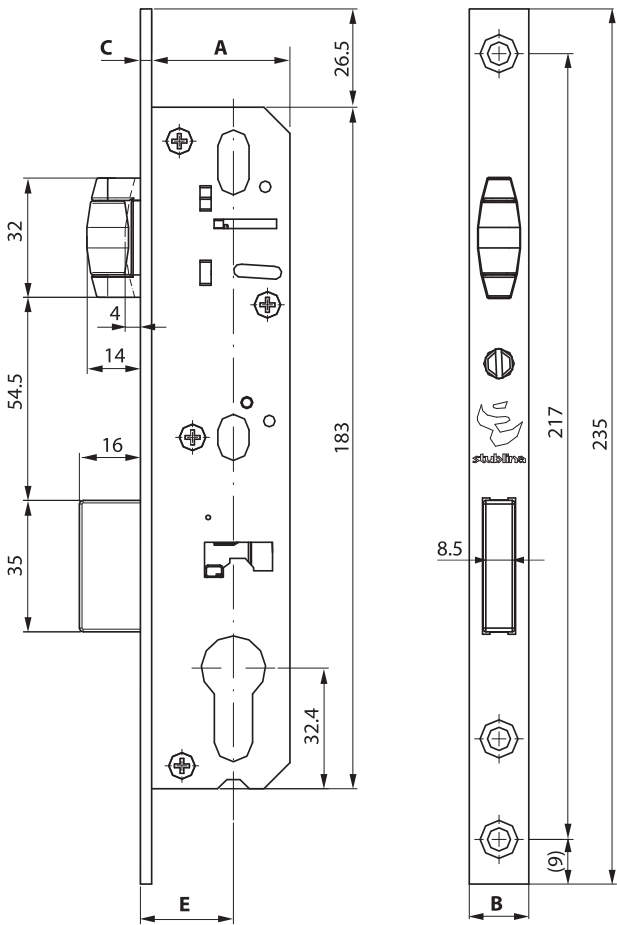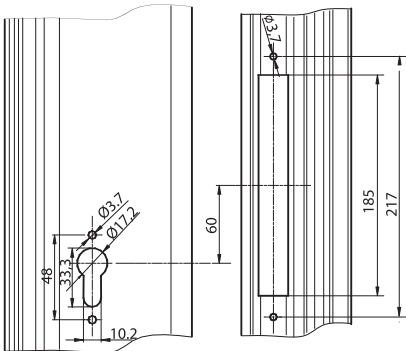


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

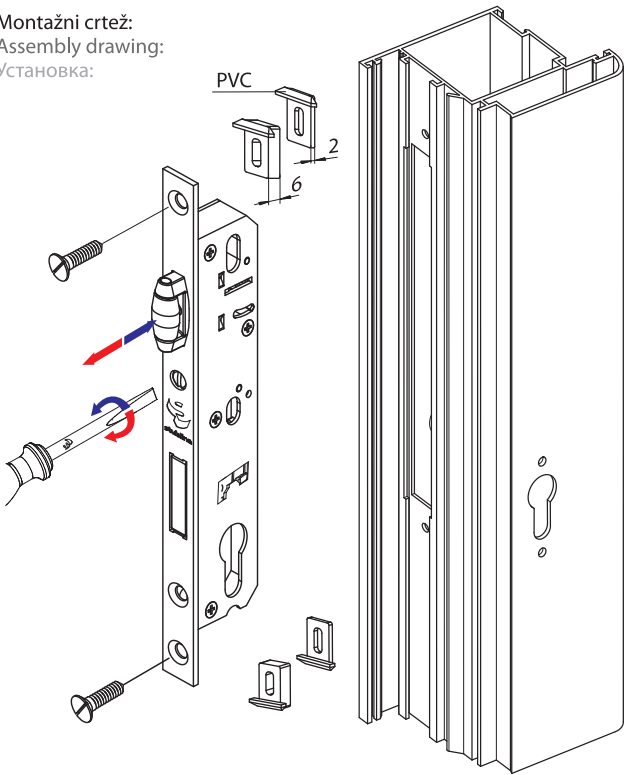

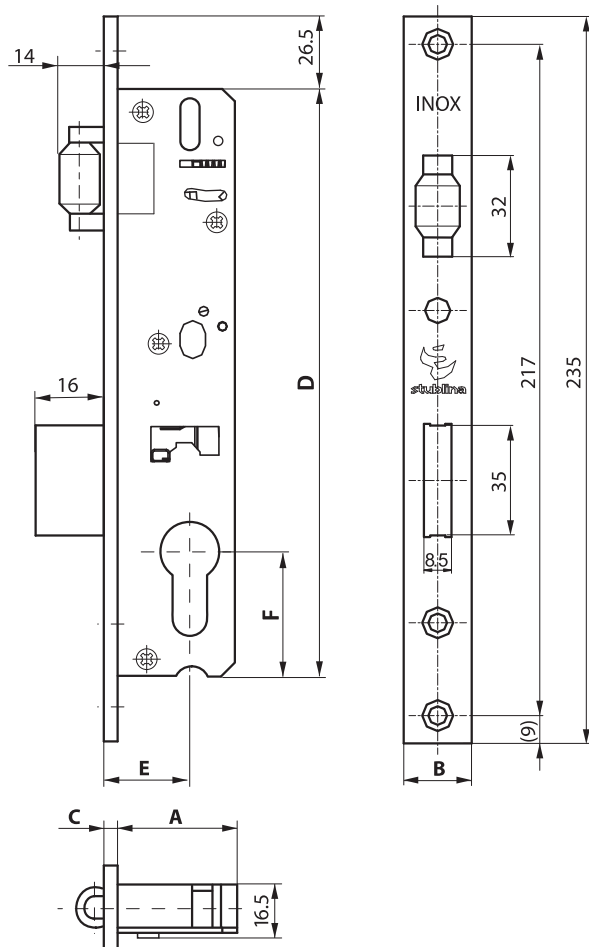

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

Mogućnost povlačenja
valjka pomoću cilindra brave
Possibility to withdraw the
roller by the lock cylinder
Валик углубляется
дополнительным
поворотом ключа

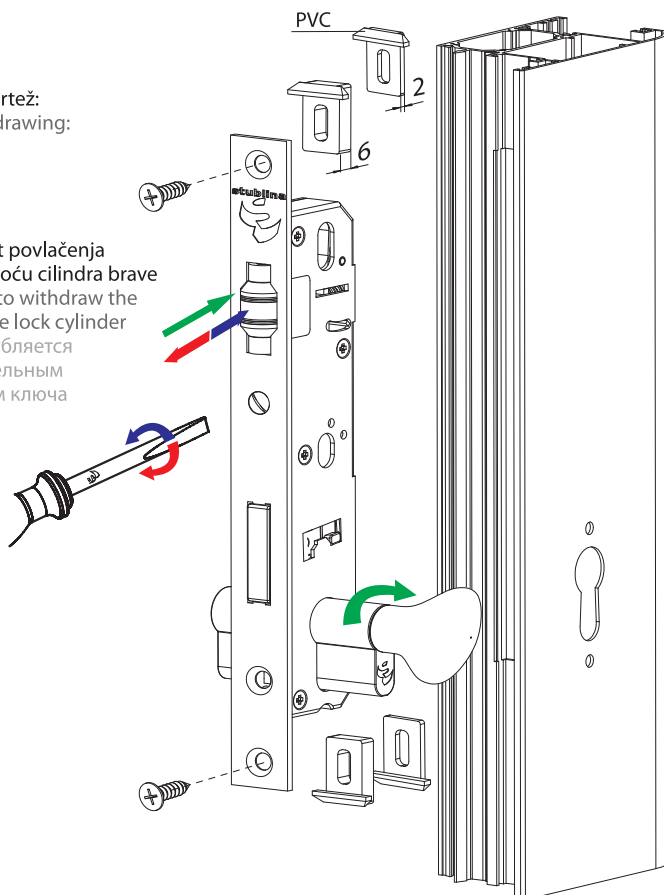

3034.00



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3034.00	38	22	2.5	183	24.5	33
3035.00	43	22	2.5	183	29.5	33
3036.00	48	22	2.5	183	34.5	33
3033.00	59	22	2.5	190	44.5	40
3034.24	38	24	2.5	183	24.5	33
3035.24	43	24	2.5	183	29.5	33
3036.24	48	24	2.5	183	34.5	33
3033.24	59	24	2.5	190	44.5	40

Tehničke informacije:


Čelo brave od nerđajućeg čelika; valjak od mesinga; zavrtnjivač od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:

Stainless steel lock forend; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.

Техническая информация:

Лицевая планка из нержавеющей стали; валик из латуни; запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

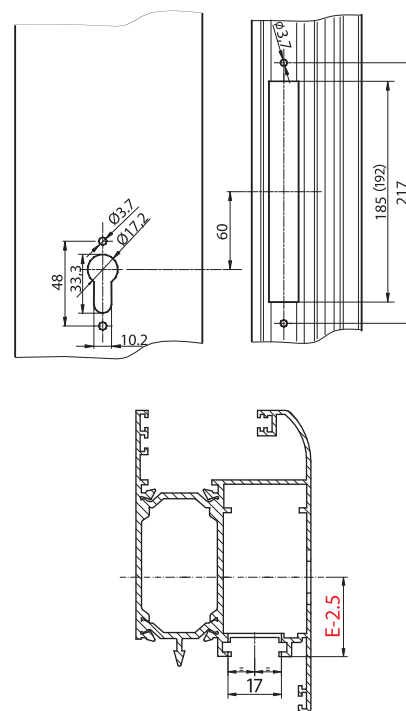

Brave Door locks Замки

3042.00



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3042.00	38	16	3	183	25	33
3043.00	43	16	3	183	30	33
3044.00	48	16	3	183	35	33
3058.00	59	16	3	190	45	40

Tehničke informacije:




Čelo brave od pocinkovanog čelika; valjak od mesinga; zavrtnjivač od pocinkovanog zamaka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:

Lock forend made of galvanized steel; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.


Техническая информация:

Лицевая планка из оцинкованной стали; валик из латуни; запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали маханизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

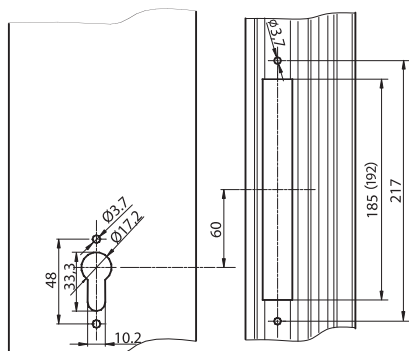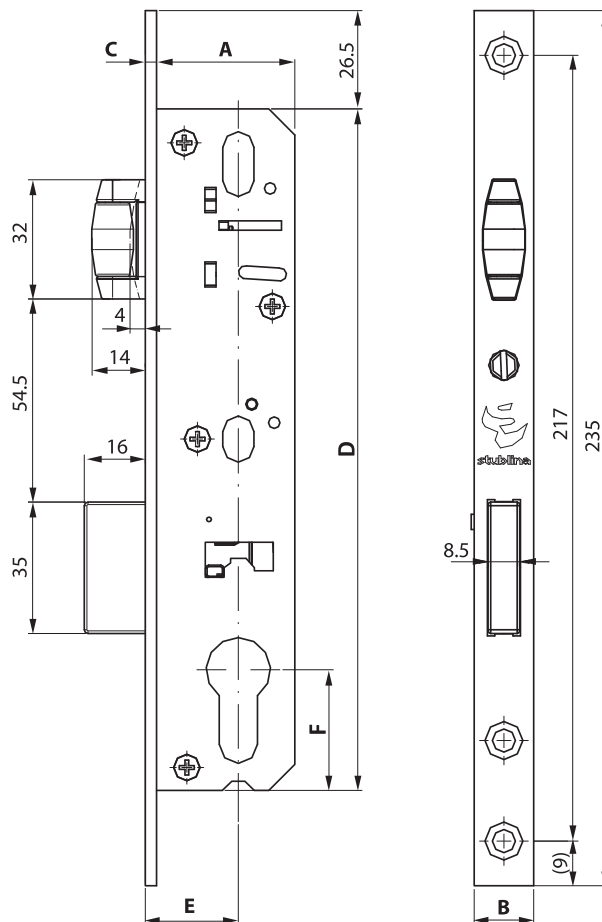

Montažni crtež: Assembly drawing: Установка:

Mogućnost povlačenja valjka pomoću cilindra brave
Possibility to withdraw the roller by the lock cylinder
Валик углубляется дополнительным поворотом ключа


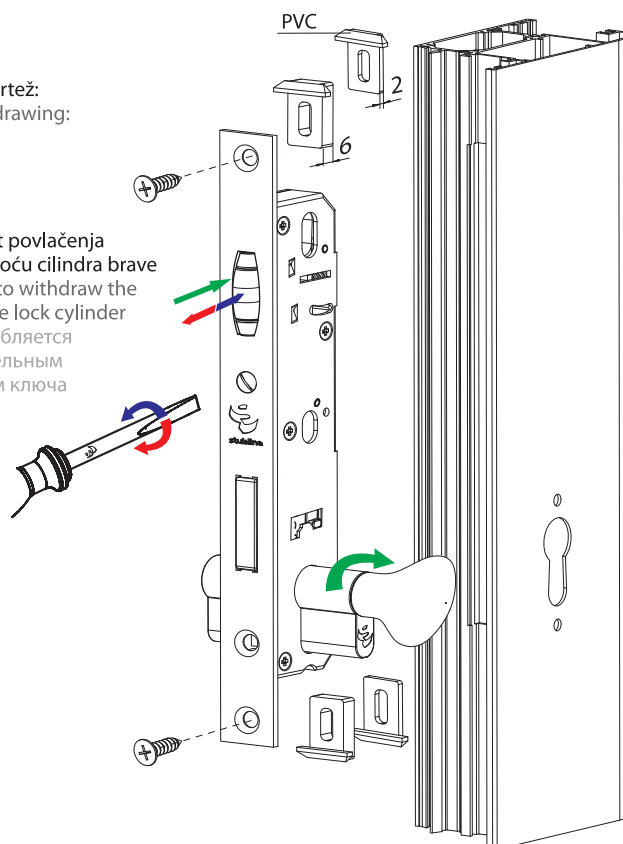


Čeona ploča Lock forend Лицевая планка			Rastojanje X (mm) Distance X (mm) Расстояние X (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3080.00.201	Čelični lim	9x9	 90	63.5	18	2.5	40
3080.00.133	INOX	9x9	 90	63.5	18	2.5	40
3080.01.201	Čelični lim	8x8	 90	63.5	18	2.5	40
3080.01.133	INOX	8x8	 90	63.5	18	2.5	40
3081.00.201	Čelični lim	9x9	 90	63.5	18	2.5	40
3081.00.133	INOX	9x9	 90	63.5	18	2.5	40
3081.01.201	Čelični lim	8x8	 90	63.5	18	2.5	40
3081.01.133	INOX	8x8	 90	63.5	18	2.5	40
3082.00.201	Čelični lim	9x9	 90	63.5	18	2.5	40
3082.00.133	INOX	9x9	 90	63.5	18	2.5	40
3082.01.201	Čelični lim	8x8	 90	63.5	18	2.5	40
3082.01.133	INOX	8x8	 90	63.5	18	2.5	40



3080.00

Brave | Door locks | Замки

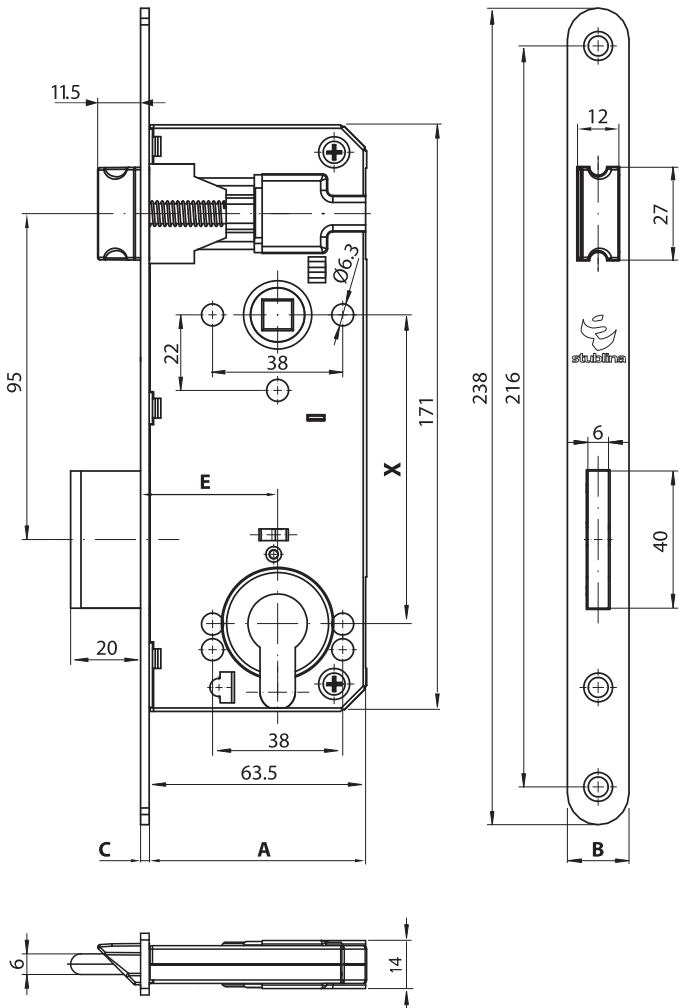


Drvo
Wood
Дерево

Tehničke informacije:
Čelo brave i završljivač od pocinkovanog čelika; jezičak i umetak za kvadratni šip od pocinkovanog zamka; opruge od čelika velike čvrstoće; telo brave od pocinkovanog lima.


Technical information:
Lock forend and deadbolt are made of galvanized steel; latchbolt and the insert for the square pin made of galvanized zinc alloy; spring are made of high strength steel; galvanized steel lock body.

Техническая информация:
Лицевая планка и запорный механизм из оцинкованной стали; язычок и вкладыш для штыря из сплава цинка (ЦАМ); пружина из высокопрочной стали; корпус из оцинкованной стали.




Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

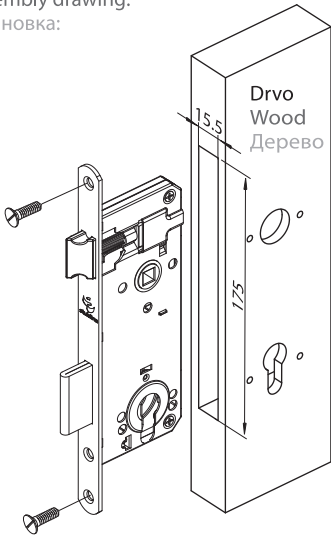



Brave Door locks Замки

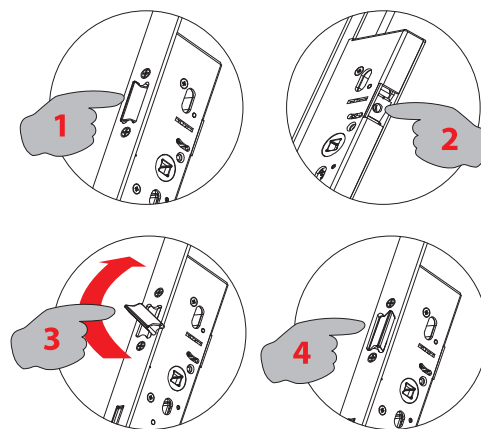

Presek D-D



Čeona ploča:
Lock forend:
Торцевая планка:

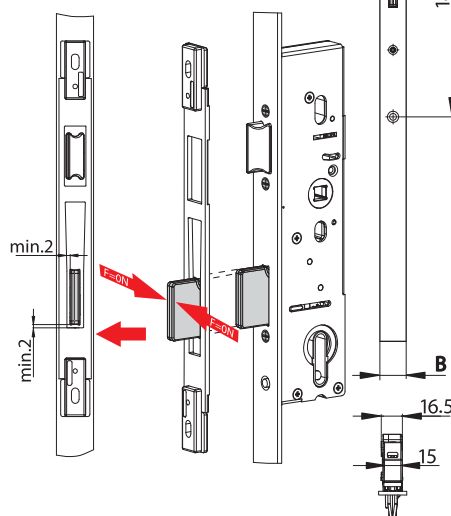

	Čeona ploča Lock forend Торцевая пл.	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Y (mm)	L (mm)
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3045.00		8x8	22	3	35	840
3045.24		8x8	24	3	35	840
3045.16		8x8	16	3	35	840
3045.30/P		8x8	24	7	34	840
3045.35/P		8x8	24	5	34	840

	Čeona ploča Lock forend Торцевая пл.	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Y (mm)	L (mm)
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


3046.00		22	3	35	840	1650
3046.24		24	3	35	840	1650
3046.16		16	3	35	840	1650
3046.30/P		24	7	34	840	1650
3046.35/P		24	5	34	840	1650


	Čeona ploča Lock forend Торцевая пл.	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Y (mm)	L (mm)
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3045.10		8x8	22	3	35	1050
3045.24.10		8x8	24	3	35	1050
3045.16.10		8x8	16	3	35	1050
3045.30.10/P		8x8	24	7	34	1050
3045.35.10/P		8x8	24	5	34	1050






	Čeona ploča Lock forend Торцевая пл.	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Y (mm)	L (mm)
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3046.10		22	3	35	1050	2200
3046.24.10		24	3	35	1050	2200
3046.16.10		16	3	35	1050	2200
3046.30.10/P		24	7	34	1050	2200
3046.35.10/P		24	5	34	1050	2200

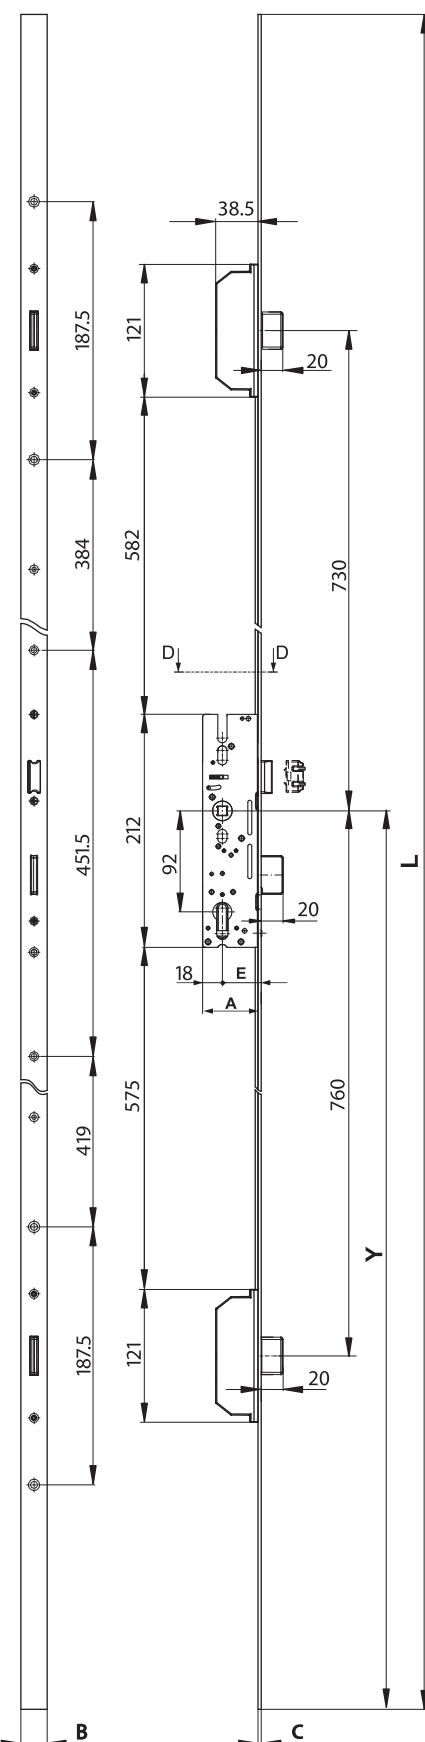


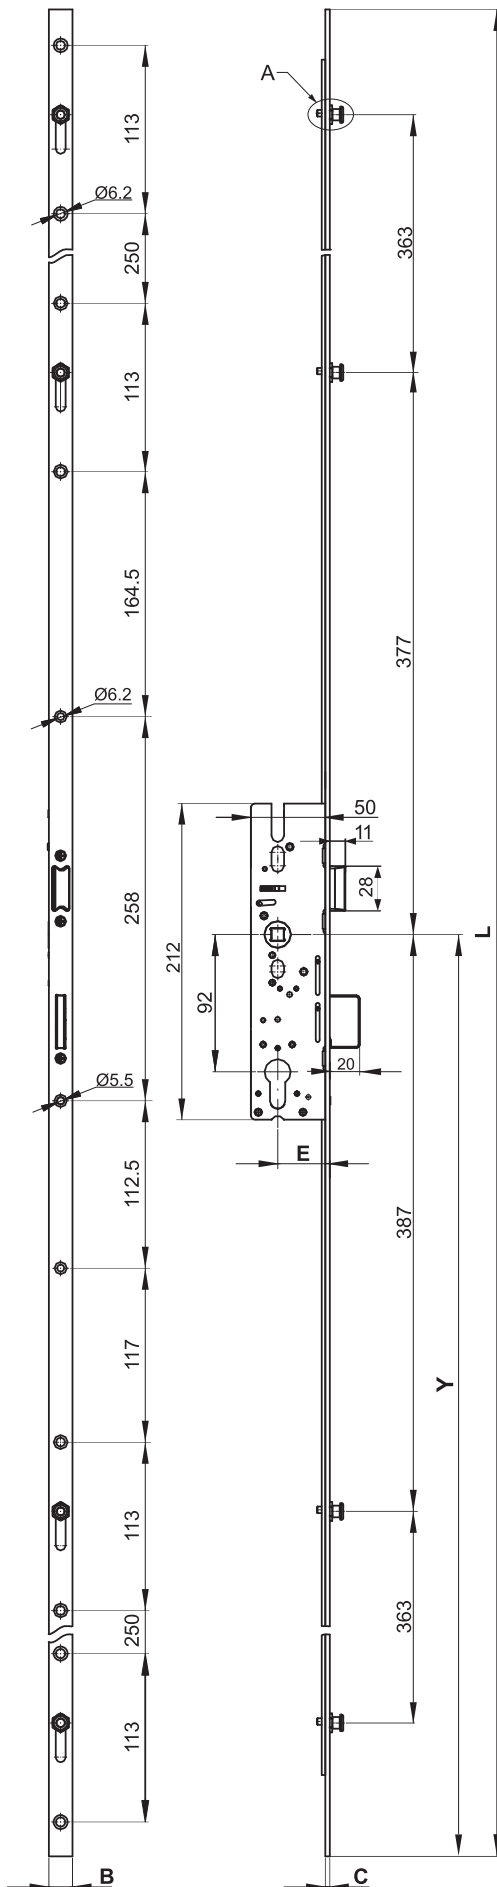

Detalj A



Zaključavanje pomoću cilindra
Key operated lock
Блокировка с помощью цилиндра

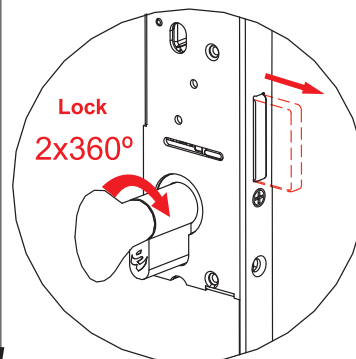

3155.16
3156.16

Artikal		B (mm)	C (mm)	E (mm)	Y (mm)	L (mm)
3155.16		8x8	16	3	35	840
3155.16.10		8x8	16	3	35	1050

Artikal		B (mm)	C (mm)	E (mm)	Y (mm)	L (mm)
3156.16		16	3	35	840	1650
3156.16.10		16	3	35	1050	2200

Karakteristike brave
Characteristics locks
Характеристики замки


Mogućnost ugradnje na leva/desna vrata
The possibility of installation to the left/right door
Монтаж на левую/правую дверь

Mogućnost zabavljanja u više tačaka
The possibility of to multi-point locking
Возможность многоточечного запирания




3109.00

Izrada po zahtevu
Production on request
Производство по заказу



Brave Door locks Замки



Tehničke informacije:





Telo, klizna letva, elementi za vezu sa pogonskim letvama i umetak za kvadratni šip od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Body, sliding bar, elements for connection with driving bars and the insert for square pin made of galvanized Zn alloy; springs and mechanism's positrons are made of high strength steel; stainless steel screws.

Техническая информация:



Основа, скользящая тяга, прибор для крепления к соединительным тягам и вкладыш для штыря из оцинкованного ЦАМ-а. Пружины и детали механизма из стали высокой прочной. Винты из нержавеющей стали.

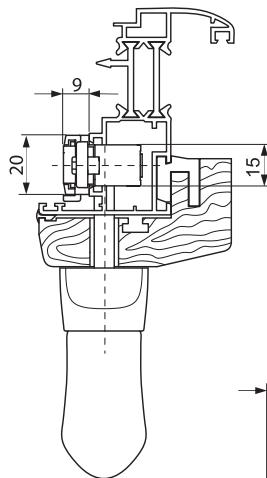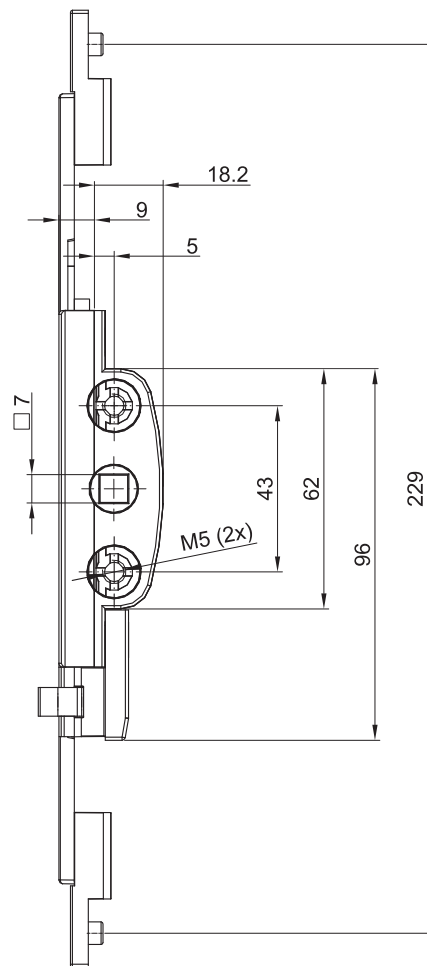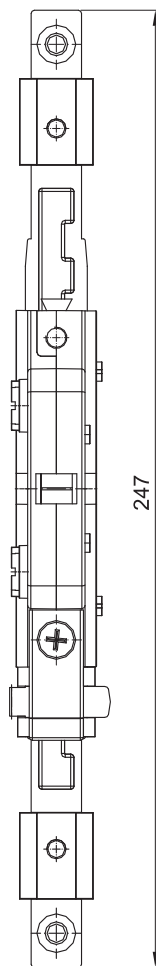

Montažni crtež:

Assembly drawing:



Рисунок для монтажа:

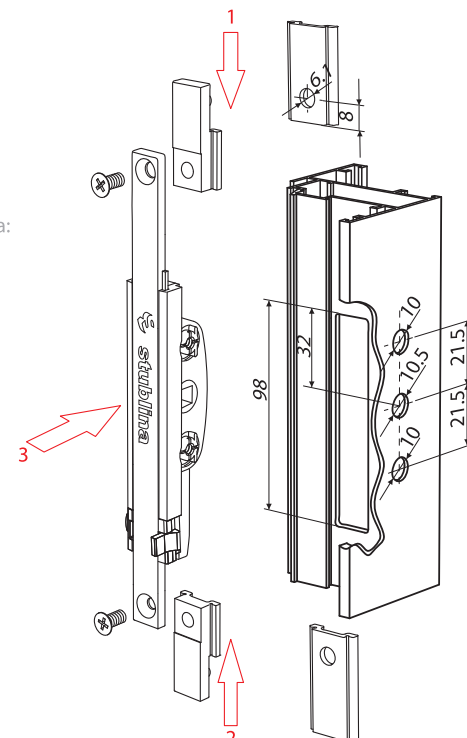



Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju.

In case when the adapters are used, the holes are supposed to be drilled at the end of the sliding rods by dimensions acc. to the detail.




Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия Ø8,1мм.

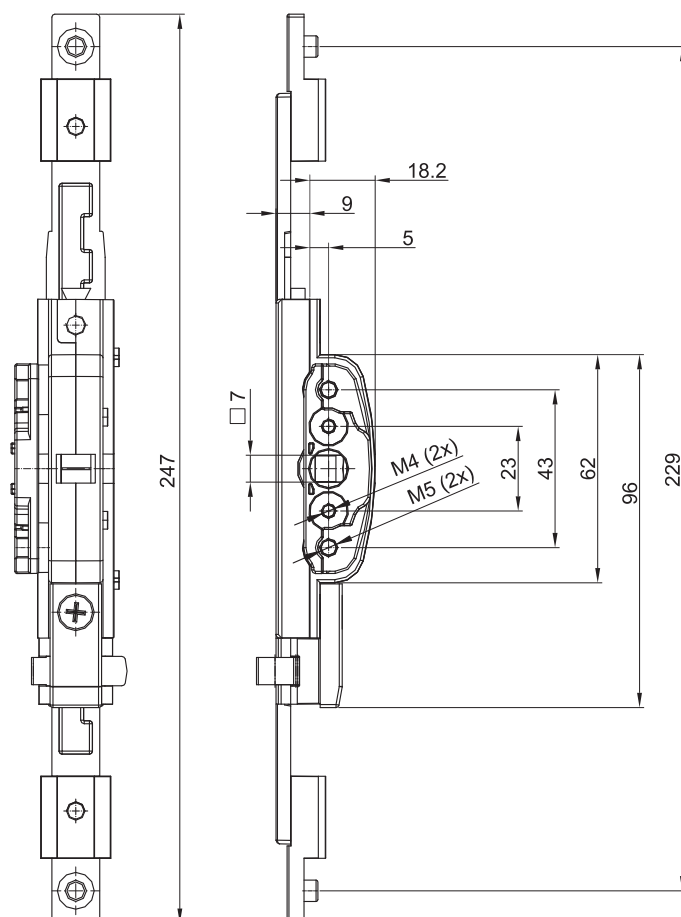

Основа, скользящая тяга, прибор для крепления к соединительным тягам и вкладыш для штыря из оцинкованного ЦАМ-а. Пружины и детали механизма из стали высокой прочной. Винты из нержавеющей стали.



A diagram of a square window. A vertical rod (VR) is positioned to the left of the window. Dashed lines from the top and bottom of the VR extend to the corners of the window, forming a triangle that represents the viewing angle.

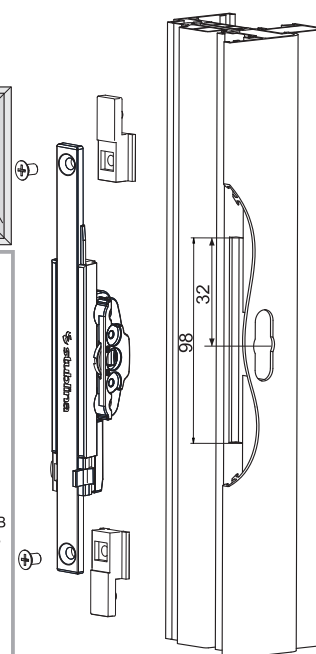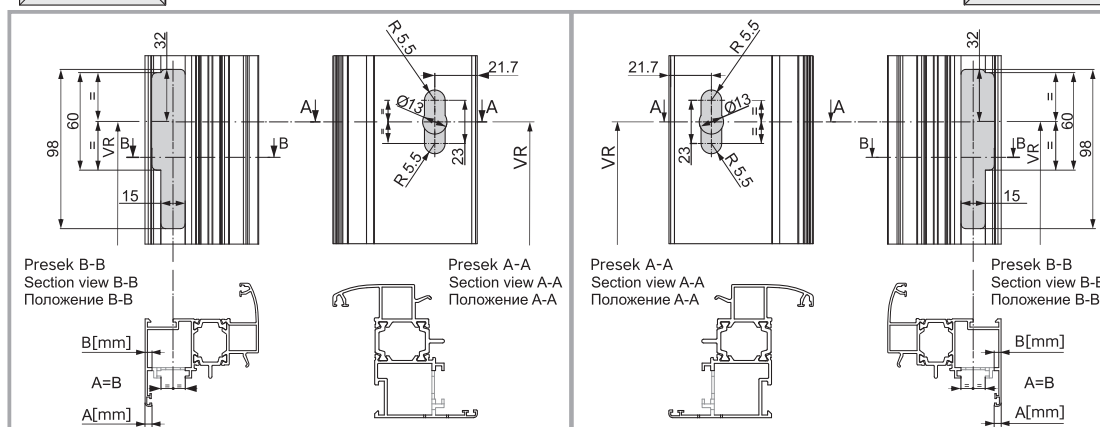

Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия $\varnothing 8,1 \text{ мм}$.




Artikel	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
3147.00	50	22	35	20
3147.24	50	24	35	20
3148.00	45	22	30	20
3148.24	45	24	30	20

Karakteristike brave
Characteristics locks
Характеристики замки


Mogućnost ugradnje na leva/desna vrata
The possibility of installation to the left/right door
Монтаж на левую/правую дверь

Mogućnost zavravljivanja u više tačaka
The possibility of to multi-point locking
Возможность многоточечного запираения

Zaključavanje povlačenjem kvake na gore
Locking with pulling up the handle
Блокировка тянуть ручку вверх





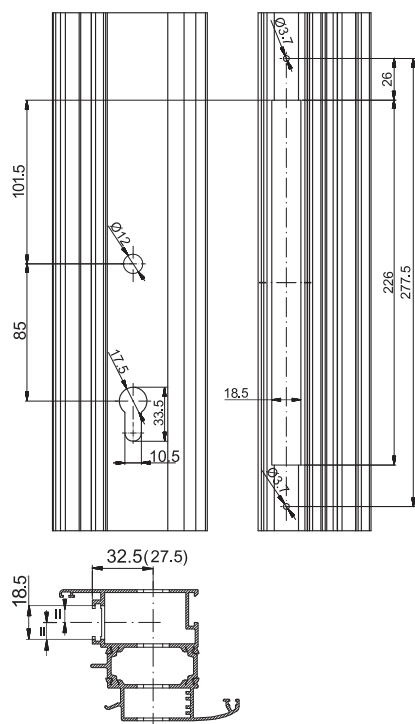


Zaključavanje pomoću kvake
Handle operated lock
Блокировка с помощью ручки

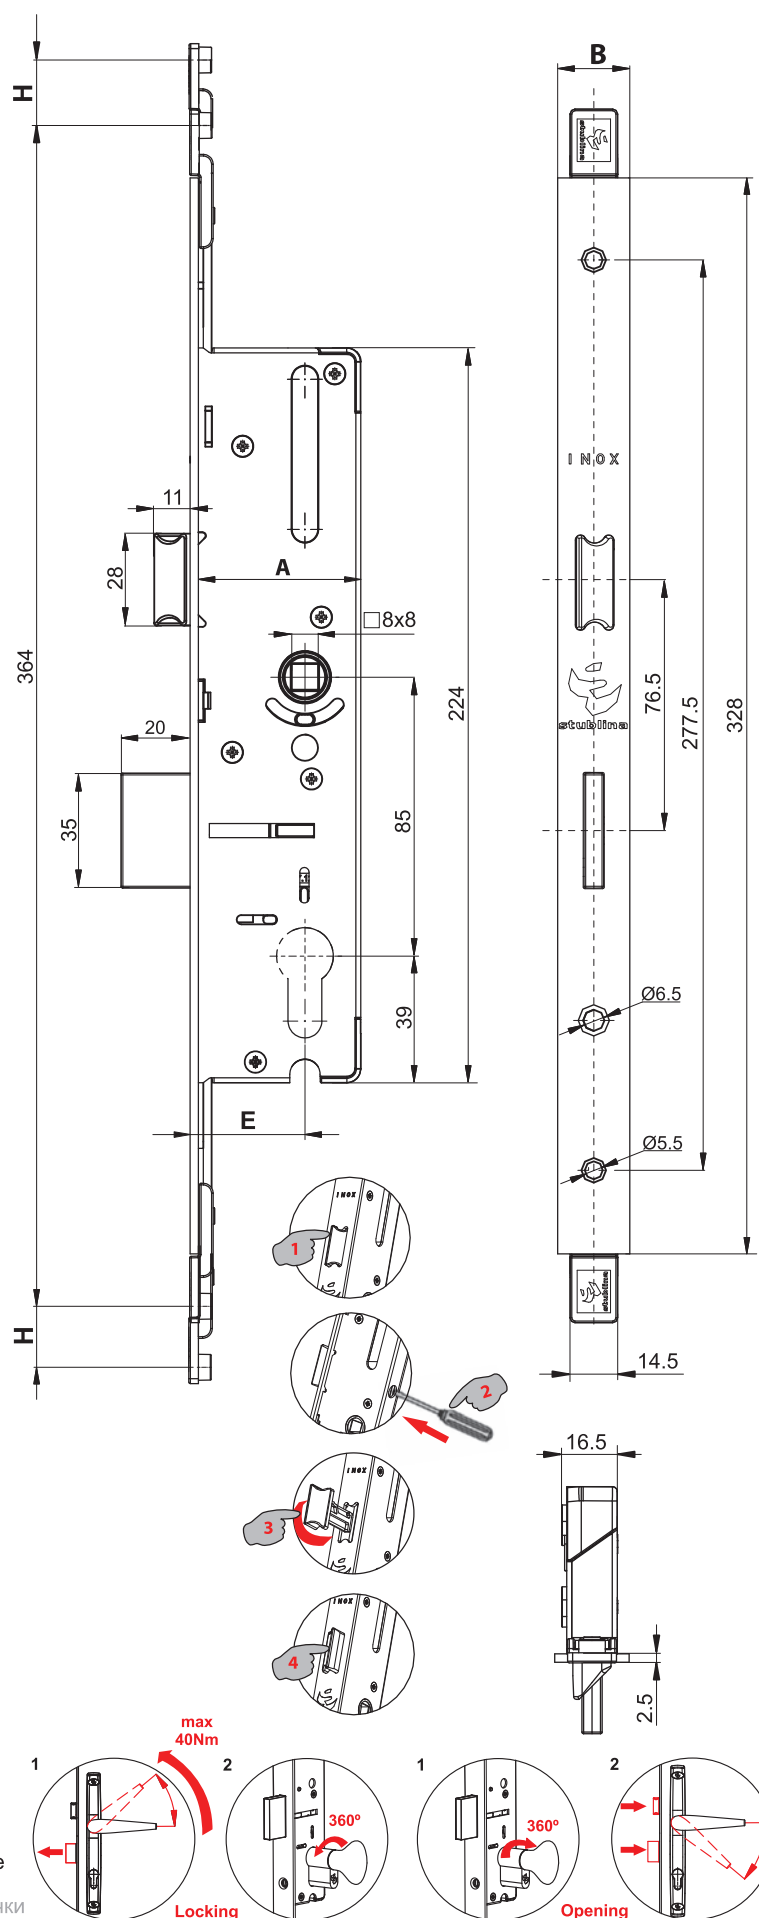

Primeri za upotrebu brave
Examples for the use of locks
Примеры использования замков

3147.00
3148.00

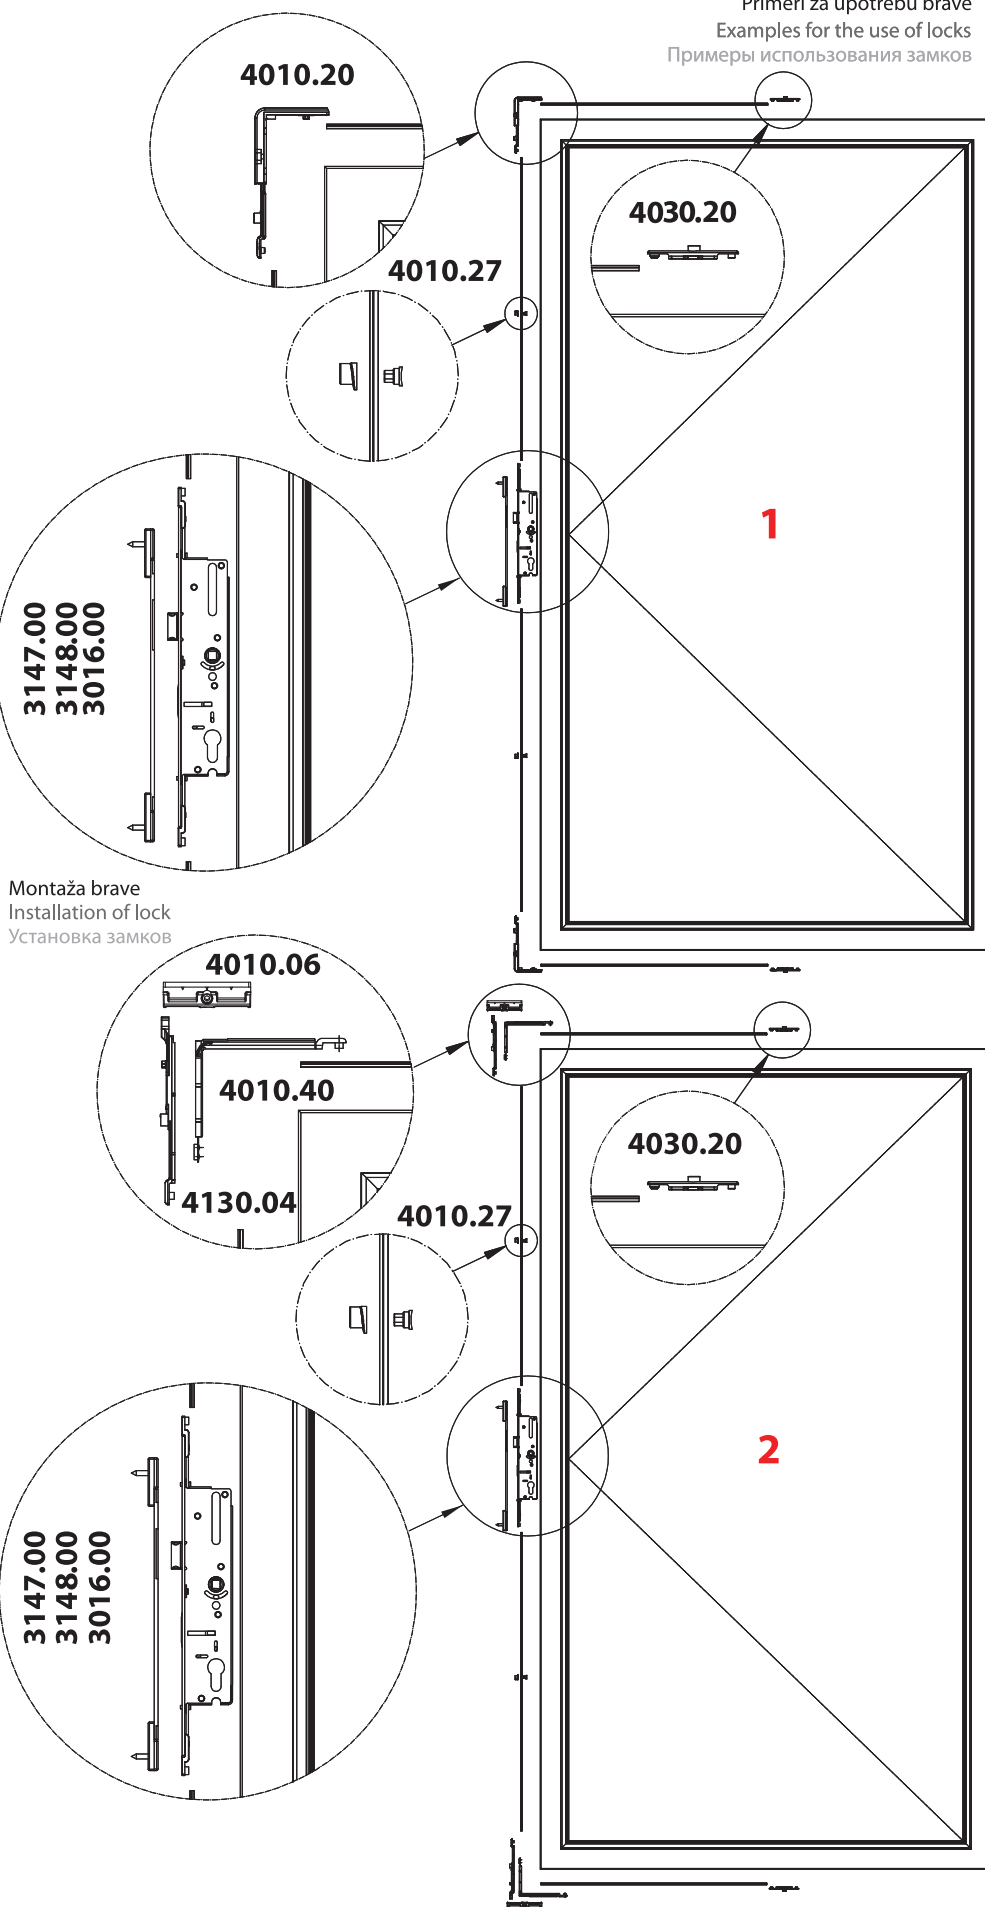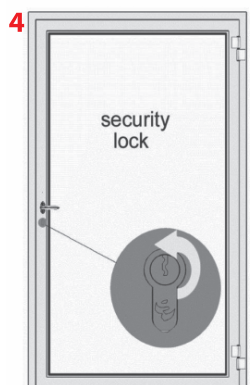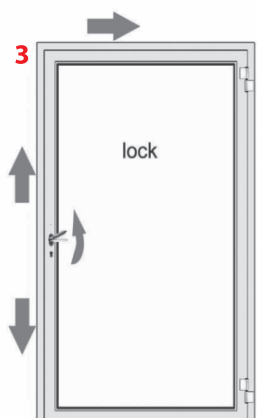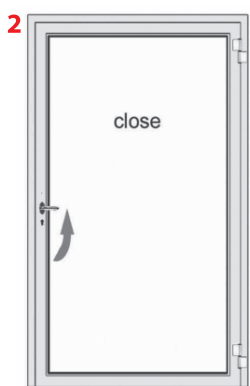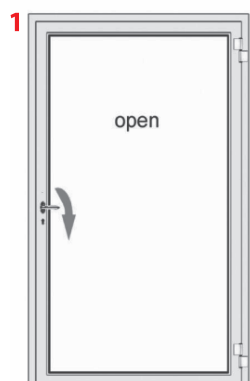

Montaža brave
Installation of lock
Установка замков

Brave Door locks Замки



3147.90
3148.90



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)
3147.90	50	24	2.5	35	20
3148.90	45	24	2.5	30	20

Karakteristike brave
Characteristics locks
Характеристики замки



Mogućnost ugradnje na leva/desna vrata
The possibility of installation to the left/right door
Монтаж на левую/правую дверь

Mogućnost zabavljanja u više tačaka
The possibility of to multi-point locking
Возможность многоточечного запирания





Zaključavanje povlačenjem kvake na gore
Locking with pulling up the handle
Блокировка тянуть ручку вверх

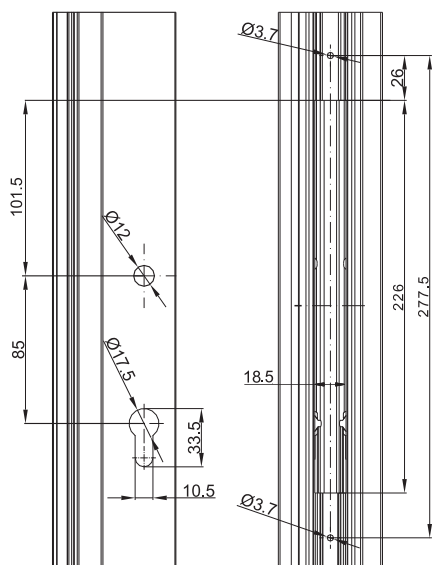


Zaključavanje pomoću kvake
Handle operated lock
Блокировка с помощью ручки

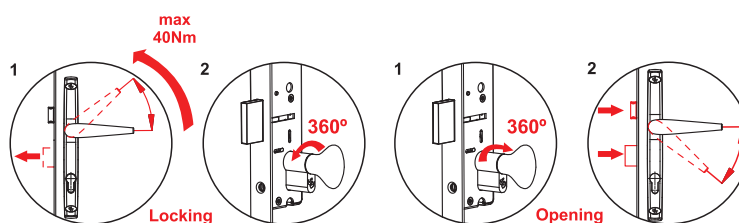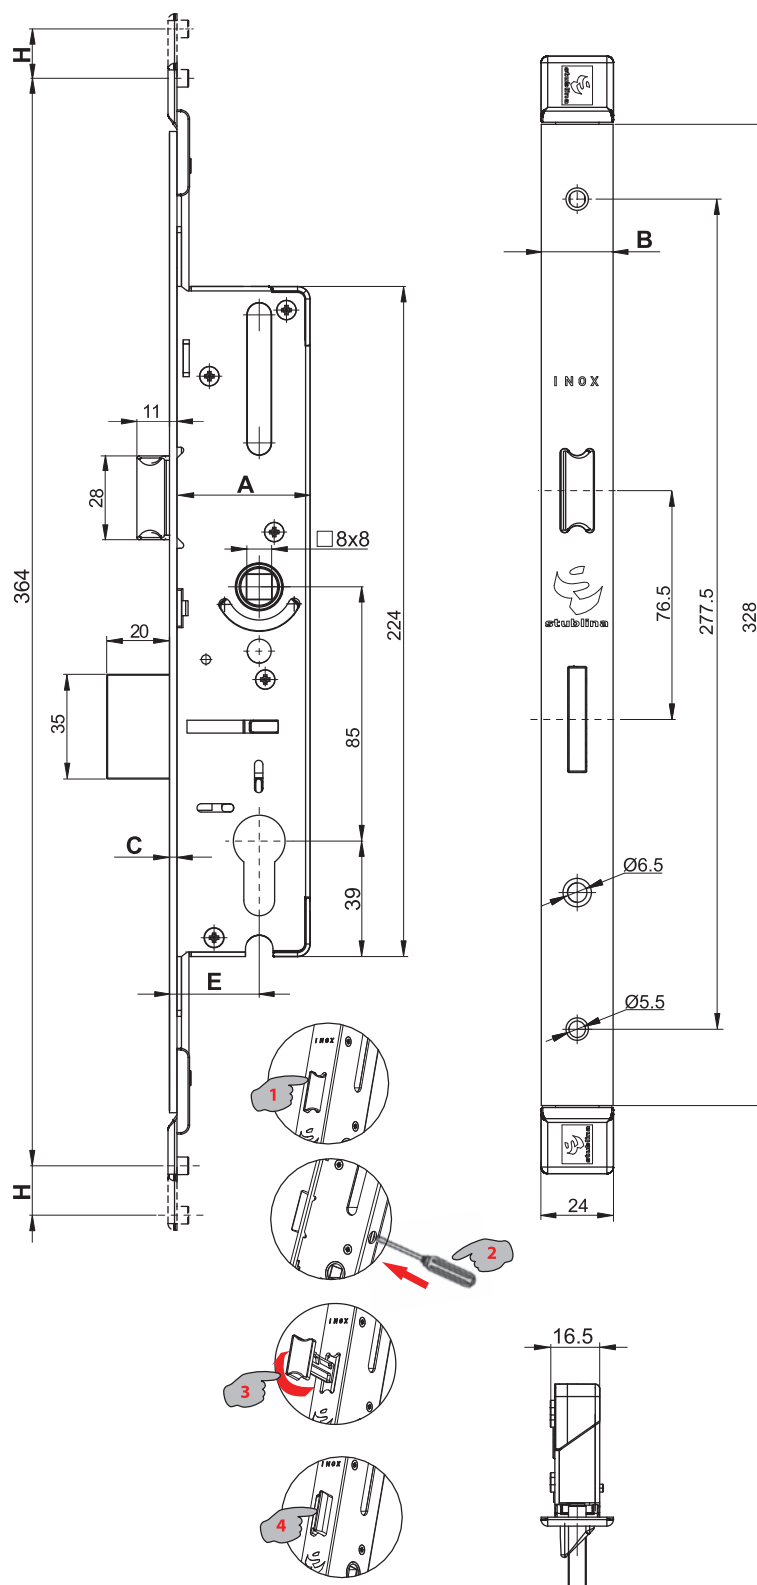


3147.90
3148.90

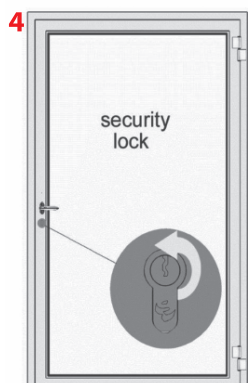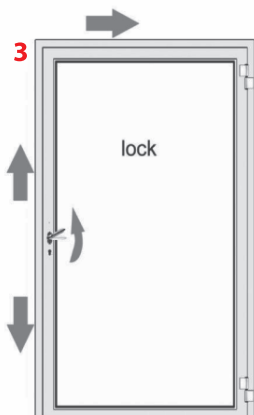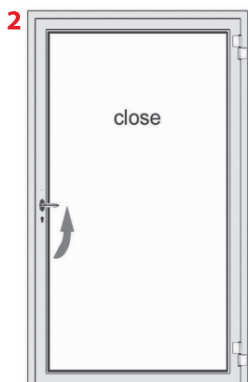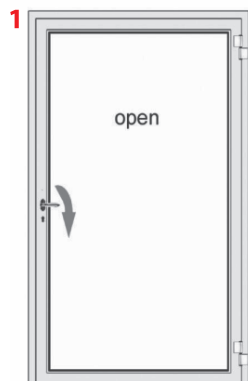




Montaža brave
Installation of lock
Установка замков

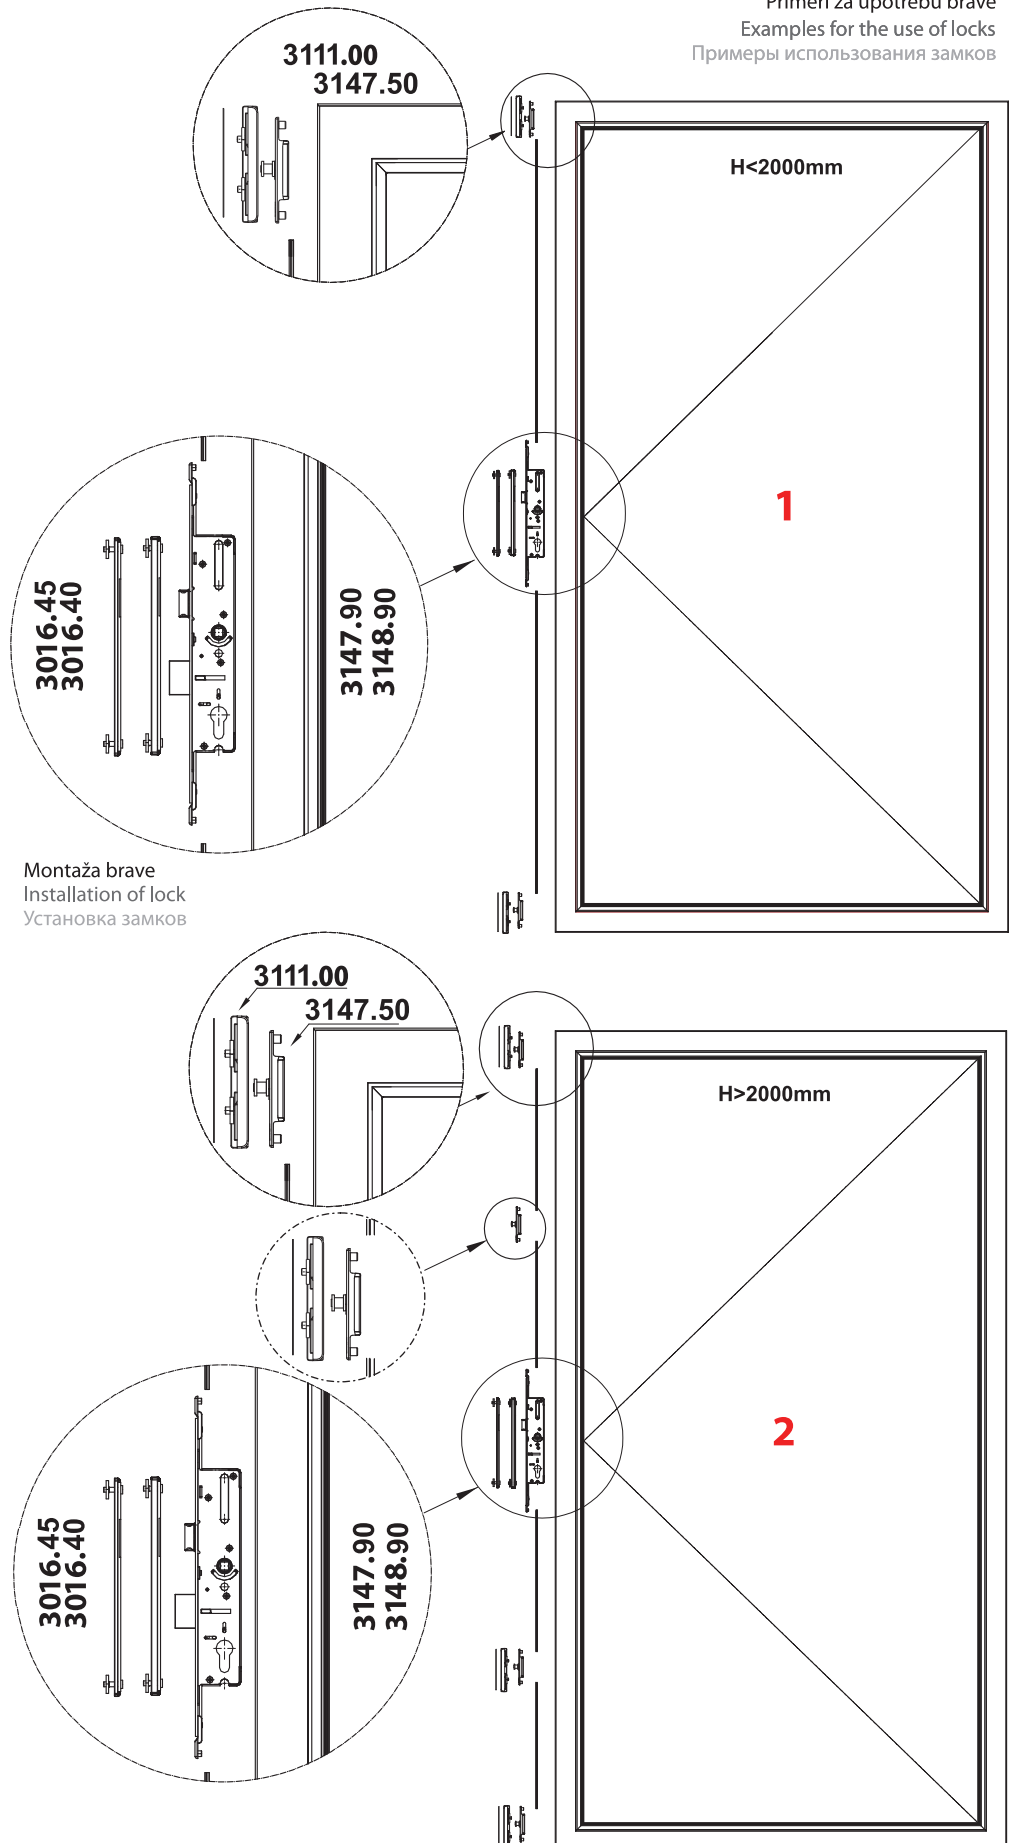


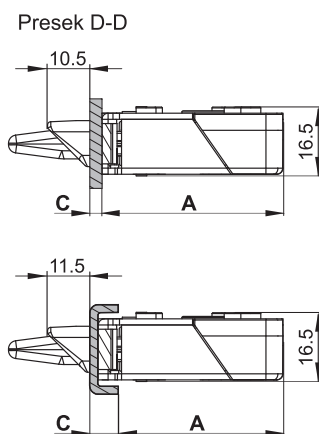



Artikal	Џеона плоча Lock forend Тоцевая пл.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Y (mm)	L (mm)
3149.00		45	22	3	30	840	1650
3149.24		45	24	3	30	840	1650
3149.16		45	16	3	30	840	1650
3149.30/P		40	24	7	29	840	1650
3149.35/P		42	24	5	29	840	1650
3149.10		45	22	3	30	1050	2200
3149.24.10		45	24	3	30	1050	2200
3149.16.10		45	16	3	30	1050	2200
3149.30.10/P		40	24	7	29	1050	2200
3149.35.10/P		42	24	5	29	1050	2200
3150.00		50	22	3	35	840	1650
3150.24		50	24	3	35	840	1650
3150.16		50	16	3	35	840	1650
3150.30/P		45	24	7	34	840	1650
3150.35/P		42	24	5	34	840	1650
3150.10		50	22	3	35	1050	2200
3150.24.10		50	24	3	35	1050	2200
3150.16.10		50	16	3	35	1050	2200
3150.30.10/P		45	24	7	34	1050	2200
3150.35.10/P		42	24	5	34	1050	2200

Mogućnost ugradnje na leva/desna vrata	The possibility of installation to the left/right door
Montaž na levu/pravu dver	
Mogućnost završavanja u više tačaka	The possibility of to multi-point locking
Возможность многоточечного запирания	
Zaključavanje povlačenjem kvake na gore	Locking with pulling up the handle
Блокировка тянута ручку вверх	

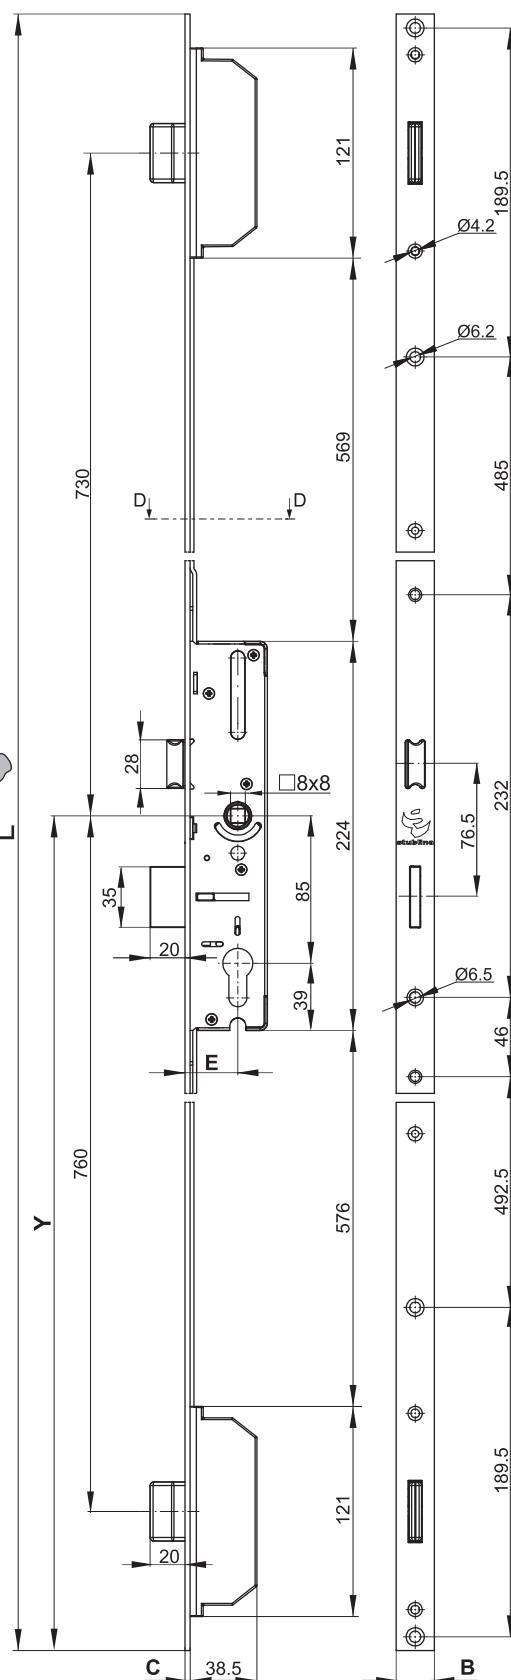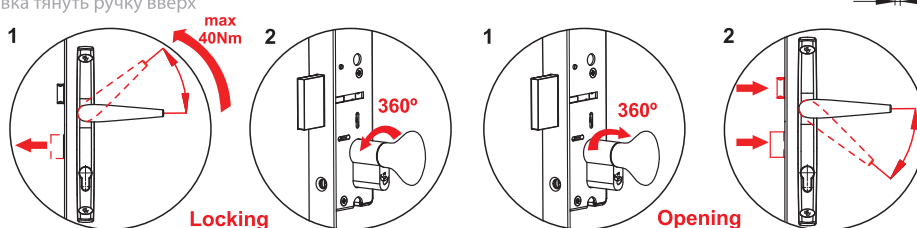

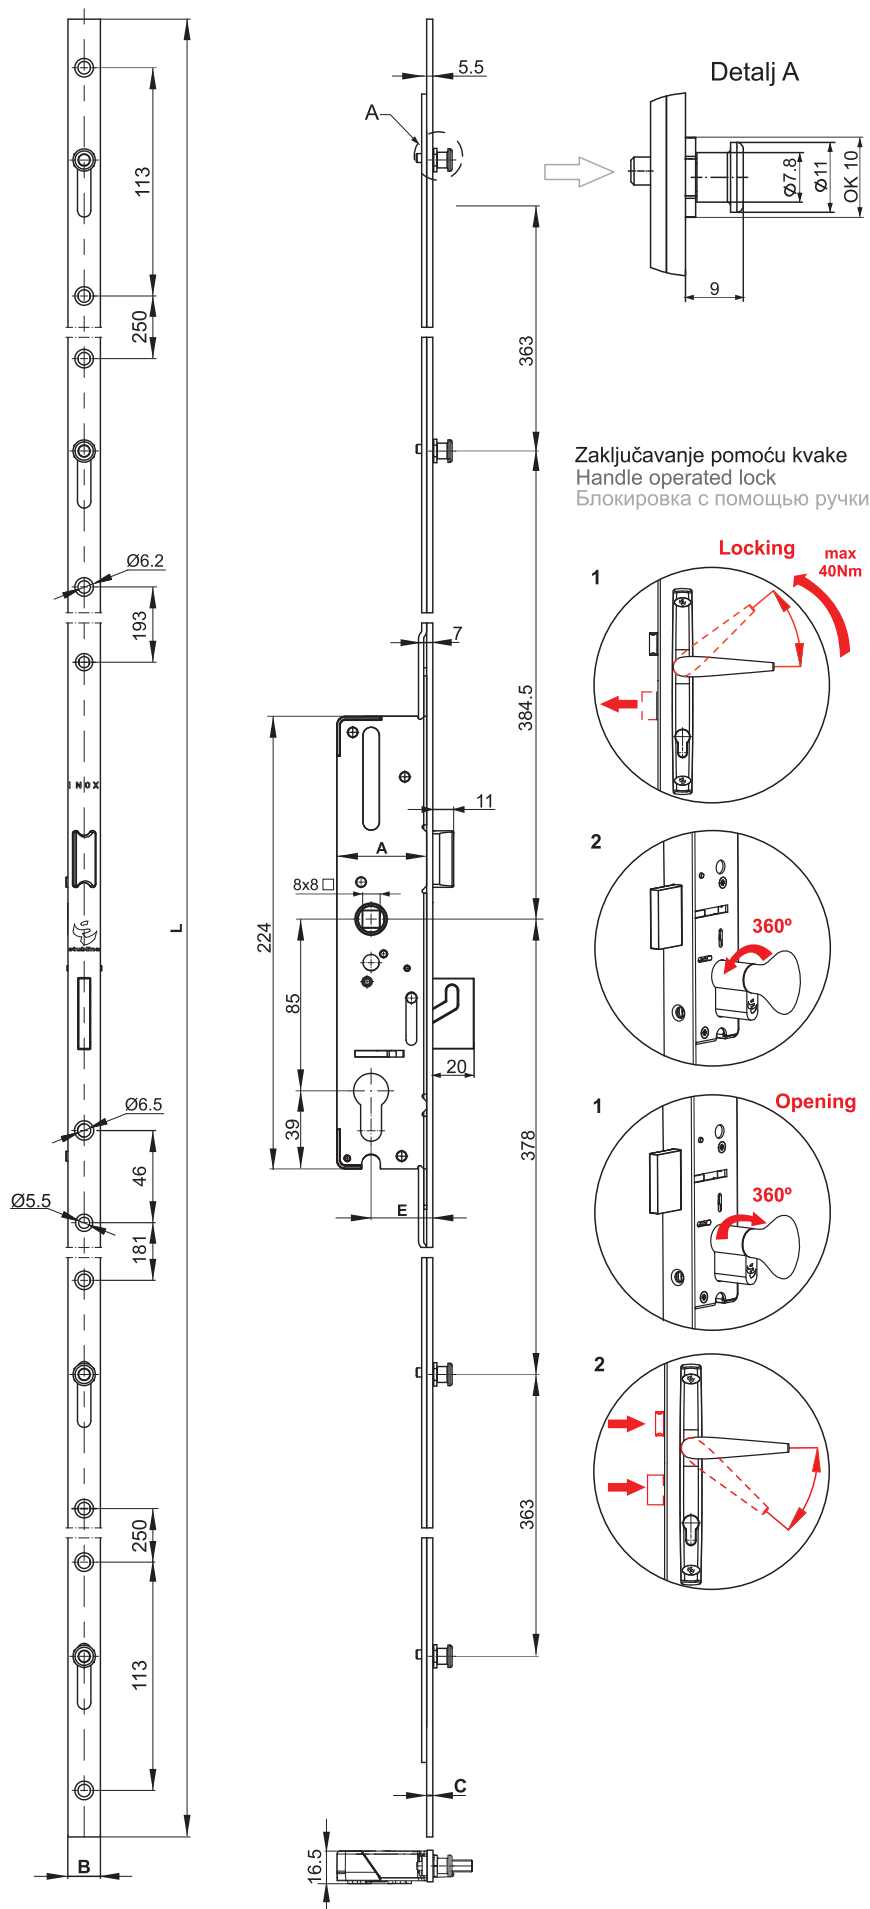

Zaključavanje pomoću kvake
Handle operated lock
Блокировка с помощью ручки

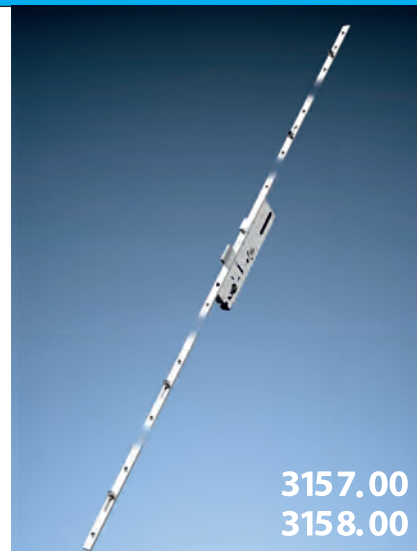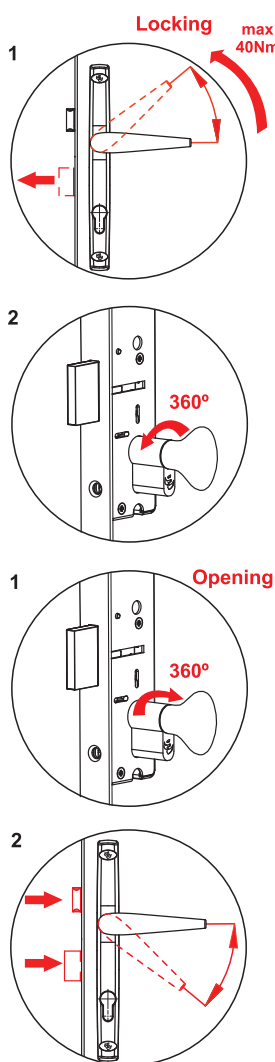

Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)
3157.00	50	22	3	35	1650
3157.10	50	22	3	35	2200
3157.16	50	16	3	35	1650
3157.16.10	50	16	3	35	2200
3157.24	50	24	3	35	1650
3157.24.10	50	24	3	35	2200
3158.00	45	22	3	30	1650
3158.10	45	22	3	30	2200
3158.16	45	16	3	30	1650
3158.16.10	45	16	3	30	2200
3158.24	45	24	3	30	1650
3158.24.10	45	24	3	30	2200

Karakteristike brave

Characteristics locks

Характеристики замки

Mogućnost ugradnje na leva/desna vrata

The possibility of installation to the left/right door

Монтаж на левую/правую дверь

Mogućnost zabavljanja u više tačaka


The possibility of to multi-point locking

Возможность многоточечного запираения

Zaključavanje povlačenjem kvake na gore

Locking with pulling up the handle

Блокировка тянуть ручку вверх

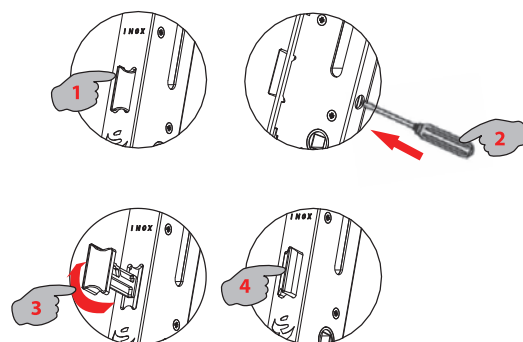

Zasuni
Latches
Шпингалеты



3006.00

Tehničke informacije:
Telo zasuna i preklopnik su proizvedeni od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Šip od cinkovanog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:
The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pin bolt made of zinc plated steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.




Технические информации:
Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Штырь из оцинкованной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

Završna obrada				
Finishing				
Покрытие				
	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				








3061.00

1 Zavrtanj 3.5x25 DIN 7982 4

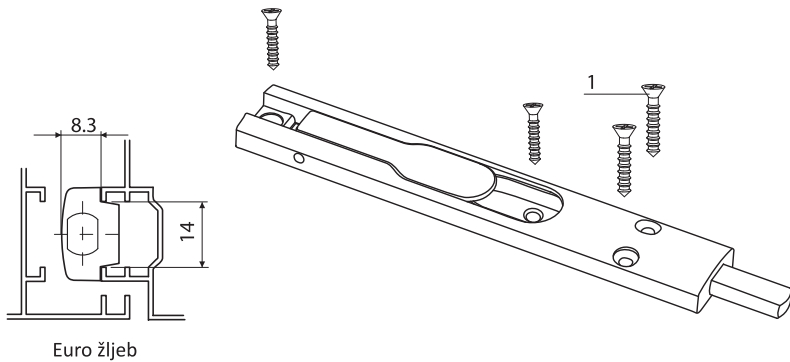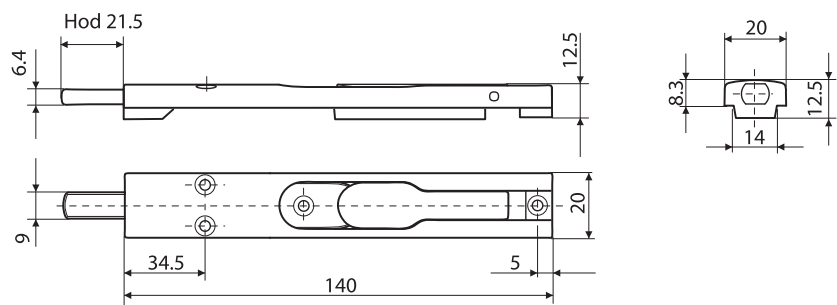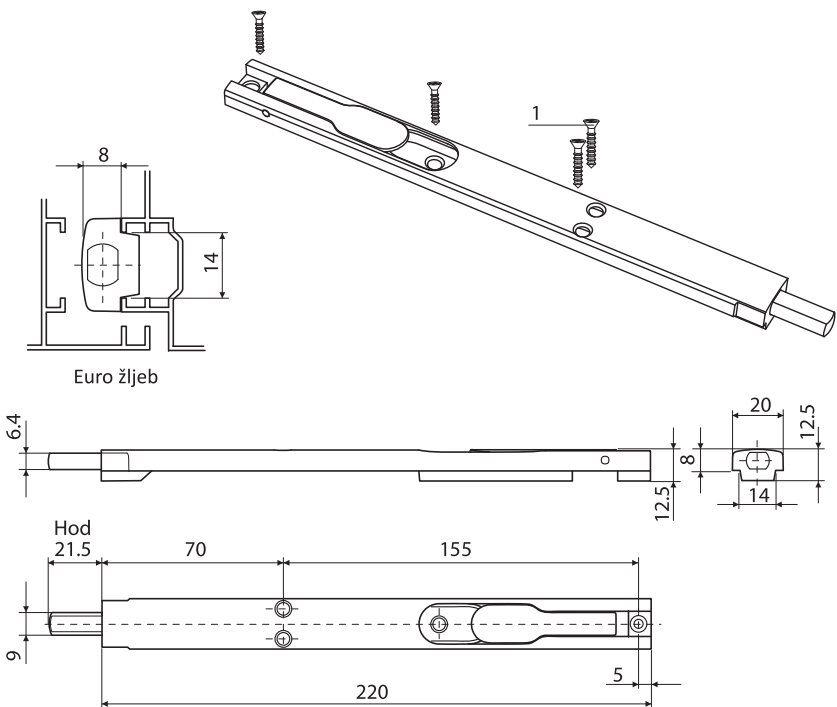

1 Zavrtanj 3.5x25 DIN 7982 4

1 Zavrtanj 3.5x25 DIN 7982 5

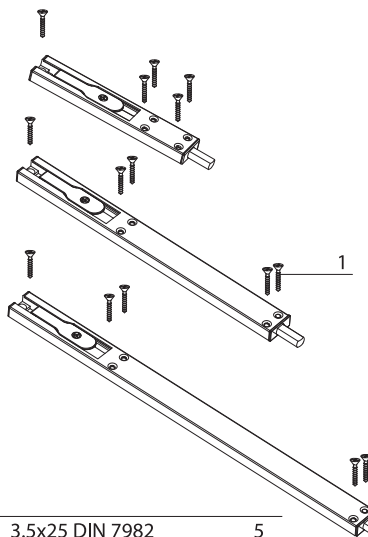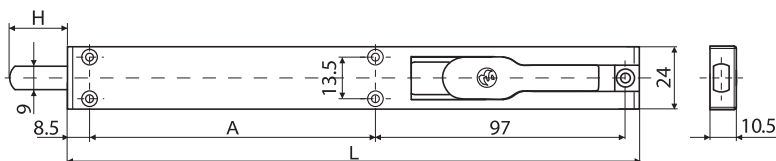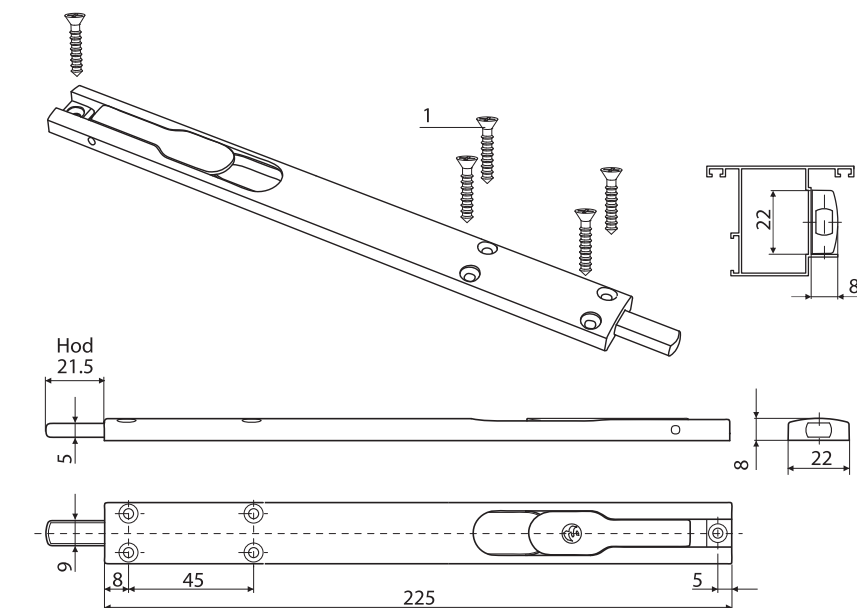

1 Zavrtanj 3.5x25 DIN 7982 5



3060.00

Tehničke informacije:

Telo zasuna i preklopnik su proizvedeni od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Šip od cinkovanog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:

The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pin bolt made of zinced steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:

Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Штырь из оцинкованной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано




3010.00

3007.00

3011.00

Artikal	A (mm)	H (mm)	L (mm)
3007.00	115	19.5	225
3010.00	30	19.5	140
3011.00	244	19.5	354


Zasuni
Latches
Шпингалеты

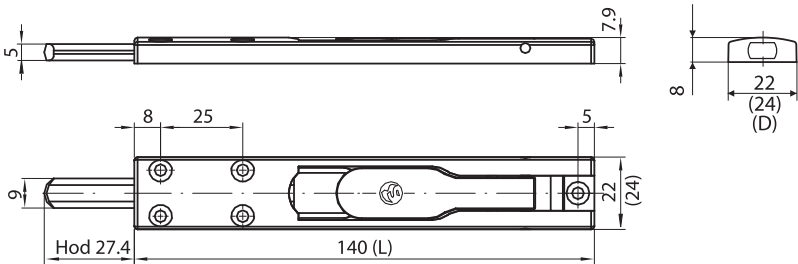



Tehničke informacije:
Telo zasuna i preklopnik su proizvedeni od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Šip od cinkovanog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.





Technical information:
The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pin bolt made of zinc steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:
Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Штырь из оцинкованной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

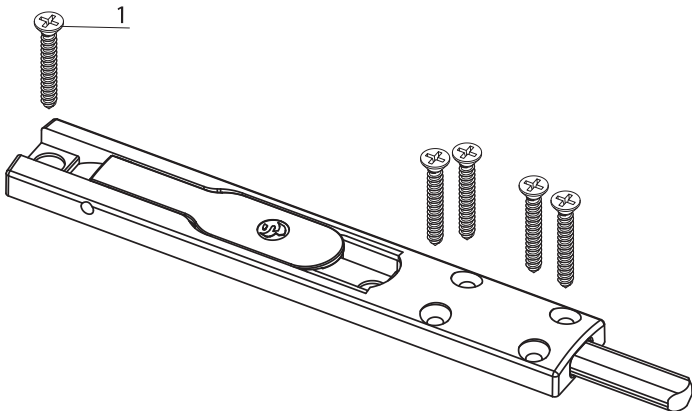

Završna obrada				
Finishing				
Покрытие				
	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				
1 Zavrtanj	3.5x25 DIN 7982	5		



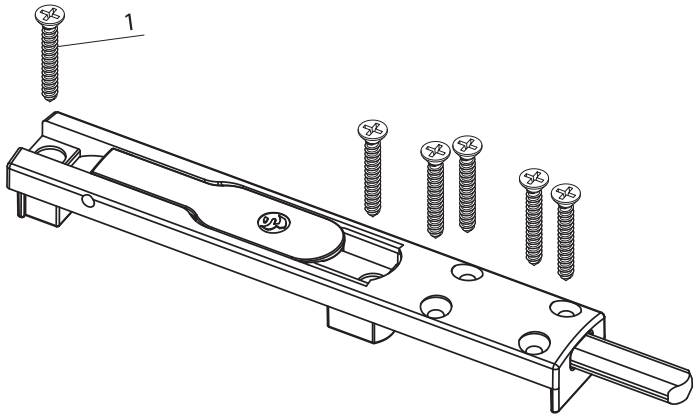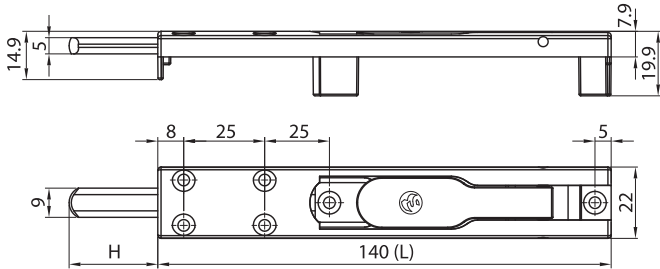

Tehničke informacije:
Telo zasuna i preklopnik od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:
The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:
Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

Završna obrada	
Finishing	
Покрытие	
	Brown White Silver Black
Plastificirano	• • • •
Powder coated	
Пластифицировано	

	Prihvatnik zasuna	PVC profil
	ST 20955	GEALAN, ALUPLAST 2000 (3K)
	ST 20959	PEŠTAN
	ST 20953	THYSSEN, VUJIĆ (3K, 6K, 5K)
	ST 20952	KBE, KÖMMERLING, ROLOPLAST (3K, 6K), ALUMIL (3K, 5K), KMG, DECCO
	ST 20950	ROPLASTO, VEKA, ETEM (4K), WEISS (3K)
	ST 20951	SCHÜCO, REHAU, ALUPLAST 6000, ALUPLAST 2000 (4K), ALUPLAST 4000 (5K)
	ST 20954	SALAMANDER
	ST 20949	ROLOPLAST - MAK, WEISS (5K)
	ST 20948	TROCAL
	ST 20970	KBE
	ST 20971	WEISS, ROLOPLAST (4K), ROLOPLAST - MAK
	1 Zavrtanj	3.5x25 DIN 7982 6

Stoper za vrata
Door stopper
Держатель двери



Tehničke informacije:
Telo stopera je proizvedeno od aluminijumskih legura livenjem pod visokim pritiskom. Ostali delovi su od nerđajućeg čelika, pocinkovanog čelika i gume.

Technical information:
The body of the door stopper is made of aluminium alloys by die casting. Other parts are made of stainless steel, zinc-plated steel and rubber.

Техническая информация:
Корпус держателя двери изготовлен из сплавов алюминия методом литья под высоким давлением. Остальные части из нержавеющей стали, оцинкованной стали и из резины.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano




Powder coated

Пластифицировано






M5x14 DIN 965	4.8x16 DIN 7982			
Rif nitna Ø7	ØA			
		Debljina zida profila δ [mm]		Precnik otvora ϕA [mm]
		3	4	3.9
		4	4.75	4
		4.75	10	4.2


1	3065.01	Telo stopera	1
2	3065.02	Kočnica	1
3	3065.03	Klin stopera	1
4	3065.04	Gumeni oslonac	1

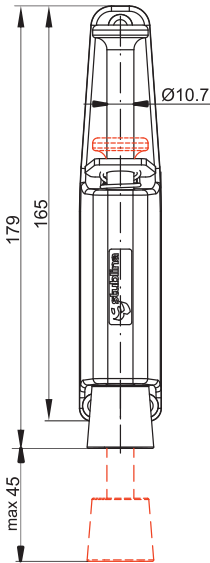




Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

X-Montažna mera
(preporuka 26mm)
X-Installation measure
(recommendation 26mm)
X-Монтажные размеры
(рекомендовано-26 мм)

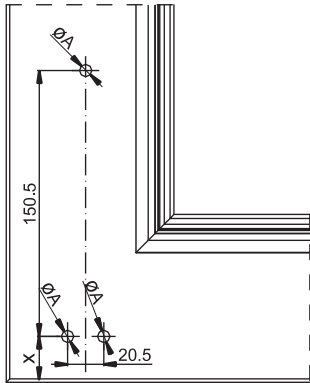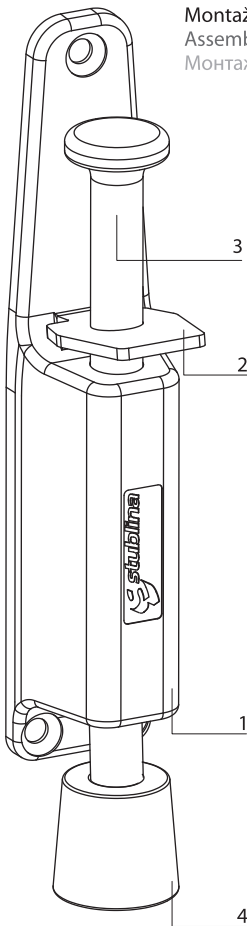


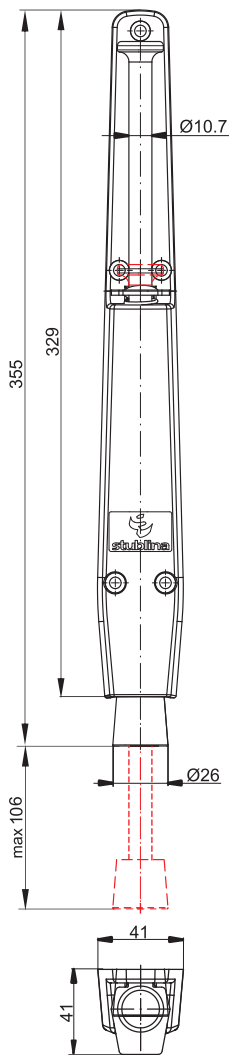

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

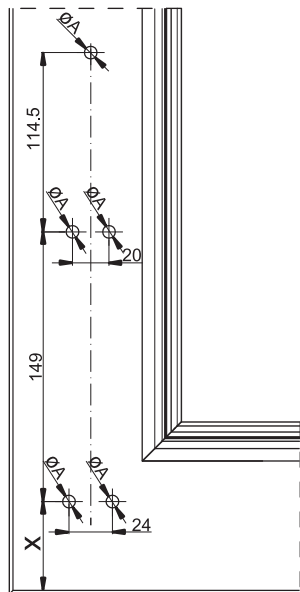

X-Montažna mera
(preporuka 83mm)
X-Installation measure
(recommendation 83mm)
X-Монтажные размеры
(рекомендовано-83 мм)

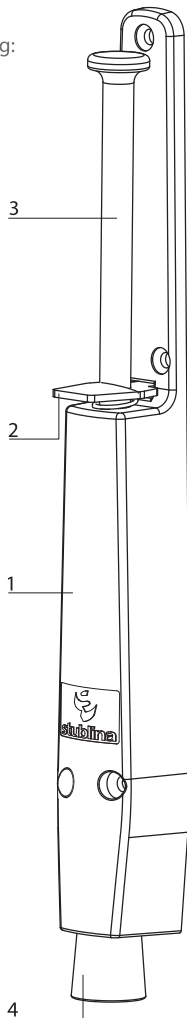

Tehničke informacije:
Telo stopera je proizvedeno od aluminijumskih legura livenjem pod visokim pritiskom. Ostali delovi su od nerđajućeg čelika, pocinkovanog čelika i gume.

Technical information:
The body of the door stopper is made of aluminium alloys by die casting. Other parts are made of stainless steel, zinc-plated steel and rubber.


Техническая информация:
Корпус держателя двери изготовлен из сплавов алюминия методом литья под высоким давлением. Остальные части из нержавеющей стали, оцинкованной стали и из резины.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano Powder coated Пластифицировано	•	•	•	•

M5x14 DIN 965	M5x40 DIN 965
Rif nitna Ø7	Rif nitna Ø7

4.8x16 DIN 7982	4.8x40 DIN 7982



Debljina zida profila δ [mm]	Precnik otvora ØA [mm]
3	4
4	4.75
4.75	10

1	3066.01	Telo stopera	1
2	3065.02	Kočnica	1
3	3066.03	Klin stopera	1
4	3065.04	Gumeni oslonac	1

Zasuni
Latches
Шпингалеты

3008.00





Tehničke informacije:
Telo zasuna i preklopnik od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.


Technical information:
The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:
Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.



Završna obrada				
Finishing				
Покрытие				
	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

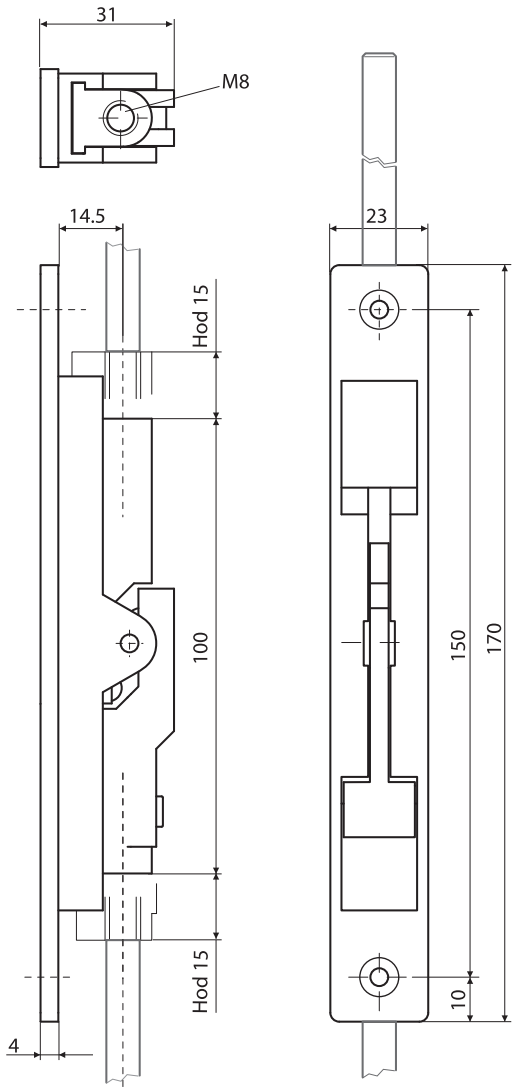

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:


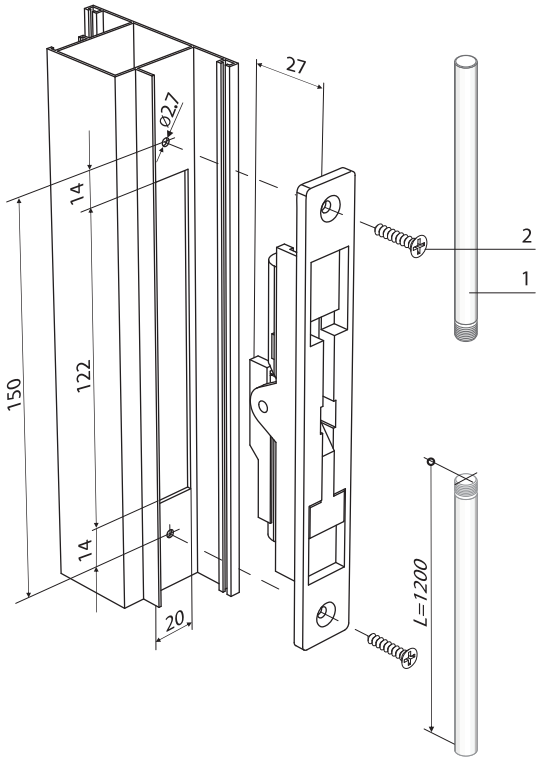


1	3008.10	Šipka L=1200	2
2	Zavrtanj	3.5x22 DIN 7982	2

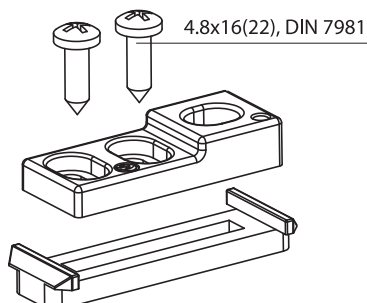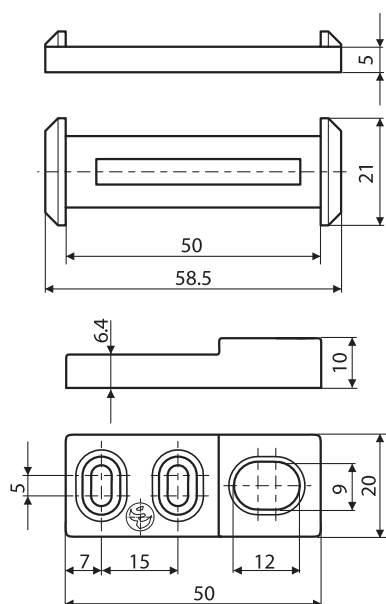



3012.00

Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Uložak od PVC-a.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
PVC insert part.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Вкладыш из полиамида.
Винты из оцинкованной стали.

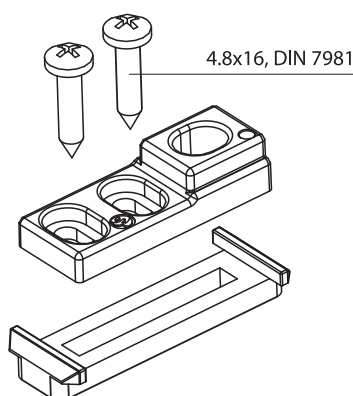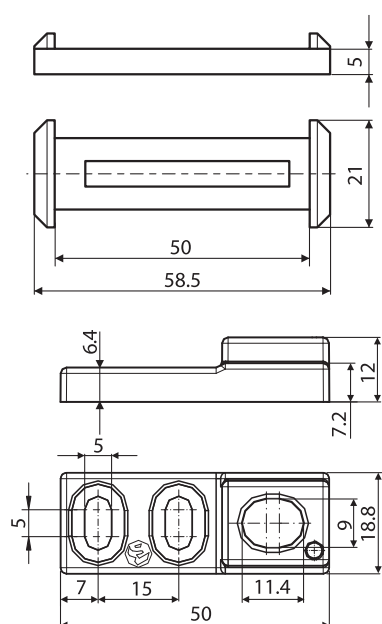

3012.10

Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Uložak od PVC-a.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
PVC insert part.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Вкладыш из полиамида.
Винты из оцинкованной стали.

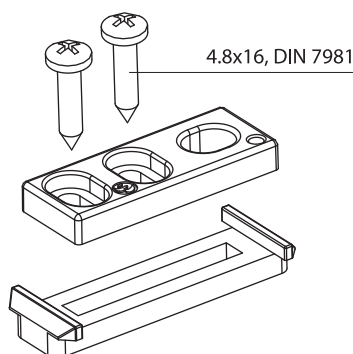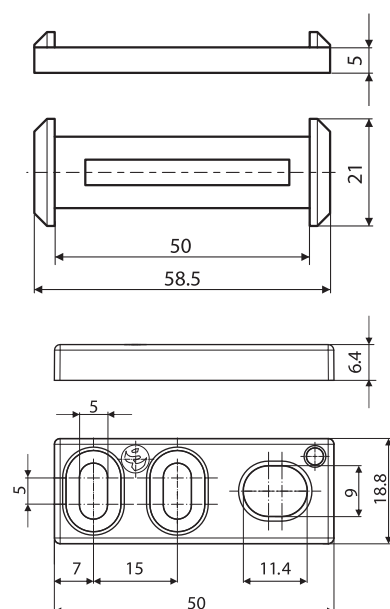

3012.20



Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Uložak od PVC-a.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
PVC insert part.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Вкладыш из полиамида.
Винты из оцинкованной стали.

Prihvatnik zasuna Latches acceptors Запорная планка

3012.30



Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).


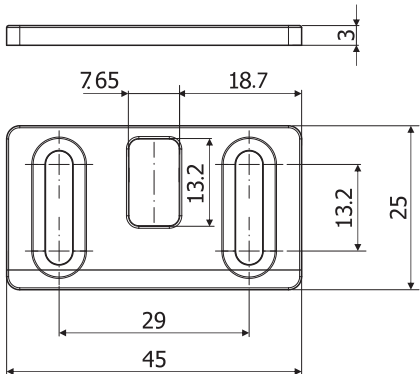


3014.00



Artikal	H (mm)
3014.00	10
3014.10	5
3014.20	3



Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Винты из оцинкованной стали.

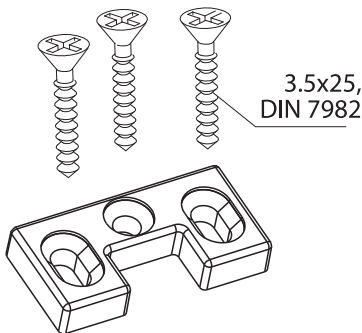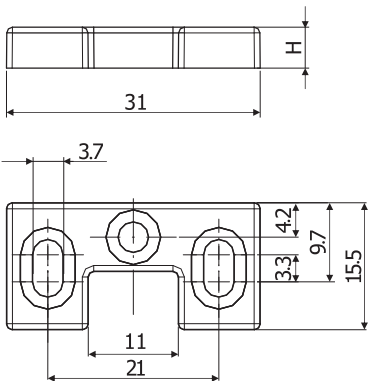

3009.00





Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure čelika.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of steel.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Винты из оцинкованной стали.

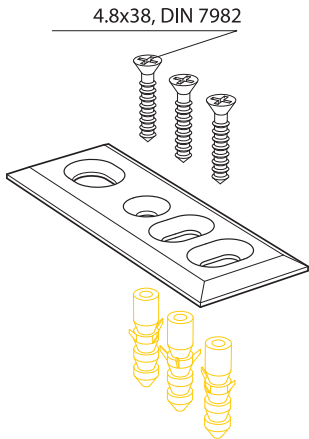
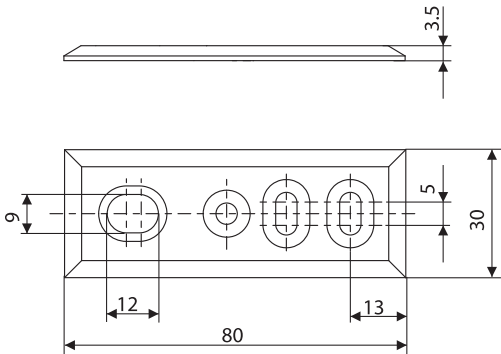


3110.00





Tehničke informacije:
Prihvatnik od nerđajućeg čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of stainless steel.
Технические информации:
Изготовлен из нержавеющей стали.

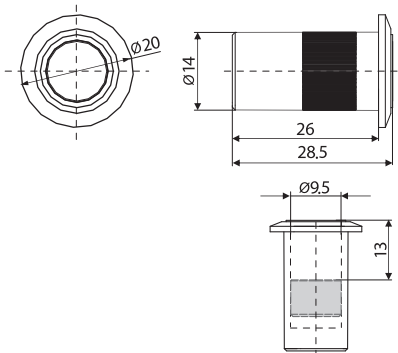

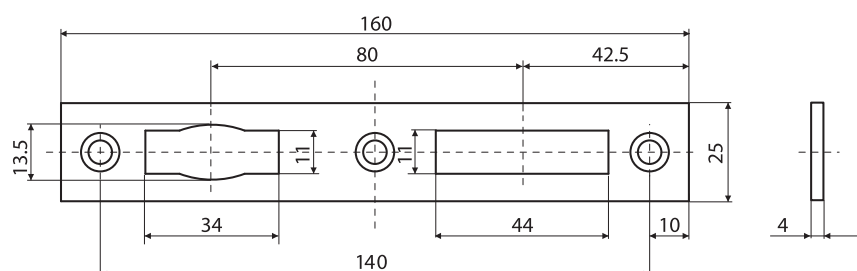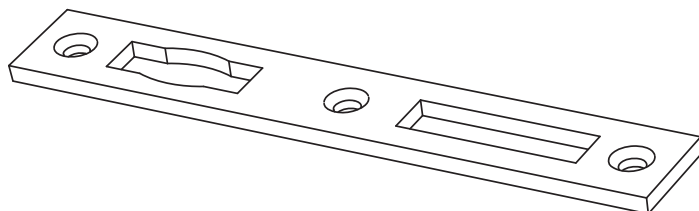

3005.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od ekstrudiranog aluminijumskog profila.
Technical information:
Locking plate made of extruded aluminium profile.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля.

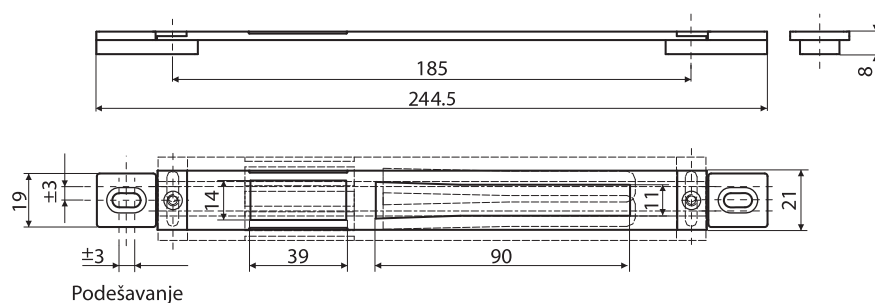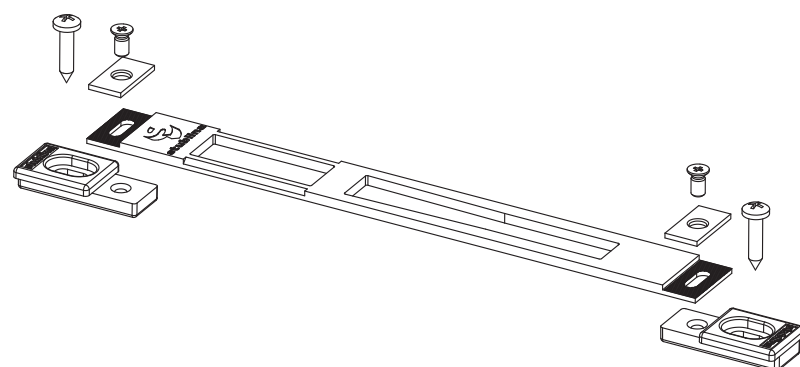

3016.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od legure cinka. Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of zinc alloy. Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из сплава цинка. Винты и накладки из нержавеющей стали.

Prihvatne ploče

Locking plate

Запорные планки

3016.10

3016.30

Artikal	A (mm)	B (mm)
3016.10	21	3
3016.30	24	3

Tehničke informacije:

Prihvatna ploča od niklovanog čelika.

Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel.


Stainless screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелиро-

ванной стали. Винты и накладки

из нержавеющей стали.

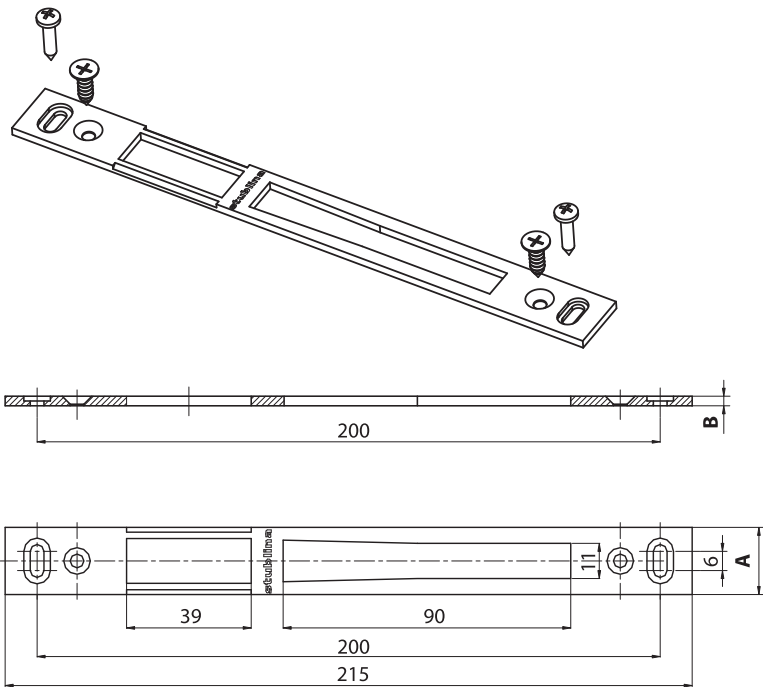

3016.20

Tehničke informacije:

Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika.

Odstojnik od PVC-a.

Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel

or stainless steel. Distance-piece spacer

made of PVC. Stainless steel plate and screws.


Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелиро-

ванной или нержавеющей стали. Подложка

из полиамида. Винты и накладки из

нержавеющей стали.

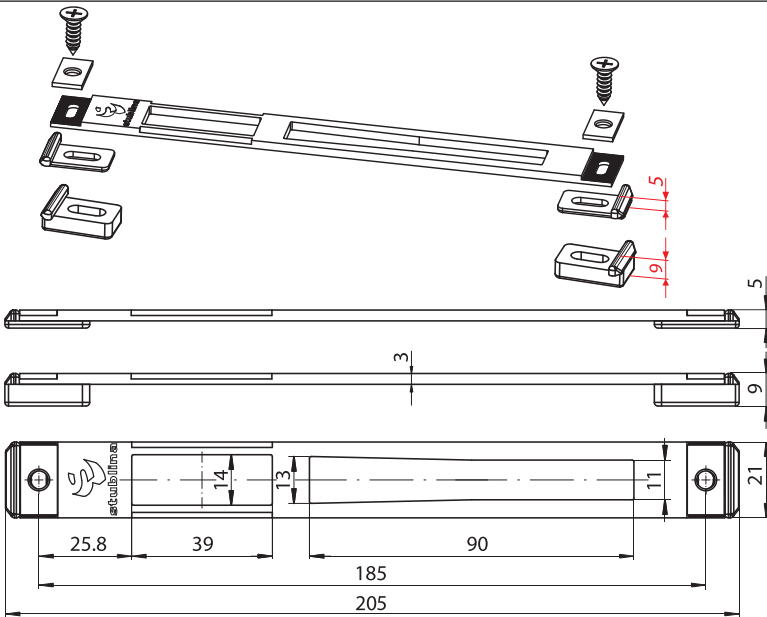

3017.00

Tehničke informacije:

Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika.

Odstojnik od legure cinka.

Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel

or stainless steel. Distance-piece spacer made

of zinc alloy. Stainless steel plate and screws.


Технические информации:


Запорная планка изготовлена из никелиро-

ванной или нержавеющей стали. Подложка

из сплава цинка. Винты из нержавеющей

стали.

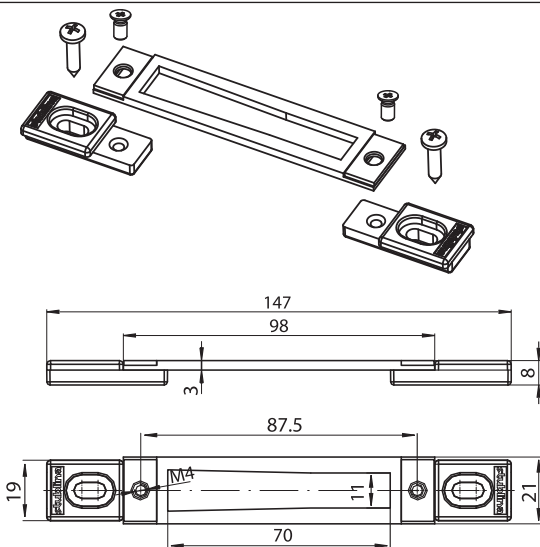


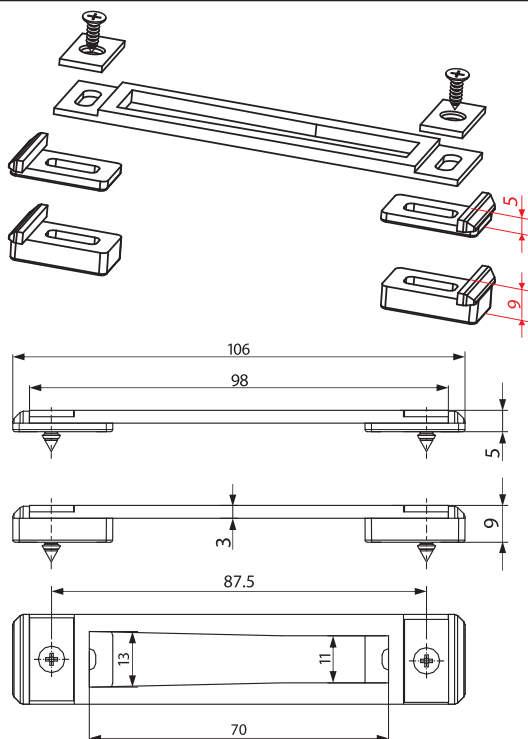

3017.20



Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a. Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты и накладки из нержавеющей стали.

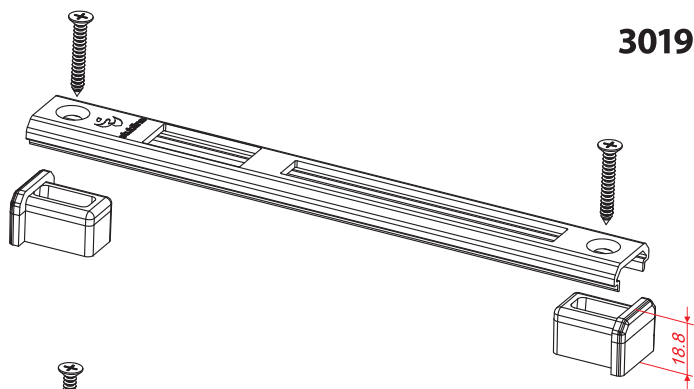


3019.00

3019.00
3019.10





Artikal	H (mm)
3019.00	18.8
3019.10	13/11

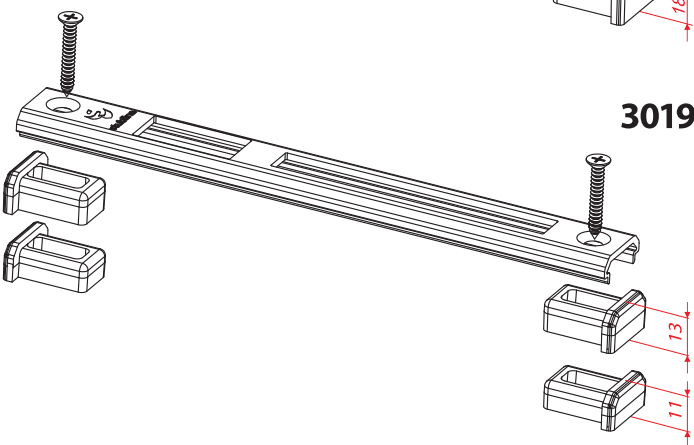

3019.10

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od ekstrudiranog aluminijumskog profila. Odstojnik od PVC materijala (poliamid 6.6). Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of extruded aluminium profile. Distance-piece spacer made of PVC (poliamid 6.6). Stainless steel screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля. Подложка из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

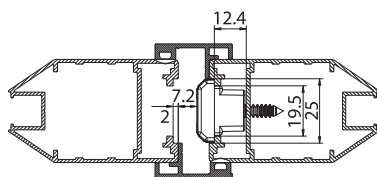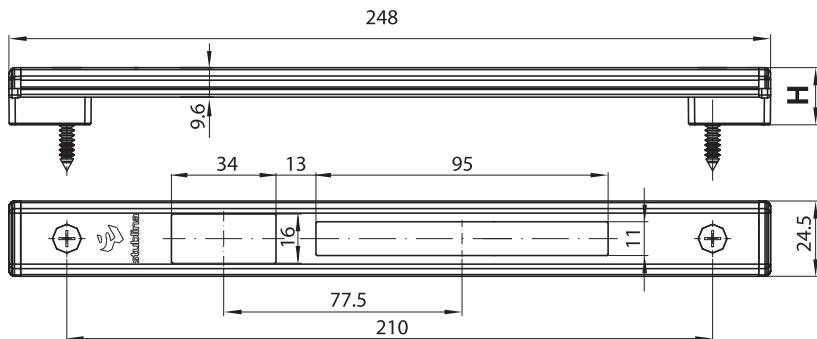

Prijvatne ploče Locking plate Запорные планки



3085.00

Tehničke informacije:


Prijvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Stainless steel screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали.

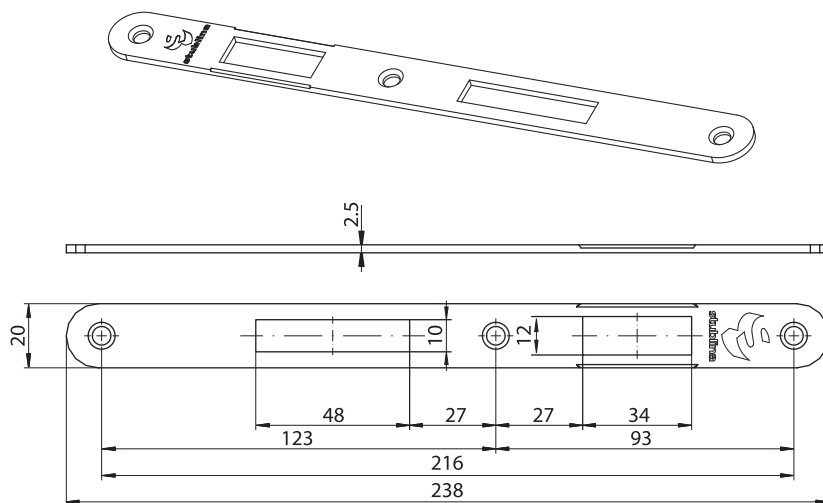

3086.00

Tehničke informacije:



Prijvatna ploča od cinkovanog čelika.

Technical information:

Locking plate made of zinc plated steel.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из оцинкованной стали.

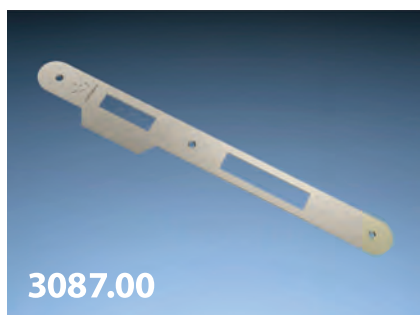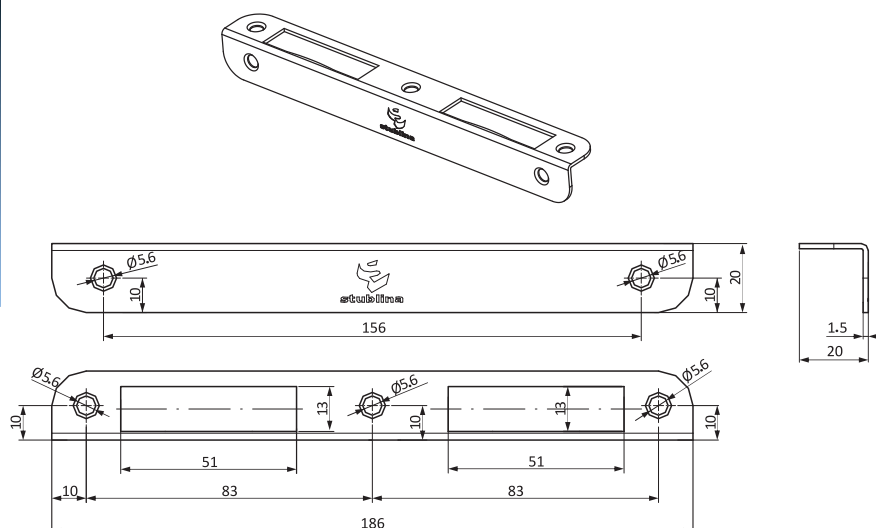

3087.00

Tehničke informacije:


Prijvatna ploča od niklovanog čelika.

Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel.


Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелированной стали.

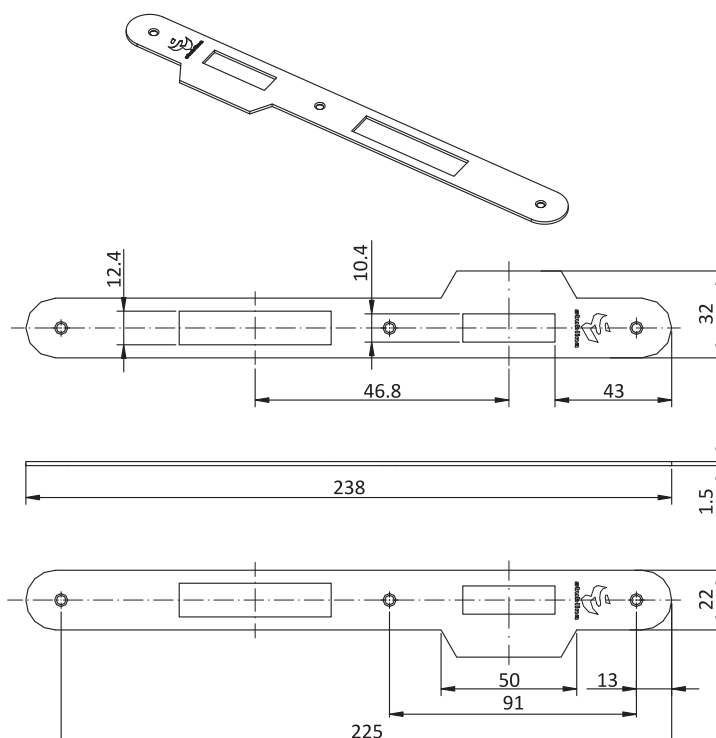


3045.50

3045.60

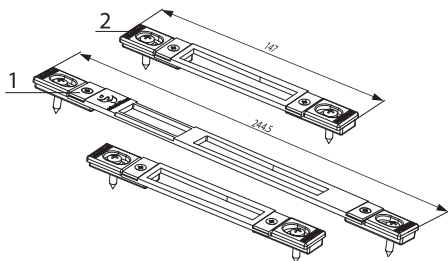


Set prihvatnih ploča za brave
3045.00 (3046.00)
3045.30/P (3046.30/P)
Set locking plates for door locks
3045.00 (3046.00)
3045.30/P (3046.30/P)
Набор запорных планок для замки
3045.00 (3046.00)
3045.30/P (3046.30/P)

1	3016.00	Prihvatna ploča	1
2	3017.00	Prihvatna ploča	2

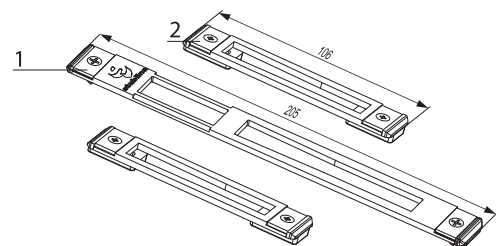

1	3016.20	Prihvatna ploča	1
2	3017.20	Prihvatna ploča	2


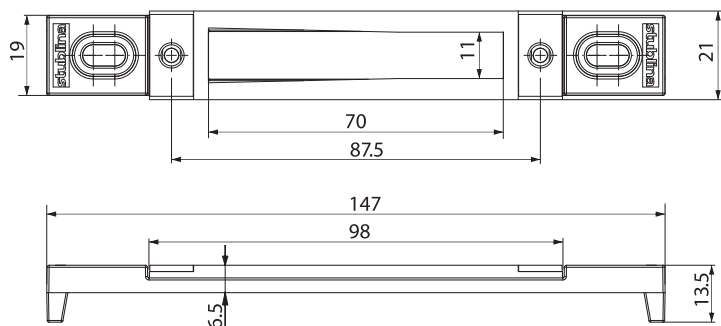


PVC
PVC
ПВХ




3091.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika.
Nosač od legure cinka.
Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel.
Carrier made of zinc alloy.
Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной стали.
Держатель из сплава цинка.
Винты и накладки из нержавеющей стали.

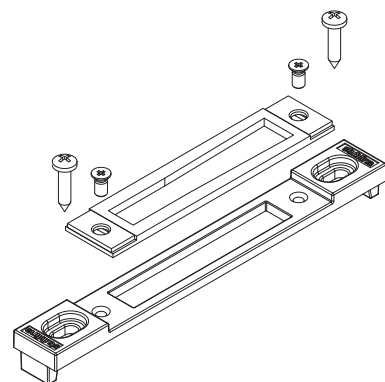

Primena: za dvokrilna PVC vrata.
Using: for PVC double door.
Применение: ПВХ раздвижные двери.


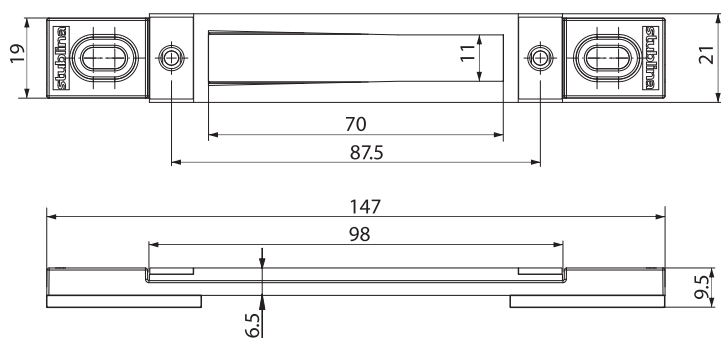


PVC
PVC
ПВХ



3092.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika.
Nosač od legure cinka.
Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel.
Carrier made of zinc alloy.
Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной стали.
Держатель из сплава цинка.
Винты и накладки из нержавеющей стали.

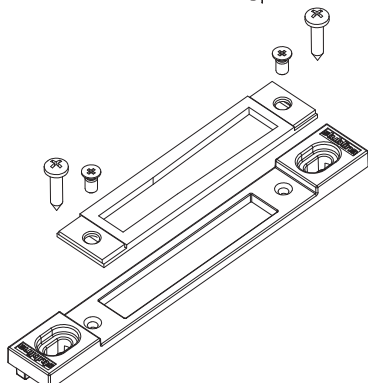

Primena: za jednokrilna PVC vrata.
Using: for single PVC door.
Применение: Для одной двери ПВХ.

Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки






3016.40

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless screws.

Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты и накладки из нержавеющей стали.

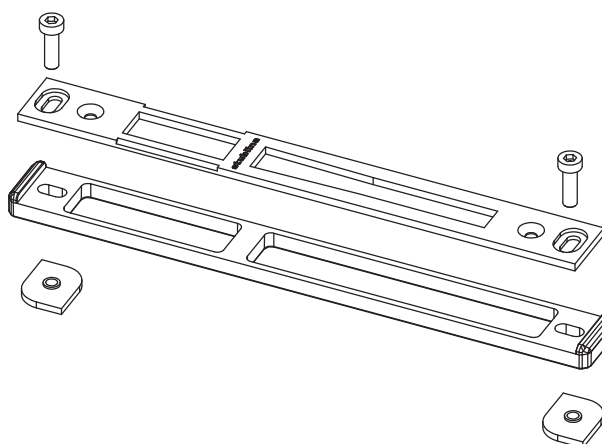
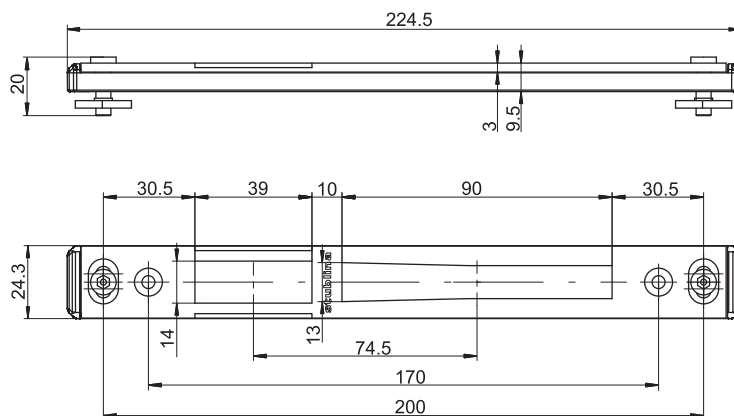



3016.45


Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a. Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless steel plate and screws.



Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты и накладки из нержавеющей стали.

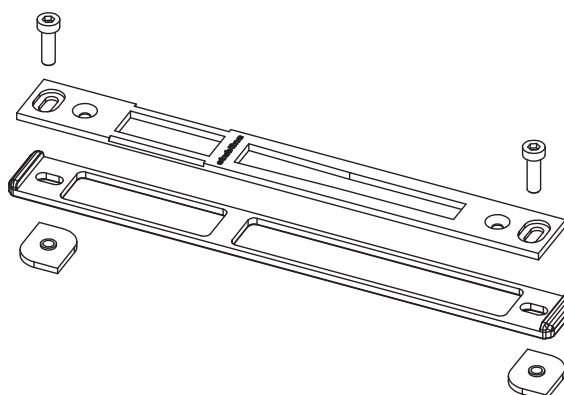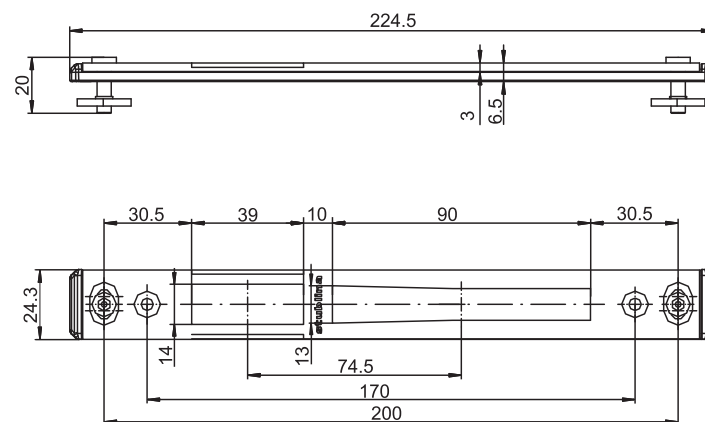




Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки






Podešavanje
 Adjustment
 Регулировка

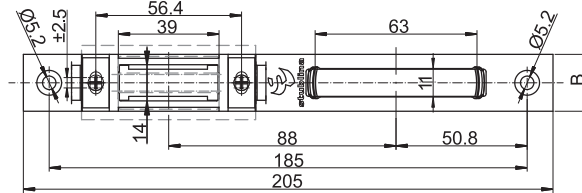


Ћеона ploča:
Lock forend:
Торцевая планка:

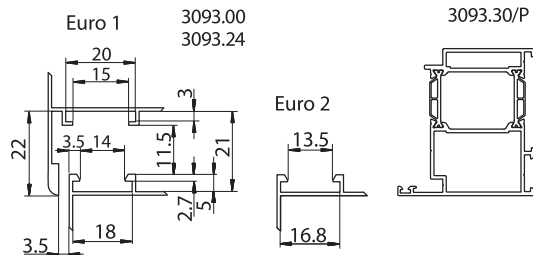

Podešavanje
 Adjustment
 Регулировка

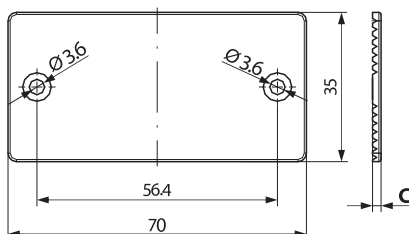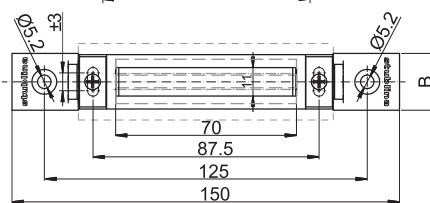

Artikel	c(mm)
3093.15	2
3093.16	3



Artikel	Čeona ploča Lockforend Тоцевая пл.	B (mm)	C (mm)
3093.00		22	3
3093.24		24	3
3093.30/P		24	7

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od nerđajućeg čelika.
Nosač prihvatne ploče od nerđajućeg čelika.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika i specijalni
niklovani ili cinkovani zavrtnji po crtežu.



Technical information:
Stainless-steel lockong plate carrier.
Stainless steel screws and special nickel-plated
or zinc-plated screws according to the drawing.

Технические информации:
Запорная планка изготовлена из нержавеющей стали. Держатель запорной планки из нержавеющей стали.
Винты из нержавеющей стали и специальные никелированные или оцинкованные винты




Artikal	Čeona ploča Lock forend Тоцевая пл.	B (mm)	C (mm)
3094.00		22	3
3094.24		24	3
3094.30/P		24	7

Čeona ploča:
Lock forend:
Торцевая планка:

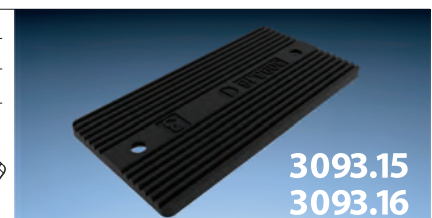



Tehničke informacije:
Podloška od PVC-a.
Technical information:
Washer made of polyamide.
Техническе информације:
Пластина из полиамида.



Technical information:
Stainless-steel locking plate carrier.
Stainless steel screws and special nickel-plated
or zinc-plated screws according to the drawing.


Технические информации:
Запорная планка изготовлена из нержавеющей стали. Держатель запорной планки из нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали и специальные никелированные или оцинкованные винты

Podešavanje
 Adjustment
 Регулировка

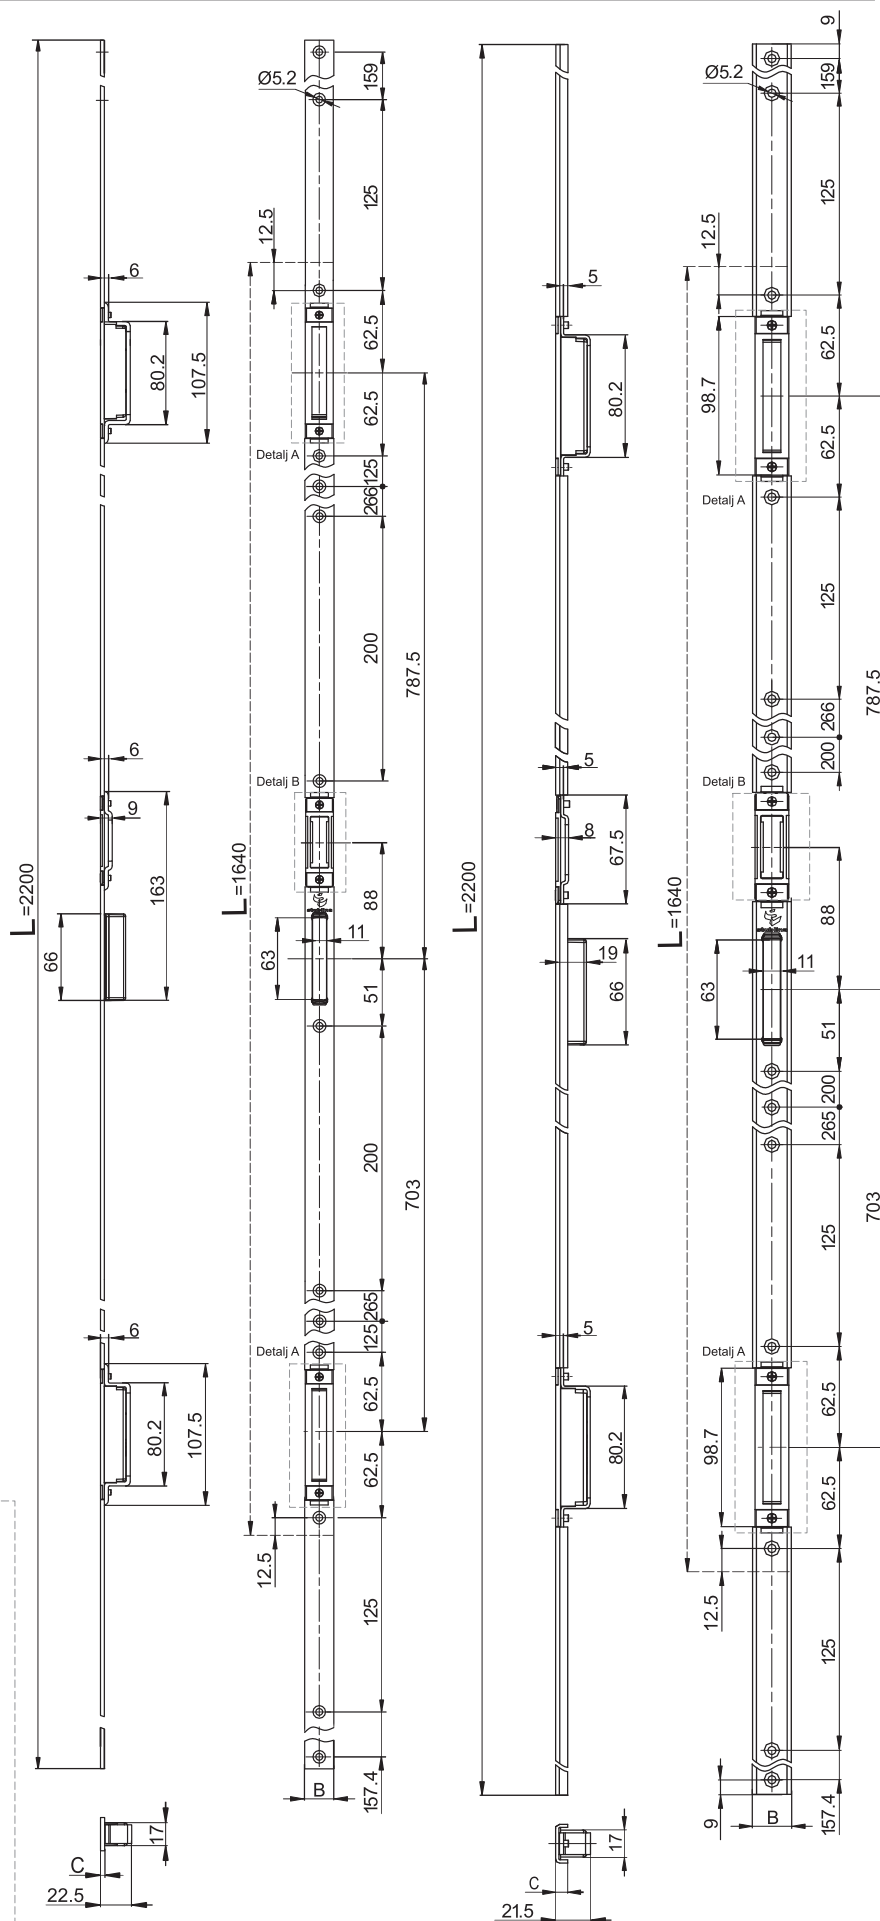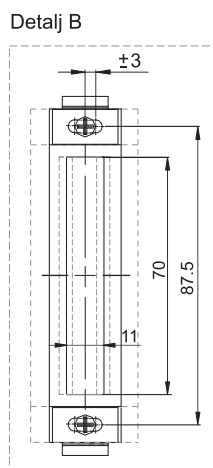

3093.50


Set prihvatnih ploča za brave
Set locking plates for door locks
Набор запорных планок для замки

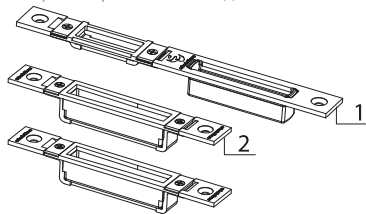

1	3093.00	Prihvatna ploča	1
2	3094.00	Prihvatna ploča	2

3093.60


Set prihvatnih ploča za brave
Set locking plates for door locks
Набор запорных планок для замки

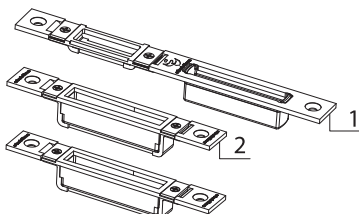



1	3093.24	Prihvatna ploča	1
2	3094.24	Prihvatna ploča	2

3093.70

Set prihvatnih ploča za brave
Set locking plates for door locks
Набор запорных планок для замки

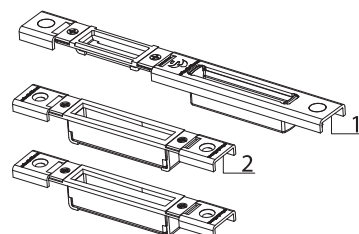

1	3093.30/P	Prihvatna ploča	1
2	3094.30/P	Prihvatna ploča	2

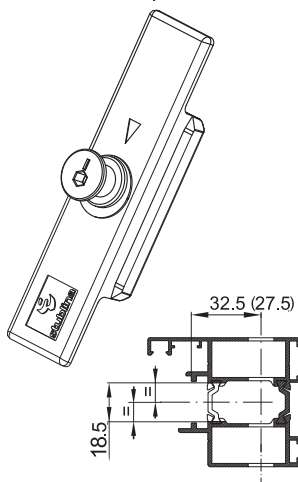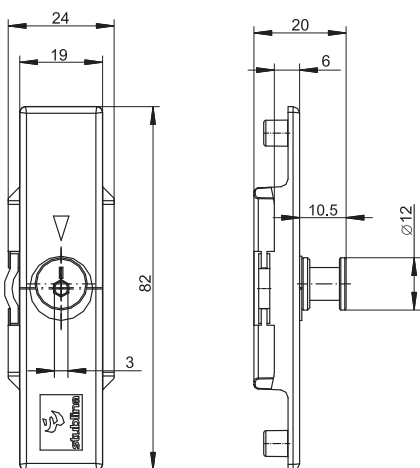

3147.50

Tehničke informacije:



Telo klizača od legure cinka. Tuljak od nerdjajućeg čelika. Adapter od PVC-a.

Technical information:

Body is made of zinc alloy. Roller is made of stainless steel. Plastic part is made of PVC.

Техническая информация:

Изготовлен из сплава цинка (ЦАМ), цапфа из нержавеющей стали, адаптер из ПВХ-а.

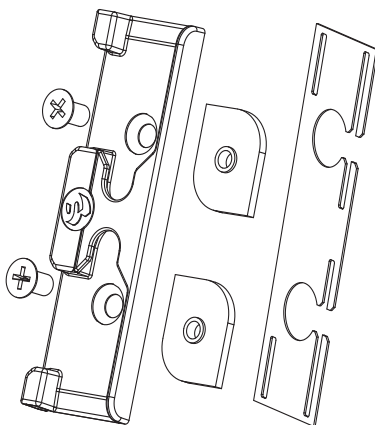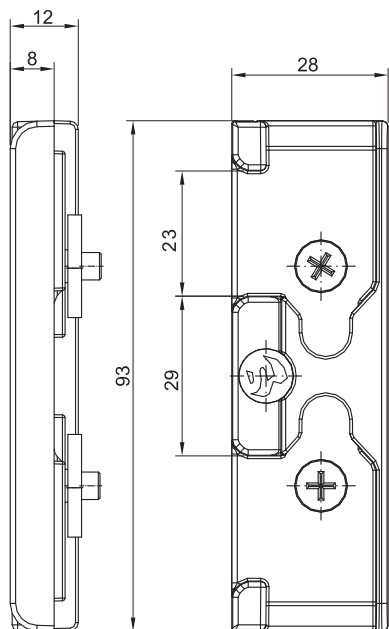

3111.00

Tehničke informacije:

Telo prihvatnika od legure cinka.

Podloška od PVC-a ($\neq 0.7/1.25$). Stezne pločice i zavrtnjevi od nerdjajućeg čelika.

Technical information:

Body is made of zinc alloy. PVC washer ($\neq 0.7/1.25$). Fixing plates and screws are made of stainless steel.

Техническая информация:



Изготовлен из сплава цинка (ЦАМ), пластина-ПВХ-а ($\neq 0.7/1.25$).

Винты и стягивающие планки с нержавеющей стали.

Artikal C (mm)

3111.03 0.7

3111.04 1.25

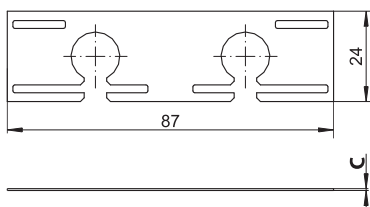

3111.03
3111.04

Tehničke informacije:

Podloška od PVC-a.


Technical information:

PVC washer.

Техническая информация:



PVC втулка.

Prihvatne ploče
Locking plate
Запорные планки

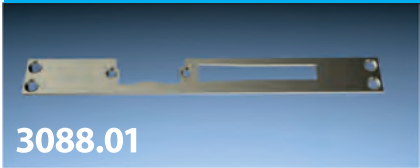

3088.01


Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Stainless steel screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали.

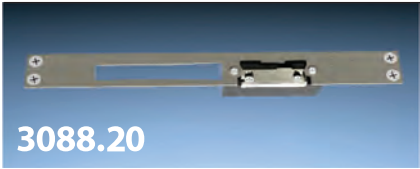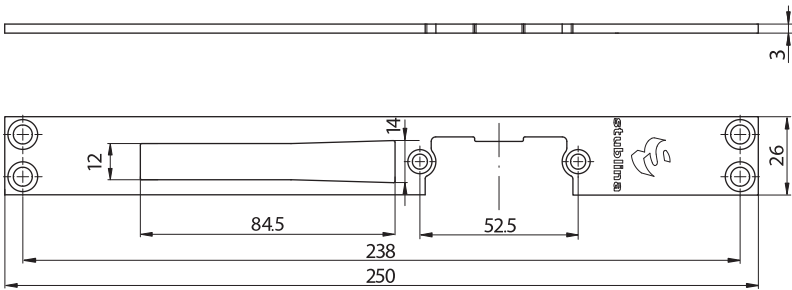

3088.20


Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Stainless steel screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали.

	Tip	U	I
3088.20	Simetrični memorijski SES1-008	12 VAC/DC	980 mA

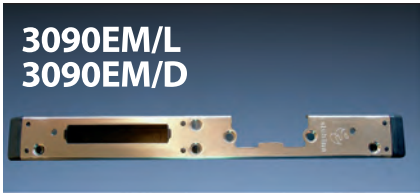


3090EM/L
3090EM/D

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča za PVC profile.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Acceptance part for the PVC profiles.
Stainless steel screws.
Технические информации:
Запорная планка для ПВХ-профиля.
Винты из нержавеющей стали.

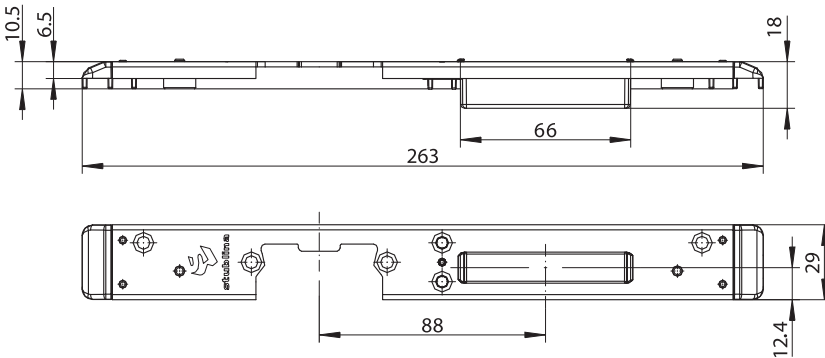

EM - Elektromagnet
EM - Electromagnet
ЭМ - Электромагнит



Električni prihvatnik se koristi za daljinsko otključavanje vrata i ulaza.
Primenjen je u sistemima za kontrolu pristupa.

Electric strike is used for remote, wired locking/unlocking doors, gateways.
It is applied to access control systems.

Электрическая защелка используется для дистанционного закрывания/открывания дверей. Применяется в системах контроля доступа помещений.


Glavne odlike:
- NC - normalno zatvoren
- temperaturno okruženje od -40 do +50 ° C
- protivprovalni otpor 3000 N (~300 kg)
- mehanička izdržljivost - 200.000 ciklusa
- DIN leva i DIN desna vrata
- zatvarač napravljen od legure cinka, niklovan
- podešavanje zatvarača do 3mm
- zaobljeni oblik zatvarača
Dostupne verzije:
- 12 VAC/DC - ulazni napon AC/DC
- funkcija - drži u otvorenom položaju
- sa memorijom
- I=980mA

Main features:
•NC - normally closed
•temperature range from -40 to +50 C degrees
•break-in resistance 3000 N (300kg)
• opening cycles 200.000
•DIN left and DIN right doors
•latch out of zamak, nickel plated
•adjustable latch up to 3mm
•radial shape of latch
Available versions:
•12VAC/DC – powered by alternating / direct current
•HOLD-OPEN function
•With memory
•I=980mA

Основные особенности:
- NC - нормально закрытая (безподачи импульса-остается закрытой)
- Диапазон рабочих температур применения защелки от -40 до +50C
- Максимальная силовая нагрузка 3000Н (300кг)
- Максимальные выдерживаемые циклы открывания /закрывания 200000
- Универсальная (устанавливается на левые и на правые двери)
- Корпус защелки изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт никелем
- Регулировка до 3мм
Возможные варианты:
- 12VAC/DC - питание от переменного/постоянного тока
- Функция ДЕРЖАТЬ-ОТКРЫТОЙ
- С памятью I=980mA

Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки

PVC
PVC
ПВХ

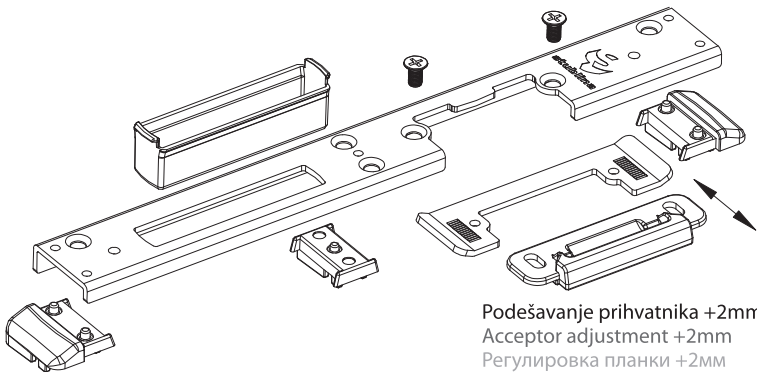

Poděšavanie prihvatníka +2mm
Acceptor adjustment +2mm
Регулировка планки +2мм



Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless steel screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

PVC uložak		L leva left левая R desna right правая	3090.10/L 3090.10/R 3090.10EM/L 3090.10EM/R
PVC uložak			3090.20/L 3090.20/R 3090.20EM/L 3090.20EM/R
PVC uložak	Čelični odstojnik		3090.50/L 3090.50/R 3090.50EM/L 3090.50EM/R
PVC uložak			3090.30/L 3090.30/R 3090.30EM/L 3090.30EM/R
PVC uložak			3090.40/L 3090.40/R 3090.40EM/L 3090.40EM/R

Prihvatne ploče | Locking plate | Запорные планки





Garniture okova
Fetter sets
Оконные гарнитуры

4001.00	149
4005.00	150
4004.00	151
4002.00, 4009.39, 4009.49	152
4040.10, 4009.35	153
4040.40	154
4009.30, 4009.00	155
4010.40	156
4030.00, 4031.00, 4032.00, 4033.00	158
4035.00, 4036.00, 4037.00, 4038.00	159
4105.10, 4101.10	161
4110.00	166
4070.00, 4071.00, 4073.00	170
4074.00, 4075.00, 4077.00	170
4040.20, 4040.30	174
4010.60, 4010.70, 4010.80	175
4045.00, 4040.45	176
4046.00	177
4020.00	178
4060.00	182
4065.00, 4066.00, 4067.00	186
4065.30, 4066.30, 4067.30	187
4020.40, 4020.41	188
2007.00	189
1000 PR	190
4100PP, 4000RPT, 4000PT	191

Garniture okova

Fetter sets

Оконные гарнитуры

Artikal Артикул	Namena Применение
4001.00	Garnitura za fiksiranje krila prozora sa euro žljebom. Set for fixing additional wing (euro-groove profile sections). Гарнитура для штапиковой створки с евро-пазом.
4005.00	Garnitura za fiksiranje krila prozora sa euro žljebom. Set for fixing additional wing (euro-groove profile sections). Гарнитура для штапиковой створки с евро-пазом.
4004.00	Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom. Set for turn mechanism (euro-groove profile sections). Гарнитура для запирания поворотной створки с евро-пазом.
4002.00	Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom. Set for turn mechanism (euro-groove profile sections). Гарнитура для запирания поворотной створки с евро-пазом.
4040.10	Garnitura za okretno otvaranje krila prozora "PROVEDAL". Set for turn mechanism (PROVEDAL system). Гарнитура для поворотных створок системы PROVEDAL.
4040.40	Garnitura za okretno otvaranje krila prozora "PROVEDAL". Set for turn mechanism (PROVEDAL system). Гарнитура для поворотных створок системы PROVEDAL.
4009.00	Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom. Set for turn mechanism (euro-groove profile sections). Гарнитура для запирания поворотной створки с евро-пазом.
4030.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4031.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4032.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4033.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4035.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4036.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4037.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4038.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4070.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema "PROVEDAL". For all types of tilt and turn aluminium systems "PROVEDAL". Гарнитура для поворотно-наклонных створок системы "PROVEDAL".
4071.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema "PROVEDAL". For all types of tilt and turn aluminium systems "PROVEDAL". Гарнитура для поворотно-наклонных створок системы "PROVEDAL".
4073.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema "PROVEDAL". For all types of tilt and turn aluminium systems "PROVEDAL". Гарнитура для поворотно-наклонных створок системы "PROVEDAL".
4020.00	VENTUS okov. VENTUS hardware. ВЕНТУС скобяной прибор.
4060.00	Garnitura za spoljno otvaranje. Hardware for outward opening. Гарнитур для открывания наружу.

Garnitura za fiksiranje krila prozora sa euro žljebom Set for fixing additional wing (euro-groove profile sections) Гарнитура для шульповой створки с евро-пазом

Primena:




za sve sisteme aluminijumskih prozora
i vrata sa standardnim euro žljebom
za smeštaj okova.

Application:

for all window and door aluminium systems
with a standard euro-groove for hardware
installation.



Применение:

для фиксирования поворотной створки
из алюминиевого профиля с евро-пазом.

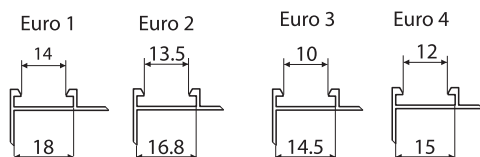

4001.00


Garniture okova | Fetter sets | Оконные гарнитуры

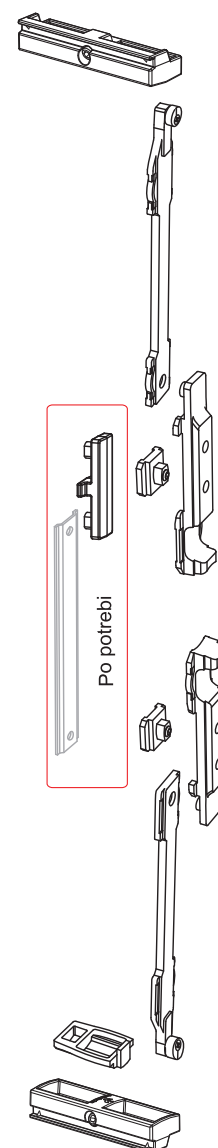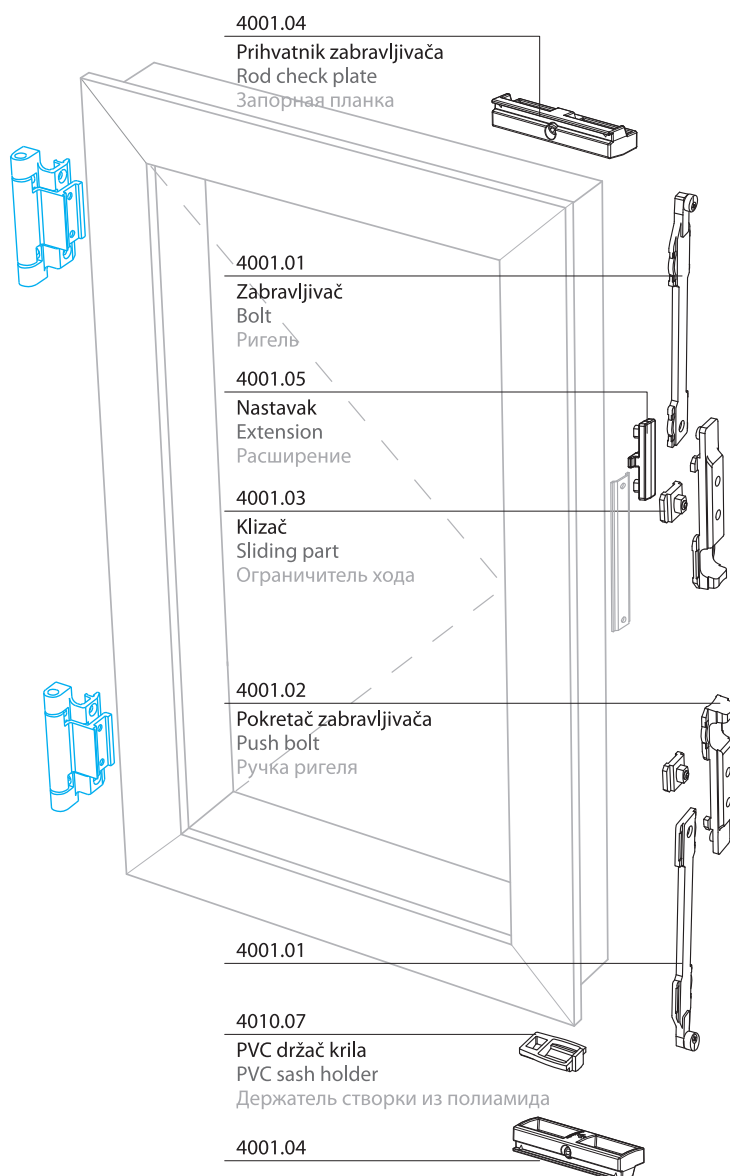

Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi
izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju:

In case when the adapters are used, the holes are supposed to be drilled
at the end of the sliding rods by dimensions acc. to the detail:

Для монтажа с адаптером, на краях соединительных
тяг просверливаются отверстия Ø8,1мм:




Kupac se opredeljuje za jednu od Stublina
spojnica za okretno otvaranje krila:
2001.00, 2002.00, 2003.00, 2011.00,
2012.00, 2020.00, 2022.00, 2013.00.

Garnitura za fiksiranje krila prozora sa euro žljebom

Set for fixing aditional wing (euro-groove profile sections)

Гарнитура для штульповой створки с евро-пазом


4005.00
4005.10




Primena:
za sve sisteme aluminijumskih prozora
i vrata sa standardnim euro žljebom
za smeštaj okova.

Application:
for all window and door aluminium systems
with a standard euro-groove for hardware
installation.








Применение:
для запираения поворотной створки из
алюминиевого профиля с евро-пазом.



4005.00




4005.10

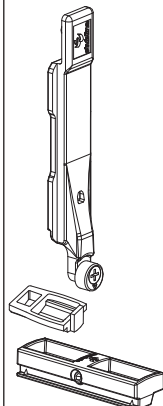


4001.04

Prihvatač zavrtnjivača
Rod check plate
Запорная планка




4005.01

Zavrtnjivač
Bolt
Запорная планка

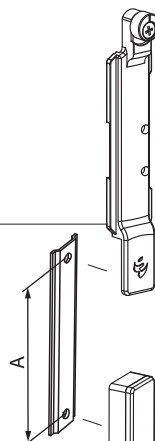

4005.02

Pogonski mehanizam
Operating mechanism
Управляющий механизм

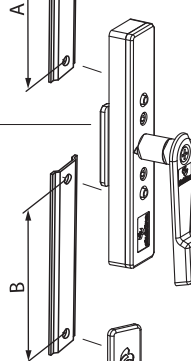


A=VK-VR-139
B=VR-139

VK - Visina krila
VR - Visina pogonske ručice


4005.01

4010.07

PVC držač krila
PVC sash holder
Держатель створки
из полиамида




Potisna traka



X
8
10

4005.03.01

Zavrtnjivač
Bolt
Запорная планка

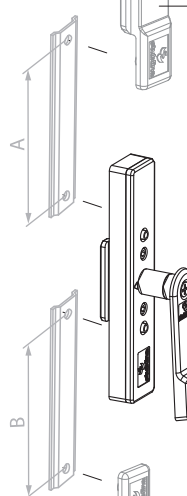


A=VK-VR-142
B=VR-142

VK - Visina krila
VR - Visina pogonske
ručice

4005.03.01

Zavrtnjivač
Bolt
Запорная планка

Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi
izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju:
In case when the adapters are used, the holes are supposed to be drilled
at the end of the sliding rods by dimensions acc. to the detail:
Для монтажа с адаптером, на краях соединительных
тяг просверливаются отверстия Ø8,1мм:



Kupac se opredeljuje za jednu od Stublina
spojnica za okretno otvaranje krila:
2001.00, 2002.00, 2003.00, 2011.00,
2012.00, 2020.00, 2022.00, 2013.00.

Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom

Set for turn mechanism (euro-groove profile sections)

Гарнитура для записания поворотной створки с евро-пазом

Primena:


za sve sisteme aluminijumskih prozora i vrata sa standardnim euro žljebom za smeštaj okova.

Application:





for all window and door aluminium systems with a standard euro-groove for hardware installation.

Применение:

для записания поворотной створки из алюминиевого профиля с евро-пазом.



4004.00



4010.03


Prihvatnik
Striker

Запорная планка

4010.27

Dvodelni tuljak

Two-piece adjustable fastening pawl
Втулка регулируемая



X
8
10

A=VR-VK/4-58
B=3/4VK-VR-58

VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice

1002.00

4010.27

4010.03

4010.07





PVC držač krila
PVC sash holder

Держатель створки из полиамида

4040.06

Nosač krila

Window sash supporting device
Держатель створки




Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom

Set for turn mechanism (euro-groove profile sections)

Гарнитура для записания поворотной створки с евро-пазом

4002.00



Primena:





za sve sisteme aluminijumskih prozora i vrata sa standardnim euro žljebom za smeštaj okova.

Application:


for all window and door aluminium systems with a standard euro-groove for hardware installation.

Применение:

для записания поворотных и поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.



4002.00

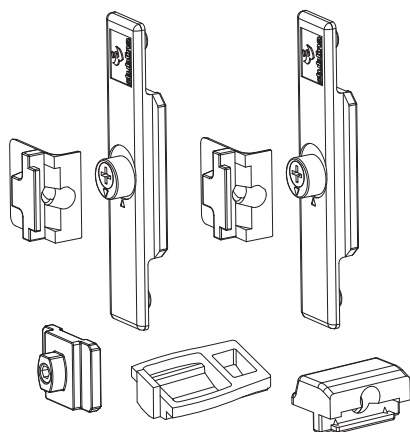

4030.20

Nastavak bočnog bravljenja

Additional part of the corner drive

Адаптор бокового записания

4010.03

Prihvatanik


Striker

Запорная планка


A=VR-VK/4-64
B=3/4VK-VR-100

VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice

4009.39

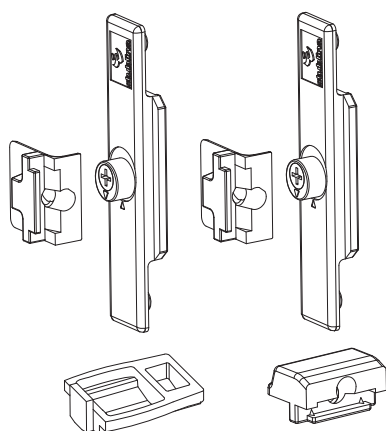

4009.49

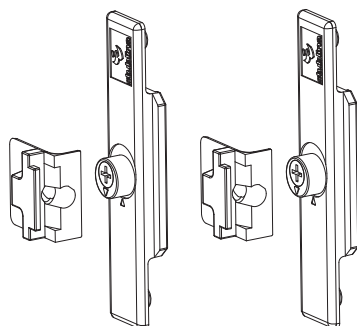

4010.03

4030.20

4001.03

Klizač

Sliding part

Ограничитель хода

4010.07

PVC držač krila

PVC sash holder


Держатель створки из полиамида

4040.06

Nosač krila

Window sash supporting device


Держатель створки

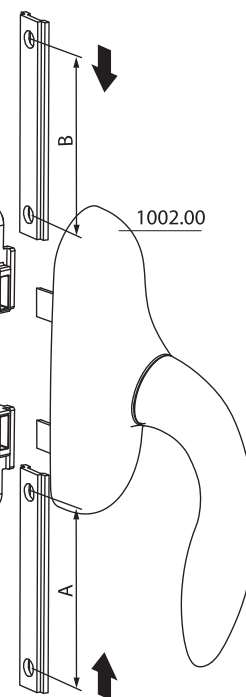

A=VR-VK/4-91
B=3/4VK-VR-91

VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice

Potisna traka





Garnitura za okretno otvaranje krila prozora PROVEDAL

Set for turn mechanism (PROVEDAL system)

Гарнитура для поворотных створок системы ПРОВЕДАЛ

Primena: za PROVEDAL sisteme aluminijumskih prozora i vrata.
Use: For the PROVEDAL systems of aluminium windows and door.
Применение: для створок из алюминиевого профиля системы PROVEDAL.



4040.10



4040.03

Prihvatnik "PROVEDAL"
Acceptance part "PROVEDAL"
Запорная планка PROVEDAL

4010.27

Dvodelni tuljak
Two-piece adjustable fastening pawl
Втулка регулируемая

A=VR-VK/4-21
B=3/4VK-VR-57
VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice

1002.00

1100.00

A=VR-VK/4-58
B=3/4VK-VR-58
VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice

4010.27


4040.03

4010.07


PVC držač krila
PVC sash holder
Держатель створки из полиамида

4040.01

Nosač krila "PROVEDAL"
Window sash supporting device "PROVEDAL"
Держатель створки PROVEDAL





4009.35

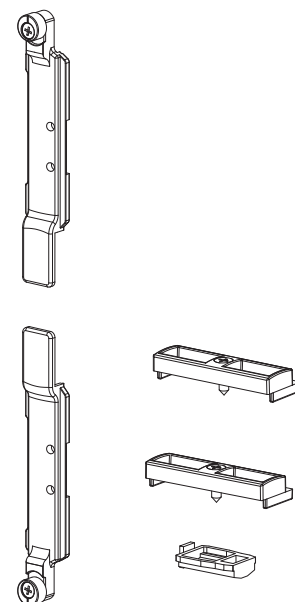


Garnitura za okretno otvaranje krila prozora PROVEDAL
Set for turn mechanism (PROVEDAL system)
Гарнитура для поворотных створок системы ПРОВЕДАЛ


4040.40



Primena: za PROVEDAL sisteme aluminijumskih prozora i vrata.
Use: For the PROVEDAL systems of aluminium windows and door.
Применение: для створок из алюминиевого профиля системы PROVEDAL.




4040.03
Prihvatač "PROVEDAL"
Acceptance part "PROVEDAL"
Запорная планка PROVEDAL



4030.20
Nastavak bočnog bravljenja
Additional part of the corner drive
Адаптор бокового запирания


A=VR-VK/4-91
B=3/4VK-VK-91

VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice



4010.07
PVC držač krila
PVC sash holder
Держатель створки из полиамида

4040.01
Nosач krila "PROVEDAL"
Window sash supporting device "PROVEDAL"
Держатель створки PROVEDAL

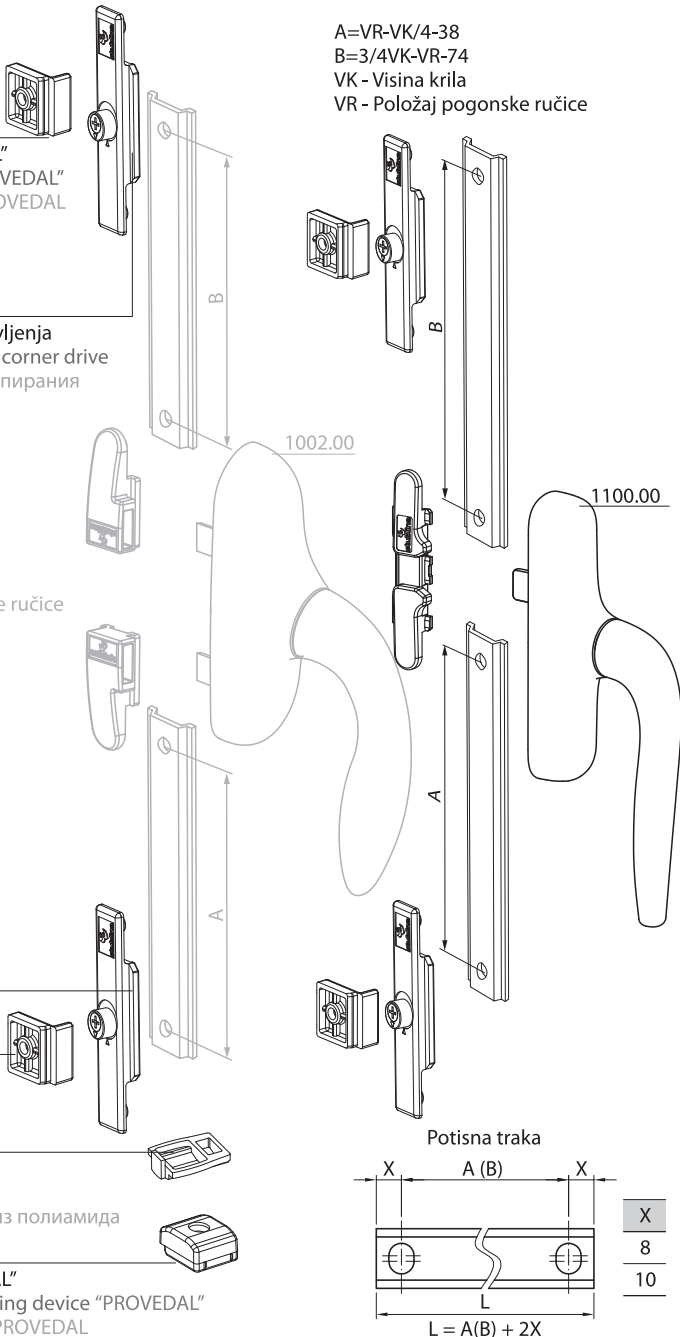

Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom

Set for turn mechanism (euro-groove profile sections)

Гарнитура для записания поворотной створки с евро-пазом

Primena:






za sve sisteme aluminijumskih prozora i vrata sa standardnim euro žljebom za smeštaj okova.

Application:

for all window and door aluminium systems with a standard euro-groove for hardware installation.


Применение:

для записания поворотных и поворотных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.



4001.04

Prihvatanik zavravljiavača
Rod check plate
Запорная планка



4005.03.01

Zavravljiavač
Bolt
Запорная планка



1002.04


Vučna pločica gornja/donja
Pulling plate upper/lower
Переходник верхний/нижний




1002.04

A=VR-150
B=VK-VR-150

VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice

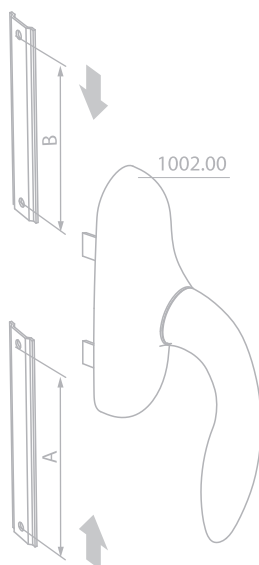

4005.03.01




4010.07

PVC držač krila
PVC sash holder
Держатель створки из полиамида



4001.04






4009.30



4009.00





4009.30



Komplet za bočno zatvaranje krila

Fetter set for flank closing sash


Комплект для бокового закрытия створки

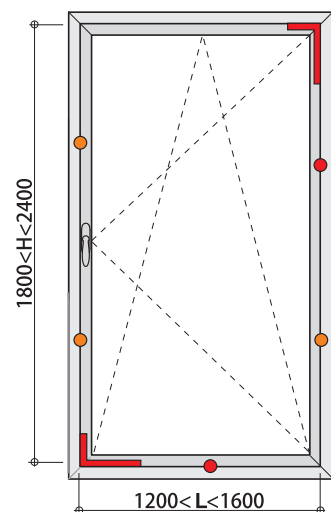

4010.40

Dodatna garnitura (za horizontalno i vertikalno bravljenje)
Additional kit (for horizontal and vertical locking)
Дополнительный комплект горизонтального и вертикального запирания

4010.28



4010.03



4030.20



4003.00

4010.27




4010.03





4010.28

Ugaoni prenosnik
Corner transmission
Угловой переходник




4010.50


Pomoćne makaze (za širine L > 1200mm)
Auxiliary scissors (for width L > 1200mm)
Дополнительные ножницы для створки шире 1200мм

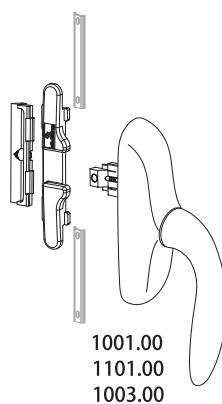

1001.00
1101.00
1003.00




3013.00

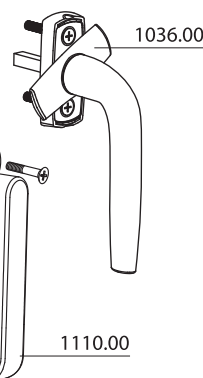

1110.00

1800 < H < 2400

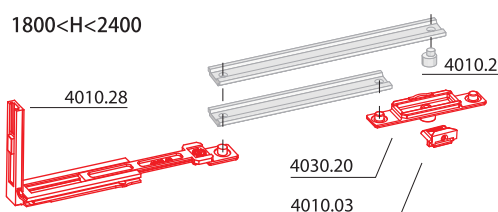


4010.28

4010.27

4030.20

4010.03

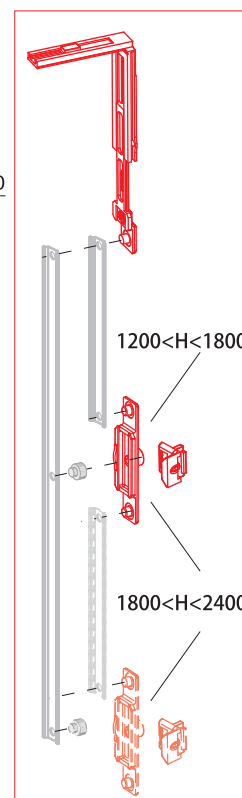


1200 < H < 1800

1800 < H < 2400




Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozora sa euro žljebom **For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections** **Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом**

4030.00/4030.00U garnitura - širina krila 535-1200 mm / набор – ширина створки 535-1200mm
4031.00/4031.00U garnitura - širina krila 445-535 mm / набор – ширина створки 445-535mm
4032.00/4032.00U garnitura - širina krila 1200-1400 mm / набор – ширина створки 1200-1400mm
4033.00/4033.00U garnitura - širina krila 375-535 mm / набор – ширина створки 375-535 mm

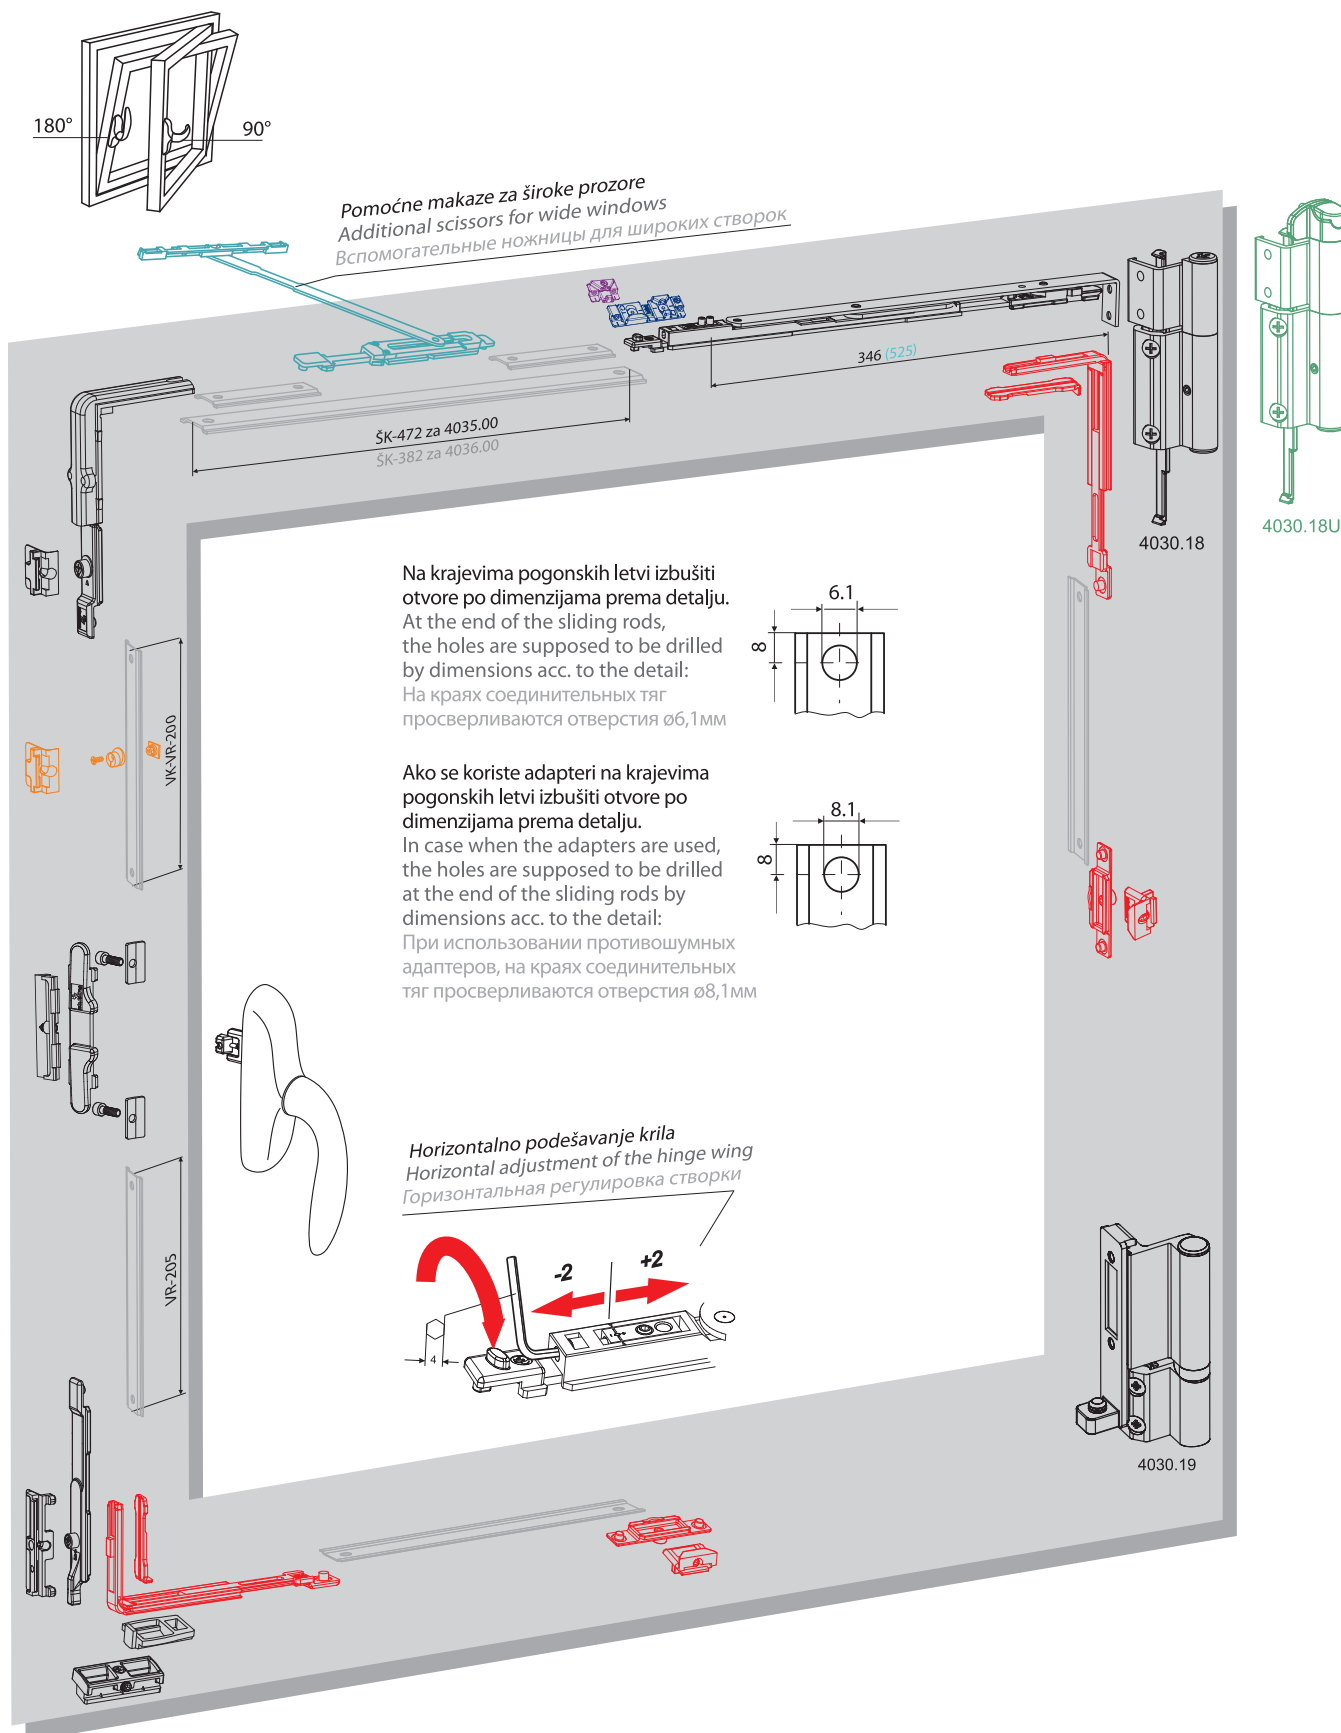


Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozora sa euro žljebom
For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections
Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом

4035.00/4035.00U garnitura - širina krila 535-1200 mm / набор – ширина створки 535-1200mm
4036.00/4036.00U garnitura - širina krila 445-535 mm / набор – ширина створки 445-535mm
4037.00/4037.00U garnitura - širina krila 1200-1400 mm / набор – ширина створки 1200-1400mm
4038.00/4038.00U garnitura - širina krila 375-535 mm / набор – ширина створки 375-535 mm

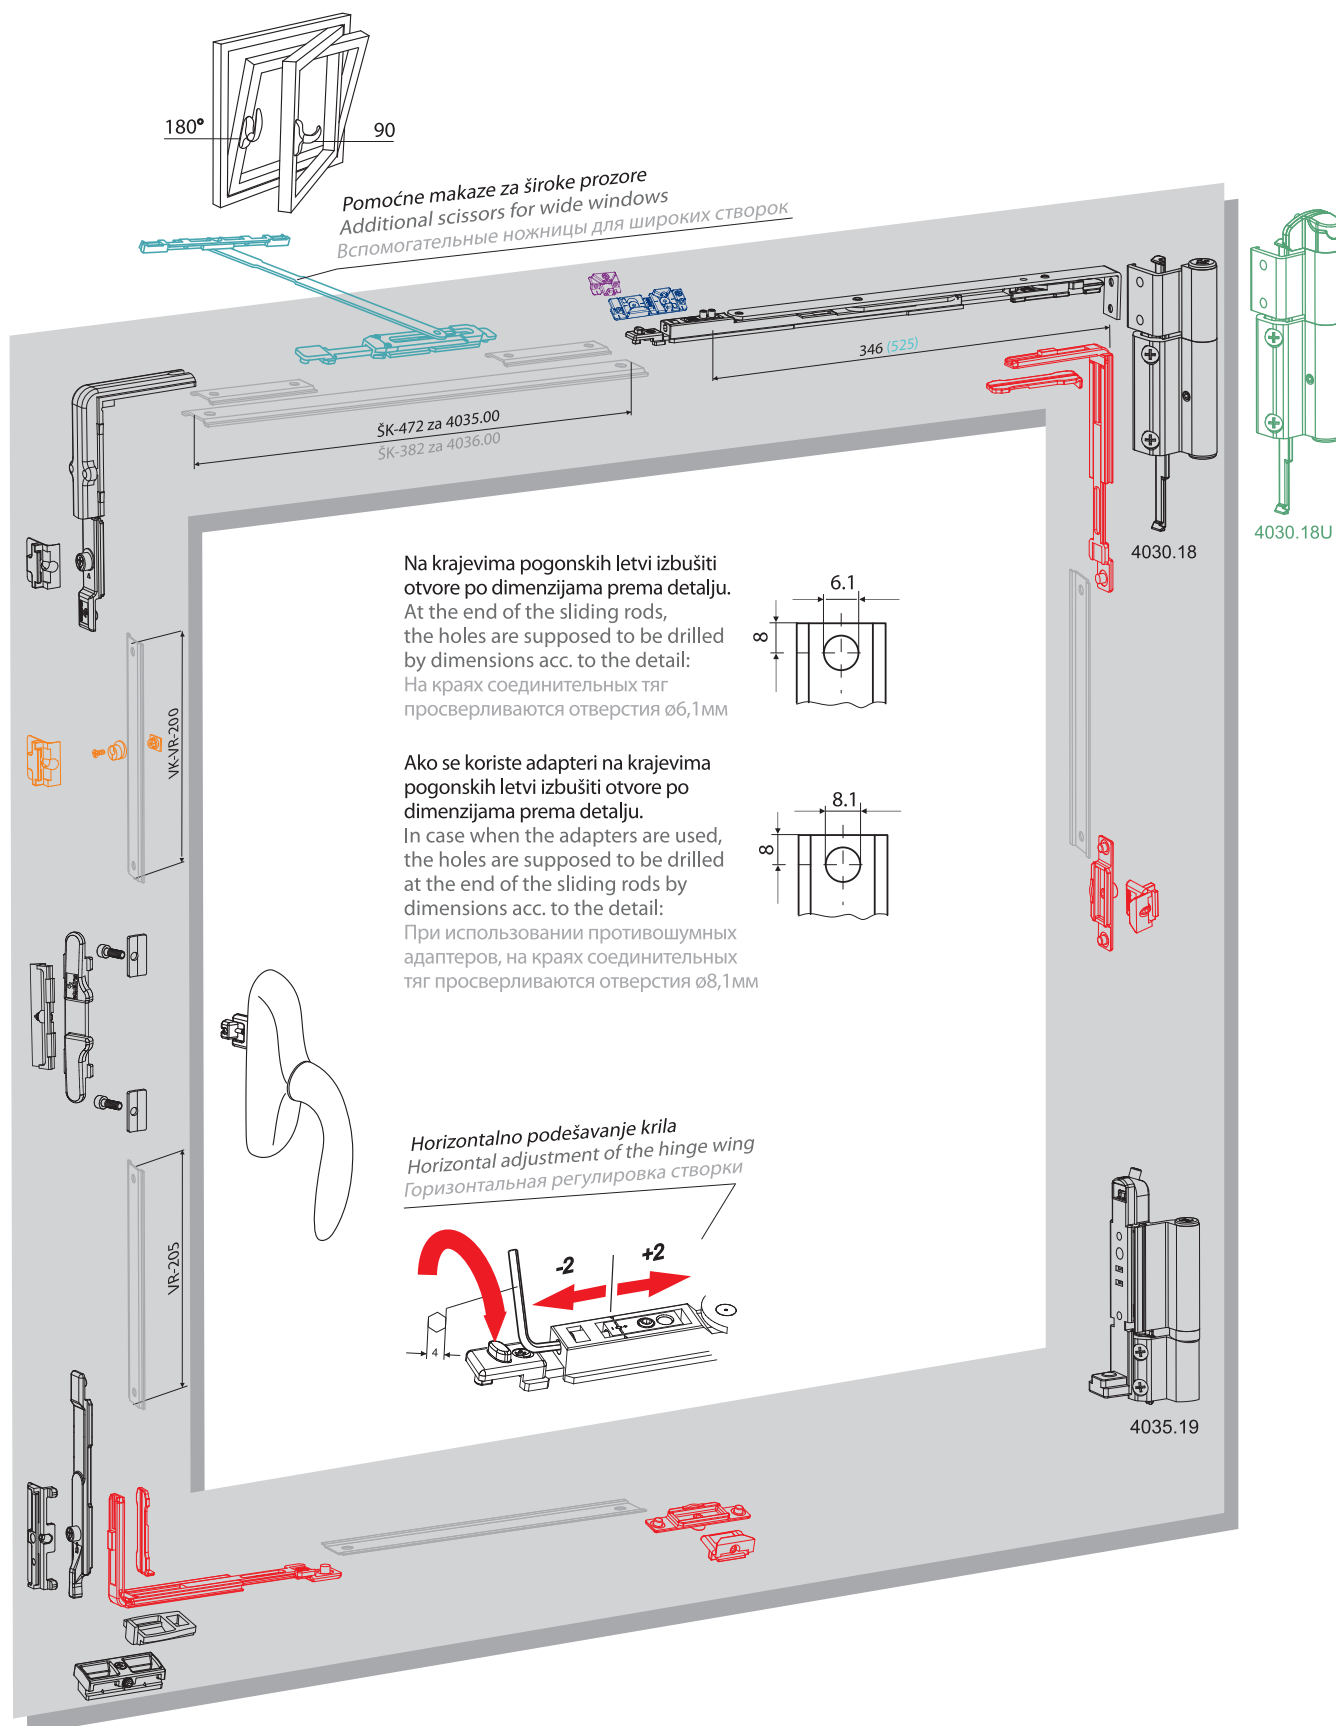

4030.00/U / 4035.00/U garnitura - širina krila 535-1200 mm / набор – ширина створки 535-1200mm
 4031.00/U / 4036.00/U garnitura - širina krila 445-535 mm / набор – ширина створки 445-535mm
 4032.00/U / 4037.00/U garnitura - širina krila 1200-1400 mm / набор – ширина створки 1200-1400mm
 4033.00/U / 4038.00/U garnitura - širina krila 375-535 mm / набор – ширина створки 375-535 mm

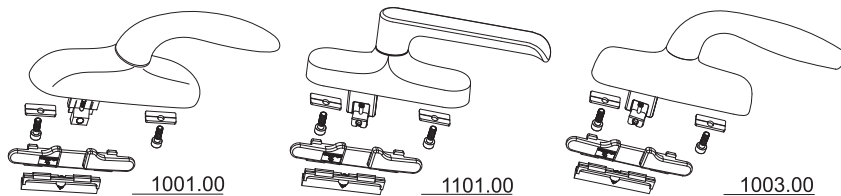

1001.00
 1101.00
 1003.00
 Ručica sa priborom
 Handle with accessories
 Ручка с крепежным набором

Set No.


Article No.

4030.00/U 4035.00/U

4031.00/U 4036.00/U

4032.00/U 4037.00/U

4033.00/U 4038.00/U



VK=465-2400 ŠK=535-1200 4030.02


VK=465-2400 ŠK=445-535 4030.01

VK=465-2400 ŠK=1200-1400 4030.05

VK=465-1000 ŠK=375-535 4030.13




4010.50



4010.50


Pomoćne makaze (za širine L > 1200mm)
 Auxiliary scissors (for width L > 1200mm)
 Дополнительные ножницы для створок
 шире 1200мм

4010.20



4010.20

Ugaoni prenosnik / Corner trasmission /
 Угловой переходник
 Materijal: legura cinka; opruge i zavrtnji
 od nerđajućeg čelika / Material: zinc alloy;
 stainless steel springs and screws /
 Материал: сплав цинка; пружины и винты
 из нержавеющей стали

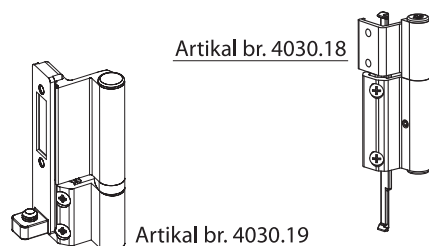


4030.30

Spojnice za prozor (okretno-nagibno otvaranje)
 Window hinges (tilt-and-turn systems)
 Набор петель для поворотно-наклонных
 створок

4030.18.50U


Pribor gornje spojnice (univerzal)
 Accessories of the upper hinge (universal)
 Аксессуары верхние петли (универсальные)

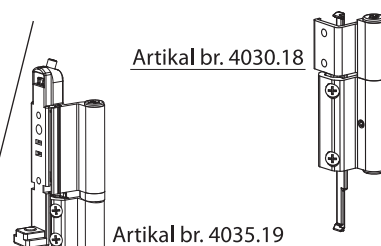

4035.30

Spojnice za prozor (okretno-nagibno otvaranje)
 Window hinges (tilt-and-turn systems)
 Набор петель для поворотно-наклонных
 створок


4010.10

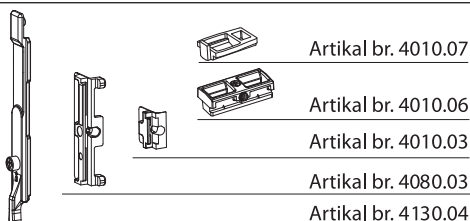

4010.10

Osnovna garnitura
 Basic set
 Базовый комплект
 Materijal: legura cinka; opruge i zavrtnji
 od nerđajućeg čelika
 Material: zinc alloy; stainless steel screws; PVC
 Материал: сплав цинка; пружины и винты
 из нержавеющей стали

4010.40




4010.40

Dodatna garnitura (za horizontalno
 i vertikalno bravljenje)
 Additional kit (for horizontal and vertical locking)
 Дополнительный комплект горизонтального
 и вертикального запирания

Set za dvokrilni okretno, okretno-nagibni prozor Set for double turn-only and tilt-and-turn wing Гарнитура для штаповой и поворотной откидной створки

4105.10




Artikal br. 4001.04

Artikal br. 4005.02

Artikal br. 4005.03.01

Artikal br. 4010.07

Artikal br. 4030.06.01




Artikal br. 4010.07

Artikal br. 4010.03

Artikal br. 4080.03

Artikal br. 4130.04

4101.10



Artikal br. 4001.04

Artikal br. 4001.05


Artikal br. 4001.03

Artikal br. 4001.02

Artikal br. 4001.01

Artikal br. 4010.07

Artikal br. 4030.06

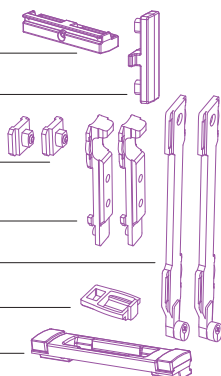


Artikal br. 4010.07


Artikal br. 4010.03

Artikal br. 4080.03


Artikal br. 4130.04



1001.00



1101.00



1003.00

1001.00


1101.00

1003.00

Ručica sa priborom



Handle with accessories

Ручка с крепежным набором




Artikal br. 4030.19

Artikal br. 4030.18




4030.18.50U



Artikal br. 4035.19

Artikal br. 4030.18



4030.30

Spojnice za prozor (okretno-nagibno otvaranje)

Window hinges (tilt-and-turn systems)

Набор петель для поворотно-наклонных створок

4030.18.50U

Pribor gornje spojnice (univerzal)

Accessories of the upper hinge (universal)



Аксессуары верхние петли (универсальные)

4035.30

Spojnice za prozor (okretno-nagibno otvaranje)

Window hinges (tilt-and-turn systems)

Набор петель для поворотно-наклонных створок




VK=465-2400 ŠK=535-1200 4030.02

VK=465-2400 ŠK=445-535 4030.01

VK=465-2400 ŠK=1200-1400 4030.05

VK=465-1000 ŠK=375-535 4030.13




4047.00

Makaze za okretno otvaranje

Scissors for turn opening

Ножницы для записания поворотной створки



4010.20

Ugaoni prenosnik


Corner transmission

Угловой переходник

4035.00	4035.00 U	4030.00	4030.00 U
4036.00	4036.00 U	4031.00	4031.00 U
4037.00	4037.00 U	4032.00	4032.00 U
4038.00	4038.00 U	4033.00	4033.00 U

Podešavanje zazora zatvaranja / nepropustljivost prozora


Adjustment of the closing clearance/ impermeability of the window
Регулировка зазора



Pozicioniranje tela gornje i donje spojnice

Positioning of the top and bottom hinge body


Регулировка положения верхней и нижней петли



Vertikalno podešavanje krila

Vertical adjustment of the hinge wing


Вертикальная регулировка створки



Fiksiranje krila i tela spojnice - zavrtnj M5x8 (DIN 914) zaviti do kraja

Fixing of the hinge body and the wing - the screw M5x8 is supposed to be tightened until the limit


Фиксирование основания и крыла петли - винт M5x8 закрутить до упора



Horizontalno podešavanje krila

Horizontal adjustment of the hinge wing


Горизонтальная регулировка створки



Montaža ležišta gornje spojnice: postaviti nosač spojnice u krajnji gornji položaj u žleb štoka; spojiti spojnicu zavrtnjevima za nosač.

The assembly of the top hinge body: the hinge carrier is to be set in the final top position in the groove of the casement frame; the hinge is to be connected to the carrier by the screws.



Монтаж верхней петли: поставить крепежную планку петли в максимально высокое положение; привинтить петлю к крепежной планке.



Montaža ležišta donje spojnice: postaviti nosač spojnice u krajnji donji položaj u žleb štoka; spojiti spojnicu zavrtnjevima za nosač.

The assembly of the bottom hinge body: the hinge carrier is to be set in the final bottom position in the groove of the casement frame; the hinge is to be connected to the carrier by the screws.

Монтаж нижней петли: поставить крепежную планку петли в максимально низкое положение; привинтить петлю к крепежной планке.

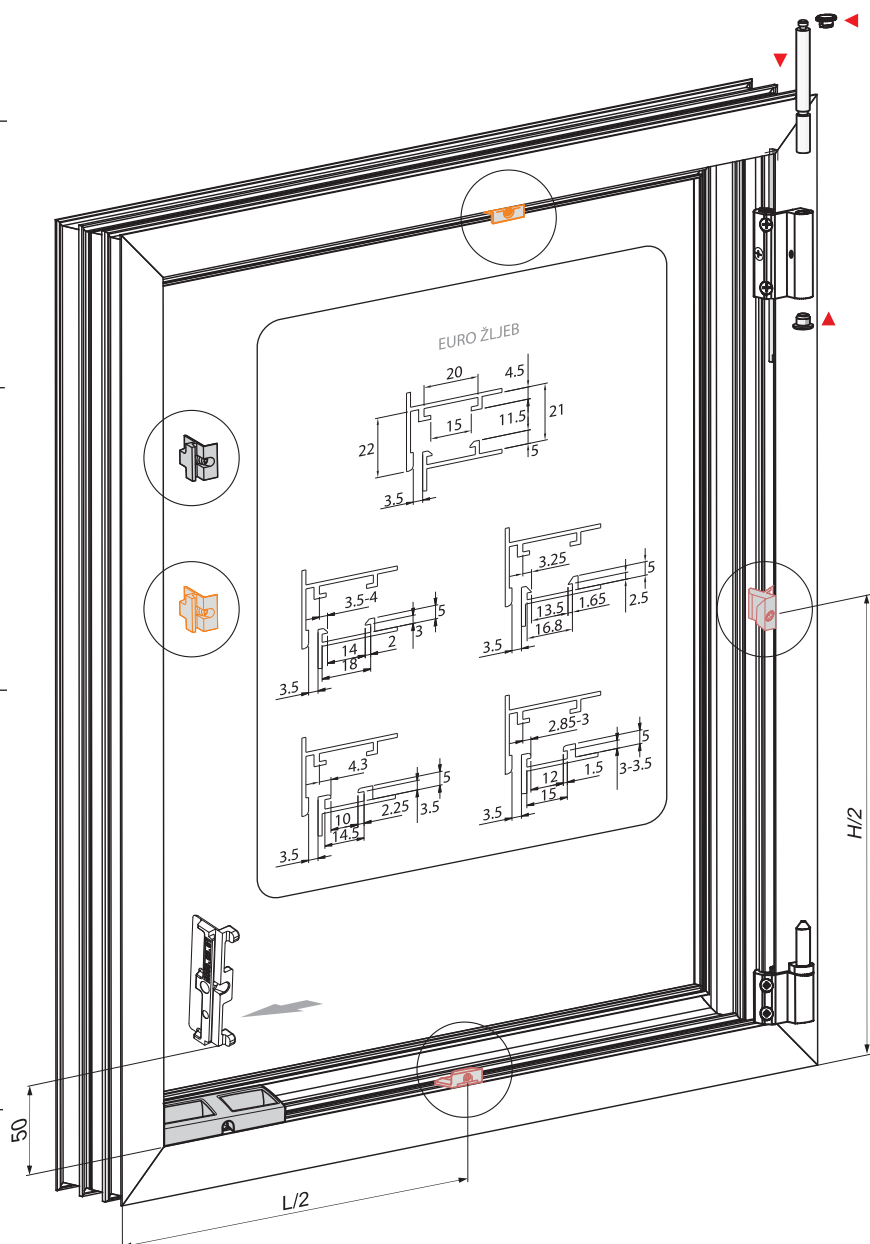

4035.00 / 4035.00 U / 4030.00 / 4030.00U

4036.00 / 4036.00 U / 4031.00 / 4031.00U

4037.00 / 4037.00 U / 4032.00 / 4032.00U


4038.00 / 4038.00 U / 4033.00 / 4033.00U

Maksimalna težina krila 100 kg
Maximum sash weight 100 kg
Максимальный вес створки 100кг

Tabela nosivosti za

4030.00, 4035.00
4031.00, 4036.00
4032.00, 4037.00
4033.00, 4038.00

2400	38	31	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11	10
2300	38	34	28	25	21	19	17	15	14	13	12	11	10
2200	38	33	30	25	22	20	18	16	15	14	13	11	10
2100	38	35	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12	11
2000	38	38	33	28	25	22	20	18	16	15	14	12	11
1900	38	38	34	30	26	23	20	19	17	16	15	14	13
1800	38	38	38	31	27	24	21	20	18	16	15	14	13
1700	38	38	38	33	29	26	23	21	18	17	16	16	14
1600	38	38	38	35	31	27	25	22	20	18	16	15	13
1500	38	38	38	38	33	29	26	24	21	18	17	15	13
1400	38	38	38	38	35	31	27	25	22	21	17	16	13
1300	38	38	38	38	38	34	31	25	25	21	18	15	13
1200	38	38	38	38	38	36	33	29	25	21	18	15	13
1100	38	38	38	38	38	38	33	29	25	21	18	15	12
1000	38	38	38	38	38	38	33	29	25	21	18	13	10
900	38	38	38	38	38	38	33	29	21	19	15	11	8
800	38	38	38	38	38	38	31	25	20	15	10	8	x
700	38	38	38	38	38	33	31	24	18	13	x	x	x
600	38	38	38	38	38	33	31	21	x	x	x	x	x
500	38	38	38	38	38	29	x	x	x	x	x	x	x
465	38	38	38	38	38	x	x	x	x	x	x	x	x
VK ŠK	425	535	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600

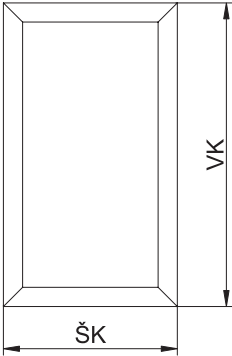

Maksimalna težina krila 130 kg
Maximum sash weight 130 kg
Максимальный вес створки 130кг

Tabela nosivosti za

4030.00U, 4035.00U
4031.00U, 4036.00U
4032.00U, 4037.00U
4033.00U, 4038.00U

2400	48	38	34	29	26	23	21	19	17	16	15	14	13
2300	48	40	36	31	27	24	21	20	18	17	15	14	13
2200	48	42	37	32	28	25	22	20	19	17	16	15	14
2100	48	44	39	34	29	26	24	21	20	18	17	16	15
2000	48	46	41	35	31	27	25	22	21	19	18	16	15
1900	48	48	43	37	33	29	26	24	22	20	19	17	16
1800	48	48	46	39	34	30	27	25	23	21	20	18	17
1700	48	48	48	42	36	32	29	26	24	22	21	19	18
1600	48	48	48	44	39	34	31	28	26	24	22	21	18
1500	48	48	48	47	41	37	33	30	27	25	24	21	18
1400	48	48	48	48	44	39	35	32	29	27	24	21	18
1300	48	48	48	48	48	42	38	35	32	27	24	21	18
1200	48	48	48	48	48	46	41	37	32	27	24	21	18
1100	48	48	48	48	48	48	45	37	32	27	24	20	16
1000	48	48	48	48	48	48	42	37	32	27	24	18	14
900	48	48	48	48	48	48	42	37	29	25	20	14	10
800	48	48	48	48	48	48	40	34	24	18	15	10	x
700	48	48	48	48	48	42	40	30	22	16	8	x	x
600	48	48	48	48	48	41	40	28	15	x	x	x	x
500	48	48	48	48	48	36	32	x	x	x	x	x	x
465	48	48	48	48	48	x	x	x	x	x	x	x	x
VK ŠK	425	535	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600


Debljina stakla
Glass thickness
Толщина стекла

mm	kg/m2
6	15
8	20
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	80
32	85
34	90
36	95
38	100
40	105
42	110
44	115
46	120
48	125


☒ Neizvodljivo/Unfeasible/Неосуществимо




Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema profila sa euro žljebom
For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections
Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом

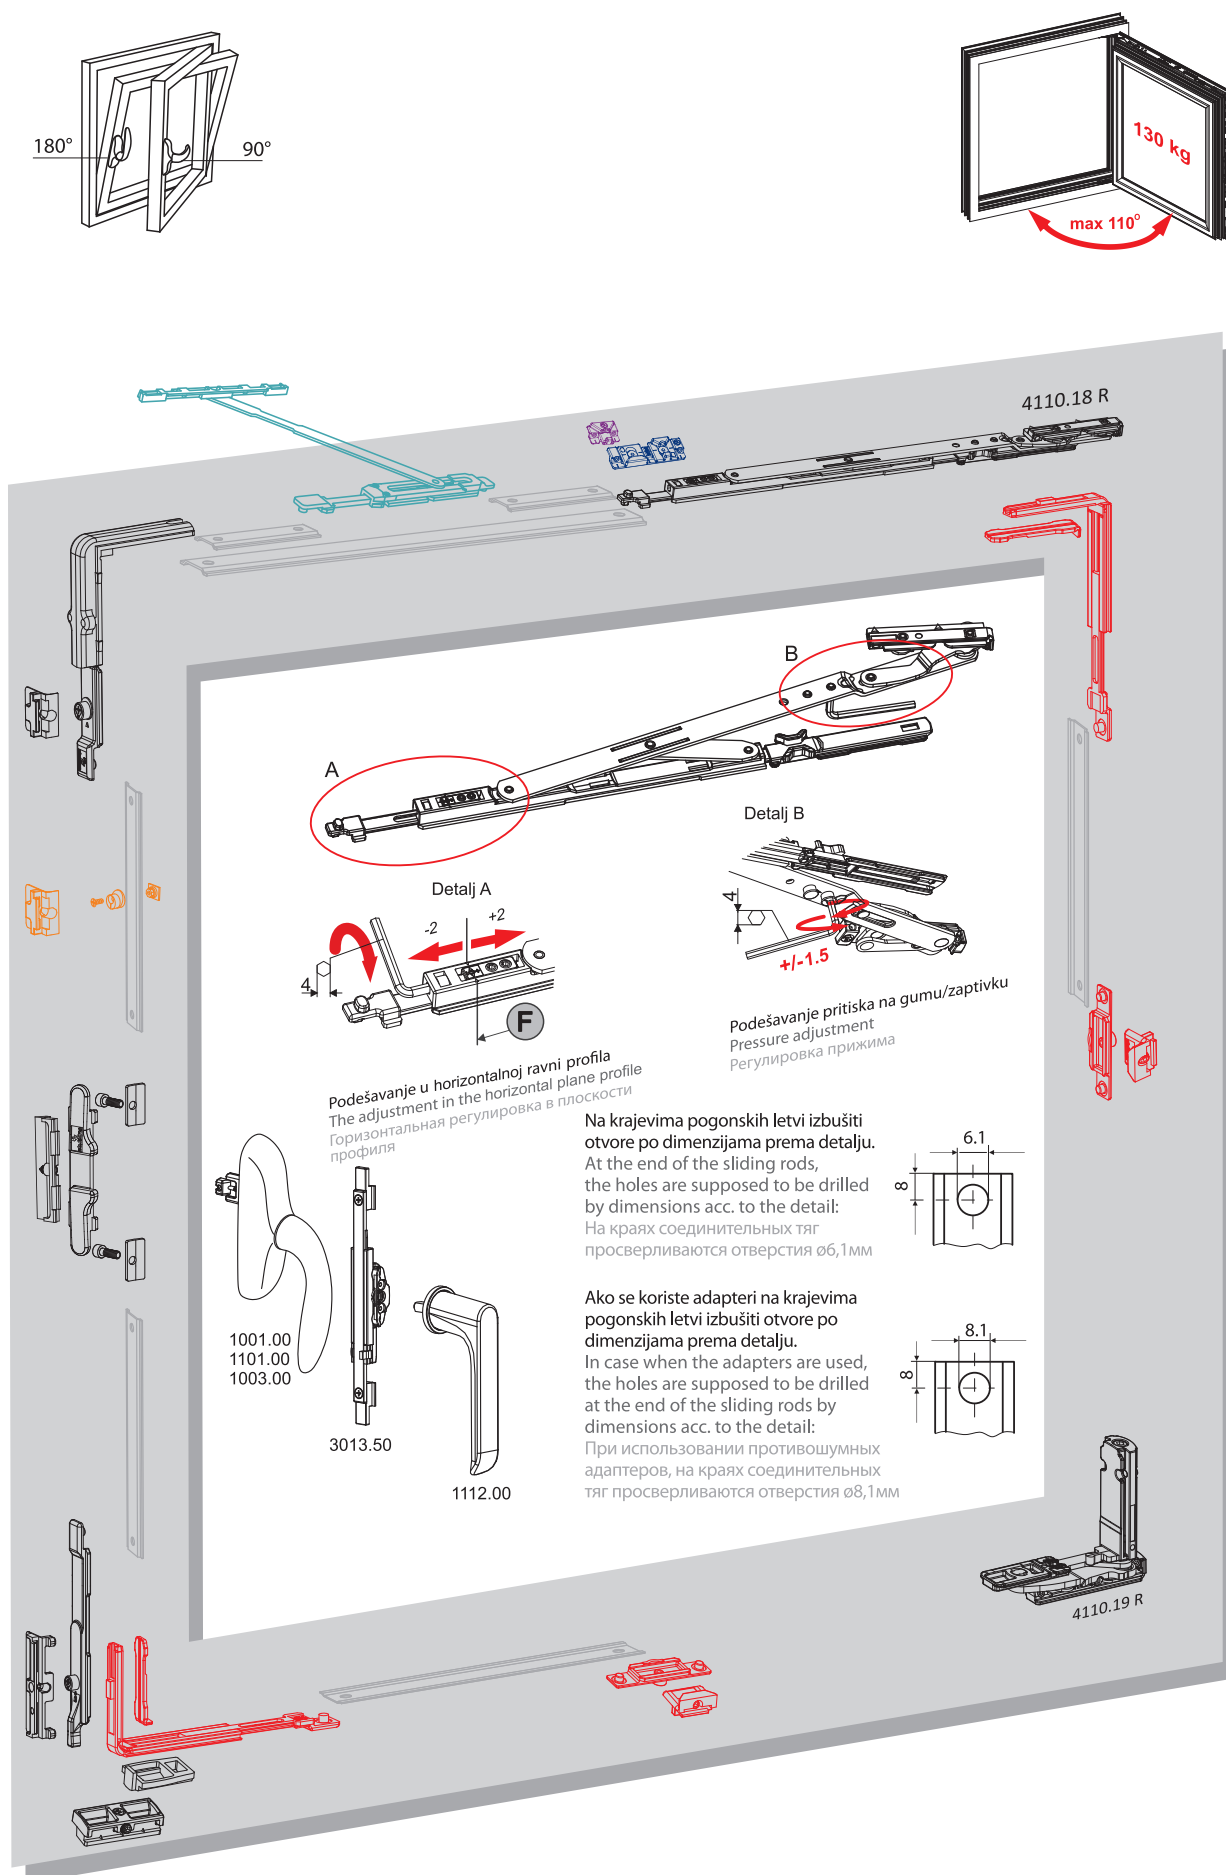

Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema sa euro žljebom
For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections
Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом

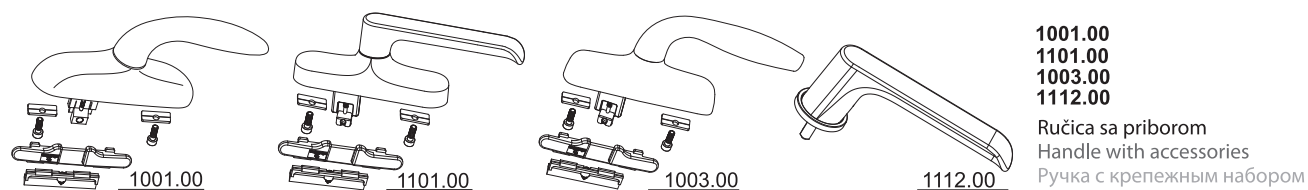


4010.20



4010.20


Ugaoni prenosnik / Corner trasmission /
Угловой переходник
Materijal: legura cinka; opruge i zavrtnji
od nerđajućeg čelika / Material: zinc alloy;
stainless steel springs and screws /
Материал: сплав цинка; пружины и винты
из нержавеющей стали

4010.50




4010.50

Pomoćne makaze (za širine L > 1200mm)
Auxiliary scissors (for width L > 1200mm)
Дополнительные ножницы для створок
шире 1200мм

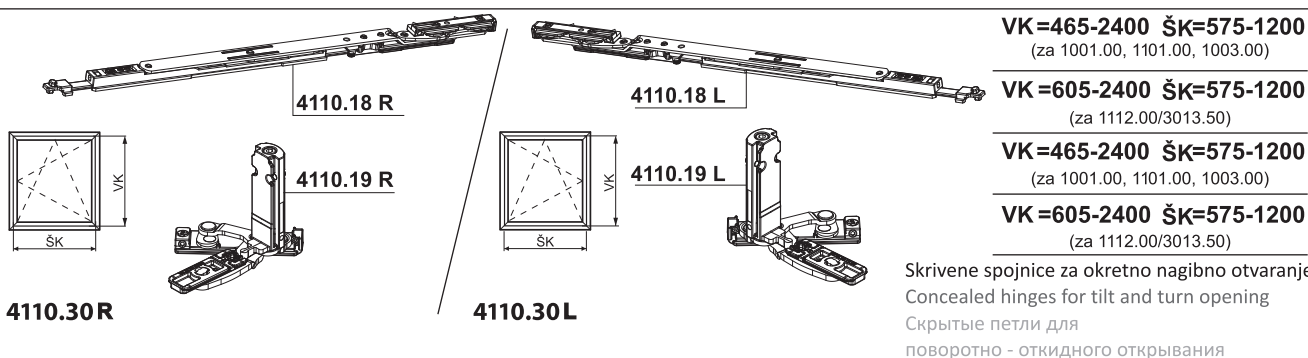


4010.10

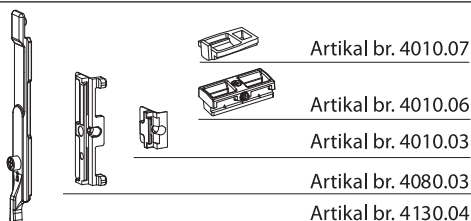

4010.10

Osnovna garnitura
Basic set
Базовый комплект
Materijal: legura cinka; opruge i zavrtnji
od nerđajućeg čelika
Material: zinc alloy; stainless steel screws; PVC
Материал: сплав цинка; пружины и винты
из нержавеющей стали


4010.40



4010.40


Dodatna garnitura (za horizontalno
i vertikalno bravljenje)
Additional kit (for horizontal and vertical locking)
Дополнительный комплект горизонтального
и вертикального запирания

4110.90R

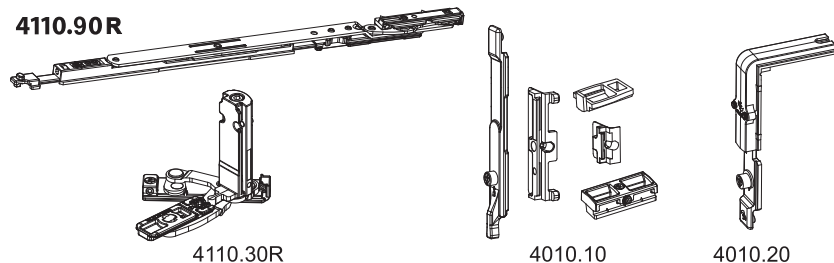


4110.90R

Okretno nagibni set
Tilt and turn hardware set
Гарнитура для поворотно-наклонных створок




4110.90L

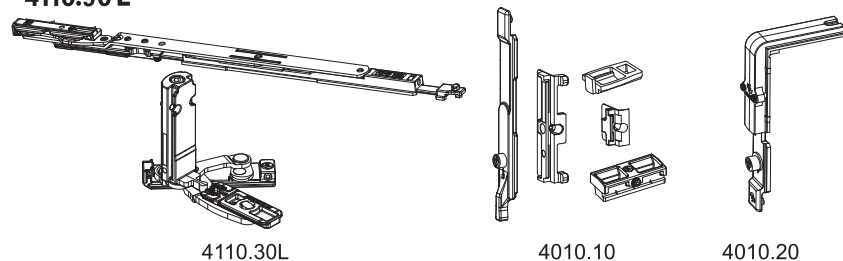


4110.90L


Okretno nagibni set
Tilt and turn hardware set
Гарнитура для поворотно-наклонных створок




Skrivene spojnice za okretno nagibno otvaranje (maksimalna masa krila 130kg)
Concealed hinges for tilt and turn opening (Maximum sash weight 130kg)
Скрытые петли для поворотнo - откидного открывания (максимальный вес 130 кг)

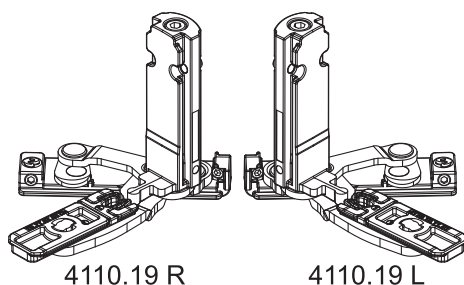



Podešavanje u horizontalnoj ravni profila
 The adjustment in the horizontal plane profile
 Горизонтальная регулировка в плоскости профиля

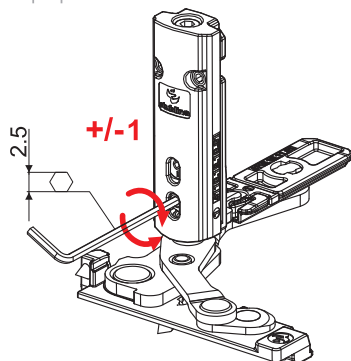


Podešavanje pritiska na gumu/zaptivku
 Pressure adjustment
 Регулировка прижима

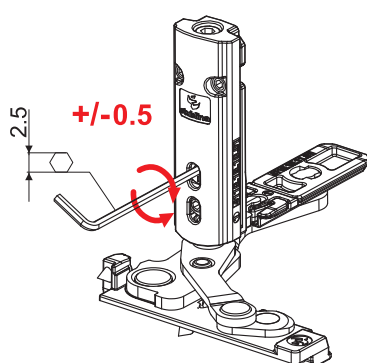


Podešavanje po visini
 The altitude adjustment
 Вертикальная регулировка

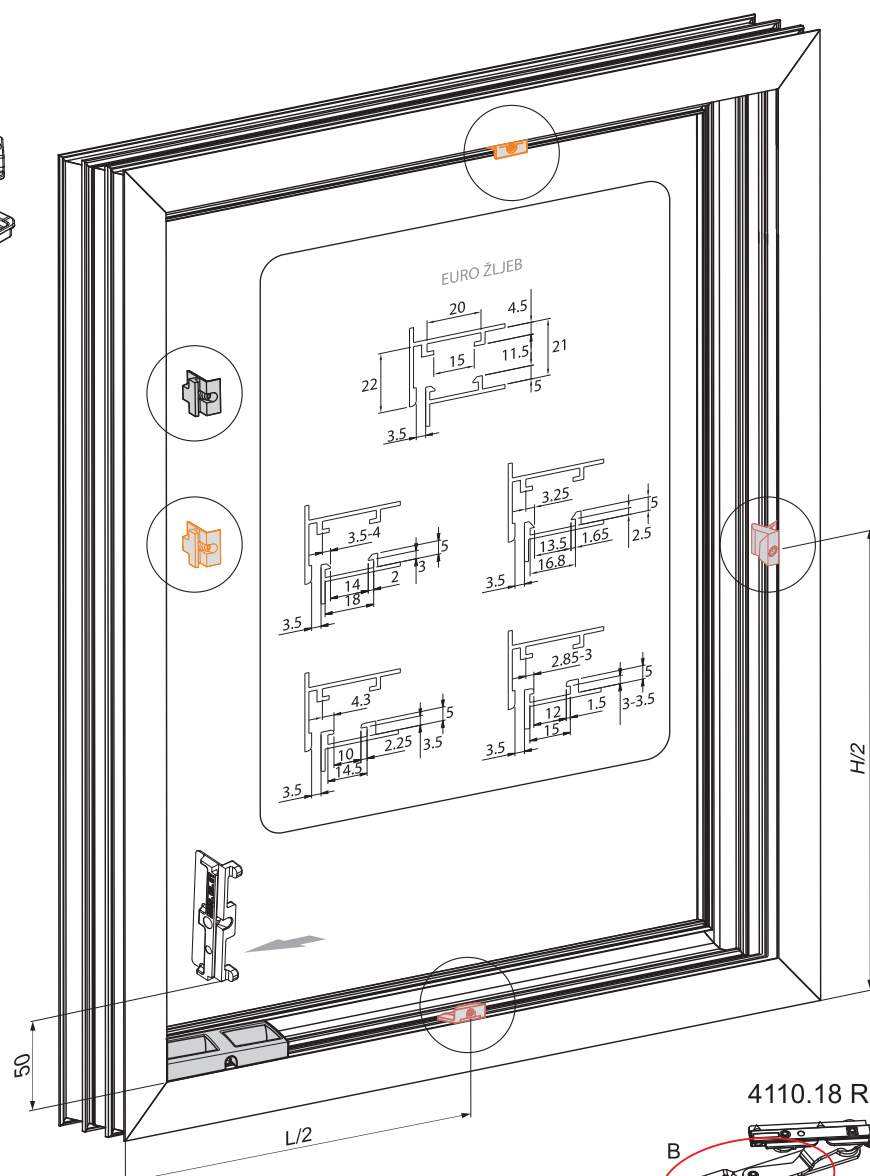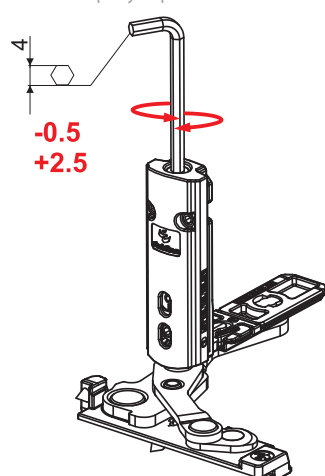

4110.18 L

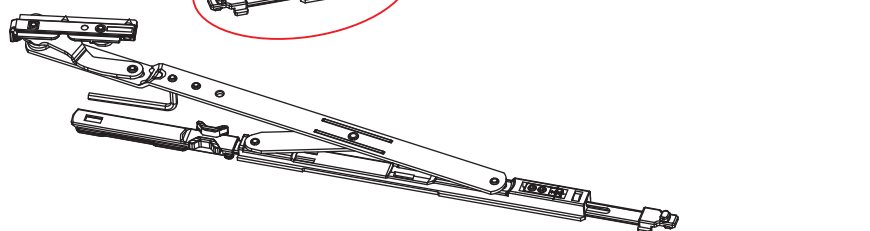


Detalj A




Podešavanje u horizontalnoj ravni profila
 The adjustment in the horizontal plane profile
 Горизонтальная регулировка в плоскости профиля

Detalj B



Podešavanje pritiska na gumu
 Pressure adjustment
 Регулировка прижима

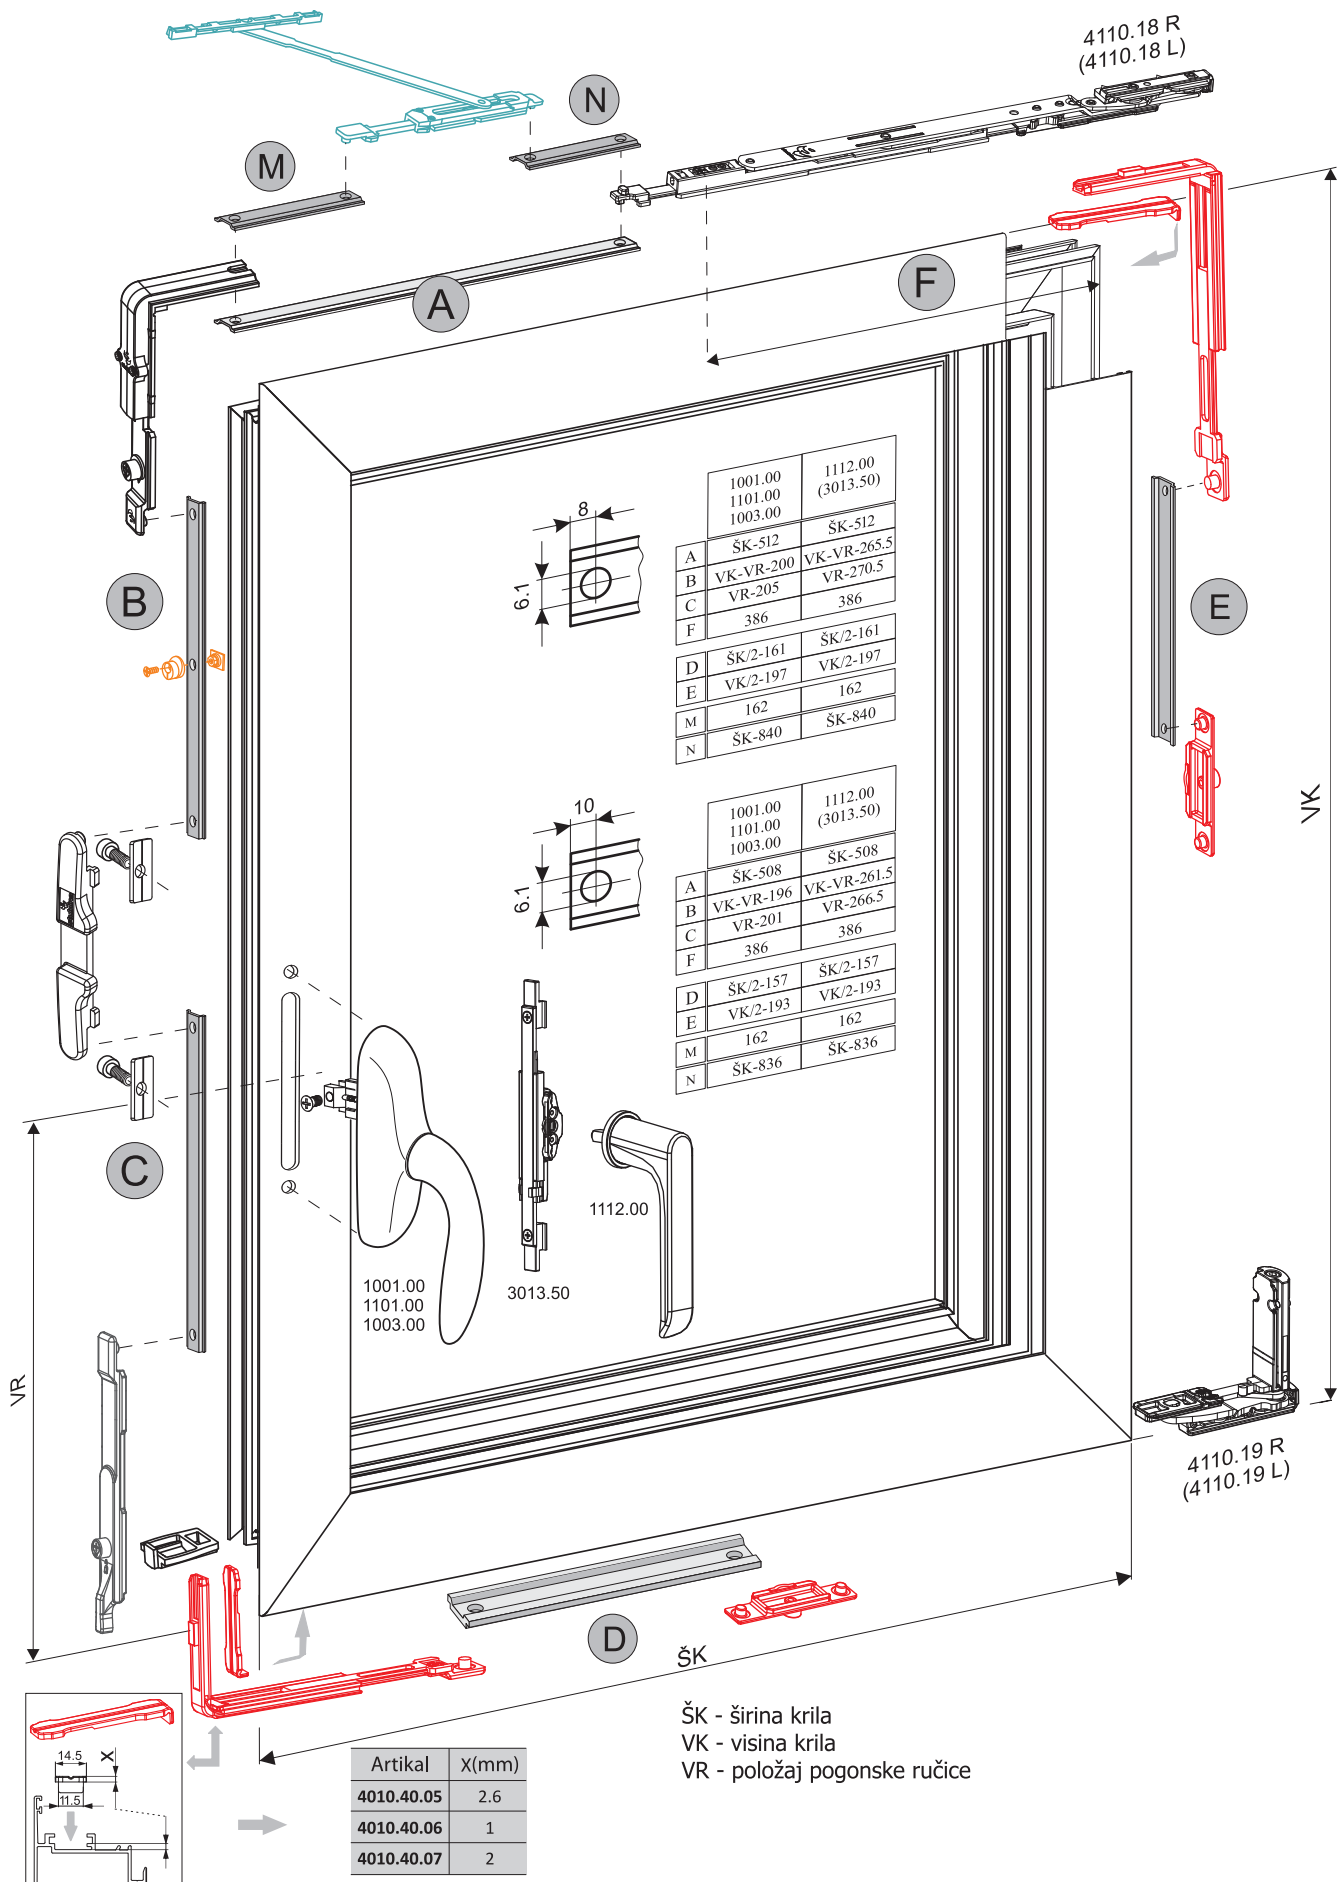

Za sve tipove okretno-nagibnih sistema prozora PROVEDAL




For all types of tilt and turn PROVEDAL system

Гарнитура для поворотно-наклонных створок системы ПРОВЕДАЛ

4070.00 / 4074.00 garnitura - širina krila 535-1200 mm / набор – ширина створки 535-1200mm


4071.00 / 4075.00 garnitura - širina krila 445-535 mm / набор – ширина створки 445-535mm

4073.00 / 4077.00 garnitura - širina krila 375-535 mm / набор – ширина створки 375-535mm

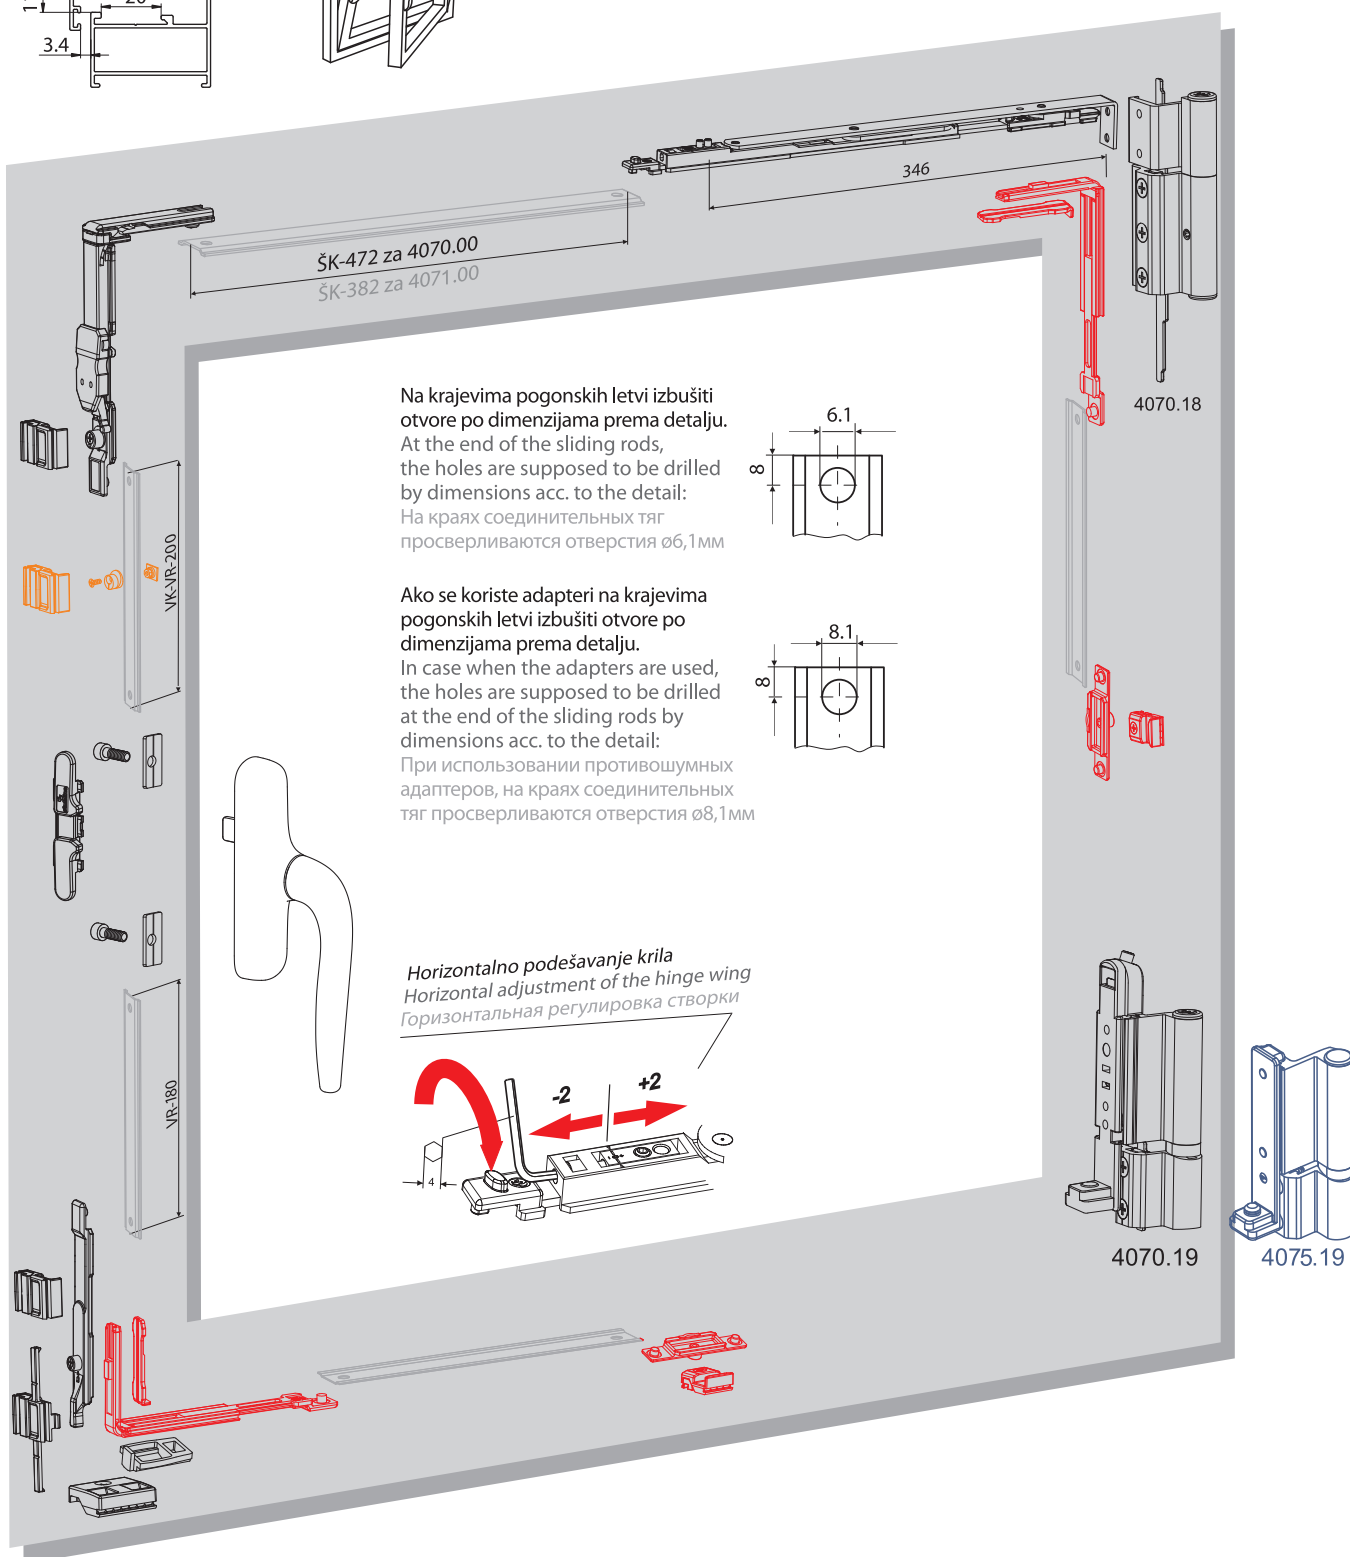

4070.00 / 4074.00	garnitura - širina krila 535-1200 mm / набор – ширина створки 535-1200mm
4071.00 / 4075.00	garnitura - širina krila 445-535 mm / набор – ширина створки 445-535mm
4073.00 / 4077.00	garnitura - širina krila 375-535 mm / набор – ширина створки 375-535mm

1100.00

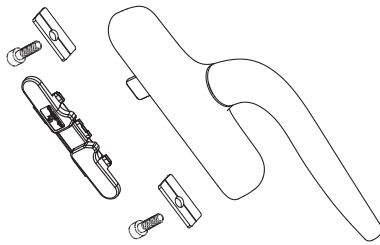


1100.00
Ručica sa priborom
Handle with accessories
Ручка с крепежным набором

Set No.

Article No.

4070.00 4074.00



VK=465-2400 ŠK=535-1200 **4030.02**

4071.00 4075.00


VK=465-2400 ŠK=445-535 **4030.01**

4073.00 4077.00




VK=465-1000 ŠK=375-535 **4030.13**

4070.20




4070.20
Ugaoni prenosnik / Corner trasmission /
Угловой переходник




Artikal br. 4070.19

Artikal br. 4070.18



Artikal br. 4070.18


Artikal br. 4075.19



4070.30
Spojnice za prozor (okretno-nagibno otvaranje)
Window hinges (tilt-and-turn systems)
Набор петель для поворотно-наклонных створок

4075.30
Spojnice za prozor (okretno-nagibno otvaranje)
Window hinges (tilt-and-turn systems)
Набор петель для поворотно-наклонных створок

4070.50



Artikal br. 4010.07



Artikal br. 4070.06




Artikal br. 4070.03

Artikal br. 4070.08

Artikal br. 4080.04

4070.50
Osnovna garnitura
Basic set
Базовый комплект

4170.40



4170.40
Dodatna garnitura (za horizontalno i vertikalno bravljenje)
Additional kit (for horizontal and vertical locking)
Дополнительный комплект горизонтального и вертикального запираения


4070.00 / 4074.00

4071.00 / 4075.00

4073.00 / 4077.00


Podešavanje zazora zatvaranja / nepropustljivost prozora

Adjustment of the closing clearance/ impermeability of the window
Регулировка зазора




Pozicioniranje tela gornje i donje spojnice

Positioning of the top and bottom hinge body
Регулировка положения верхней и нижней петли



Vertikalno podešavanje krila


Vertical adjustment of the hinge wing
Вертикальная регулировка створки



Fiksiranje krila i tela spojnice - zavrtanj M5x8 (DIN 914) zaviti do kraja


Fixing of the hinge body and the wing - the screw M5x8 is supposed to be tightened until the limit

Фиксирование основания и крыла петли - винт М5х8 закрутить до упора



Horizontalno podešavanje krila


Horizontal adjustment of the hinge wing
Горизонтальная регулировка створки



Montaža ležišta gornje spojnice: postaviti nosač spojnice u krajnji gornji položaj u žleb štoka; spojiti spojnicu zavrtњevima za nosač.

The assembly of the top hinge body: the hinge carrier is to be set in the final top position in the groove of the casement frame; the hinge is to be connected to the carrier by the screws.


Монтаж верхней петли: поставить крепежную планку петли в максимально высокое положение; привинтить петлю к крепежной планке.

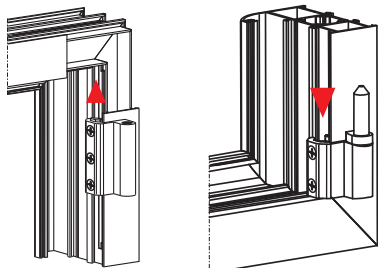


Montaža ležišta donje spojnice: postaviti nosač spojnice u krajnji donji položaj u žleb štoka; spojiti spojnicu zavrtњevima za nosač.

The assembly of the bottom hinge body: the hinge carrier is to be set in the final bottom position in the groove of the casement frame; the hinge is to be connected to the carrier by the screws.

Монтаж нижней петли: поставить крепежную планку петли в максимально низкое положение; привинтить петлю к крепежной планке.

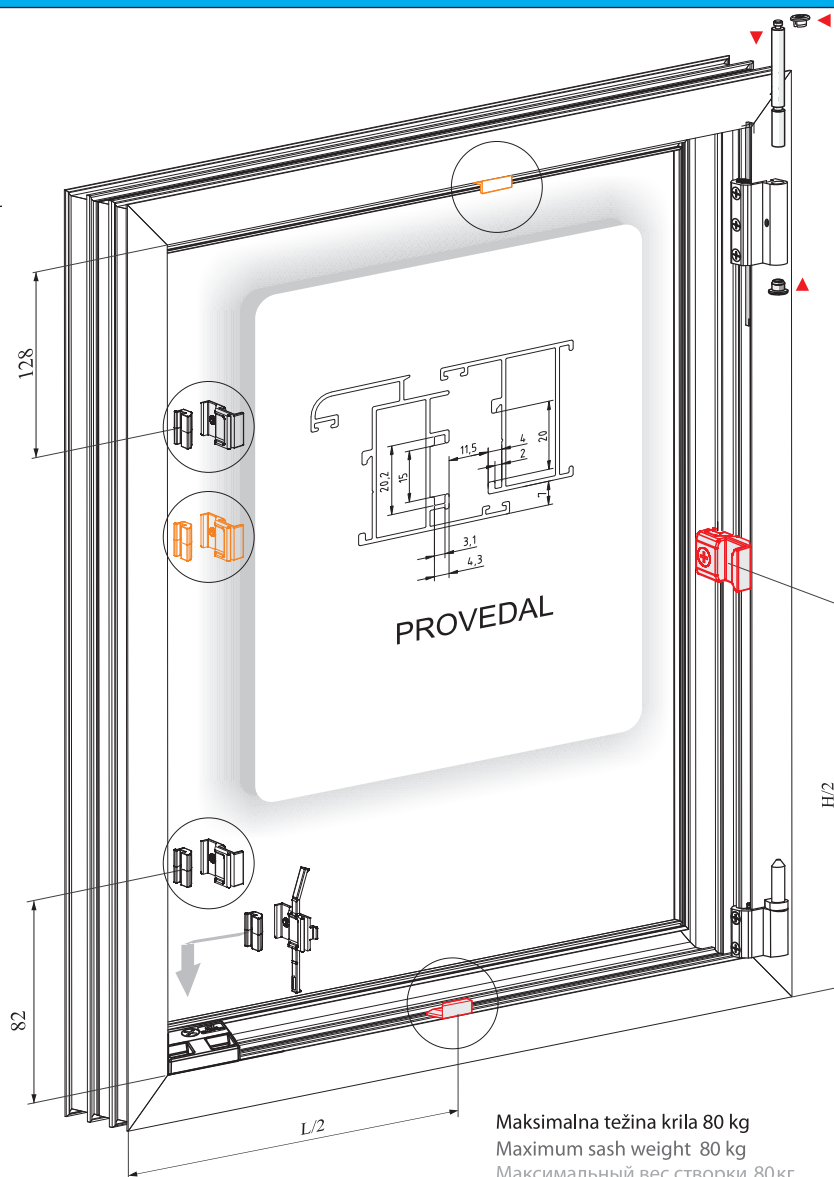

Maksimalna težina krila 80 kg
Maximum sash weight 80 kg
Максимальный вес створки 80 кг



2400	31	24	22	19	16	15	13	12	11	10	9
2300	30	27	23	20	17	15	14	13	11	10	10
2200	30	27	24	20	18	16	14	13	12	11	10
2100	30	28	25	21	19	17	15	14	12	11	11
2000	30	30	26	22	20	17	16	14	13	12	11
1900	30	30	28	24	21	18	16	15	14	13	12
1800	30	30	30	25	22	19	17	16	15	13	12
1700	30	30	31	26	23	20	18	17	14	14	13
1600	30	30	30	28	25	22	20	18	16	14	13
1500	30	30	30	30	26	23	21	19	17	14	14
1400	30	30	30	30	28	25	22	20	18	17	14
1300	30	30	30	30	30	27	25	20	20	17	14
1200	30	30	30	30	30	29	26	23	20	17	14
1100	30	30	30	30	30	30	26	23	20	17	14
1000	30	30	30	30	30	30	26	23	20	17	14
900	30	30	30	30	30	30	26	23	17	15	12
800	30	30	30	30	30	30	25	20	16	12	8
700	30	30	30	30	30	26	25	19	14	10	x
600	30	30	30	30	30	26	25	17	x	x	x
500	30	30	30	30	30	23	x	x	x	x	x
465	30	30	30	30	30	x	x	x	x	x	x
VK ŠK	425	535	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

☒ Neizvodljivo
Unfeasible
Неосуществимо

Debljina stakla
Glass thickness
Толщина стекла

mm	kg/m2
6	15
8	20
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	80
32	85
34	90
36	95
38	100
40	105
42	110
44	115
46	120
48	125

Technical diagram of a window frame assembly showing various components (A-F) and their dimensions. The diagram includes a central window frame with a handle and two tables listing part numbers and dimensions. Dimensions are given in mm.

Dimensions: VK (height of the frame), VR (height of the handle), ŠK (width of the frame).

Components: A, B, C, D, E, F.

Part numbers and dimensions:

Part	4070.00 / 4074.00	4071.00 / 4075.00	4073.00 / 4077.00
A	ŠK-472	VR-200	ŠK-311
B	VR-180		
C	256	192	
F	346		
D	ŠK/2-161		
E	VK/2-197		

Part	4070.00 / 4074.00	4071.00 / 4075.00	4073.00 / 4077.00
A	ŠK-468	VR-196	ŠK-307
B	VR-176		
C	256	192	
F	346		
D	ŠK/2-157		
E	VK/2-193		

ŠK - širina krila
VK - visina krila
VR - položaj pogonske ručice

Artikal	X(mm)
4010.40.05	2.6
4010.40.06	1
4010.40.07	2

4075.19
4070.19

2.5
+1 -1

Uputstvo za ugradnju prihvatnika za mikroventilaciju - okretno otvaranje

Installation instruction for the micro-ventilation acceptance part (frame counter) - Turn opening

Монтаж запорной планки для функции микровентиляции – для поворотных створок





Primena: za sve sisteme AL prozora i vrata sa standardnim euro žljebom za smeštaj okova.

Application: for all window and door


AL systems with a standard euro-groove for hardware installation.

Применение: для створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.


4040.20

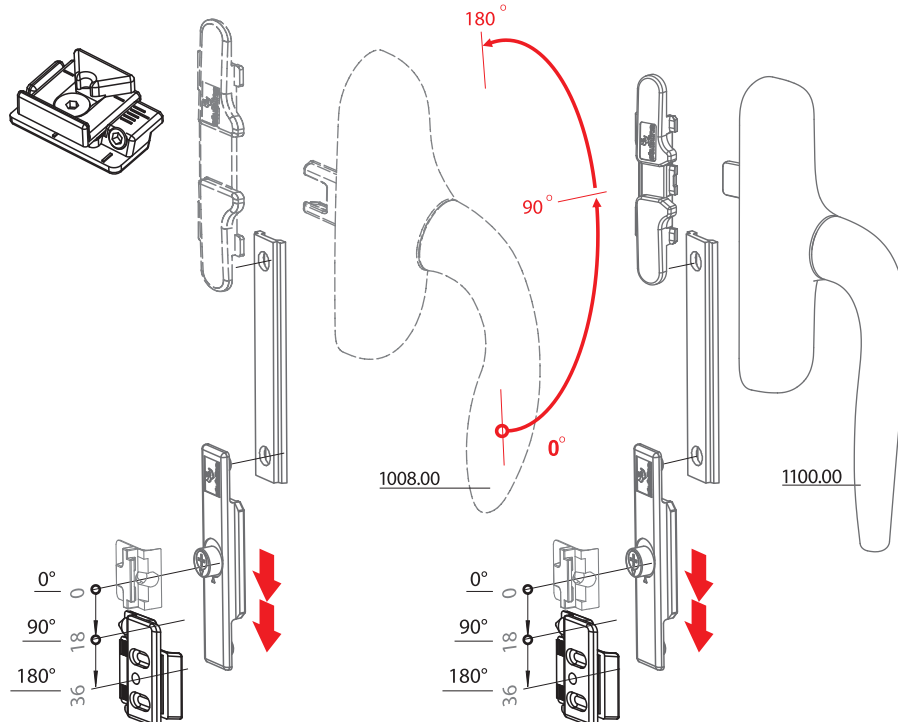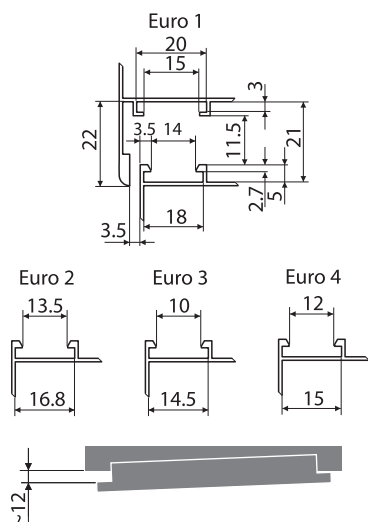

Zatvoreno
Closed
Закрыто



Otvoreno
Openly
Открыто





Mikroventilacija
Micro-ventilation
Микровентиляция

Primena: za PROVEDAL sisteme aluminijumskih prozora i vrata.


Use: for the PROVEDAL systems of aluminium windows and door.

Применение: для створок из алюминиевого профиля системы PROVEDAL.


4040.30

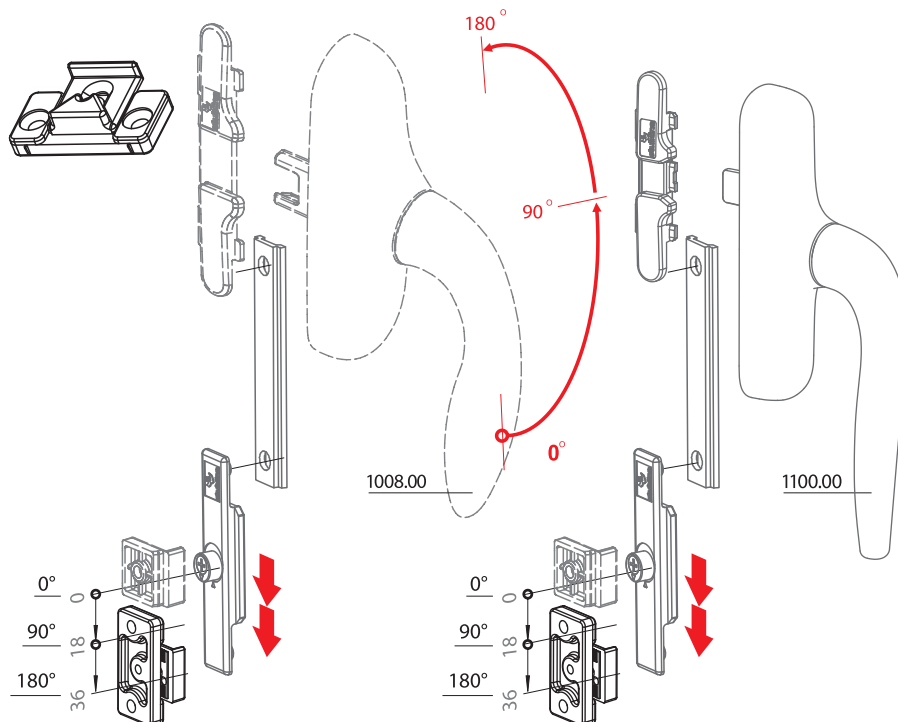

Uputstvo za ugradnju prihvatnika za mikroventilaciju - okretno-nagibno otvaranje
Installation nstruction for the micro-ventilation acceptance part (frame counter) - Tilt & Turn opening
Монтаж запорной планки для функции микровентиляции – для поворотно-наклонных створок

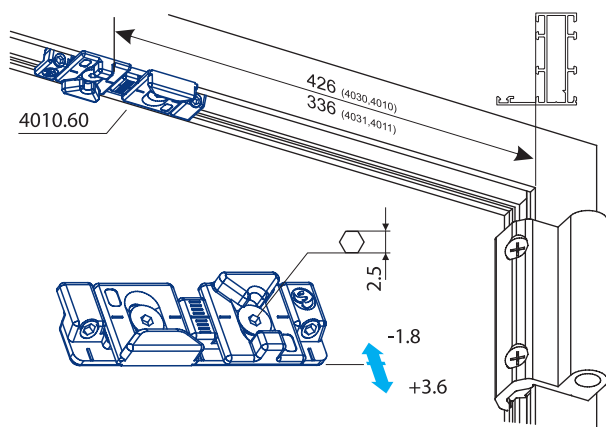

4010.60




RW









Primena: za sve sisteme AL prozora i vrata sa standardnim euro žljebom za smeštaj okova.
 Application: for all window and door AL systems with a standard euro-groove for hardware installation.



Применение: для створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.

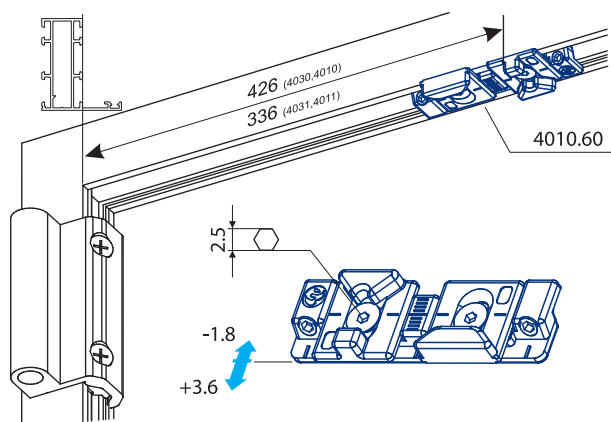


LW

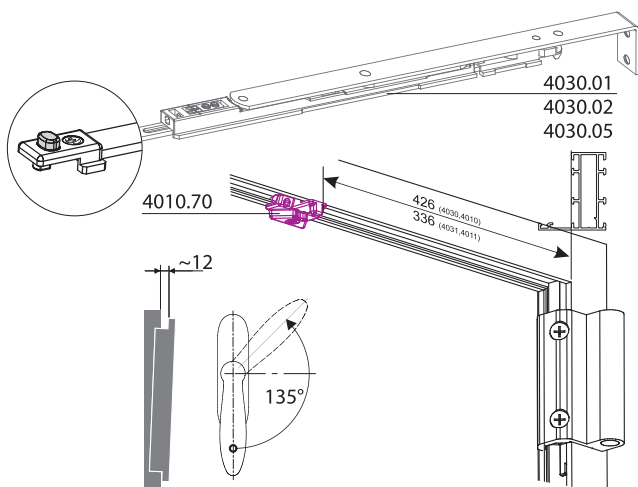


4010.70





Zatvoreno
Closed
Закрѳто




Otvoreno
Openly
Открыто

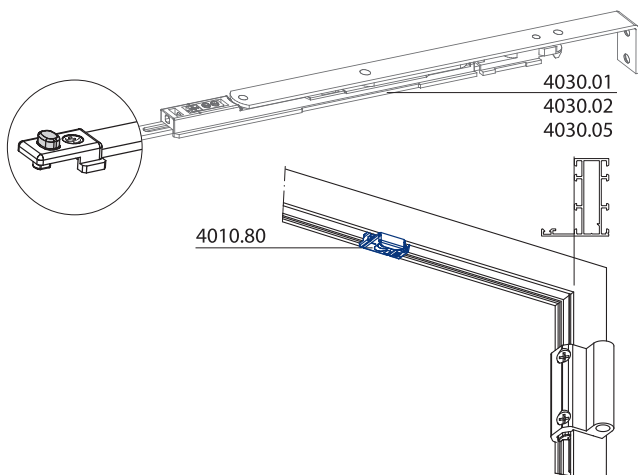

4010.80



Mikroventilacija
Micro-ventilation
Микровентиляция



Nagib
Tilt
Наклон

Dodatno bravljenje između spojnica

Additional locking between hinges

Дополнительное уплотнение между соединителями


4045.00







Primena:
za sve sisteme aluminijumskih prozora i vrata sa standardnim euro žljebom za smeštaj okova.

Application:
for all window and door aluminium systems with a standard euro-groove for hardware installation.

Применение:
для запирания поворотных и поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.





Elemnti dodatnog bravljenja između spojnica
Additional locking elements between the hinge
Элементы для дополнительного запирания



4045.00.01

4045.00.02












4040.45


Primena:
za **PROVEDAL** sisteme aluminijumskih prozora i vrata.

Use:
For the **PROVEDAL** systems of aluminium windows and door.


Применение:
для створок из алюминиевого профиля системы **PROVEDAL**.

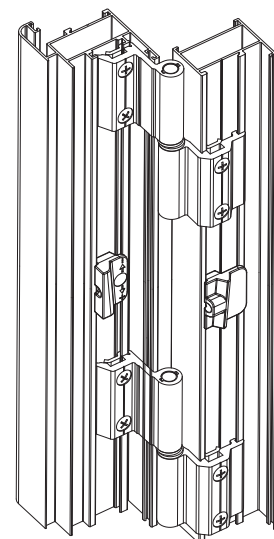



Stoper krila za balkonska vrata Wing stopper for balcony door Защелка - фиксатор

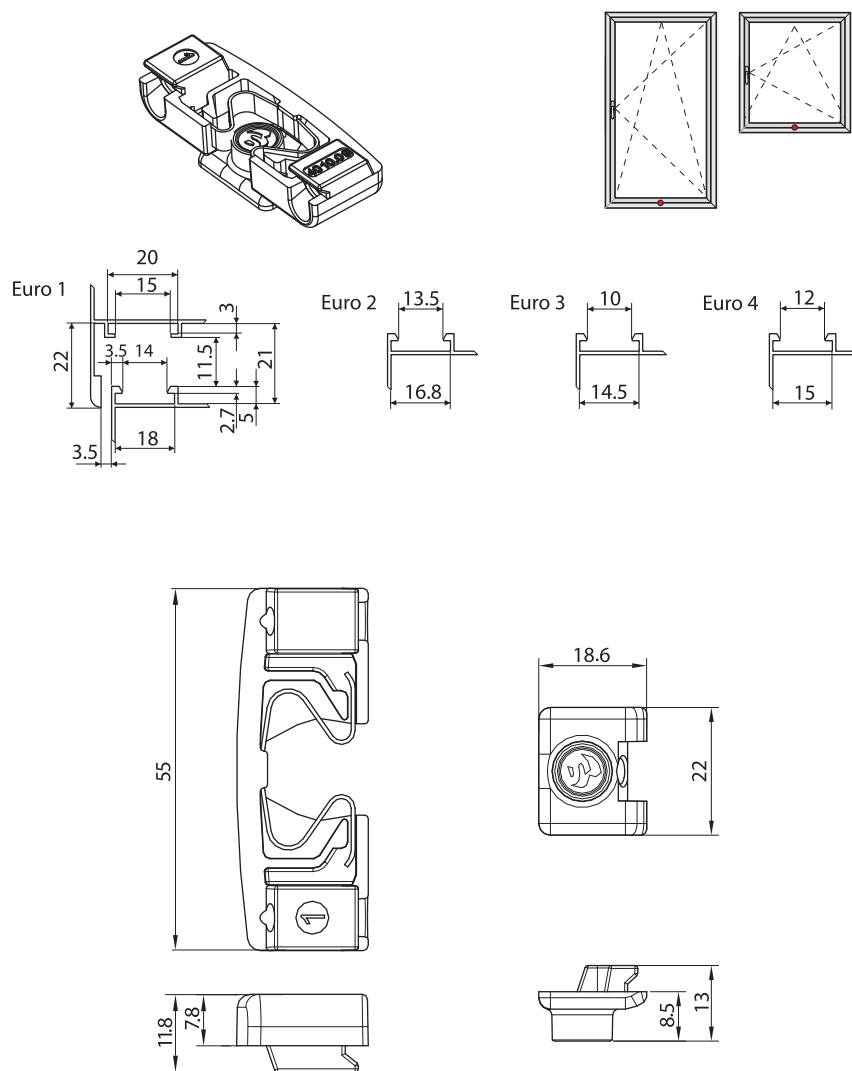

Primena:
za sve sisteme aluminijumskih prozora
i vrata sa standardnim euro žljebom
za smeštaj okova.
Application:
for all window and door aluminium systems
with a standard euro-groove for hardware
installation.
Применение:
для запирания поворотных и поворотно-
наклонных створок из алюминиевого
профиля с евро-пазом.

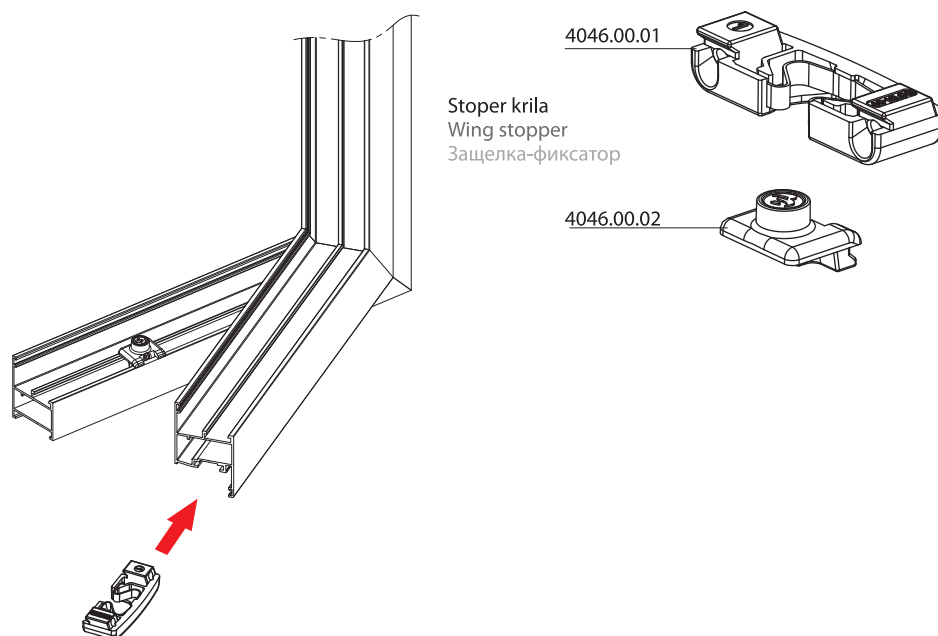

4020.00

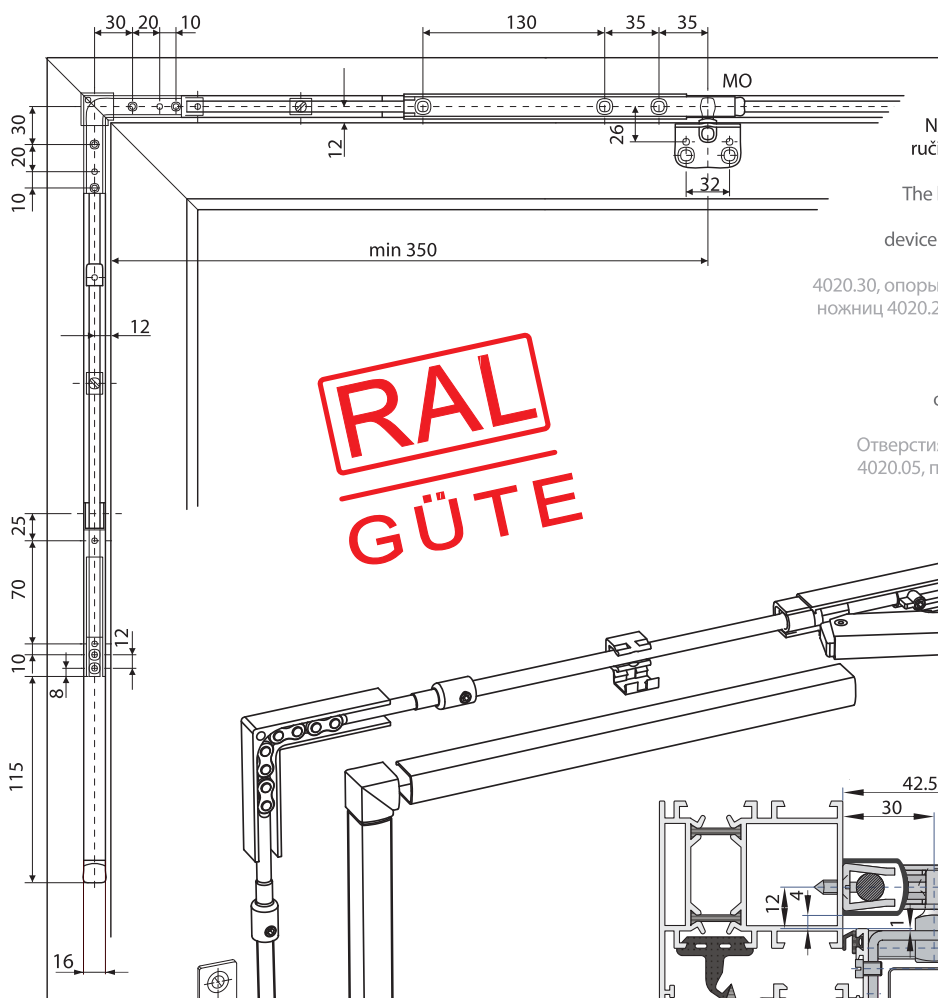

Napomena: otvore na štoku za ugradnju pogonske ručice 4020.30, ugaonog okova 4020.09 mehanizma otvarača 4020.20 bušiti na Ø3mm.

The holes on the door frame for the handle (4020.30), the angle hardware (4020.09) and the opener device (4020.20) are supposed to be drilled with Ø3mm.



Отверстия для монтажа управляющей ручки 4020.30, опоры угловой тяги 4020.09 и для опоры фрамужных ножиц 4020.20, просверливаются на раме диаметром Ø3мм.

Otvore na krilu za ugradnju ugaonog nosača držača krila 4020.05 bušiti na Ø5.2mm.



The holes on the door wing for the installation of the wing's angle holder (4020.05) are supposed to be drilled with Ø5.2.

Отверстия для монтажа кронштейна держателя створки 4020.05, просверливаются на створке диаметром Ø5,2мм.

RAL
GÜTE

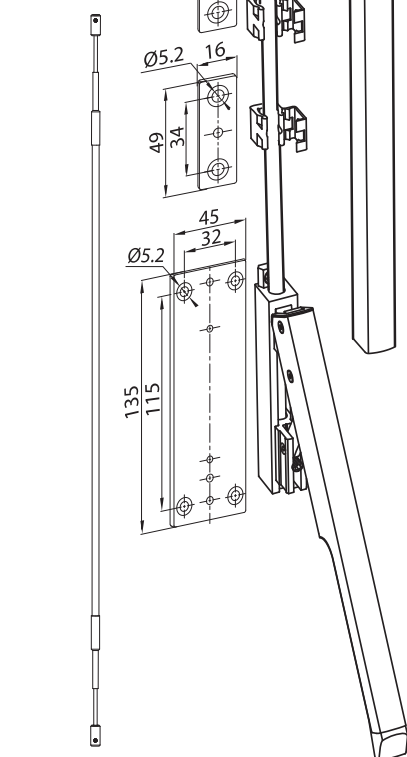


Legenda:
MO - Mehanizam otvarača
ŠK - Širina krila

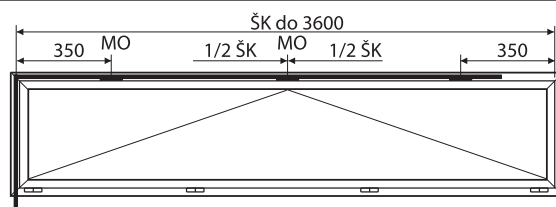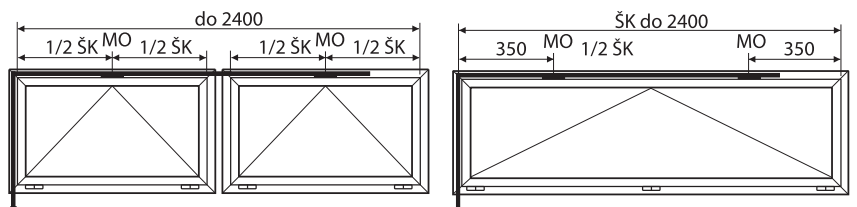

4020.00

4020.00


Kompletan VENTUS okov -
mehanizam za svetlarnike
Complete VENTUS hardware -
top hung skylight mechanism
Фрамужный механизм

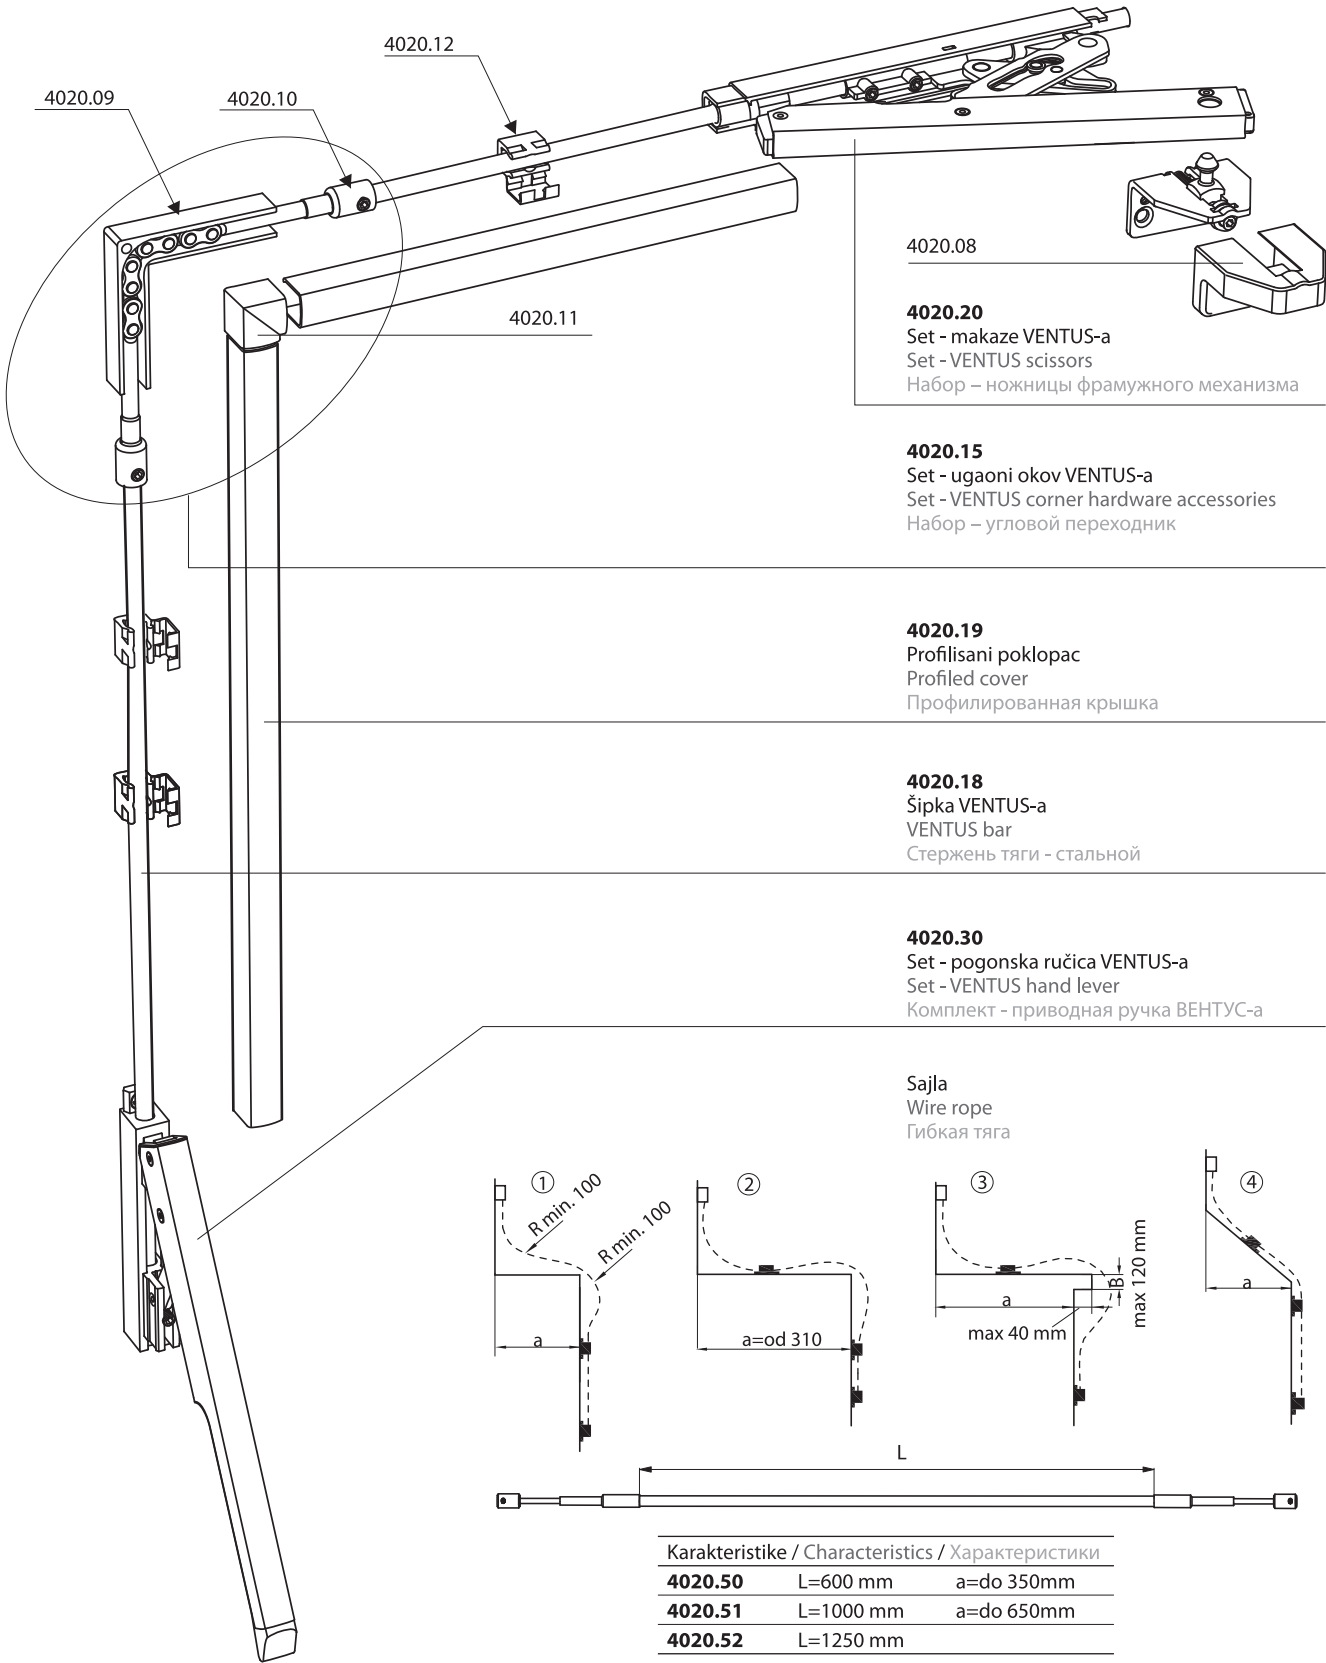


VENTUS okov | VENTUS hardware | ВЕНТУС скобяной прибор

4020.01


4020.20
Set - makaze VENTUS-a
Set - VENTUS scissors
Комплект – ножницы ВЕНТУС-а

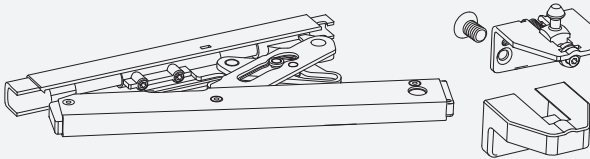


4020.30
Set - pogonska ručica VENTUS-a
Set - VENTUS hand lever
Набор – управляющая ручка




4020.15
Set - ugaoni okov VENTUS-a
Set - VENTUS corner hardware accessories
Набор – угловой переходник




2007.00
Pomične makaze
Sliding scissors
Дополнительные ножницы



4020.18
Šipka VENTUS-a
VENTUS bar
Стержень тяги стальной



4020.19
Profilisani poklopac
Profiled cover
Профилированная накладка



4020.18.1
Spojnica
Hinge
Соединитель для тяг




4020.50.06
Spojnica sajle
Joint of the wire rope
Кронштейн гибкой тяги




4020.80 Set vodica / Set of guiding part / Накладка


4020.60.10
Vodica sajle
Guiding part of the wire rope
Накладка



4020.60
Vodica sajle
Guiding part of the wire rope
Накладка




4020.65
PVC vodice
PVC guiding part
Накладка из полиамида




4020.65.10
PVC vodica
PVC guiding part
Накладка из полиамида



4020.70
Pločica za fiksiranje ručice
Fixing plate for handle
Планка для крепления ручки





4020.71
Pločica za fiksiranje vodice
Fixing plate for guiding part
Планка для крепления элемента тяги




4020.72
Pločica za fiksiranje vodice sajle
Fixing plate for guiding part of the wire rope
Планка для крепления элемента тяги



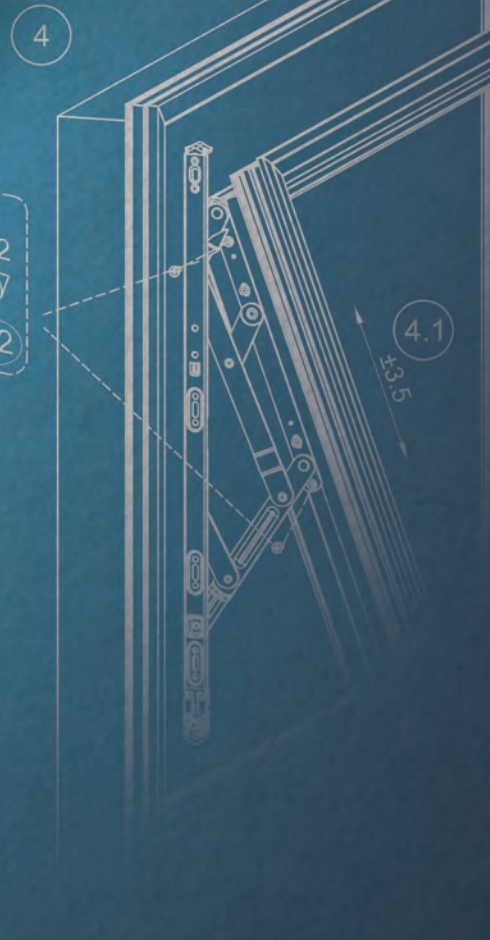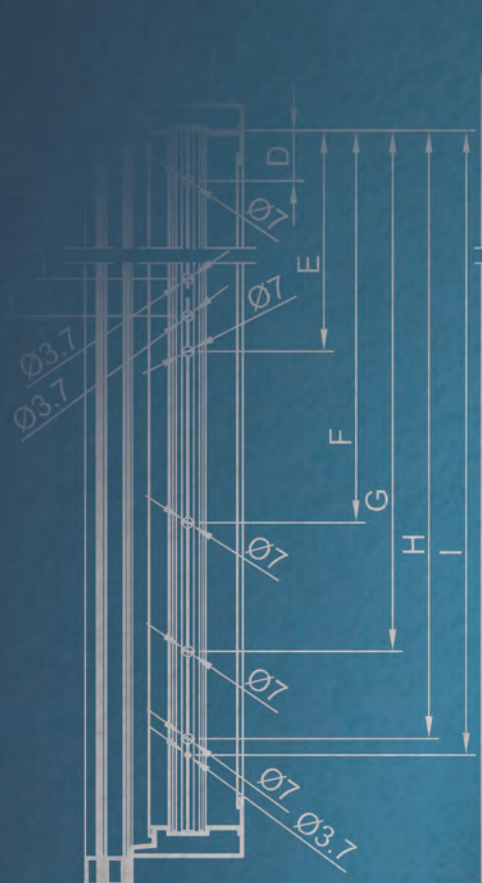

4.8x16
DIN 7982
4.2











Garnitura za spoljno otvaranje | Hardware for outward opening | Garnitur für outward opening | Гарнитур для открывания наружу

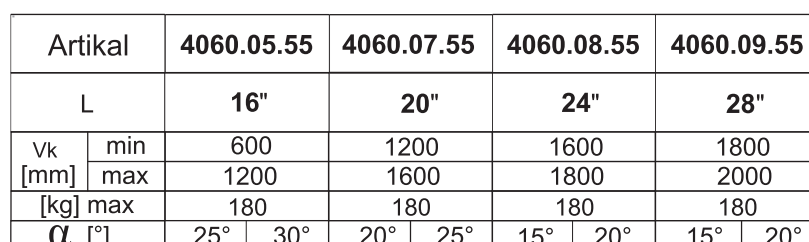

Makaze za fasadne profile - univerzalne


Scissors for the facade profiles - universal

Ножницы для фасадных профилей - универсальные

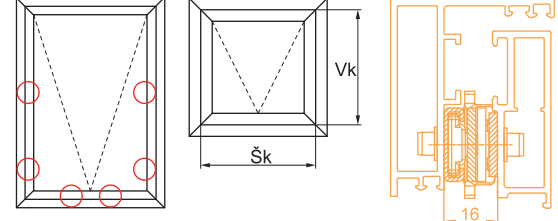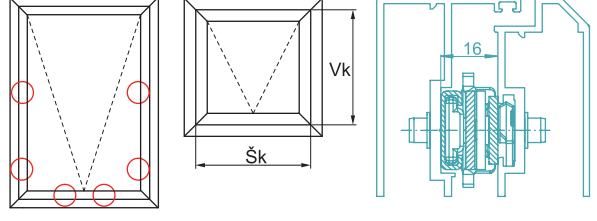							
600≤Vk≤1200mm	1201≤Vk≤1600mm	1601≤Vk≤1800mm	1801≤Vk≤2000mm	600≤Vk≤1200mm	1201≤Vk≤1600mm	1601≤Vk≤1800mm	1801≤Vk≤2000mm
4060.05.55	4060.07.55	4060.08.55	4060.09.55	4060.05.55	4060.07.55	4060.08.55	4060.09.55
							
							
							
							
1040.00  1107.00  Ručica sa priborom Handle with accessories Ручка с крепежным набором				1040.00  1107.00  Ručica sa priborom Handle with accessories Ручка с крепежным набором			
		4010.20 Ugaoni prenosnik Corner trasmission Угловой переходник 				4010.20 Ugaoni prenosnik Corner trasmission Угловой переходник 	
		4010.03 Prihvatnik Srtiker Запорная планка 				4060.10 Pribor za fasadne profile Accesories for facade profiles Аксессуары для занавеса профиля 	
4003.00 Set bravljenja Loking set Установка замка 				4060.03 Pribor za fasadne profile Accesories for facade profiles Аксессуары для занавеса профиля 			
4003.00....2pcs	4003.00....4pcs	4003.00....4pcs	4003.00....6pcs	4060.10....1pc	4060.10....2pcs	4060.10....2pcs	4060.10....3pcs
4010.03....2pcs				4060.03....2pcs			

Šk>1000mm

4060.45
Pritezač krila za fasadne profile
Clamping catch for the facade profiles
Крепежный элемент для фасадного профиля




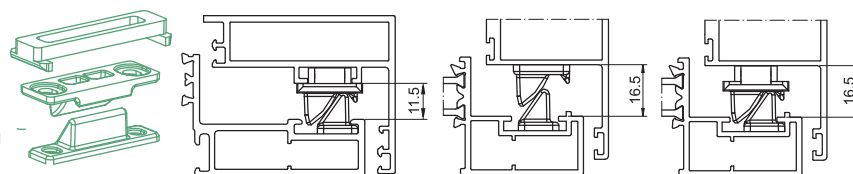


Makaze za fasadne profile - univerzalne
Scissors for the facade profiles - universal
Ножницы для фасадных профилей - универсальные




Karakteristike/Characteristics/Характеристики:

- Podešavanje po visini
Height adjustment
Регулировка по высоте
- Podešavanje ugla, podešavanje sile otvaranja i zatvaranja prozora.
Adjusting the angle, adjustment of opening and closing force.
Регулировка угла, регулировки силы открытие и закрытие окон.




Artikal	4060.05.55	4060.07.55	4060.08.55	4060.09.55
L	16"	20"	24"	28"
Vk [mm] min	600	1200	1600	1800
Vk [mm] max	1200	1600	1800	2000
[kg] max	180	180	180	180
α [°]	25° 30°	20° 25°	15° 20°	15° 20°

4060.04.00
Mehanizam za podešavanje
The mechanism for adjusting
Механизм для регулировки

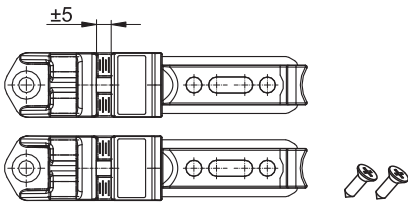


4060.09.50
Pribor makaze
Scissors accessories
Аксессуары ножниц



1	Zavrtanj	DIN 7981	4 kom(pcs)
2	Podloška za M5	DIN 125	6 kom(pcs)
3	Zavrtanj	DIN 7982	6 kom(pcs)
4	Zavrtanj	DIN 6912	14 kom(pcs)
5	Rif nitna		14 kom(pcs)

4060.05.02
Elastični distancer
Elastic spacer
Эластичные распорки









16"		8 kom(pcs)
20"		8 kom(pcs)
24"		8 kom(pcs)
28"		10 kom(pcs)

Makaze za fasadne profile - leva i desna

Scissors for the facade profiles - left and right


Ножницы для фасадных профилей - левая и правая

Artikal		4060.05.55R	4060.07.55R	4060.08.55R	4060.09.55R
L		16"	20"	24"	28"
vk [mm]	min	600	1200	1600	1800
	max	1200	1600	1800	2000
[kg] max		180	180	180	180
α [°]		25° 30°	20° 25°	15° 20°	15° 20°




Karakteristike/Characteristics/Характеристики:


- Podešavanje po visini
Height adjustment
Регулировка по высоте
- Podešavanje ugla, podešavanje sile otvaranja i zatvaranja prozora.
Adjusting the angle, adjustment of opening and closing force.
Регулировка угла, регулировки силы открытие и закрытие окон.

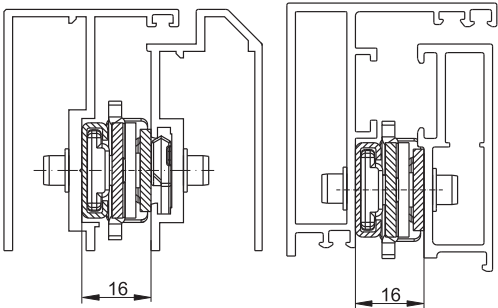

4060.04.00
Mehanizam za podešavanje
The mechanism for adjusting
Механизм для регулировки

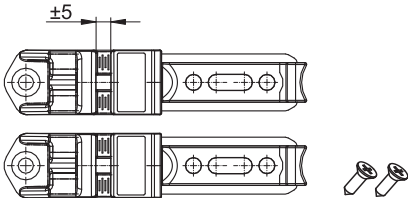


4060.09.50R
Pribor makaze
Scissors accessories
Аксессуары ножниц





1	Zavrtanj	DIN 7981	10 kom(pcs)
2	Podloška za M5	DIN 125	6 kom(pcs)
3	Zavrtanj	DIN 7982	6 kom(pcs)
4	Zavrtanj	DIN 6912	14 kom(pcs)
5	Rif nitna		14 kom(pcs)

4060.05.02
Elastični distancer
Elastic spacer
Эластичные распорки




16"		8 kom(pcs)
20"		8 kom(pcs)
24"		8 kom(pcs)
28"		10 kom(pcs)

Teleskopske makaze
Teleskopic scissors
Телескопические ножницы

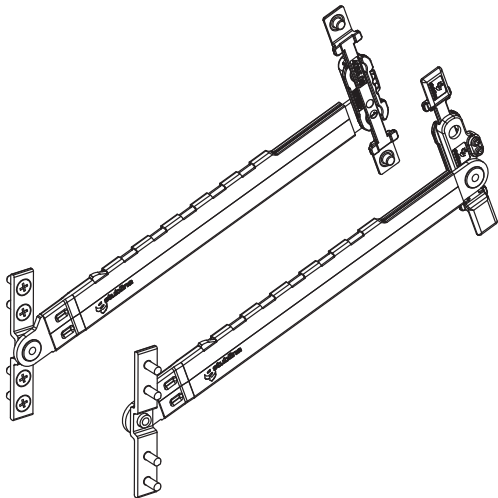


Tehničke informacije:
Mehanizam i zavrtnanj od nerđajućeg čelika.
Nosач je od ekstrudiranog aluminijumskog profila.
Technical information:
Mechanism and screw of stainless steel.
Supporting plate is made of extruded aluminium profile.
Техническая информация:
Детали механизма из нержавеющей стали.
Несущая пластина изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля.




1	Zavrtnanj	DIN 7982	A2 4.8x16	8
2	Adapter			4


4065.00



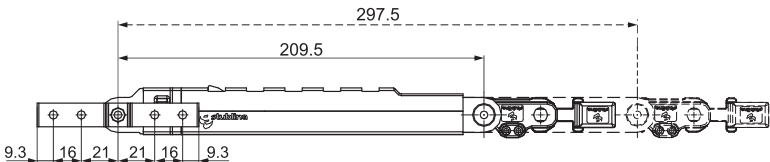


4066.00

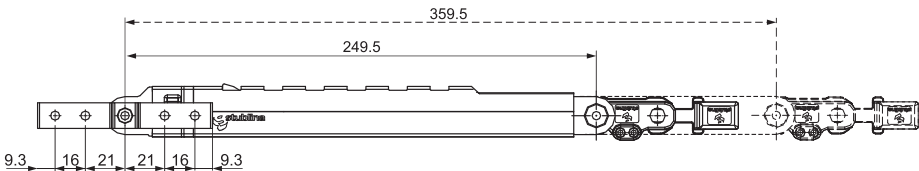

4067.00

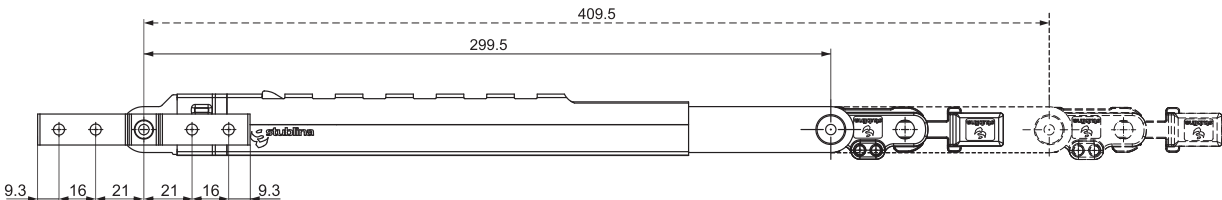

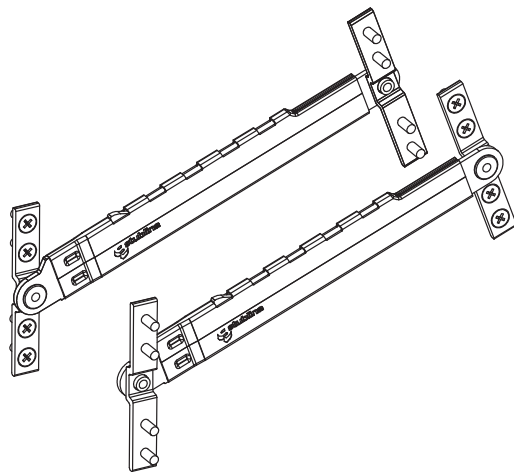


Tehničke informacije:
Mehanizam i zavrtanj od nerđajućeg čelika.
Nosачи su od ekstrudiranog aluminijumskog profila.

Technical information:
Mechanism and screw of stainless steel.
Supporting plates are made of extruded aluminium profile.


Техническая информация:
Детали механизма из нержавеющей стали.
Несущие пластины изготовленные из экструдированного алюминиевого профиля.

1 Zavrtanj DIN 7982 A2 4.8x16 16


4065.30

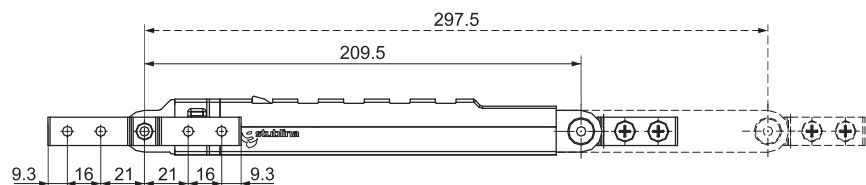


4066.30

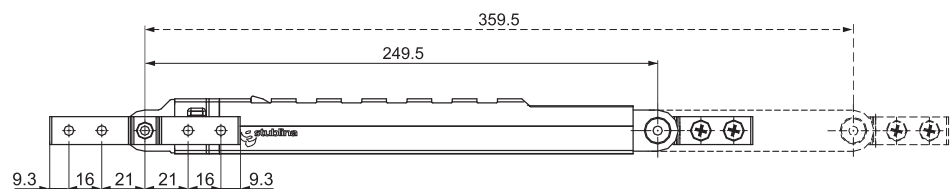

4067.30

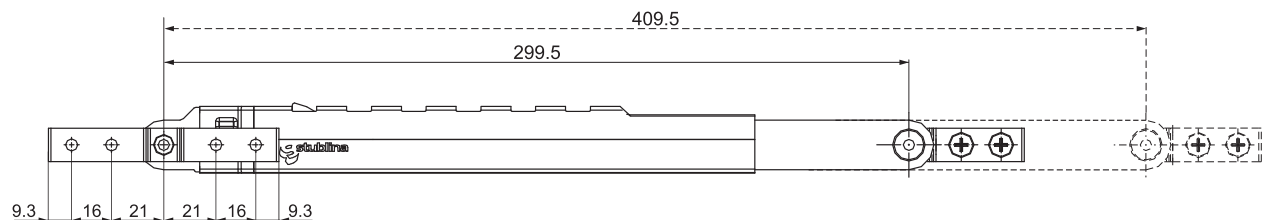

Pomične makaze Sliding scissors Движущиеся ножницы



Tehničke informacije:


Pomične makaze dozvoljavaju otklon prozora koji se otvara oko horizontalne ose za određeni ugao. Veličina otklona/ugla otvaranje zavisí od položaja makaza duž visine prozora. Proizvodi se od nerđajućeg čelika (poluga) i legure cinka (zamak 5). Opruga od opružnog čelika. Osovine i zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:


For the window that opens around horizontal axis, sliding scissors allow an opening for a determined angle. The opening range/opening angle depends of the scissors position according to the window high. Produced from stainless steel (arm) and zinc alloy. Spring is made of spring steel. Pins and screws are made of stainless steel.

Техническая информация:


Дополнительные ножницы позволяют отклонение за определенную величину угла. Величина угла/наклона открывания зависит от соотношения между положением вспомогательных ножниц и высоты створки. Материал: нержавеющая сталь и сплав цинка (ЦАМ 5); пружина из пружинной стали; оси и винты из нержавеющей стали.

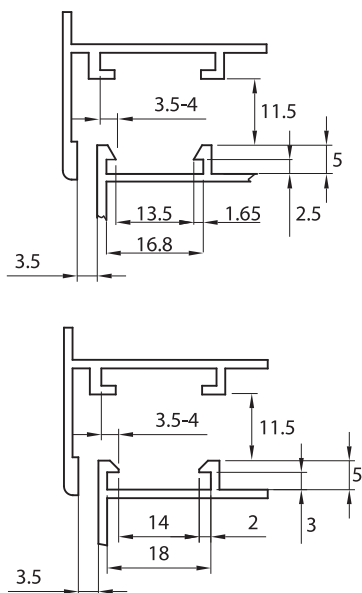

L = 210 mm (4020.40)
L = 145 mm (4020.41)

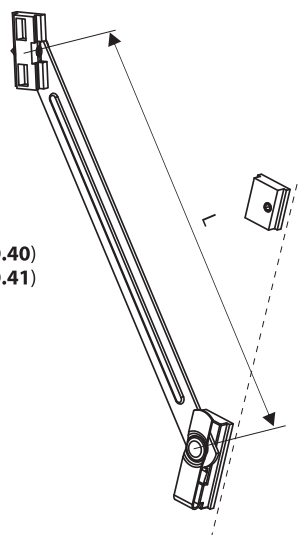



Montažni crtež
Assembly drawing
Рисунок для монтажа

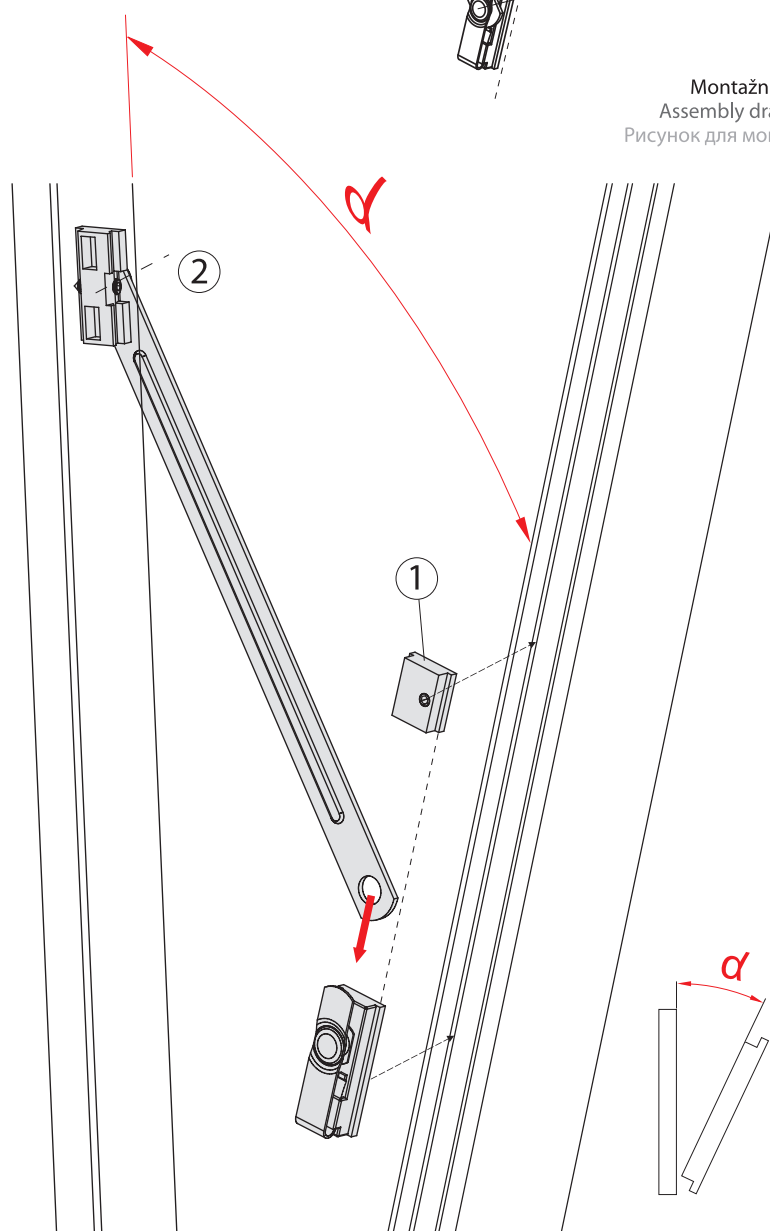

Napomena:

Položaj graničnika (1) u odnosu na fiksiranu osu obrtanja na doprozorniku/štoku (2) određuje ugao otklona α krila prozora. Ukoliko je graničnik bliže gornjoj fiksiranoj osi obrtanja to je ugao otklona krila prozora veći.

Положение ограничителя хода (1) по отношению к фиксированной оси вращения на дверной коробке (2), определяет угол открывания α створки. Если ограничитель хода установлен ближе верхней оси вращения, то наклон открывания створки становится больше.

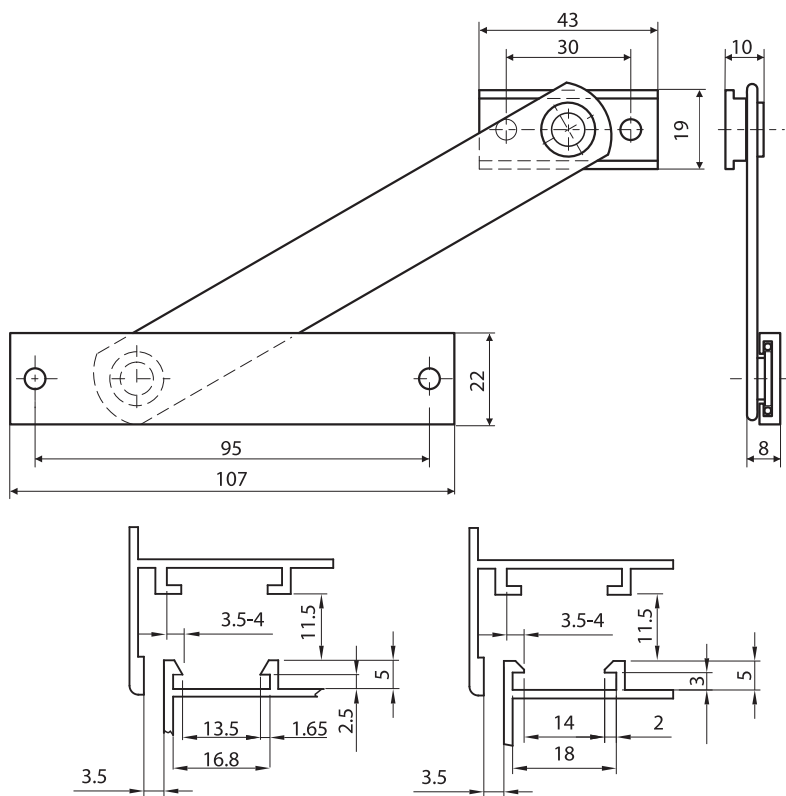

Tehničke informacije:


Na prozoru koji se otvara oko horizontalne ose, pomične makaze dozvoljavaju otklon za određeni ugao. Veličina otklona/ugla otvaranja zavisi od položaja makaza u odnosu na visinu prozora. Prozvodi se od ekstrudiranih aluminijumskih profila. Opruga je od opružnog čelika. Pločice , osovinice i zavrtnji su od nerđajućeg čelika.

Technical information:

For the window that opens around horizontal axis, sliding scissors allow an opening for a determined angle. The opening range/opening angle depends of the scissors position according to the window high. It is made of extruded aluminium profiles. Spring is made of spring steel. Plates, pins and screws are made of stainless.

Техническая информация:


Дополнительные ножницы позволяют отклонение за определенную величину угла. Величина угла/наклона открывания зависит от соотношения между положением вспомогательных ножниц и высоты створки. Материал: экструдированный алюминий; пружина из пружинной стали; планки, оси и винты из нержавеющей стали.

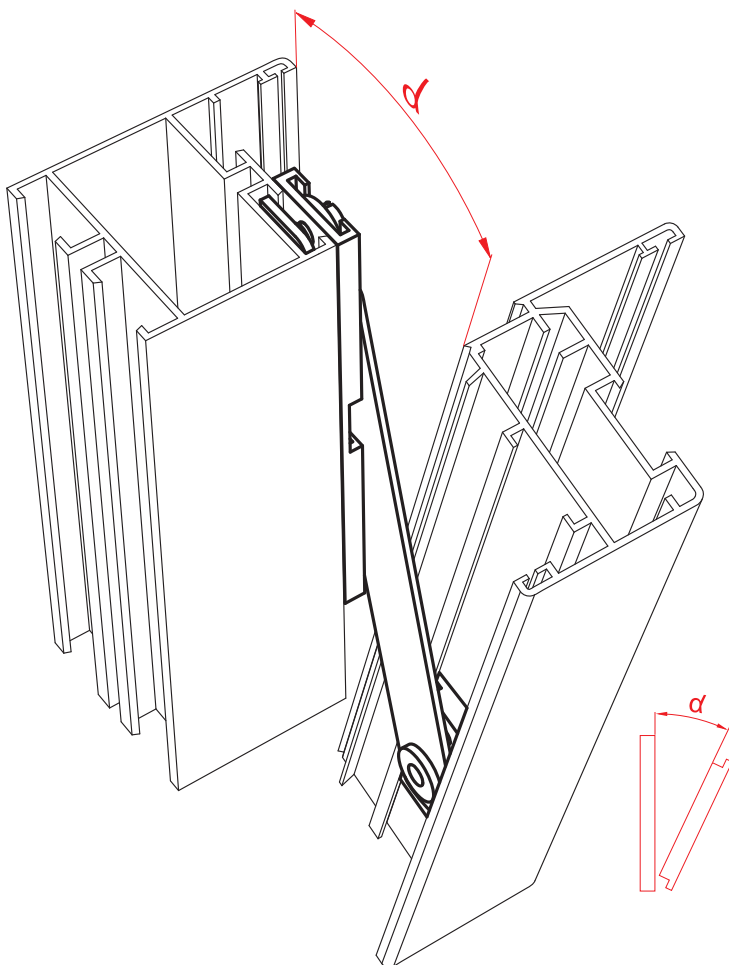

Montažni crtež

Assembly drawing

Рисунок для монтажа

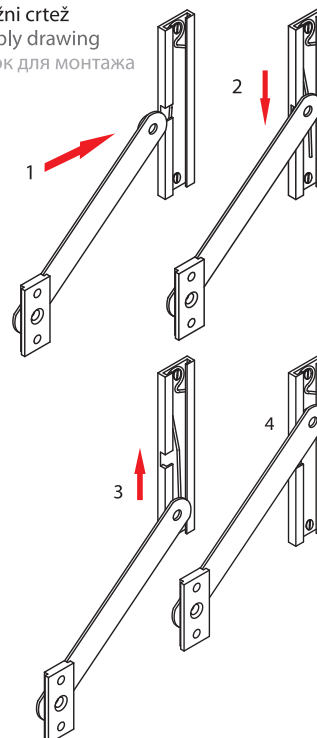


Presa za probijanje otvora na profilima Press for punching holes in the profiles Пресс для пробивания монтажных отверстий

1000PR




Presa za probijanje otvora na profilima
Press for punching holes in the profiles
Пресс для пробивания монтажных отверстий

I alat - otvori za ručicu
I – отверстия для ручки



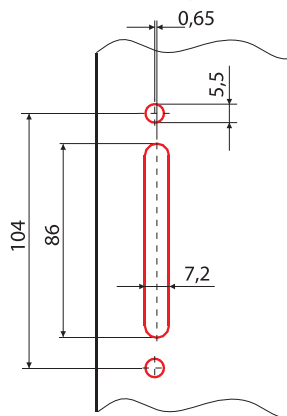


Probijanje otvora za pogonsku ručicu
po dimenzijama prema detalju.
Пробивание монтажных отверстий
для установки управляющей ручки.


II, III i IV alat - otvori za potisnu letvu
II, III i IV – отверстия для соединительных тяг

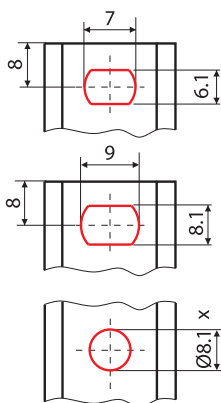


V alat - krzanje profila krila
V – обработка профиля

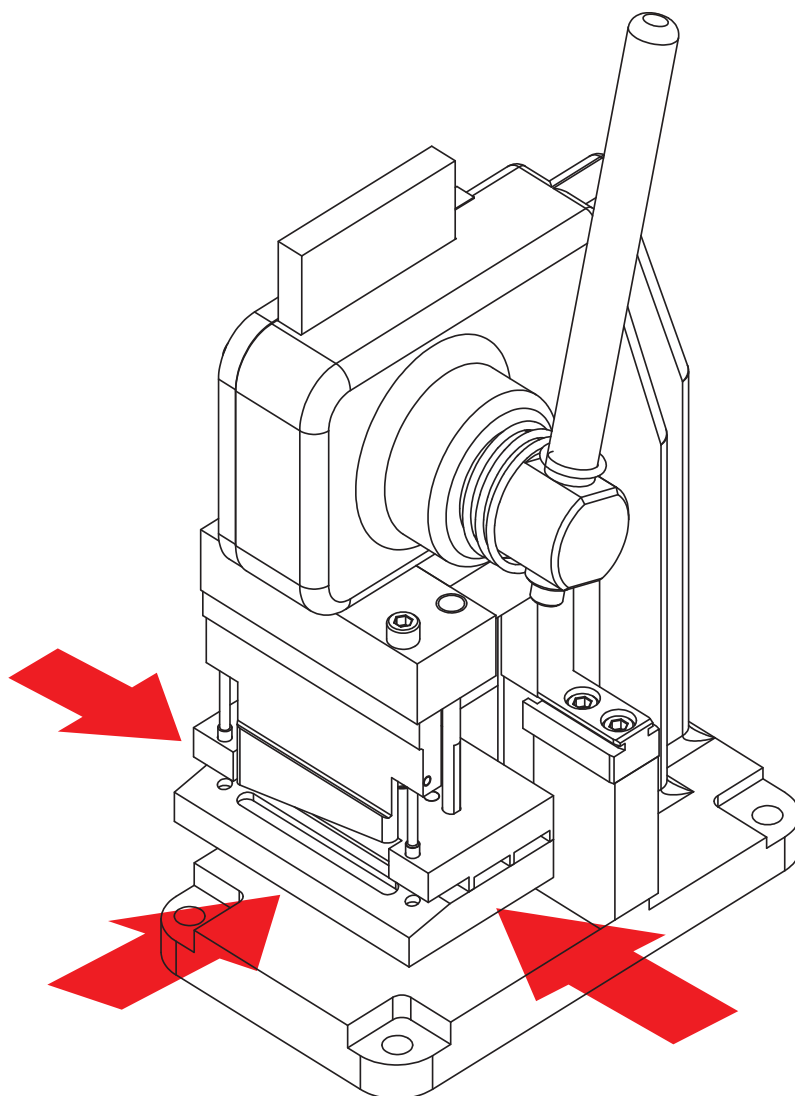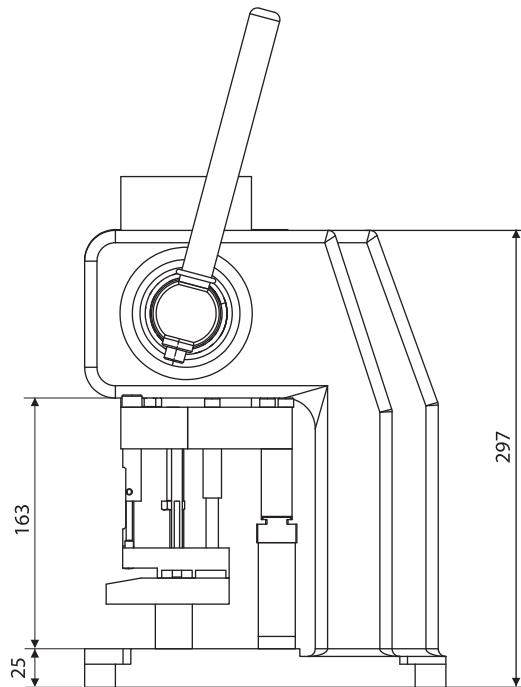


Probiranje otvora za pogonsku ručicu
po dimenzijama prema detalju.
Пробивание монтажных отверстий
для установки управляющей ручки.

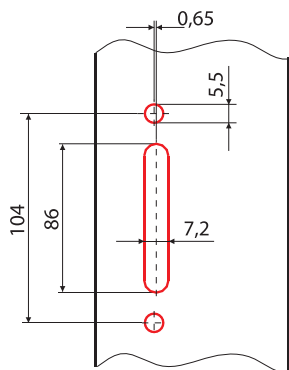

Otvori za potisnu letvu
Отверстия для
соединительных тяг

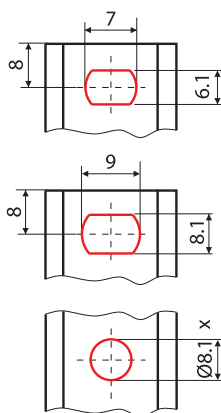

Krzanje profila krila
Обработка профиля




Pneumatska presa
Pneumatic press
Пневматический пресс

4100PP


Tipologija poprečnog preseka euro žleba
Typology of cross-sectional euro groove
Профили в разрезе

4000RPT

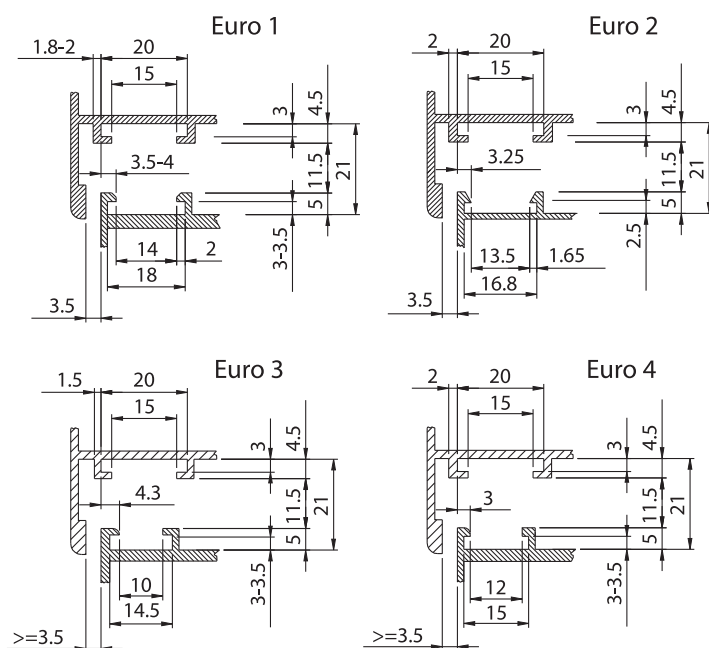


Ručna presa za probiranje i skraćivanje
potisne trake.
Press for punching and cutting
connecting rod.
Ручной пресс для пробивания отверстий
и для укорачивания фурнитурной тяги.


PROVEDAL sistem
PROVEDAL system
ПРОВЕДАЛ систем




Potisna traka L=250m
Connecting rod
Фурнитурная тяга



4000PT

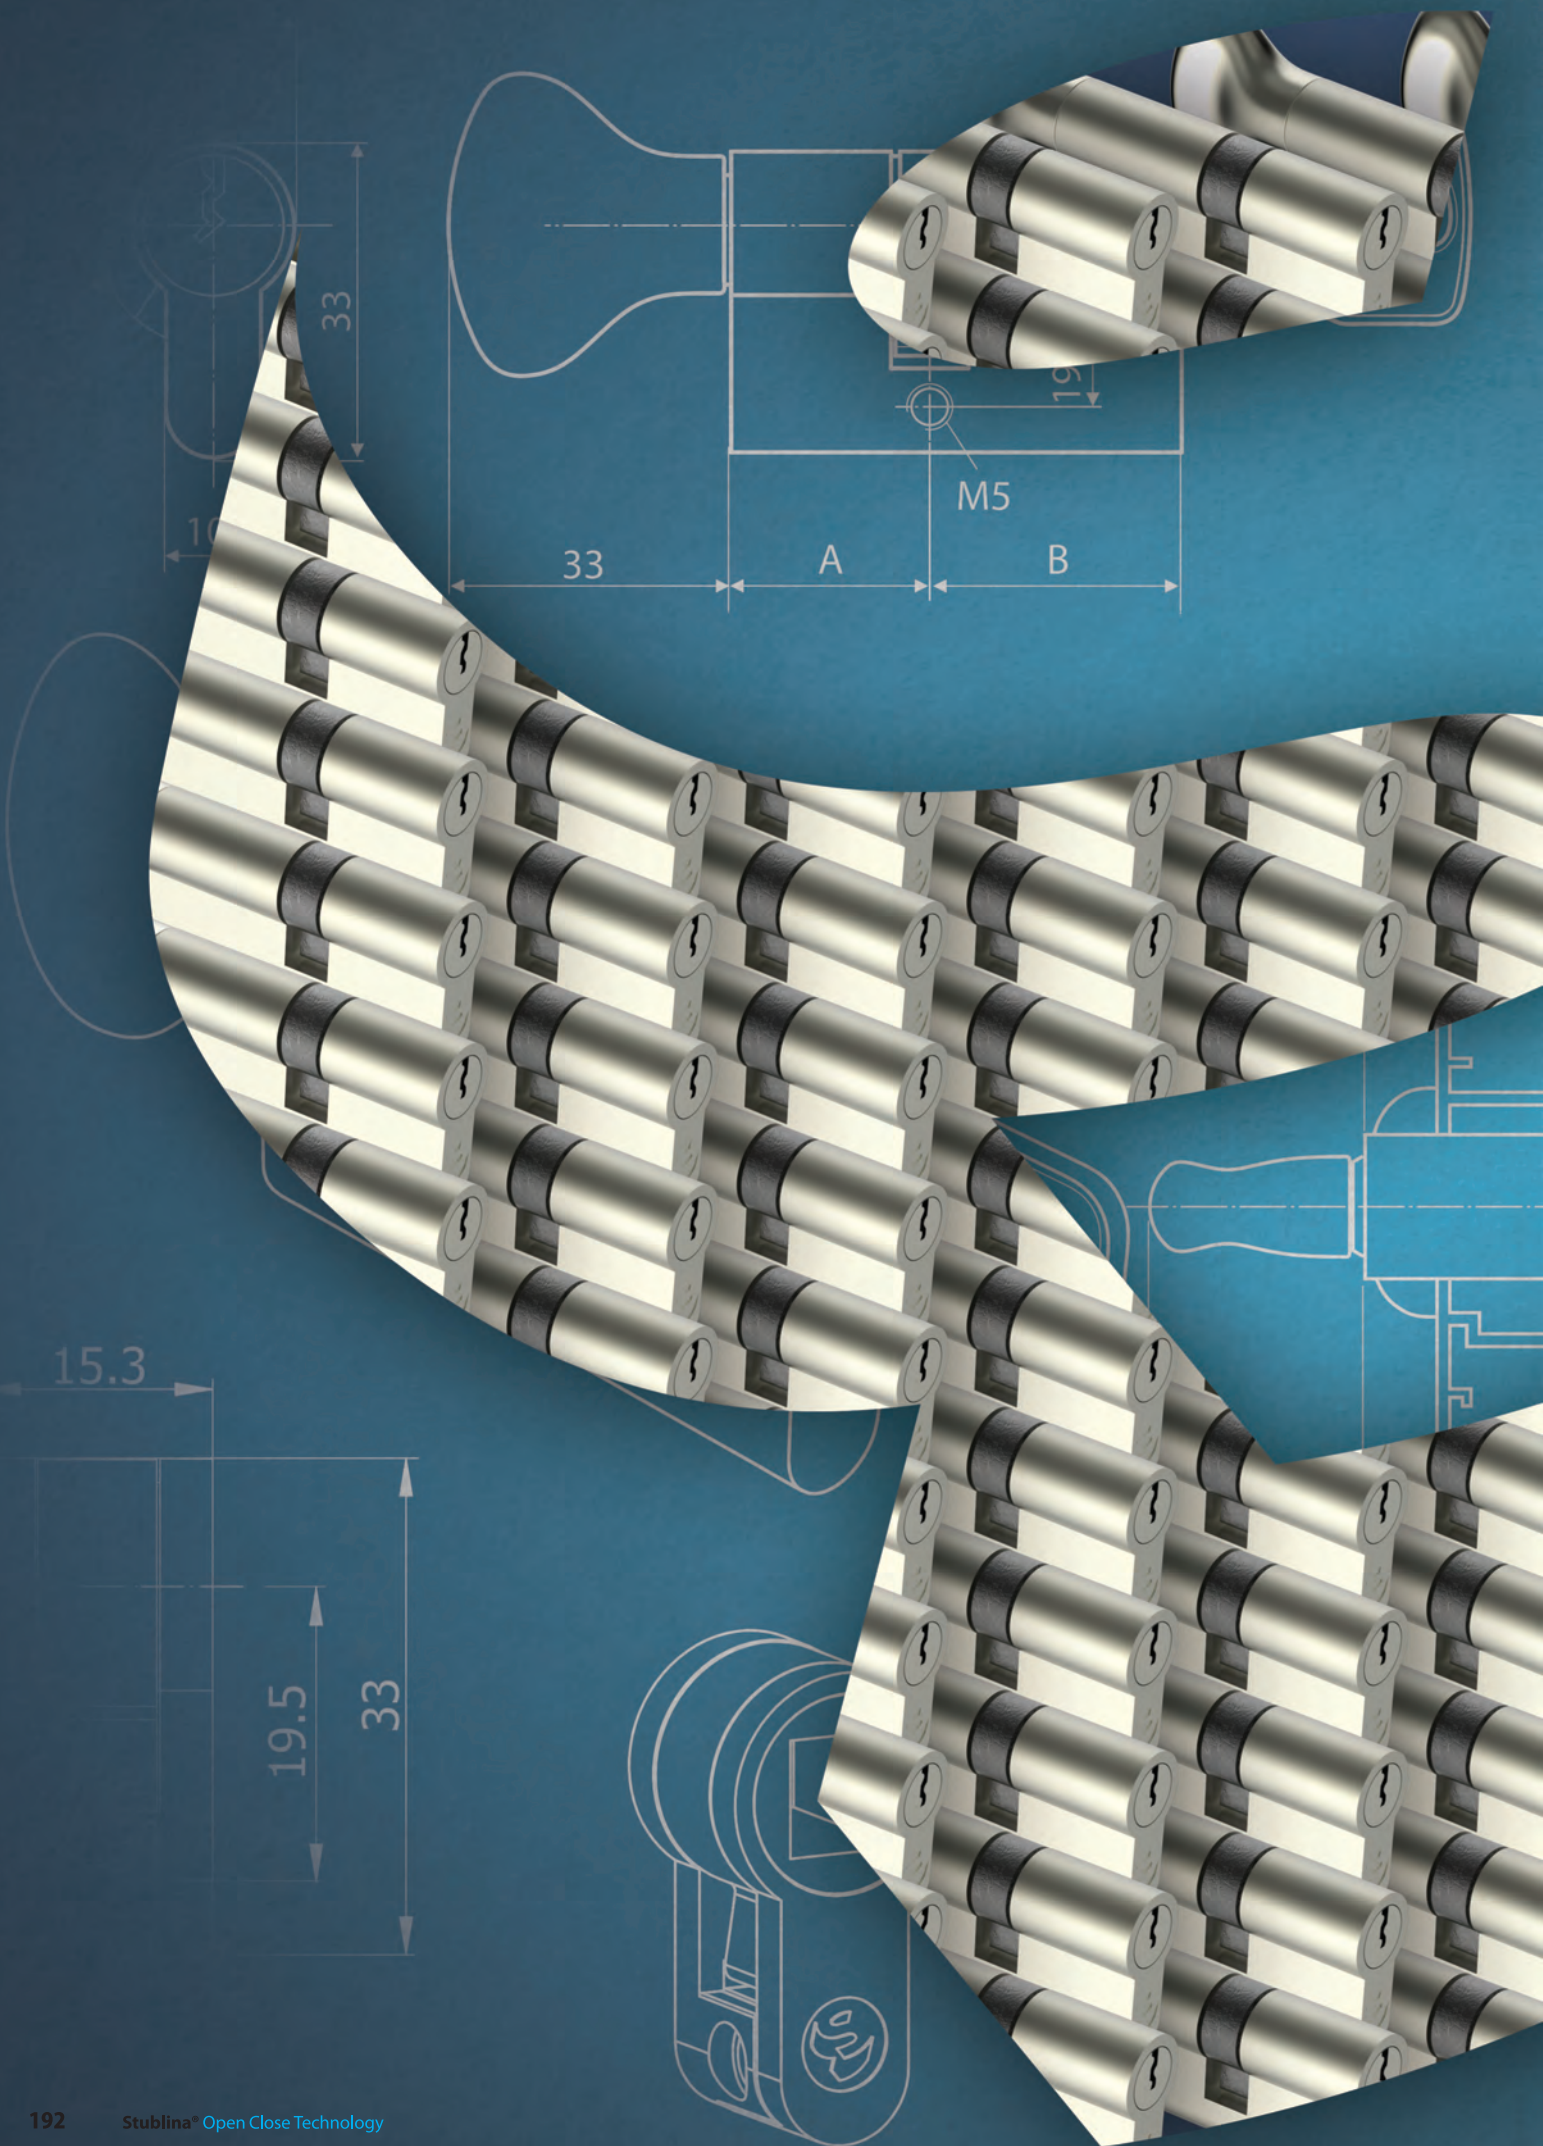

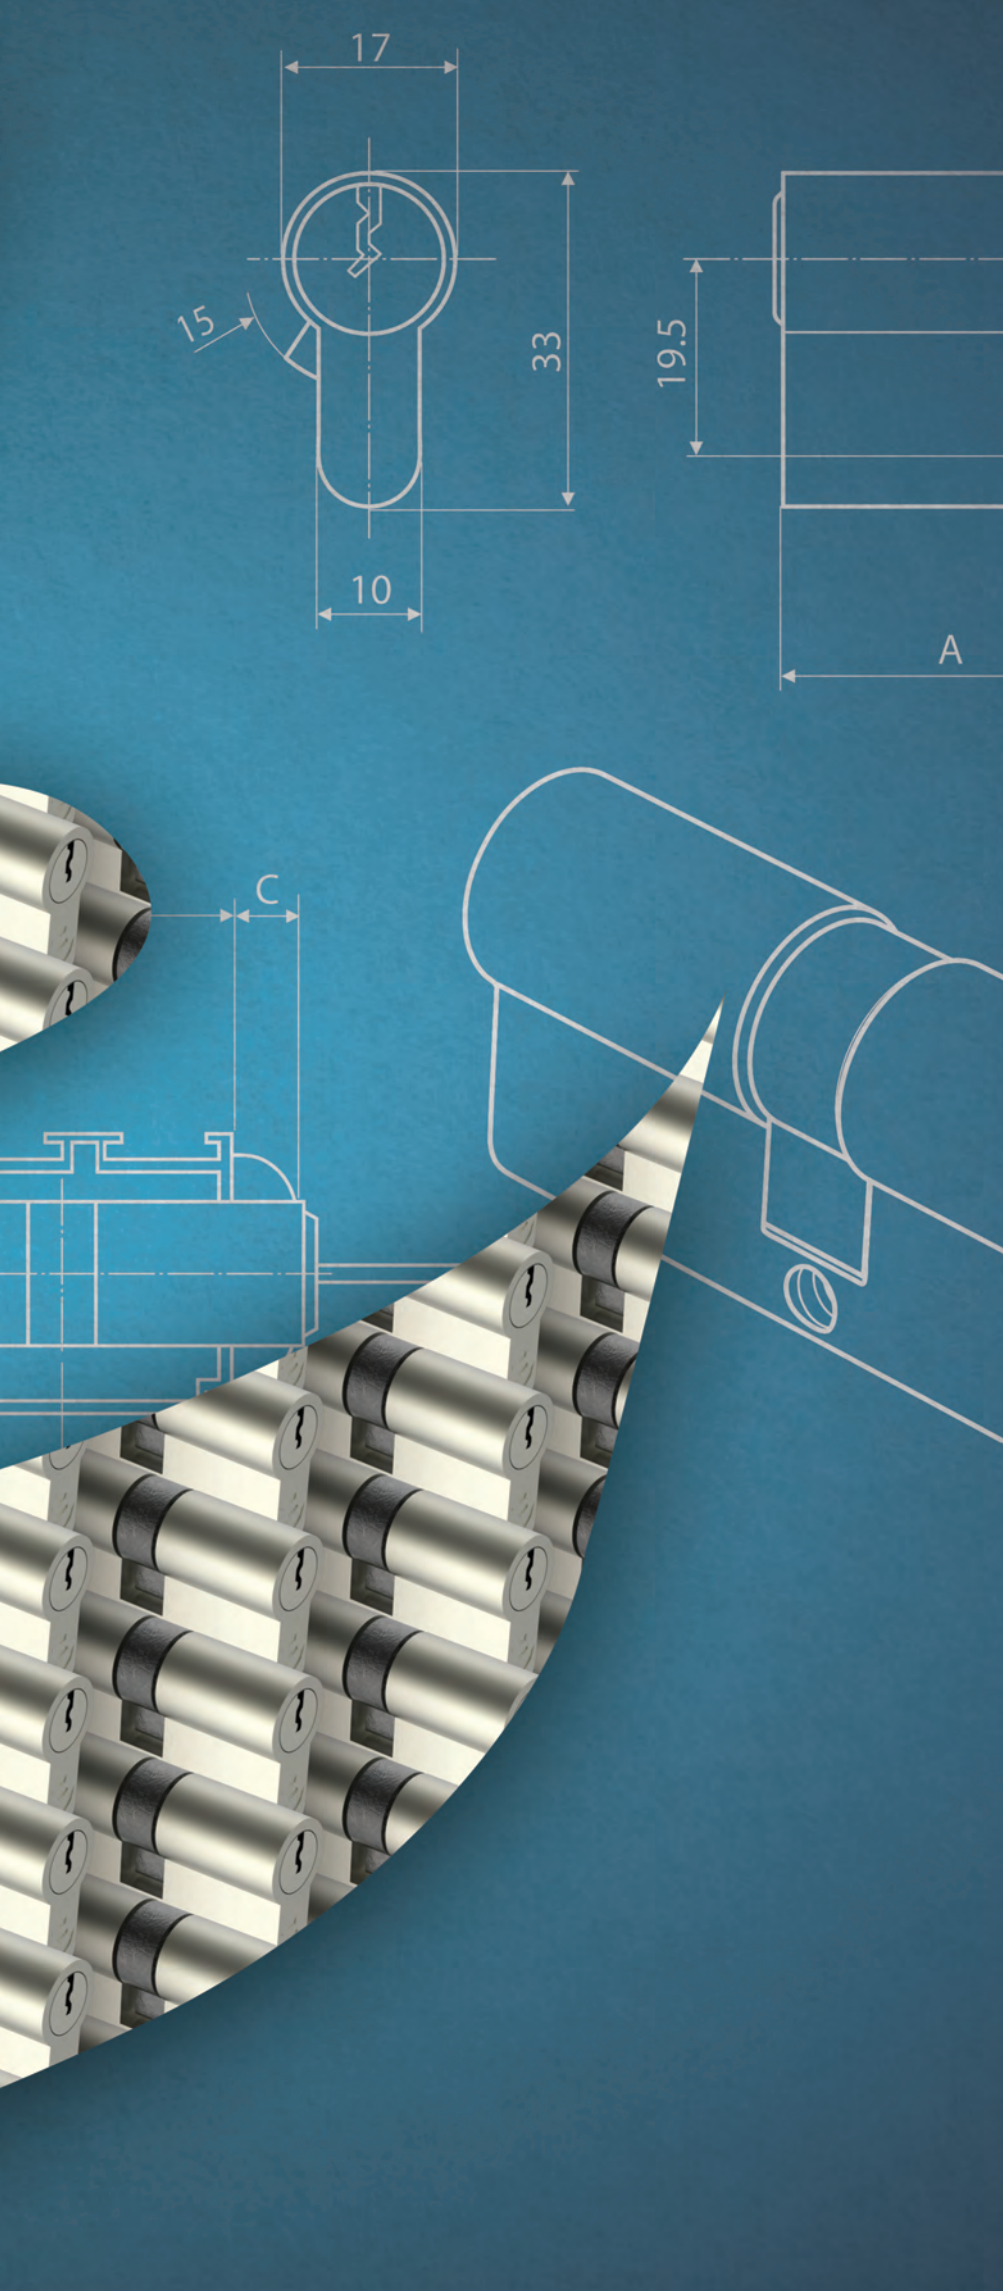

Cilindri
Cylinders
Цилиндры

5000.00	194
5100.00, 5600.00	195
5400.00, 5500.00	196
5300.00	197
Sistem master ključa	197

Uložak za bravu (cilindar) ključ - ključ
Element for lock (cylinder) key-key
Вставка для замка (цилиндр) ключ - ключ

5000.00




Cilindre proizvodimo sa
niklovanom površinskom zaštitom
We produce nickel plated
surface protected cylinders
Цилиндры изготавлиются с никелированной
поверхностной защитой

Standardne dimenzije
Standard dimensions
Стандартные размеры


No	Kataloški broj	ID	A (mm)	B (mm)
1	5052.00.520	(31x31)	31	31
2	5053.00.520	(31x35)	31	35
3	5054.00.520	(31x41)	31	41
4	5055.00.520	(31x45)	31	45
5	5056.00.520	(31x51)	31	51
6	5057.00.520	(31x61)	31	61
7	5058.00.520	(41x41)	41	41
8	5059.00.520	(35x45)	35	45
9	5060.00.520	(35x41)	35	41
10	5061.00.520	(35x55)	35	55
11	5062.00.520	(51x51)	51	51
12	5063.00.520	(35x35)	35	35
13	5064.00.520	(41x51)	41	51
14	5065.00.520	(41x61)	41	61
15	5066.00.520	(45x45)	45	45
16	5067.00.520	(51x55)	51	55
17	5068.00.520	(45x55)	45	55
18	5069.00.520	(41x45)	41	45
19	5070.00.520	(31x71)	31	71
20	5071.00.520	(35x71)	35	71
21	5072.00.520	(35x61)	35	61

Standardna isporuka sa tri ključa
Standard delivery with three keys
Стандартная поставка с тремя ключами







Kataloški broj
Catalogue number
Номер по каталогу

5000/L	5000/D
--------	--------





Levi



Desni

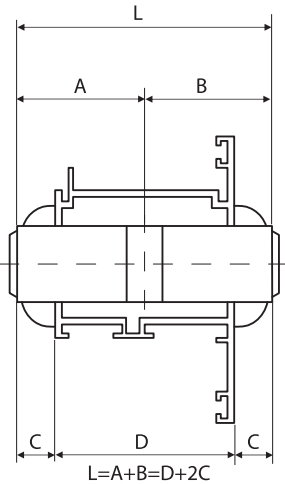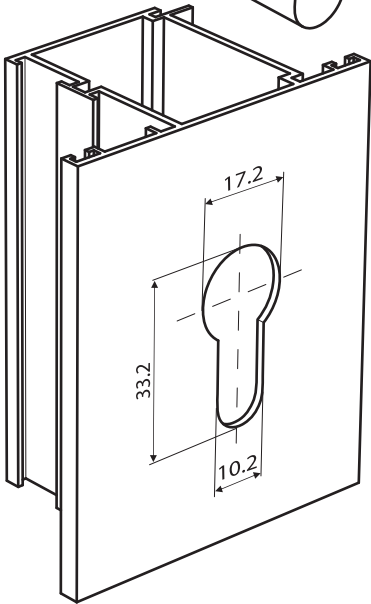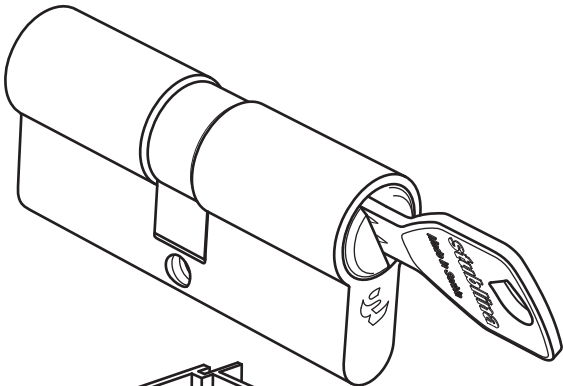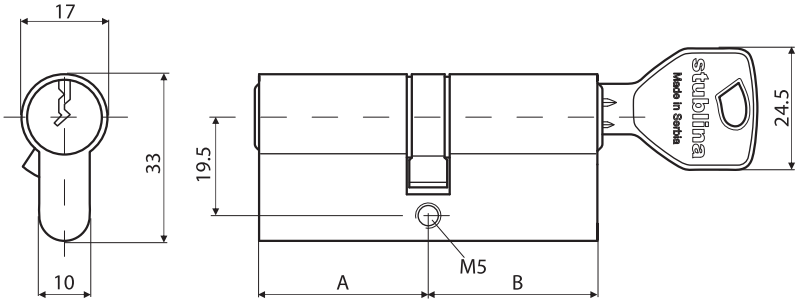

Uložak za bravu (cilindar) dugme - ključ
Element for lock (cylinder) button-key
Вставка для замка (цилиндр) кнопка - ключ

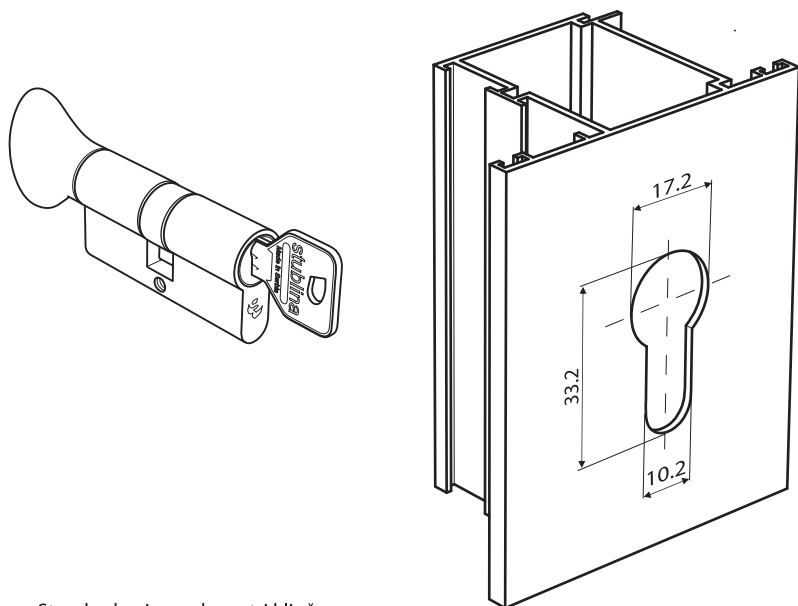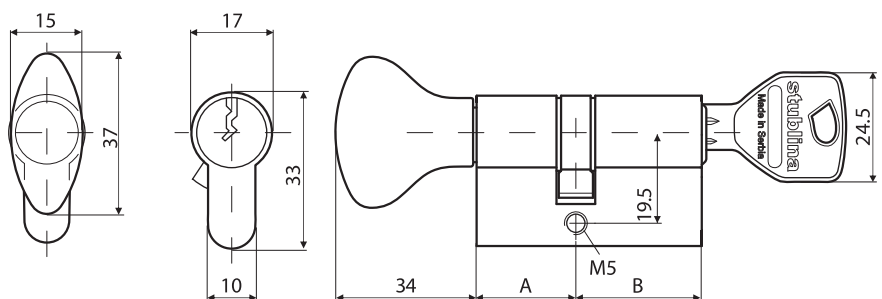


Standardna isporuka sa tri ključa
Standard delivery with three keys
Стандартная комплектация – 3 ключа

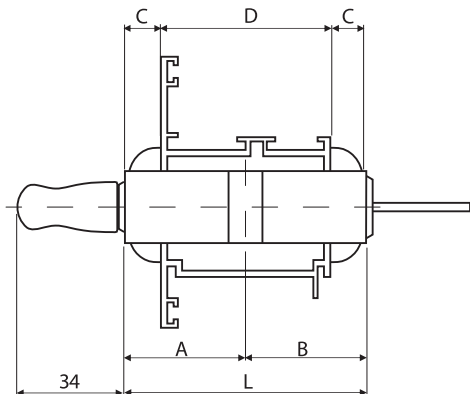



$$L=A+B=D+2C$$

$$C=15(10)$$

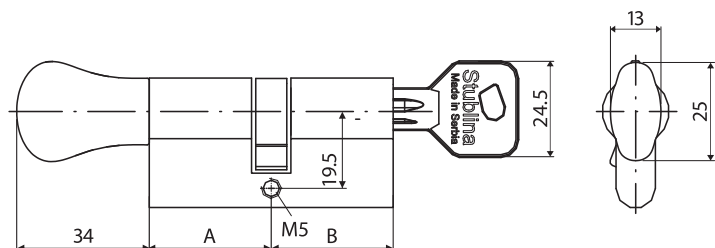

Standardna isporuka sa tri ključa
Standard delivery with three keys
Стандартная комплектация – 3 ключа



Cilindre proizvodimo sa
niklovanom površinskom zaštitom
We produce nickel plated
surface protected cylinders
Покрытие: никель

Standardne dimenzije
Standard dimensions
Стандартные размеры

No	Kataloški broj ID	A (dugme)	B (ključ)
1	5100.00.520 (35x31)	35	31
2	5101.00.520 (35x41)	35	41
3	5102.00.520 (31x41)	31	41
4	5103.00.520 (45x31)	45	31
5	5104.00.520 (31x51)	31	51
6	5105.00.520 (31x61)	31	61
7	5106.00.520 (31x31)	31	31
8	5107.00.520 (41x31)	41	31
9	5108.00.520 (31x35)	31	35
10	5109.00.520 (35x35)	35	35
11	5110.00.520 (41x45)	41	45
12	5111.00.520 (45x45)	45	45
13	5112.00.520 (41x41)	41	41
14	5113.00.520 (35x45)	35	45
15	5114.00.520 (61x31)	61	31
16	5115.00.520 (41x51)	41	51
17	5116.00.520 (51x51)	51	51
18	5117.00.520 (45x35)	45	35
19	5118.00.520 (51x41)	51	41
20	5119.00.520 (51x31)	51	31
21	5120.00.520 (31x45)	31	45
22	5121.00.520 (41x35)	41	35
23	5122.00.520 (45x51)	45	51
24	5123.00.520 (35x55)	35	55
25	5124.00.520 (45x55)	45	55



No	Kataloški broj ID	A (dugme)	B (ključ)
1	5602.00.520 (31x41)	31	41
2	5604.00.520 (31x51)	31	51
3	5605.00.520 (31x61)	31	61
4	5606.00.520 (31x31)	31	31
5	5609.00.520 (35x35)	35	35
6	5623.00.520 (35x55)	35	55

Uložak za bravu (cilindar) za sanitarne prostorije
Element for lock (cylinder) for sanitary facilities
Вставка для замка (цилиндр) для санитарных помещений



5400.00



Cilindre proizvodimo sa
niklovanom površinskom zaštitom
We produce nickel plated
surface protected cylinders
Покрытие: никель

Standardne dimenzije
Standard dimensions
Стандартные размеры


No	Kataloški broj	ID	A (dugme)	B
1	5400.00.520	(35x31)	35	31
2	5401.00.520	(35x41)	35	41
3	5402.00.520	(31x41)	31	41
4	5403.00.520	(45x31)	45	31
5	5404.00.520	(31x51)	31	51
6	5405.00.520	(31x61)	31	61
7	5406.00.520	(31x31)	31	31
8	5407.00.520	(41x31)	41	31
9	5408.00.520	(31x35)	31	35
10	5409.00.520	(35x35)	35	35
11	5410.00.520	(41x45)	41	45
12	5411.00.520	(45x45)	45	45
13	5412.00.520	(41x41)	41	41
14	5413.00.520	(35x45)	35	45
15	5414.00.520	(61x31)	61	31
16	5415.00.520	(41x51)	41	51
17	5416.00.520	(51x51)	51	51
18	5417.00.520	(45x35)	45	35
19	5418.00.520	(51x41)	51	41
20	5419.00.520	(51x31)	51	31
21	5420.00.520	(31x45)	31	45
22	5421.00.520	(41x35)	41	35
23	5422.00.520	(45x51)	45	51
24	5423.00.520	(35x55)	35	55
25	5424.00.520	(45x55)	45	55

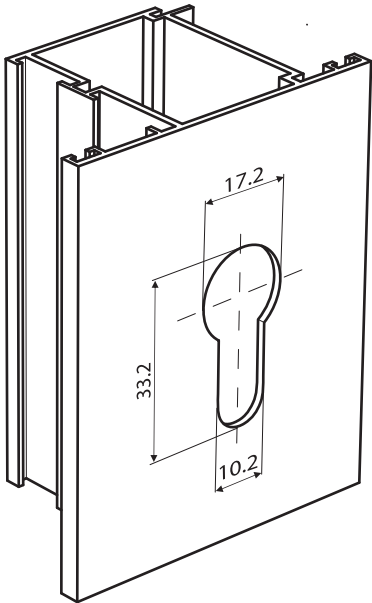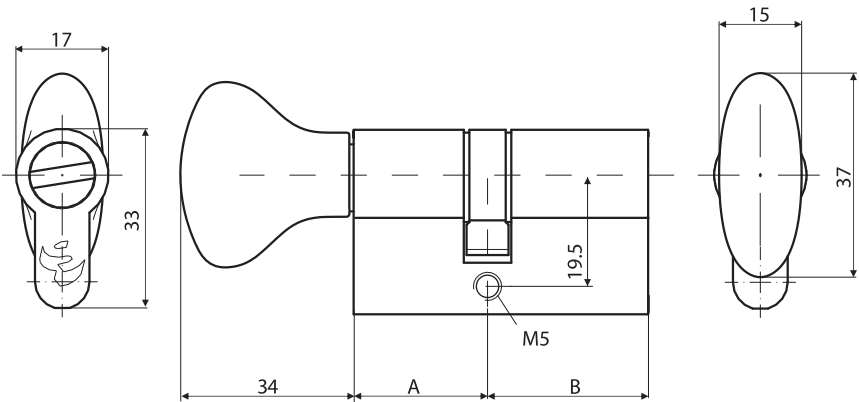


5500.00



Tehničke informacije:
Telo umetka se proizvodi od legure cinka.
Technical information:
The lock insert body is made of zinc alloy.
Техническая информация:
Основа для вставки замка изготовлена
из сплавов цинка.

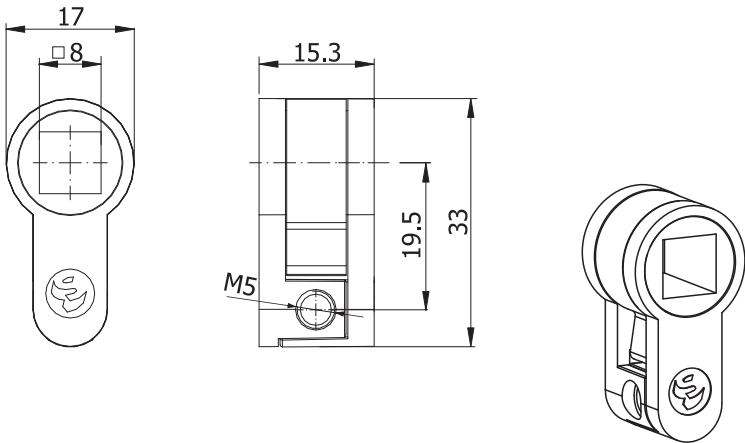

Uložak za bravu - polucilindar
Element for lock – half-cylinder
Вставка для замка - полуцилиндр

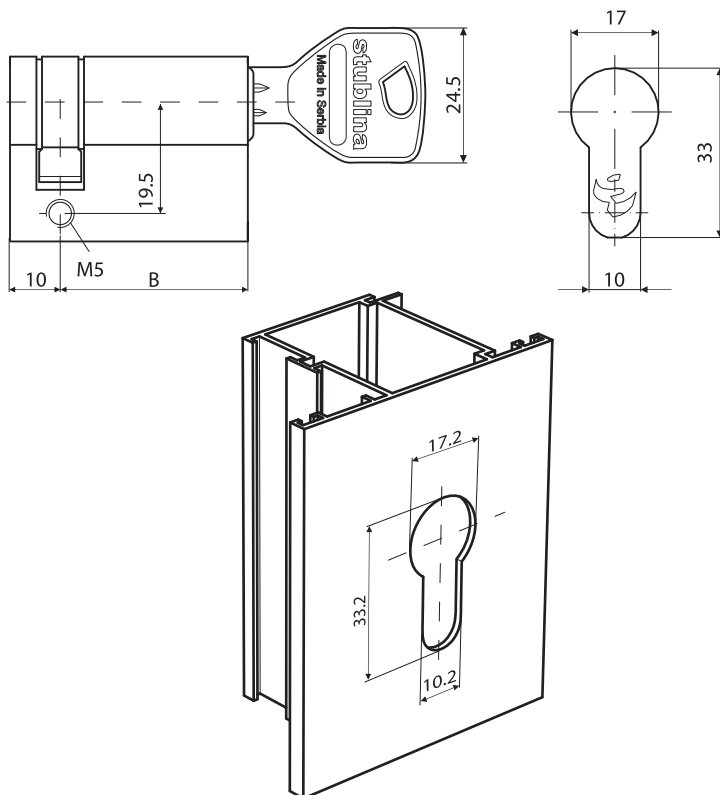


5300.00

Cilindre proizvodimo sa
niklovanom površinskom zaštitom
We produce nickel plated
surface protected cylinders
Покрытие: никель

Standardne dimenzije
Standard dimensions
Стандартные размеры


No	Kataloški broj ID	B (ključ)
1	5301.00.520 (31x10)	31
2	5302.00.520 (35x10)	35
3	5303.00.520 (41x10)	41
4	5304.00.520 (45x10)	45
5	5305.00.520 (51x10)	51
6	5306.00.520 (55x10)	55

Standardna isporuka sa tri ključa
Standard delivery with three keys
Стандартная комплектация – 3 ключа





Cilindri I Cylinders I Цилиндры

Sistem MASTER ključa

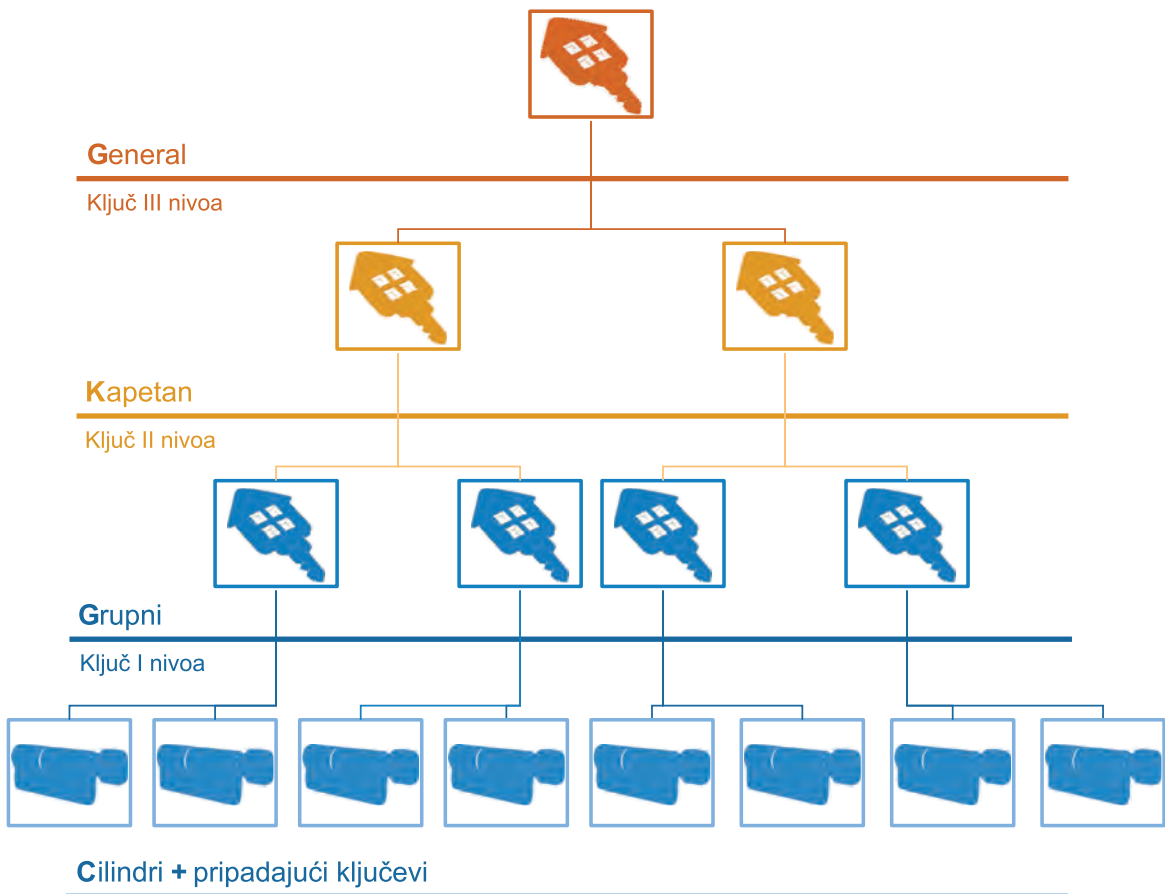

Oznaka artikla: Kataloški broj cilindra/M

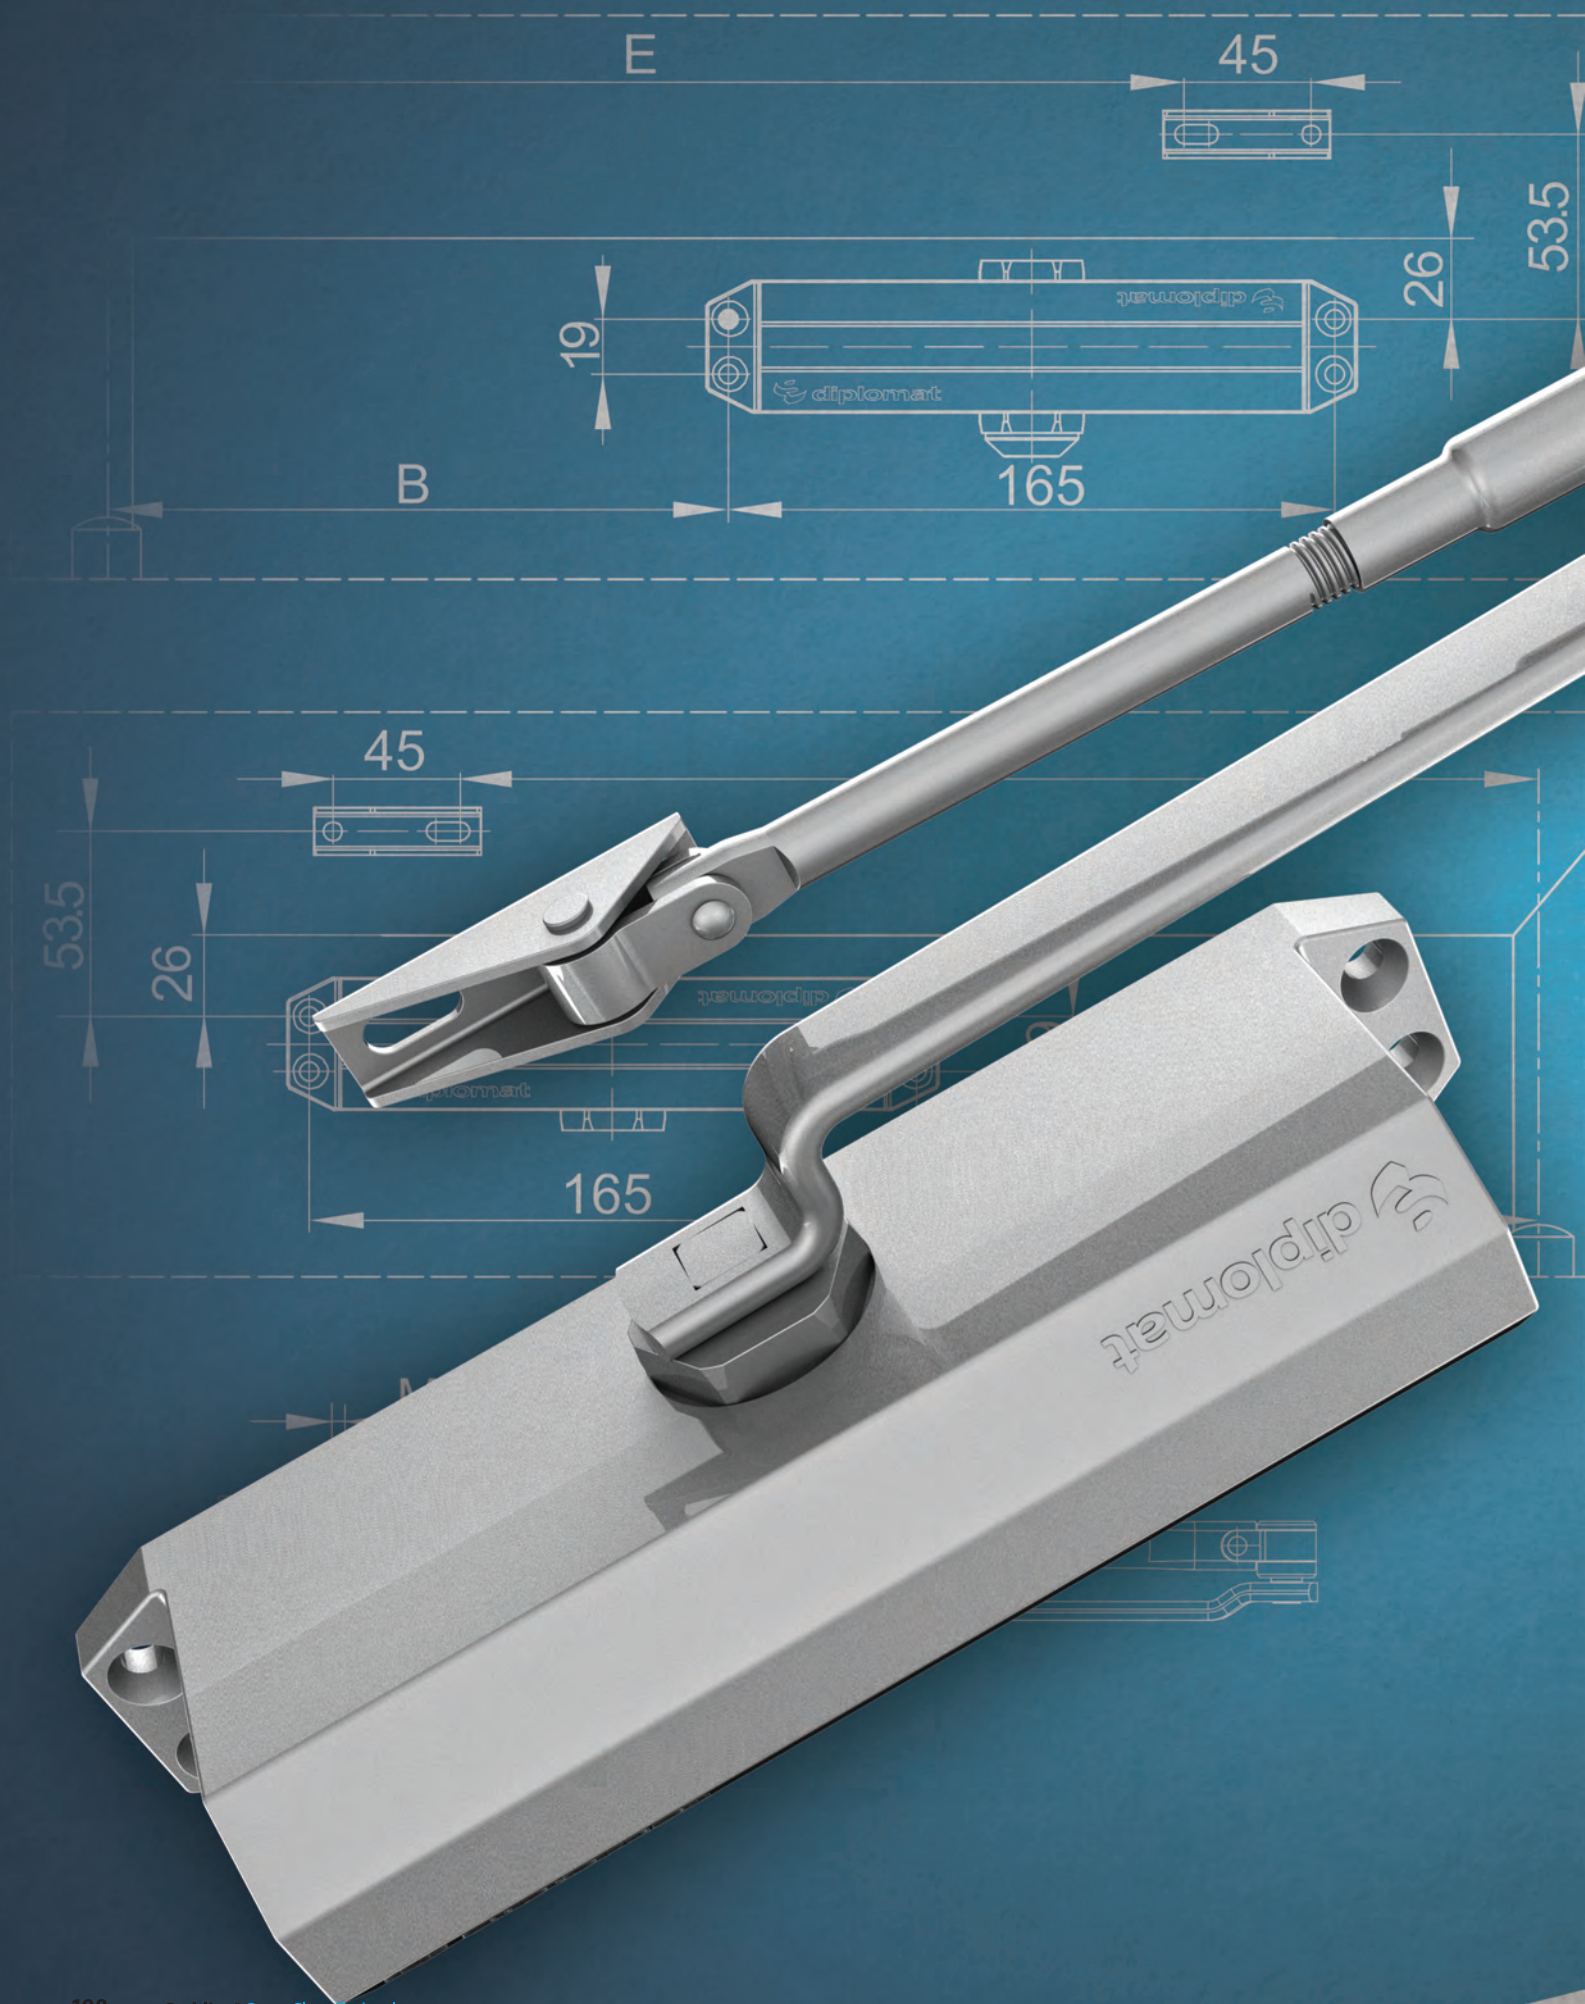

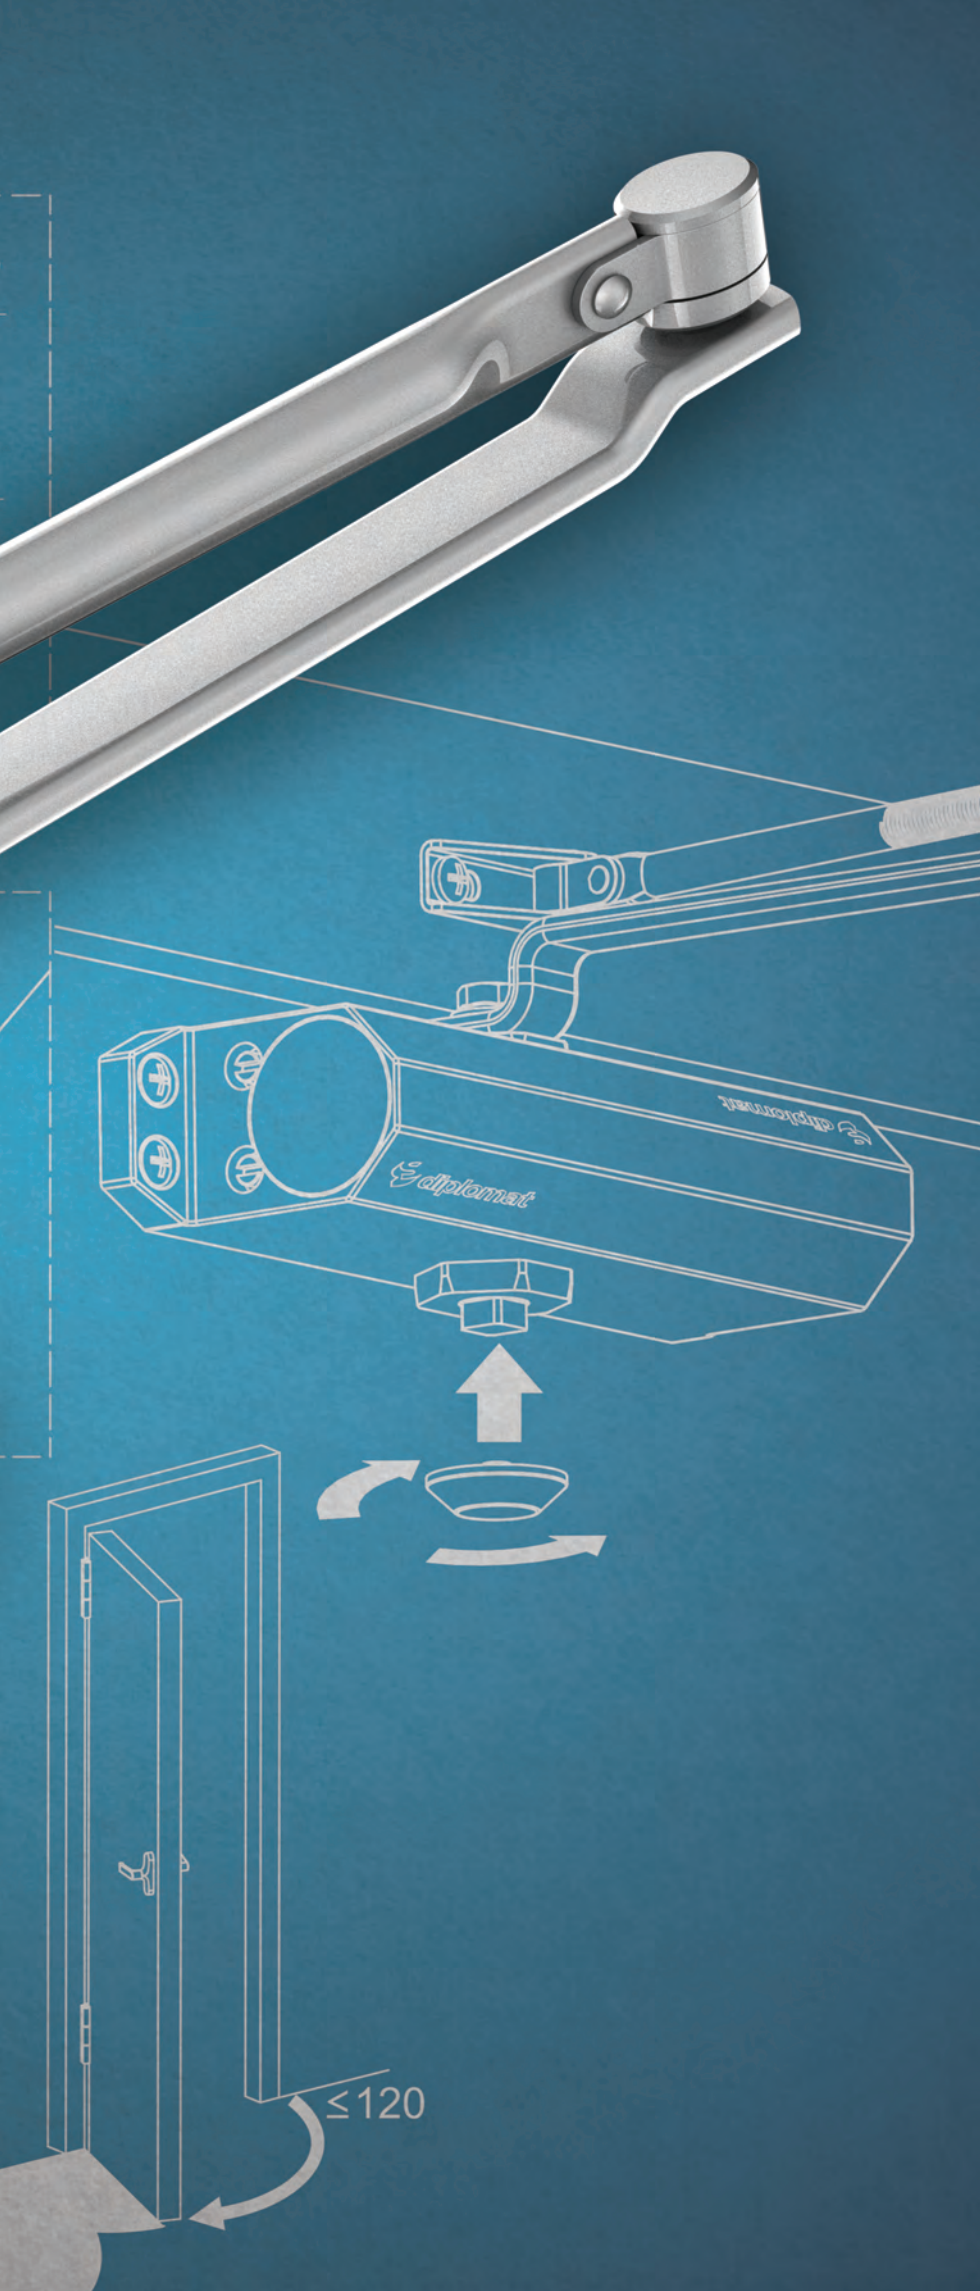

Univerzalni zatvarač vrata
Universal door closer
Универсальный доводчик

6020.00, 6030.00	-----	200
6040.00, 6050.00	-----	201
6062.00, 6063.00	-----	202
6064.00, 6065.00	-----	202

Univerzalni zatvarač vrata

Universal door closer

Универсальный доводчик



6020.00
6030.00

Artikal	Širina vrata Door width Ширина двери	Masa vrata Door mass Масса двери	Momenat zatvaranja Closing torque (0°- 4°) Момент закрытия Nm max. Nm min.	
6020.00	850 mm	40 kg	13	18
6020.00A				
6030.00	950 mm	60 kg	18	26
6030.00A				

6020.00A za niske temperature
6030.00A for low temperatures
 для низких температур

Tehničke informacije:

Telo: aluminijumska legura livena pod pritiskom.
Glavni delovi (klip, zupčanik, opruga) od visokokvalitatnog čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

The body: die-cast aluminium alloy.
Main parts (piston, gear, spring) made of high quality steel. Stainless-steel screws.

Техническая информация:

Корпус: силумин-литый под давлением.
Основные части (поршень, шестерни, пружина) из высококачественной стали. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•
Powder coated			
Пластифицировано			

1	Podesiva poluga	1
2	Asimetrična stopica	1
3	Glavna poluga	1
4	Reglažni ventili	2






6021.00

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!




Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datom uputstvu.

The producer strongly recommends that the users follow the directions for the installation according to the enclosed instruction.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

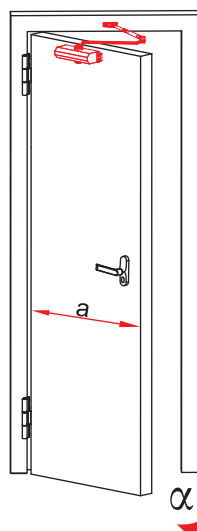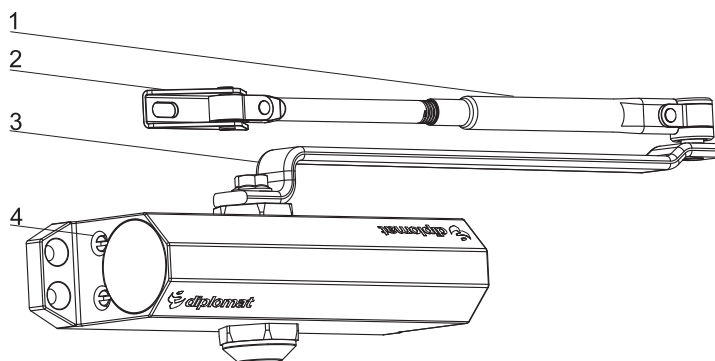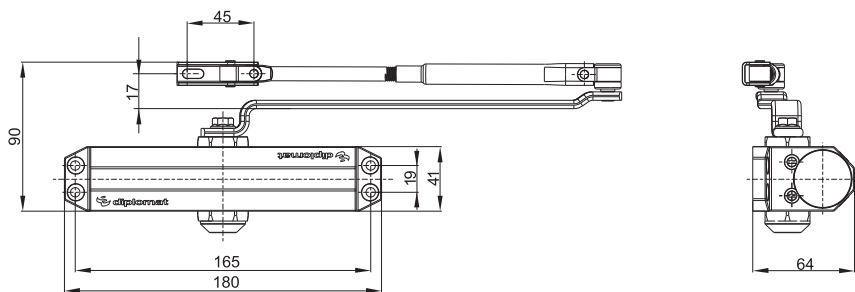


Ugao otvaranja vrata / α
90°
120°
180°

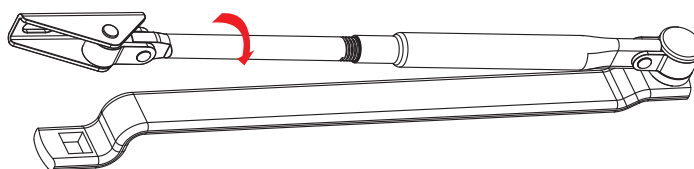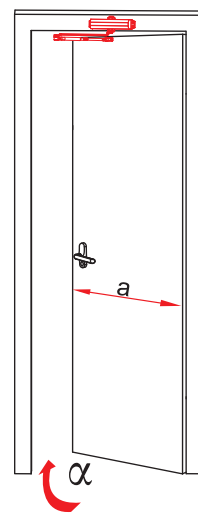

Univerzalni zatvarač vrata

Universal door closer


Универсальный доводчик

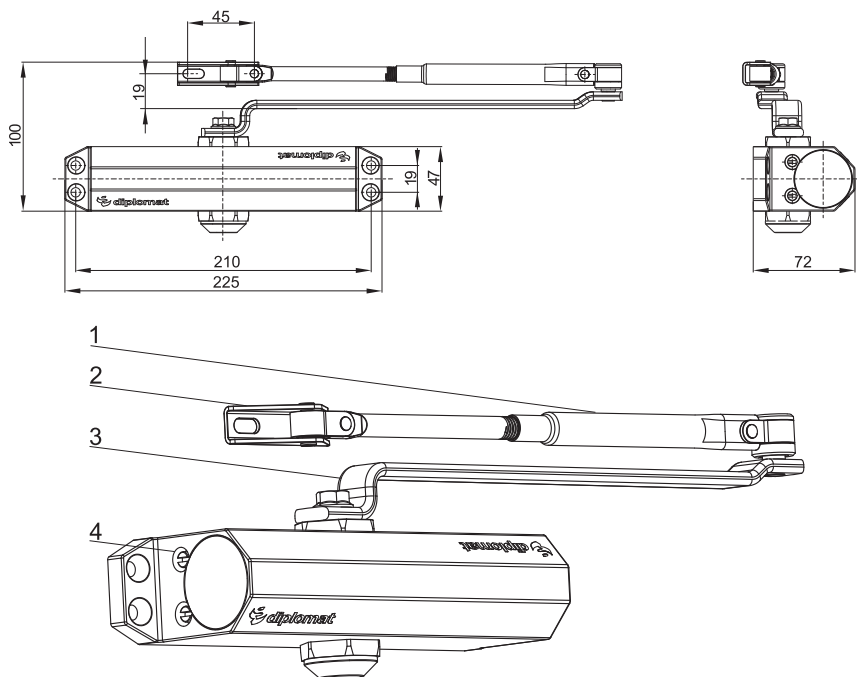

6040.00
6050.00

Artikal	Širina vrata Door width Ширина двери	Masa vrata Door mass Масса двери	Momenat zatvaranja Closing torque (0°- 4°) Момент закрытия	
			Nm max.	Nm min.
6040.00	1100 mm	80kg	26	37
6040.00A				
6050.00	1250mm	100 kg	37	54
6050.00A				

6040.00A za niske temperature
6050.00A for low temperatures
 для низких температур

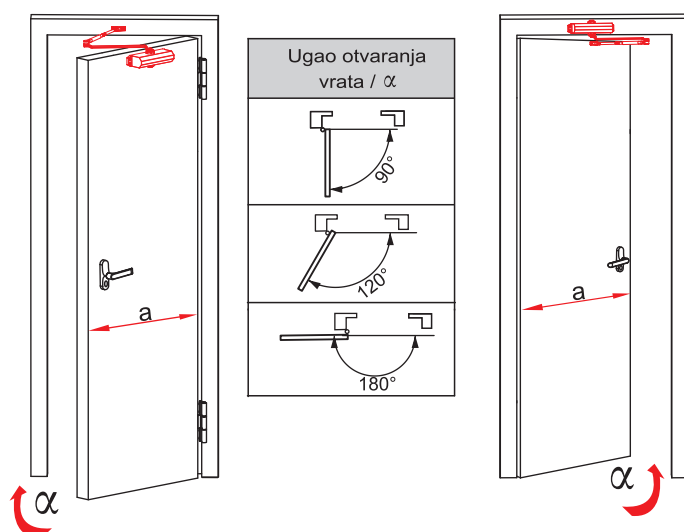


Tehničke informacije:
Telo: aluminijumska legura livena pod pritiskom.
Glavni delovi (klip, zupčanic, opruga) od visokokvalitatnog čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
The body: die-cast aluminium alloy.
Main parts (piston, gear, spring) made of high quality steel. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Корпус: силумин-литый под давлением.
Основные части (поршень, шестерни, пружина) из высококачественной стали. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	White	Silver	Black
Plastificirano Powder coated Пластифицировано	•	•	•
1 Podesiva poluga			1
2 Asimetrična stopica			1
3 Glavna poluga			1
4 Reglažni ventili			2



6041.00

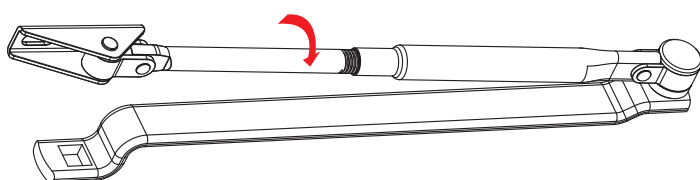

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!
Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datom uputstvu.
The producer strongly recommends that the users follow the directions for the installation according to the enclosed instruction.
Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

Univerzalni zatvarač vrata

Universal door closer

Универсальный доводчик



6062.00

Artikal	Širina vrata	Masa vrata	Momenat zatvaranja	
	Door width	Door mass	Closing torque (0°- 4°)	
	Ширина двери	Масса двери	Момент закрытия	
			Nm max.	Nm min.
6062.00	850 mm	40 kg	13	18
6062.00A				
6063.00	950 mm	60 kg	18	26
6063.00A				
6064.00	1100 mm	80 kg	26	37
6064.00A				
6065.00	1250 mm	100 kg	37	54
6065.00A				

6062.00A
6063.00A
6064.00A
6065.00A

Tehničke informacije:

Telo: aluminijumski profil

Glavni delovi (klip, zupčanik, opruga) od visoko kvalitetnog čelika.

Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

The body: aluminium profile

Main parts (piston, gear, spring) made of high quality steel. Stainless-steel screws.

Техническая информация:

Корпус: Изготовлен из алюминиевого профиля.

Основные части (поршень, шестерни, пружина) из высококачественной стали. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•
Powder coated			
Пластифицировано			

1	Podesiva poluga	1
2	Asimetrična stopica	1
3	Glavna poluga	1
4	Reglažni ventili	2











6021.00

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datom uputstvu.

The producer strongly recommends that the users follow the directions for the installation according to the enclosed instruction.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

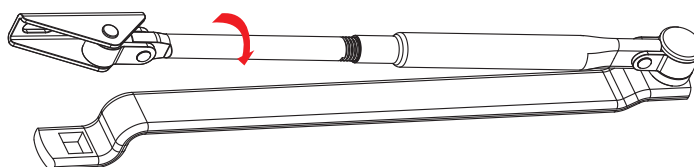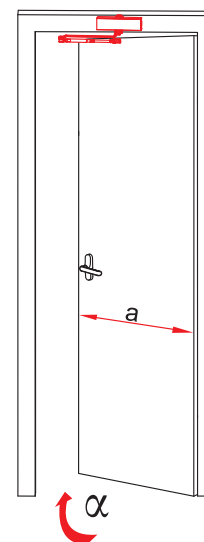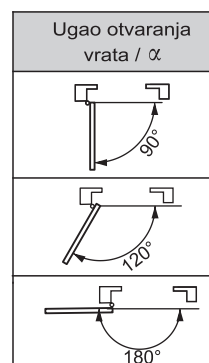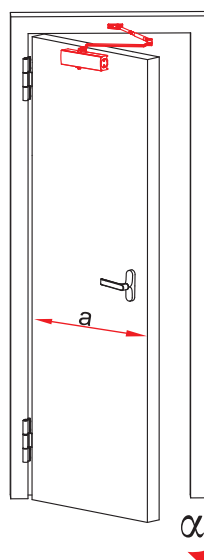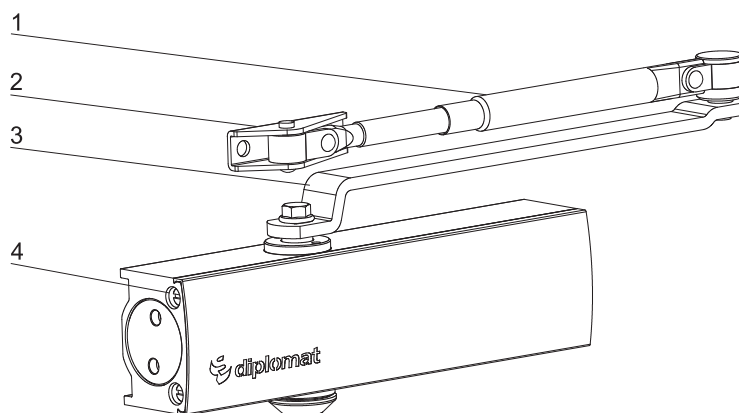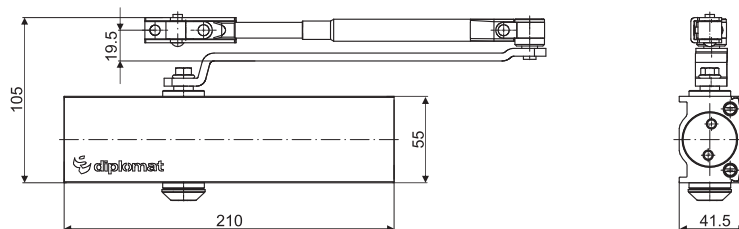

Artikal	Stranica	Artikal	Stranica	Artikal	Stranica
1000PR	190	1019.00.315	53	1028.40	43
1001.00	12,156,160, 161,167,169	1019.10.132	53	1030.00	39
1001.01	14	1019.10.133	53	1030.01	39
1002.00	15,151,152, 153,154,155	1019.10.310	53	1030.02	39
1003.00	13,156,160,161	1019.10.315	53	1030.10	39
1003.01	14	1020.00 L (D)	56	1031.02	50
1003.30	13	1020.50P	57	1031.04	50
1004.00	16	1020.51L	57	1031.04.132	50
1008.00	12,152,174	1020.52D	57	1031.04.133	50
1008.01	14	1021.00	34	1032.00	30
1012.00	48	1021.01	35	1032.01	30
1013.00	47	1021.02	35	1032.10	30
1013.50	47	1021.10	34	1032.20	30
1014.00	47	1022.00	34	1033.10	58
1015.80	46,50,51	1022.01	35	1033.20	58
1015.85	46	1022.02	35	1033.30	58
1015.90	46	1022.10	34	1033.50	59
1015.91	46	1023.00	32	1033.60	59
1015.92	46	1023.00.132	33	1033.70	59
1017.00	52	1023.00.133	33	1034.10	58
1017.00.132	52	1023.01.132	33	1034.20	58
1017.00.133	52	1023.01.133	33	1034.30	58
1017.00.310	52	1023.10	33	1034.50	59
1017.00.315	52	1023.20	33	1034.60	59
1017.10.132	52	1024.00	49	1034.70	59
1017.10.133	52	1025.00	38	1035.00	58
1017.10.310	52	1025.10	38	1035.50	59
1017.10.315	52	1026.00	38	1036.00	25,156
1018.00	52	1026.10	38	1036.10	25
1018.00.132	52	1027.00	54	1036.20	25
1018.00.133	52	1027.10	54	1037.10.132	53
1018.00.310	52	1027.30	54	1037.10.133	53
1018.00.315	52	1027.60	54	1037.20.132	53
1018.10.132	52	1027.65	54	1037.20.133	53
1018.10.133	52	1027.70	54	1038.00	56
1018.10.310	52	1027.80	55	1038.50	57
1018.10.315	52	1027.81	55	1040.00	21,183
1019.00	53	1027.90	55	1040.10	21
1019.00.132	53	1027.91	55	1041.00	23
1019.00.133	53	1028.00	43	1042.00	29
1019.00.310	53	1028.10	43	1042.01	29
		1028.20	43	1042.10	29
		1028.30	43	1042.20	29

Artikal	Stranica	Artikal	Stranica	Artikal	Stranica
1045.00	49	1103.00	18	1132.10	30
1050.00	33	1104.00	18	1132.20	30
1052.00	33	1105.00	18	1140.00	22
1054.00	33	1106.00	18	1140.10	22
1060.00	33	1107.00 D(L)	20,183	1142.00	31
1070.00	38	1107.10 D(L)	20	1142.01	31
1070.10	38	1108.00	17	1142.10	31
1071.00	38	1110.00	24,156	1142.20	31
1071.10	38	1110.10	24	1145.00	48
1072.00	39	1112.00	25, 67,169	1170.00	40
1072.10	39	1114.00	27	1170.10	40
1073.00	39	1117.00	60	1171.00	40
1073.10	39	1117.10.10	61	1171.10	40
1074.00	42	1117.10.20	61	1176.00	40
1075.00	42	1117.10.30	61	1176.10	40
1076.00	38	1117.50	61	1177.00	40
1076.10	38	1117.20	61	1177.10	40
1077.00	38	1117.30	61	2001.00	65
1077.10	38	1121.00	36	2002.00	66
1078.00	39	1121.01	37	2003.00	67
1078.10	39	1121.02	37	2004.00	76
1079.00	39	1121.10	36	2004.10	76
1079.10	39	1122.00	36	2006.00	82
1080.00	42	1122.01	37	2006.10	82
1081.00	42	1122.02	37	2007.00	180,189
1083.00	34	1122.10	36	2011.00	68
1083.10	34	1125.00	40	2011.60	68
1084.00	34	1125.10	40	2012.00	70
1084.10	34	1126.00	40	2013.00	75
1085.00	35	1126.10	40	2015.31	90,94
1085.10	35	1128.00	44	2015.32	90,94
1086.00	35	1128.10	44	2015.33	90,94
1086.10	35	1128.20	44	2015.34	90,94
1095.00	43	1128.30	44	2015.35	90,94
1095.10	43	1128.40	44	2022.00	72
1096.00	60	1129.00	45	2023.00	73
1097.00	46	1129.10	45	2024.00	80
1097.10	46	1129.20	45	2025.00	81
1099.00	57	1129.30	45	2026.00	85
1100.00	17,153,154, 171,174	1129.40	45	2027.00	71
1101.00	18,156,161,167	1131.04	51	2028.00	74
1102.00	18	1132.00	30	2028.50	74
		1132.01	30	2029.00	78,79

Artikal	Stranica	Artikal	Stranica	Artikal	Stranica
2030.00	98	3011.00	127	3028.00	104,108
2031.00	98	3012.00	133	3028.10	104
2032.00	98	3012.10	133	3028.24	104,108
2033.00	98	3012.20	133	3029.00	104,108
2033.09	99	3012.30	134	3029.10	104
2033.10	99	3013.00	118,156	3030.00	110,111
2050.60	90	3013.50	119,166,169	3030.24	110,111
2050.65	90	3014.00	134	3031.00	110,111
2050.90	90	3014.10	134	3031.24	110,111
2050.95	90	3014.20	134	3032.00	110,111
2065.00	88,90	3015.00	106,110	3032.24	110,111
2065.31	90,94	3016.00	135	3033.00	110,113
2065.32	90,94	3016.10	136	3033.24	110,113
2065.33	90,94	3016.20	136	3034.00	110,113
2065.34	90,94	3016.30	136	3034.24	110,113
2065.35	90,94	3016.40	123,140	3035.00	110,113
2066.00	88,90	3016.45	123,140	3035.24	110,113
2067.00	88,90	3017.00	136	3036.00	110,113
2068.00	88,90	3017.20	137	3036.24	110,113
2069.00	88,90	3018.00	104,106	3038.00	109
2075.00	101	3019.00	137	3039.00	109
2076.00	101	3019.10	137	3040.00	109
2090.00	86	3020.00	104,107	3041.00	109
2096.00	84	3020.10	104	3042.00	110,114
2101.00	96	3020.10.50	104	3043.00	110,114
2104.00	78	3020.24	104,107	3044.00	110,114
2108.00	92,94	3021.00	104,107	3045.00	116
2109.00	92,94	3021.10	104	3045.10	116
2110.00	92,94	3021.24	104,107	3045.16	116
2111.00	92,94	3022.00	104,107	3045.16.10	116
2112.00	92,94	3022.10	104	3045.24	116
2122.00	69	3022.24	104,107	3045.24.10	116
2150.60	94	3023.00	104,107	3045.30/P	116
2150.65	94	3023.10	104	3045.30.10/P	116
2150.95	94	3023.24	104,107	3045.35/P	116
2190.00	97	3024.00	104,108	3045.35.10/P	116
3001.00	105,110	3024.10	104	3045.50	139
3003.00	104,105	3024.24	104,108	3045.60	139
3005.00	135	3025.00	104,108	3046.00	116
3006.00	126	3025.10	104	3046.10	116
3007.00	127	3025.24	104,108	3046.16.10	116
3008.00	132	3026.00	104,108	3046.24	116
3009.00	134	3026.10	104	3046.24.10	116
3010.00	127	3026.24	104,108	3046.30/P	116

Artikal	Stranica	Artikal	Stranica	Artikal	Stranica
3046.30.10/P	116	3090.10/R	145	3147.90	122,123
3046.35/P	116	3090.10EM/L	145	3148.00	120,121
3046.35.10/P	116	3090.10EM/R	145	3148.24	120
3047.00	104,108	3090.20/L	145	3148.90	122,123
3048.00	104,108	3090.20/R	145	3149.00	124
3049.00	104,108	3090.20EM/L	145	3149.10	124
3050.00	104,107	3090.20EM/R	145	3149.16	124
3050.10	107	3090.30/L	145	3149.16.10	124
3051.00	104,107	3090.30/R	145	3149.24	124
3051.10	107	3090.30EM/L	145	3149.24.10	124
3052.00	104,107	3090.30EM/R	145	3149.30/P	124
3052.10	107	3090.40/L	145	3149.30.10/P	124
3053.00	104,107	3090.40/R	145	3149.35/P	124
3053.10	107	3090.40EM/L	145	3149.35.10/P	124
3055.00	110,112	3090.40EM/R	145	3150.00	124
3056.00	110,112	3090.50/L	145	3150.10	124
3057.00	110,112	3090.50/R	145	3150.16	124
3058.00	110,114	3090.50EM/L	145	3150.16.10	124
3060.00	127	3090.50EM/R	145	3150.24	124
3061.00	126	3091.00	139	3150.24.10	124
3062.00	128	3092.00	139	3150.30/P	124
3063.00	128	3093.00	141	3150.30.10/P	124
3064.00	129	3093.24	141	3150.35/P	124
3064.10	129	3093.30/P	141	3150.35.10/P	124
3065.00	130	3093.50	143	3155.16	117
3066.00	130	3093.60	143	3155.16.10	117
3080.00.201	115	3093.70	143	3156.16	117
3080.00.133	115	3094.00	141	3156.16.10	117
3080.01.201	115	3094.24	141	3157.00	125
3080.01.133	115	3094.30/P	141	3157.10	125
3081.00.201	115	3095.00	142	3157.16	125
3081.00.133	115	3095.10	142	3157.16.10	125
3081.01.201	115	3095.24	142	3157.24	125
3081.01.133	115	3095.24.10	142	3157.24.10	125
3082.00.201	115	3095.30/P	142	3158.00	125
3082.00.133	115	3095.30.10/P	142	3158.10	125
3082.01.201	115	3109.00	117	3158.16	125
3082.01.133	115	3110.00	134	3158.16.10	125
3085.00	138	3111.00	143	3158.24	125
3086.00	138	3111.03	123,143	3158.24.10	125
3087.00	138	3111.04	143	4000PT	191
3088.01	144	3147.00	120,121	4000RPT	191
3088.20	144	3147.24	120	4100PP	191
3090.10/L	145	3147.50	123,143	4001.00	149

Artikal	Stranica	Artikal	Stranica	Artikal	Stranica
4001.01	149	4020.19	179,180	4038.00	159,160
4001.02	149	4020.20	179,180	4038.00U	159,160
4001.03	149	4020.30	179,180	4040.01	153,154
4001.04	149	4020.40	188	4040.03	153,154
4001.05	149	4020.41	188	4040.06	151,152
4002.00	152	4020.50	179	4040.10	153
4003.00	156,183	4020.50.06	180	4040.20	174
4004.00	151	4020.51	179	4040.30	174
4005.00	150	4020.52	179	4040.40	154
4005.01	150	4020.60	180	4040.45	176
4005.02	150	4020.60.10	180	4045.00	176
4005.03.01	150,155	4020.65	180	4046.00	177
4005.10	150	4020.65.10	180	4047.00	161
4009.00	155	4020.70	180	4060.03	182,183
4009.30	155	4020.71	180	4060.04.00	184,185
4009.35	153	4020.72	180	4060.05.02	184,185
4009.39	152	4020.80	180	4060.05.55	182,183,184
4009.49	152	4030.00	158,160	4060.05.55R	185
4010.03	151,152,156, 160,161,167,183	4030.00U	158,160	4060.07.55	182,183,184
4010.06	121,160,167	4030.01	160,161,171	4060.07.55R	185
4010.07	149,150,151,152, 153,154,155,160, 161,167,171	4030.02	160,161,171	4060.08.55	182,183,184
4010.10	160,167	4030.05	160,161	4060.08.55R	185
4010.20	121,161,167	4030.13	160,161,171	4060.09.50	184
4010.27	121,151,153,156	4030.18	159,160,161,163	4060.09.50R	185
4010.28	156,160,167,171	4030.18U	159,160,161,163	4060.09.55	182,183,184
4010.40	121,156,160,167	4030.19	159,160,161,163	4060.09.55R	185
4010.40.05	163,169,173	4030.20	121,152,154, 156,160,167,171	4060.10	182,183
4010.40.06	163,169,173	4030.30	160,161	4060.45	183
4010.40.07	163,169,173	4030.06	161	4065.00	186
4010.50	156,160,167	4031.00	158,160	4065.30	187
4010.60	175	4031.00U	158,160	4066.00	186
4010.70	175	4032.00	158,160	4066.30	187
4010.80	175	4032.00U	158,160	4067.00	186
4020.00	178	4033.00	158,160	4067.30	187
4020.08	179	4033.00U	158,160	4070.00	170,171
4020.09	179	4035.00	159,160	4070.03	171
4020.10	179	4035.00U	159,160	4070.06	171
4020.11	179	4035.19	159,160,161,163	4070.08	171
4020.12	179	4035.30	160, 161	4070.18	170,171,173
4020.15	179,180	4036.00	159,160	4070.19	170,171,173
4020.18	179,180	4036.00U	159,160	4070.20	171
4020.18.1	180	4037.00	159,160	4070.30	171
		4037.00U	159,160	4070.50	171
				4071.00	170,171

<i>Artikal</i>	<i>Stranica</i>	<i>Artikal</i>	<i>Stranica</i>	<i>Artikal</i>	<i>Stranica</i>
4073.00	170,171				
4074.00	170,171				
4075.19	170,171,173				
4075.00	170,171				
4075.30	171				
4077.00	170,171				
4080.04	171				
4100PP	191				
4101.10	161				
4105.10	161				
4110.18R	166,167,168,169				
4110.18L	166,167,168,169				
4110.19R	166,167,168,169				
4110.19L	166,167,168,169				
4110.30R	167				
4110.30L	167				
4130.04	160,167				
4170.40	171				
5000.00	194				
5100.00	195				
5300.00	197				
5400.00	196				
5500.00	196				
5600.00	195				
Sistem master ključa	197				
6020.00	200				
6020.00A	200				
6021.00	200,202				
6030.00	200				
6030.00A	200				
6040.00	201				
6040.00A	201				
6041.00	201				
6050.00	201				
6050.00A	201				
6062.00	202				
6062.00A	202				
6063.00	202				
6063.00A	202				
6064.00	202				
6064.00A	202				
6065.00	202				
6065.00A	202				



www.stublina.com



34307 Stojnik, Arandelovac, Srbija, Tel: +381 (34) 6707-160, 6707-308, Fax: +381 (34) 6707-476, E-mail: office@stubli